

BT500 SETTING SHEET

DRIVER _____ DATE _____

CIRCUIT

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンピー
- 気温 _____ °C
- 湿度 _____ %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear


サスブロック Sus Block

0 mm

0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 0 mm



Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

スペーサー Spacer 0 mm

ダウンストップ Down Stop 12 mm

シム Spacer 0.5 mm

車高 Ride Height 5 mm

キャンバー Camber Angle 1.5°

トー角 Toe Angle OUT 1°

ショック/shock absorber

オイル/Oil NO

スプリング/Spring

センター Center NO

アーム Arm ゴールドハード


スタビ/Sway Bar STD

メモ/Notes

※基本セット


REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



スペーサー Spacer 0 mm

ダンパー長 Shock 66 mm

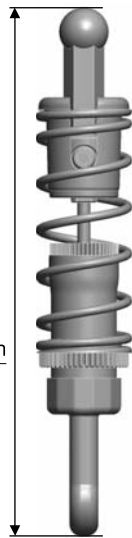

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

- 穴位置 Hole Position
- 上/Top
 - 下/Bottom

車高 Ride Height 5 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil 450

スプリング Side Spring ゴールドハード

ロール/Roll

オイル/Oil 450

サイドスプリング Side Spring ゴールドハード

OTHER

モーター Motor

進角 Timing

スパーク Gear

ピニオンギア Pinion Gear

ボディ Body

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front 後 Rear

バッテリー Battery

スピードコントローラー Electric Speed Controller

SCセッティング SC Setting

サーボ Servo

受信機 Receiver

送信機 Transmitter

ステアリング エキスポ Steering Expo

ブレーキエンドポイント Brake E.P.

スロットル エキスポ Throttle Expo

FRONT

タイヤ/Tire

直径/Diameter

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

塗り巾

FL FR

時間/Time

REAR

タイヤ/Tire

直径/Diameter

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

塗り巾

RL RR

時間/Time