805 SETTING SHEET

DRIVER **DATE** . .

CIRCUIT

■ 環境 □ インドア □ アウトドア
■ 路面 □ アスファルト □ コンクリート □ カーペット
■ グリップ □ 高い □ 普通
■ 路面状況 □ フラット □ バンピー

FRONT

フロントデフ／Front Diff
□ デフ Diff
□ スプール Spool
□ ワンウェイ One-way

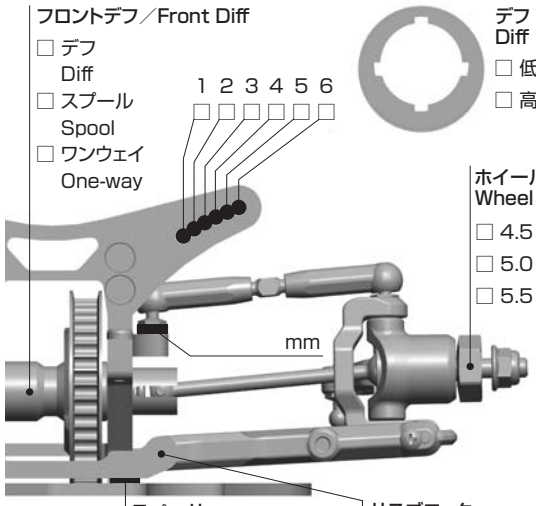

デフ Diff
□ 低／Low
□ 高／High

ホイールハブ Wheel Hubs
□ 4.5 mm
□ 5.0 mm
□ 5.5 mm

ステアリングブロック Steering Block



センターリンク／Center Link



ホイールベース／Wheelbase

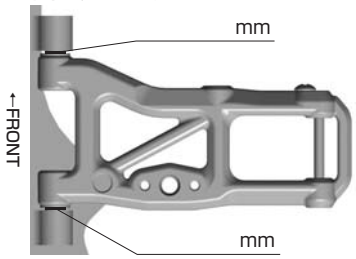

車高 Ride Height mm
キャンバー Camber Angle °
キャスター Caster Angle °
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
アウターピン中心 mm
サスアーム外下 mm
トー角 Toe Angle °

ショック／shock absorber
オイル／Oil
ピストン／Piston
1 2 3 穴／Holes
mm
スプリング Spring
ブラダー Bladder
リバウンド Rebound %
メモ／Notes

REAR

1 2 3 4 5 6

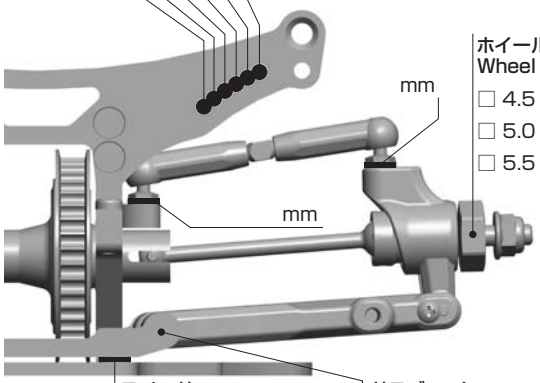

ホイールハブ Wheel Hubs
□ 4.5 mm
□ 5.0 mm
□ 5.5 mm

デフ Diff
□ 低 Low
□ 高 High

ホイールベース／Wheelbase

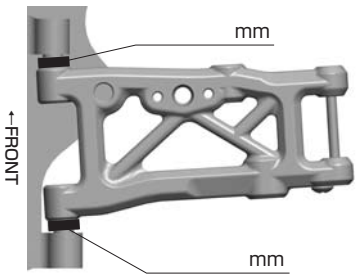

車高 Ride Height mm
キャンバー Camber Angle °
キャスター Caster Angle °
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
アウターピン中心 mm
サスアーム外下 mm
トー角 Toe Angle °

ショック／shock absorber
オイル／Oil
ピストン／Piston
1 2 3 穴／Holes
mm
スプリング Spring
ブラダー Bladder
リバウンド Rebound %
メモ／Notes

OTHER

モーター Motor
スパーギア Spur Gear 95 96 97 101 102 103 T その他 T
ピニオンギア Pinion Gear T
ギア比 Gear Ratio :
ボディ Body
ウィング Wing
バッテリー Battery
アンプ ESC

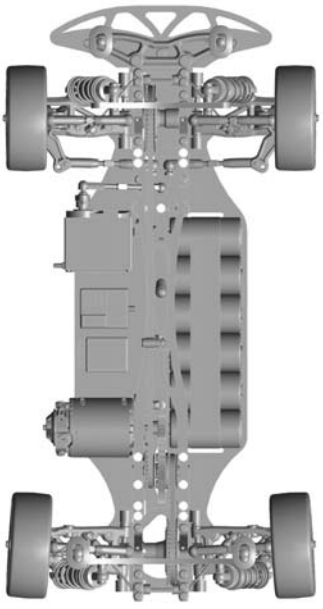

FRONT
タイヤ／Tire
硬度／Compound
インナー／Insert
ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment
塗り巾 FL FR

REAR
タイヤ／Tire
硬度／Compound
インナー／Insert
ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment
塗り巾 RL RR