

DATE	2011 / 3 / 9		
サーキット	TEX エクストリームRC		
環境	<input checked="" type="checkbox"/> インドア	<input type="checkbox"/> アウトドア	
路面	<input type="checkbox"/> アスファルト	<input type="checkbox"/> コンクリート	<input checked="" type="checkbox"/> カーペット
グリップ	<input type="checkbox"/> 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 低い
ボディ	S15		

コメント

■リア駆動

ボールデフ
樹脂製 (SD-501DS) 樹脂製 (SD-501SAS) 1.5倍 (D-049) 2倍 (D-051)
アルミ製 (SD-501DA) アルミ製 (SD-501SAA)

■フロント駆動

ボールデフ
ワンウェイ (D-021) 樹脂製 (SD-501DS) 樹脂製 (SD-501SAS)
アルミ製 (SD-501DA) アルミ製 (SD-501SAA)

■フロントササアーム位置

4 mm X 1 枚 0 mm X 0 枚

■ササアーム種類

ノーマル (SD-008H)
グラファイト (SD-008HG)

■リアササアーム位置

0 mm X 0 枚 4 mm X 1 枚

■ササアーム種類

ノーマル (SD-008H)
グラファイト (SD-008HG)

■リアハブキャリア

トーイン0° (SD-415) トーイン0.5° (SD-415R05) トーイン1° (SD-415R10)

レTeamSUZUKIリアルキャリア トーイン1° (TS-2112G)
TeamSUZUKI リアハブキャリア トーイン0° (TS-2101)
TeamSUZUKI リアハブキャリア トーイン0.5° (TS-2106)

■ステアリングブロック

ノーマル (SD-415DS)
 レTeamSUZUKI (TS-2115)
トレール1 (SD-415)
トレール0 (SD-415S)
TeamSUZUKIステアリングブロック (TS-2100)

■ギヤ比

スパー (48) ピッチ (76) 枚 × 2.35 = ギヤ比 (7.44 : 1)
 ピニオン (48) ピッチ (24) 枚


◀ FRONT REAR ▶

■フロントドループハイト

車高 5.5 mm
 ボディーありで
 フリー mm
 ダウンストップ用セットビスで調整

■アイアーム、ショック位置

4 °

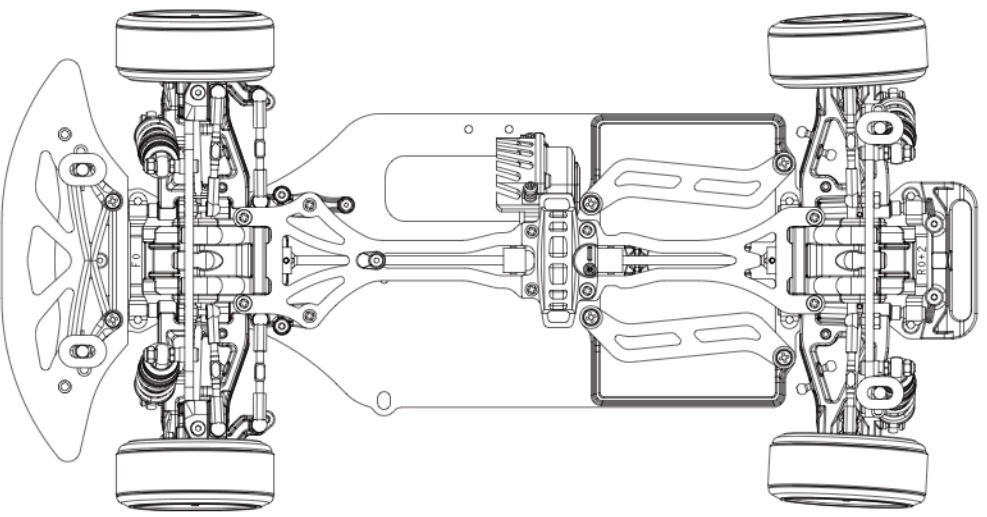

■リアアイアーム、ショック位置

スパーサー2mm

■リアドループハイト

車高 5 mm
 ボディーありで
 フリー mm
 ダウンストップ用セットビスで調整

■フロントダンパー

ダンパーオイル #300

キャップ
エアレーション (YS-8Y)
ダイヤフラム (YS-8B)
 (YS-8HD)

ピストン (YS-7-1) ← BD-5
#1 #2 #3

シリンダー ← BD-5シリンダー
プラスチック (YS-4SSS-4)
アルミ (YS-4SSS-6)

スプリング Newスプリング#4
 ()

バンプストップOリング
 0 枚

スプリングカップ
プラスチック (YS-6W)
レイスピード (RS-15)

ショックエンド (YS-6W)
ショート
ロング

ダンパー全長 64 mm

■フロントトー角 -1 °

■フロントキャンバー角 -8 °

■バッテリー 4500 50C

■モーター、ESC ヨコモブラシレス 8.5T

■フロントタイヤ、リング、ホイール TN カーペット

■リアタイヤ、リング、ホイール TN カーペット

■リアトー角 4 °

■リアキャンバー角 3 °

■フロントサスマウント

F0 (SD-300FF0) F-1.5 (SD-300F15)

1mm X 1 枚 1mm X 1 枚

■アジャスタブルデュアルクラッチ

グリス チームスズキ SPグリス
 グリス
 パッド ノーマル
 パッド ノーマル
 スプリング ノーマル

縮込量 2 mm
 スパーサー4枚

コメント
 スリッパードライブカップ変更 BM-670D

■リアサスマウント

R (SD-300RF) R0+3 (SD-300RR3)

1mm X 1 枚 1mm X 1 枚

■リアダンパー

ダンパーオイル #350

キャップ
エアレーション (YS-8Y)
ダイヤフラム (YS-8B)

ピストン (YS-7-1) ← BD-5
#1 #2 #3

シリンダー ← BD-5シリンダー
プラスチック (YS-4SSS-4)
アルミ (YS-4SSS-6)

スプリング Newスプリング#5
 ()

バンプストップOリング
 0 枚

スプリングカップ
プラスチック (YS-6W)
レイスピード (RS-15)

ショックエンド (YS-6W)
ショート
ロング

ダンパー全長 67 mm