

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

### FRONT

1.7 mm  
 mm  
 ショックタワー  低/Low  スタンダード/Standard  
 Shock Tower  Standard  
 0mm  -1.0mm  
 グラファイト/Graphite  スタンダード/Standard  
 2°  4°  6°  
 ホイールハブ Wheel Hubs  
 3.5 mm  4.5 mm  
 5.0 mm  5.5 mm  
 WJ  
 サスブロック Sus Block  
 FF ① 2. 3. 4. 5 in / out A ②. C  
 FR ① 2. 3. 4. 5 in / out A ②. C  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate  
 スパースー Spacer  
 FF 0.5 mm  
 FR 0.5 mm

バンプステア Bump Steer  
 0.5 mm  
 センターリンク/Center Link  
 0 mm  
 ホイールベース/Wheelbase  
 1.4 mm  
 0 mm  
 ショート グラファイト Short Graphite  
 スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 4.8 mm  
 キャンバー Camber Angle 2.0  
 キャスター/Caster Angle 2° ④ 6°  
 スタビ/Sway Bar 1.0 1.1 1.2  
 ①.3 1.4 1.5  
 1.6 mm  
 ドループ/Droop サスアーム外下/Arm 6.0 mm  
 トー角 Toe Angle 0.5  
 ステアリング リミッター Steering Limiter ⑧.0 8.5 9.0

ショック/shock absorber  
 ノーマル/Normal  ショート/Short  
 オイル/Oil RP #37.5  
 ピストン/Piston 1 2 3 ④ 穴/Holes 1.1 mm  
 スプリング/Spring YOKOMO Silver  
 ブラダー/Bladder B7-8DS16  
 Oリング/O-ring ① 2 個  
 リバウンド/Rebound 0 %

### REAR


グラファイト Graphite  アルミ Aluminium  
 ギア/Gear Oil #10000 1.4  
 デフ/Diff  低/Low  高/High  BD8  
 ショックタワー Shock Tower  低/Low  スタンダード/Standard  
 ① 2 3 4  
 2.0 mm  
 mm  
 1.0 mm  
 BD7  BD8  
 WJ  SJ  
 ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  5.0 mm  5.5 mm  
 スパースー Spacer RF 1.0 mm RR 1.0 mm  
 サスブロック Sus Block  一体型/1 Piece  分割型/Separate  
 RF 1. 2. 3. 4. ⑤ in / out A. B. C  
 RR 1. 2. 3. ④. 5 in / out A. B. C  
 ホイールベース/Wheelbase  
 41.5mm  40.5mm  39.5mm  
 ショート グラファイト Short Graphite  スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 4.8 mm  
 キャンバー Camber Angle 2.0  
 スタビ/Sway Bar 1.0 1.1 1.2  
 ①.3 1.4 1.5  
 1.6 mm  
 ドループ/Droop サスアーム外下/Arm 5.5 mm  
 トー角 Toe Angle 2.6  
 メモ/Notes  
 use 4 screws for Motor mount.  
 1mm hole on shock cap.  
 Normal spring cup.  
 40T pulley conversion.(Coming soon!)

ショック/shock absorber  
 ノーマル/Normal  ショート/Short  
 オイル/Oil RP #37.5  
 ピストン/Piston 1 2 3 ④ 穴/Holes 1.1 mm  
 スプリング/Spring YOKOMO Silver  
 ブラダー/Bladder B7-8DS16  
 Oリング/O-ring ① 2 個  
 リバウンド/Rebound 0 %

### OTHER

メインシャーシ Main Chassis  カーボン/Carbon Graphite  アルミ/Aluminum  
 モーター Motor Racing Performer M3 17.5T  
 スパーギア Spur Gear 114T use 1,3,4,5, and 6 screws for PCS  
 ピニオンギア Pinion Gear 40T  
 バッテリー Battery Racing Performer LCG 5000mAh/7.4V  
 アンブ ESC YOKOMO BL-PRO4  
 ボディ Body PROTOFORM LTC-R LW  
 ウイング Wing Standard

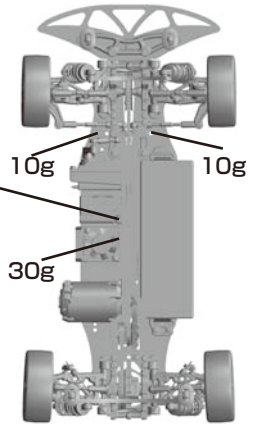

FRONT  
 タイヤ/Tire SOREX 40R  
 インナー/Insert Team Bomber Hard  
 ホイール/Wheel TW-1012-2  
 トラクション/Tire Treatment Mighty V3 Yellow  
 メモ/Notes

REAR  
 タイヤ/Tire SOREX 40R  
 インナー/Insert Team Bomber Hard  
 ホイール/Wheel TW-1012-2  
 トラクション/Tire Treatment Mighty V3 Yellow  
 メモ/Notes