※スポーツクラス関東地区予選 参考セッティング

B6.1 2014 SETTING SHEET

DRIVER 澤田 仁 DATE 2014·05·31

CIRCUIT 谷田部アリーナ

■ 環境／Place ☑インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☑高い／High ☐ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
#
☑スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

デフ ☑低／Low
Diff ☐ 高／High

1 2 3 4 5 6
☑☐☐☐☐☐

ショック タワー ☐ 低／Low
Shock Tower ☑スタンダード／Standard

☐ グラファイト／Graphite
☑スタンダード／Standard
☐ 2° ☑4° ☐ 6°

1.0 mm

☑WJ ☐SJ

スペーサー
Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

サスブロック
Sus Block
FF 3.5 mm
FR 3.5 mm ☐ 一体型／1 Piece
☑分割型／Separate

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑5.0 mm
☐ 5.5 mm

ZC-206SHS
＋
☑ 1.0 mm
☐ mm

☑グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック
Steering Block
☐☑

バンプステア
Bump Steer
0.5 mm

センターリンク／Center Link
2.0 mm

ホイールベース／Wheelbase
1.0 mm
←FRONT
0 mm
☑グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高
Ride Height 5.0 mm
キャンバー
Camber Angle 2.0 °
キャスター
Caster Angle (4°) 6°
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
(1.3) 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
10.0 mm
サスアーム外下／Arm
mm
トー角
Toe Angle 0.7 °

ショック／shock absorber
オイル／Oil
ヨコモ #400
ピストン／Piston
1 2 (3) 穴／Holes
1.1 mm
スプリング／Spring
ヨコモ ピンク
☑ブラダー／Bladder
ヨコモYS-8HD
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring
1 (2) 個
リバウンド／Rebound
25 %

REAR

☐ ボール／Ball
☑ギア／Gear
3000

ショック タワー
Shock Tower
☐ 低／Low
☑スタンダード／Standard

1 2 3 4 5 6
☐☑☐☐☐☐

デフ ☑低／Low
Diff ☐ 高／High

☐ mm
☑ 1.0 mm

☐ WJ ☐SJ

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー
Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック
Sus Block
RF 2.0 mm ☐ 一体型／1 Piece
☑分割型／Separate
RR 6.4 mm

☐ mm
☐ mm

ホイールベース／Wheelbase
mm
←FRONT
mm
☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☐ 39.5mm
☑グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高
Ride Height 5.4 mm
キャンバー
Camber Angle 1.5 °
キャスター
Caster Angle °
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 (1.2)
1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
8.0 mm
サスアーム外下／Arm
mm
トー角
Toe Angle 3.0 °

ショック／shock absorber
オイル／Oil
ヨコモ #400
ピストン／Piston
1 2 (3) 穴／Holes
1.1 mm
スプリング／Spring
ヨコモ ブルー
☐ ブラダー／Bladder
ヨコモYS-8HD
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring
1 (2) 個
リバウンド／Rebound
25 %

OTHER

モーター Motor	ヨコモ RP 17.5T	
スパーギア Spur Gear	78	枚（64 ピッチ／pitch）
ピニオンギア Pinion Gear	60	枚（64 ピッチ／pitch）
ギア比 Gear Ratio	2.6 : 1	
ボディ Body	マツダ スピード6	
ウィング Wing	ヨコモ ごくらく4.0	
アッパー デッキ Upper Deck	☐ スタンダード／Standard ☐ ハイ トラクション／High Traction	
バッテリー Battery	ヨコモ 5700	
アンプ ESC	ヨコモ RPX	

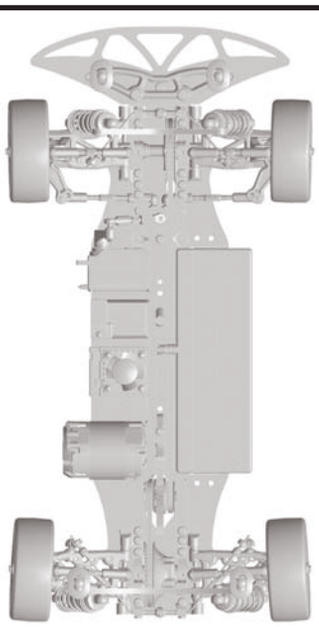

FRONT

タイヤ／Tire
SOREX
硬度／Compound
28R
インナー／Insert
ヨコモ 039M
ホイール／Wheel
ヨコモ
トラクション／Tire Treatment
TC-2 +
メモ／Notes

REAR

タイヤ／Tire
SOREX
硬度／Compound
28R
インナー／Insert
ヨコモ 039M
ホイール／Wheel
ヨコモ
トラクション／Tire Treatment
TC-2 +
メモ／Notes