

# YD-4

## SETTING SHEET

Driver 日付/Date	Shunsuke Kajita	15 / Mar / 2016
コース/Circuit	TAIL SLIDER (PRO RC WEST 2016)	
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor <input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor	
路面/Track	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt <input type="checkbox"/> カーペット/Carpet <input type="checkbox"/> コンクリート/Concrete <input type="checkbox"/> Pタイル/Plastic tile	
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat <input type="checkbox"/> バンピー/Bump	
グリップ/Traction	<input type="checkbox"/> 高い/High <input type="checkbox"/> 普通/Medium <input checked="" type="checkbox"/> 低い/Low	

FRONT

フロント駆動系/ Front Drive FCD  
ワンウェイ/One-way X 1  
ソリッドアクスル/Spool X 0.88  
ギヤデフ/Gear Diff. X 0.76  
 (オイル/Oil # \_\_\_\_\_) X 0.69  
ボールデフ/Ball Diff. X 0.59

STブロック/ST Block  
樹脂製/Molded  
アルミ製/Aluminum

Cハブ/C-hub  
樹脂製/Molded  
アルミ製/Aluminum

スライドラック/Slide Rack

0 mm

0 mm

2.5 mm

2.5 mm

ホイールハブ Wheel Hubs  
5.0 mm

サスブロック Sus Block  
FF 39.5 mm  
FR 39.5 mm

スペーサー Spacer  
FF 0 mm  
FR 0 mm

車高/Ride Height	5.0mm
キャンバー/Camber Angle	6.0°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	FREE mm
トー角/Toe Angle	Out 1.0°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#450
ピストン/Piston	3 個穴/Holes 1.0 mm
スプリング/Spring	D-170Y (Yellow)
ダイヤフラム/Bladder	YS-8HD
Oリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	SLFビッグボアショック

REAR

リア駆動系/Rear Drive FCD  
ソリッドアクスル/Spool X 1  
ギヤデフ/Gear Diff. X 1.3 X 1.8  
 (オイル/Oil # 50000) X 1.5 X 2.0  
ボールデフ/Ball Diff.

樹脂製/Molded  
アルミ製/Aluminum

0 mm

0 mm

2.5 mm

2.5 mm

ホイールハブ Wheel Hubs  
5.0 mm

サスブロック Sus Block  
RF 44.2 mm  
RR 48.7 mm


スペーサー Spacer  
RF 0 mm  
RR 0 mm

車高/Ride Height	6.0mm
キャンバー/Camber Angle	4.0°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	FREE mm
トー角/Toe Angle	2.5°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#350
ピストン/Piston	3 個穴/Holes 1.0 mm
スプリング/Spring	D-171P (Pink)
ダイヤフラム/Bladder	YS-8HD
Oリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	SLFビッグボアショック

OTHER

スパーギア Spur Gear	77	枚 ( 48 ピッチ/pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	28	枚 ( 48 ピッチ/pitch)
ボディ Body	Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA	
ウィング Wing	Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA	
送受信機 Transmitter	SANWA M12S	
サーボ Servo	YOKOMO BL-LHV	アンプ ESC Racing Performer RPX
モーター Motor	Racing Performer M2 10.5T	
バッテリー Battery	Racing Performer Ultra 3900mAh	
ショートバッテリー搭載位置 Short Battery Position	<input type="checkbox"/> フロント/Front <input checked="" type="checkbox"/> リア/Rear	
ディフューザー Diffuser	<input type="checkbox"/> 大/Large <input checked="" type="checkbox"/> 小/Small <input type="checkbox"/> 無/Non	

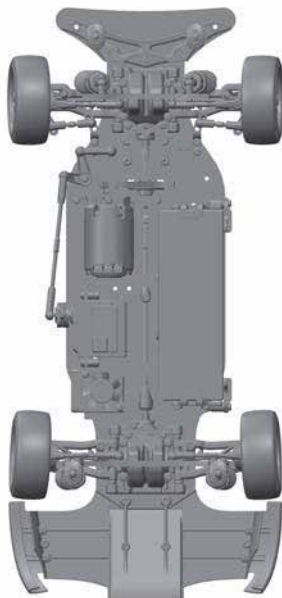

FRONT	
タイヤ/Tire	MST GA26 (HP)
ホイール/Wheel	GULLFRAME (TW-3413)
オフセット/Offset	8.0mm

REAR	
タイヤ/Tire	MST GA26 (HP)
ホイール/Wheel	GULLFRAME (TW-3413R)
オフセット/Offset	8.0mm

コメント/Comment  
 レギュレーション最低重量1785g以上に合わせるため、ボディに200gのウェイトを貼り付け