YD-4 mr

for A arm **SETTING SHEET**

Driver 日付／Date	Shunsuke Kajita	18/Jun/2017
コース／Circuit	D1-10 Netherland	
環境／Place	☑インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor	
路面／Track	☐ アスファルト／Asphalt ☑カーペット／Carpet ☐ コンクリート／Concrete ☐ Pタイル／Plastic tile	
路面状況／Track situation	☑フラット／Flat ☐ バンピー／Bump	
グリップ／Traction	☐ 高い／High ☑普通／Medium ☐ 低い／Low	

FRONT

フロント駆動系／Front Drive
- ☑ワンウェイ／One-way
- ☐ ソリッド アクスル／Spool
- ☐ ギヤデフ／Gear Diff.
  （オイル／Oil #＿＿＿＿）
- ☐ ボールデフ／Ball Diff.

FCD
- ☐ X 1
- ☐ X 0.88
- ☐ X 0.76
- ☐ X 0.69
- ☑ X 0.59

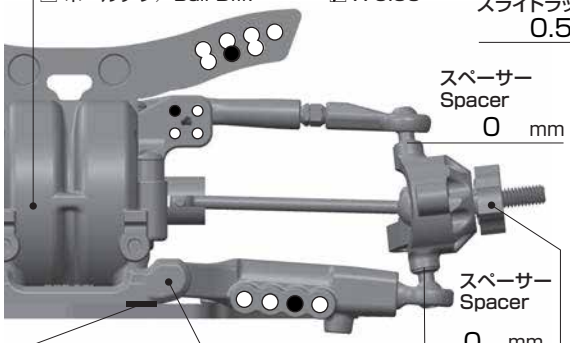

スペーサー Spacer FF 2.0 mm / FR 0 mm

サスブロック Sus Block FF 39.5mm / FR 39.5 mm

ホイールハブ Wheel Hubs 4.5 mm

スペーサー Spacer 0 mm

スペーサー Spacer 0 mm

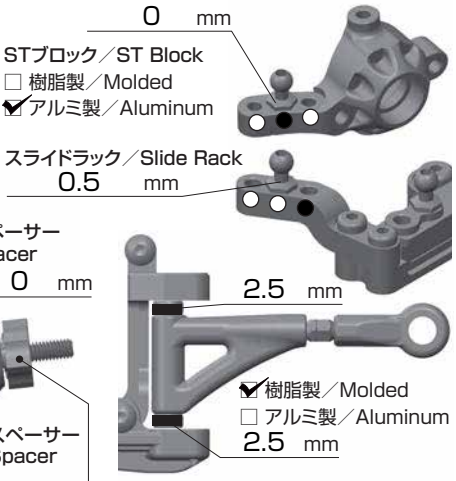

STブロック／ST Block 0 mm
- ☐ 樹脂製／Molded
- ☑ アルミ製／Aluminum

スライドラック／Slide Rack 0.5 mm

2.5 mm

- ☑ 樹脂製／Molded
- ☐ アルミ製／Aluminum

2.5 mm



2.5 mm 12.0 mm

←FRONT

- ☑ 樹脂製／Molded
- ☐ アルミ製／Aluminum

2.5 mm

車高／Ride Height 8.0 mm

キャンバー／Camber Angle 6.0

キャスター／Caster Angle 8.0

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm ＿＿＿ mm

トー角／Toe Angle 0

メモ／Notes

ショック／shock absorber
- ☐ 樹脂製／Molded
- ☑ アルミ製／Aluminum

オイル／Oil #300

ピストン／Piston 4 個穴／Holes 1.1 mm

スプリング／Spring D-170Y (Yellow)

ダイヤフラム／Bladder B7-8DF16

Oリング／O-ring ① 2 個

メモ／Notes

REAR

リア駆動系／Rear Drive
- ☑ ソリッド アクスル／Spool
- ☐ ギヤデフ／Gear Diff.
  （オイル／Oil #＿＿＿＿）
- ☐ ボールデフ／Ball Diff.

FCD
- ☐ X 1
- ☑ X 1.3 ☐ X 1.8
- ☐ X 1.5 ☐ X 2.0

スペーサー Spacer RF 0 mm / RR 2.0 mm

サスブロック Sus Block RF 45.7 mm / RR 46.4 mm

ホイールハブ Wheel Hubs 4.5 mm

2.0 mm

- ☐ 樹脂製／Molded
- ☑ アルミ製／Aluminum

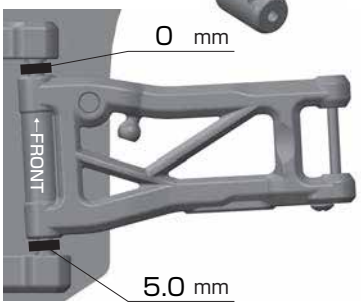

0 mm

←FRONT

5.0 mm

車高／Ride Height 9.0 mm

キャンバー／Camber Angle 2.0

スタビ／Sway Bar 1.1 1.2 1.3 1.4 mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm ＿＿＿ mm

トー角／Toe Angle 0.5

メモ／Notes

ショック／shock absorber
- ☐ 樹脂製／Molded
- ☑ アルミ製／Aluminum

オイル／Oil #200

ピストン／Piston 4 個穴／Holes 1.1 mm

スプリング／Spring D-171P (Pink)

ダイヤフラム／Bladder B7-8DF16

Oリング／O-ring ① 2 個

メモ／Notes

OTHER

スパーギア Spur Gear	82 枚（ 48 ピッチ／pitch）
ピニオンギア Pinion Gear	26 枚（ 48 ピッチ／pitch）
ボディ Body	Team TOYO with GP SPORTS S15 Silvia
ウィング Wing	Team TOYO with GP SPORTS S15 Silvia
送受信機 Transmitter	FUTABA 4PX
サーボ Servo	YOKOMO BL-LHV
アンプ ESC	YOKOMO BL-PRO4
モーター Motor	Racing Performer D105(Rotor D12.0×d5.00)
バッテリー Battery	Racing Performer Ultra 5000mAh/7.4V Shorty
ショートバッテリー搭載位置 Short Battery Position	☐ フロント／Front ☑ リア／Rear
ディフューザー Diffuser	☐ 大／Large ☐ 小／Small ☑ 無／Non

FRONT

タイヤ／Tire

ホイール／Wheel RP-6213W6

オフセット／Offset 6.0 mm

REAR

タイヤ／Tire

ホイール／Wheel RP-6213W6

オフセット／Offset 6.0 mm

コメント／Comment