

YART Formula

SETTING SHEET

DRIVER Masayuki Murai DATE 2013.05.26

CIRCUIT HAMAKITA HOBBY

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー

■ 気温 27 °C
■ 湿度 45 %

FRONT

スペーサー ポジション
Spacer Position



ZC-A3620+A3605



ZC-A3620

シム
Spacer

0.4 mm

ZC-S50S

スペーサー
Spacer

3.0 mm

ZC-A3630

- ダイレクト / Direct
- クランク / Crank



- 0.5
- 0
- +0.5
- +1.0
- +1.5

車高
Ride Height 4.0 mm

トレッド
Tread


- ワイド / Wide
- ナロー / Narrow

キャンバー
Camber Angle -2 °

トー角
Toe Angle OUT 1.0 °

メモ / Notes

- インライン / Inline
- トレール 4mm / Trail

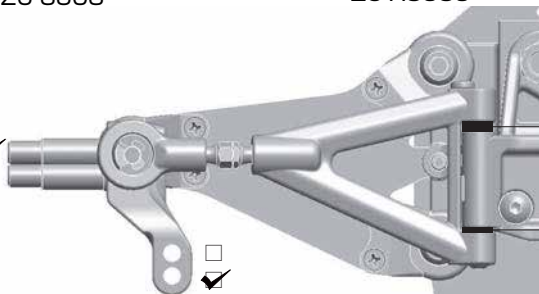

フロント スペーサー / リア スペーサー
Front Spacer Rear Spacer

<input type="checkbox"/>	⌀ × 4	-	0°
<input type="checkbox"/>	⌀ × 3	⌀ × 1	1.5°
<input type="checkbox"/>	⌀ × 2	⌀ × 2	3.1°
<input type="checkbox"/>	⌀ × 1	⌀ × 3	4.6°
<input checked="" type="checkbox"/>	-	⌀ × 4	6.1°

REAR



ダンパー長
Shock
72.0 mm

リヤショック ポジション
Rear Shock Position

Front

スペーサー
Spacer
1.0 mm

Rear

スペーサー
Spacer
6.0 mm

ライドハイト
Ride Height



サス リンク ロッド
Sus Link Rod

Front

Rear

- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm
- 2.00 mm

穴位置
Hole Position

- 上 / Top
- 下 / Bottom

車高
Ride Height 4.0 mm

トレッド
Tread

- ワイド / Wide
- ナロー / Narrow

メモ / Notes

ショック / shock absorber

ピッチ / Pitch

オイル / Oil
3Hole Piston
YOKOMO #1000

スプリング
Spring
BLACK

ロール / Roll

オイル / Oil
YOKOMO #400

サイドスプリング
Side Spring
COPPER
Super Hard

OTHER

モーター Motor	YOKOMO 30.5T	
進角 Timing	MAX	
スパーク Spur Gear	93	
ピニオンギア Pinion Gear	30	
ボディ Body	YF-01HN High nose	
ボディマウント ポジション Body Mount Position	前 / Front 7	後 / Rear 1
ウイング Wing	前 / Front YOKOMO	後 / Rear YOKOMO
バッテリー / ポジション Battery / Position	YOKOMO YB-P240BD / -	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	YOKOMO BL-PRO2+Turbo	
SCセッティング SC Setting	Li-po - PRO2 - 6.0V - Hard - 10 - Highest - Highest - Off - Off - Two way - 1.3s - Normal - 0 - 3 - 1 - 10	
サーボ Servo	KO RSX one 10	
受信機 Receiver	KO KR-411 FH	
送信機 Transmitter	KO EX-1 Ver.3	
ステアリング エキスポ Steering Expo	-15%	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	100%	
スロットル エキスポ Throttle Expo	0%	

FRONT	
タイヤ / Tire	YOKOMO SOFT YF-36FS
直径 / Diameter	YOKOMO Nomal
ホイール / Wheel	F104 for Foam tire
トラクション / Tire Treatment	PARAGON FX-II
塗り 巾	FL FR
時間 / Time	5 min

REAR	
タイヤ / Tire	YOKOMO SOFT YF-36RS
直径 / Diameter	OP.295 (18mm cut)
ホイール / Wheel	F104 for Foam tire
トラクション / Tire Treatment	PARAGON FX-II
塗り 巾	RL RR
時間 / Time	5 min