

- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンピー / Bump

FRONT

デフ / Diff
 低 / Low
 高 / High
 BD8

ショックタワー / Shock Tower
 1.0 mm
 mm

1 2 3 4

ショックタワー / Shock Tower 低 / Low
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 0mm -1.0mm
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard
 2° 4° 6°

ホイールベース / Wheelbase
 3.5 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

サスブロック / Sus Block
 FF 1 . 2 . 3 (4) 5 (in) / out A (B) . C
 FR 1 . 2 . 3 (4) 5 (in) / out A (B) . C
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate

スペーサー / Spacer
 FF 0.5 mm
 FR 0.5 mm

WJ
 WJ

バンブステア / Bump Steer
2.0 mm

センターリンク / Center Link
2.0 mm

ホイールベース / Wheelbase
1.2 mm

フロント / FRONT
0 mm

ショート グラファイト / Short Graphite
 スタンダード グラファイト / Standard Graphite

車高 / Ride Height 5.2 mm

キャンバー / Camber Angle 2.0

キャスター / Caster Angle
2° (4) 6°

スタビ / Sway Bar
1.0 1.1 1.2
1.3 (1.4) 1.5
1.6 2.0 mm

ドループ / Droop
サスアーム外下 / Arm Center of sus arm pin.
9.0 mm

トー角 / Toe Angle -1.5

ステアリングリミッター / Steering Limiter
8.0 8.5 9.0

ショック / shock absorber
 ノーマル / Normal
 ショート / Short

オイル / Oil
YOKOMO #400

ピストン / Piston
 1 2 3 (4) 穴 / Holes
 1.1 mm

スプリング / Spring
YOKOMO PINK

ブラダー / Bladder
B7-8DF16

Oリング / O-ring
 (1) 2 個

リバウンド / Rebound
 0 %

REAR

グラファイト / Graphite
 アルミ / Aluminium

ギア / Gear Oil
 # 7500 Full

デフ / Diff
 低 / Low
 高 / High
 BD8

ショックタワー / Shock Tower
 低 / Low
 スタンダード / Standard

1 2 3 4

 mm

ホイールベース / Wheelbase
 BD7 BD8

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 5.5 mm

スペーサー / Spacer
 RF 0.5 mm
 RR 0.5 mm

サスブロック / Sus Block
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate
 RF 1 . 2 . 3 . 4 (5) in / out (A) . B . C
 RR 1 . 2 . 3 . 4 (5) in / out A . (B) . C

ホイールベース / Wheelbase
 41.5mm
 40.5mm
 39.5mm

ショート グラファイト / Short Graphite
 スタンダード グラファイト / Standard Graphite

車高 / Ride Height 5.4 mm

キャンバー / Camber Angle 1.0

スタビ / Sway Bar
1.0 1.1 1.2
(1.3) 1.4 1.5
1.6 5.0 mm

ドループ / Droop
Center of sus arm pin.
8.0 mm

トー角 / Toe Angle +0.6

メモ / Notes
use 1.0mm spacer under F/R bulk head

ショック / shock absorber
 ノーマル / Normal
 ショート / Short

オイル / Oil
YOKOMO #400

ピストン / Piston
 1 2 3 (4) 穴 / Holes
 1.1 mm

スプリング / Spring
YOKOMO PINK


ブラダー / Bladder
B7-8DF16

Oリング / O-ring
 (1) 2 個

リバウンド / Rebound
 0 %

OTHER

メインシャーシ / Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> カーボン / Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ / Aluminum
モーター / Motor	Racing Performer M3 4.5T
スパークギア / Spur Gear	116T
ピニオンギア / Pinion Gear	24T
バッテリー / Battery	Racing Performer LCG 6000mAh/7.4V
アンプ ESC	YOKOMO BL-PRO4
ボディ / Body	PROTOFORM LTC-R LW
ウイング / Wing	GOKURAKU 4.0 (B7-GW40)

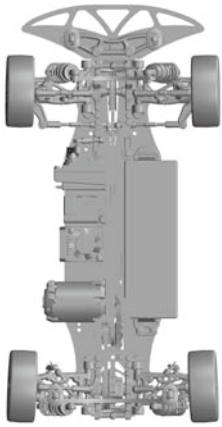

FRONT	
タイヤ / Tire	RUSH 36
インナー / Insert	PRE Mount
ホイール / Wheel	PRE Mount
トラクション / Tire Treatment	Mighty gripper V3 Yellow
メモ / Notes	use Tire warmer (60°/5 min)

REAR	
タイヤ / Tire	RUSH 36
インナー / Insert	PRE Mount
ホイール / Wheel	PRE Mount
トラクション / Tire Treatment	Mighty gripper V3 Yellow
メモ / Notes	