

# DRIFT PACKAGE 2WD CONVERSION

## SETTING SHEET

DRIVER Hayato Yoshiba DATE 19 . Mar . 2016

CIRCUIT YATABE ARENA

- 環境 / Place.....  インドア / Indoor  アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track.....  コンクリート / Concrete  アスファルト / Asphalt
- Pタイル / Plastic tile  カラーコンクリート / Color Concrete  カーペット / Carpet
- グリップ / Traction.....  高い / High  普通 / Medium  低い / Low
- 路面状況 / Track situation.....  フラット / Flat  バンピー / Bump

**FRONT**

ショックタワー / Shock Tower  
種類 / Type  
**Aluminum**

キングピン ボール / Kingpin ball  
種類 / Type  
上面 / Upper **IB-414KBC**  
下面 / Lower **IB-414KBC**

スペーサー / Spacer **2.0 mm**

スペーサー / Spacer **0 mm**

スペーサー / Spacer **3.0 mm**

スペーサー / Spacer **2.0 mm**

スペーサー / Spacer **21 mm**

スペーサー / Spacer **2.0 mm**

スペーサー / Spacer **2.0 mm**

スペーサー / Spacer **FR 2.0 mm**  
**FR 1.0 mm**

サスブロック FF **F0**  
Sus Block FR **F**

ステアリングブロック  
Steering Block  2WD用 / for 2WD  
D-166  
上面 Upper  
下面 Lower

ロッドエンドボール位置  
Rod End Ball Position

ストッパー位置  
Stopper Position

ホイールハブ  
Wheel Hub  
種類 / Type  
**6.5**

51 mm

3.0 mm

3.5 mm

車高 / Ride Height  
**15.0mm**

全幅 / Tread  
**210.0mm**

ドループ / Droop  
サスアーム外下 / Arm  
**FREE**

スタビ / Sway Bar  
1.2 1.3 1.4  
1.5 1.6

メモ / Notes  
**Wheel hub spacer 1.0mm**

キャンバー / Camber Angle  
**7.0°**

キャスト / Caster Angle  
**13.0°**

トー角 / Toe Angle  
**0°**

最大切角 / Maximum Steering Angle  
**70° 50°**

**REAR**

ソリッド / Solid   
 ボール / Ball  
ギア / Gear

ショックタワー 種類 / Type  
Shock Tower **D-026**

ホイールハブ  
Wheel Hub  
種類 / Type  
**ZS-011EL**

スペーサー / Spacer **2.0 mm**

スペーサー / Spacer **1.0 mm**

サスブロック  
Sus Block  
RF **0 mm**  
RR **0 mm**

スペーサー / Spacer **0 mm**

スペーサー / Spacer **0 mm**

トーイン  
Toe-in  
 0°  
 0.5°  
 1.0°

ノーマル / Normal   
グラファイト / Graphite

3.0 mm

車高 / Ride Height  
**6.0mm**

全幅 / Tread  
**195.0mm**

ドループ / Droop  
サスアーム外下 / Arm

スタビ / Sway Bar  
1.0 1.1 1.2  
1.3 1.4 1.5


メモ / Notes  
**Use SD-010BR Dog bone**

キャンバー / Camber Angle  
**0°**

トー角 / Toe Angle  
**0°**

**OTHER**

モーター Motor	RP M2 8.5T	進角 Advanced timing	25
スパークギア Spur Gear	80	枚 ( 48 ピッチ / pitch)	
ピニオンギア Pinion Gear	28	枚 ( 48 ピッチ / pitch)	
ジャイロ Gyro	D-LIKE	ゲイン Gain	60 %
サーボ Servo	FUTABA BLS571SV	サーボホーン Servo Horn	BD-7
アンプ ESC	Racing Performer RP X		
バッテリー Battery	RP Ultra 5000mAh/7.4V	位置 Position	Rear
ウェイト ( F・R ) Weight			
ボディ Body	HKS HIPER SILVIA S15		

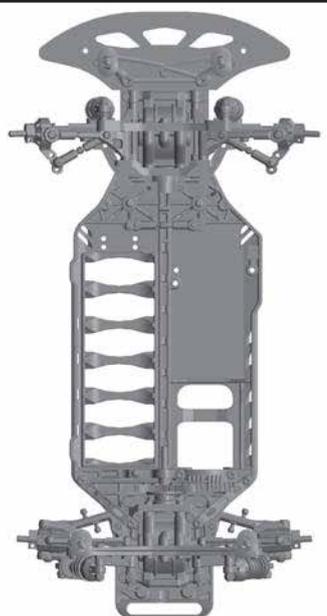

FRONT	REAR
ショック / shock absorber 種類 / Type <b>D-015A</b>	ショック / shock absorber 種類 / Type <b>D-015A</b>
スポンジ / Sponge <b>None</b>	スポンジ / Sponge <b>None</b>
ダイヤフラム / Diaphragm <b>YS-8DMH</b>	ダイヤフラム / Diaphragm <b>YS-8DMH</b>
ピストン / Piston <b>1.1mm/3 hole</b>	ピストン / Piston <b>1.1mm/3 hole</b>
ショックシャフト / Shaft <b>Normal</b>	ショックシャフト / Shaft <b>Normal</b>
Oリング / O-ring <b>YS-7HG</b>	Oリング / O-ring <b>YS-7HG</b>
スプリング / Spring <b>D-171G</b>	スプリング / Spring <b>D-171G</b>
全長 / Length <b>59</b>	全長 / Length <b>61</b>
オイル / Oil <b>#350</b>	オイル / Oil <b>#300</b>
タイヤ / Tire <b>ZERO ONE R2</b>	タイヤ / Tire <b>ZERO ONE R2</b>
ホイール / Wheel <b>TW-4913</b>	ホイール / Wheel <b>TW-4913</b>