

YD-4

SETTING SHEET

Driver 日付/Date	Takahiro Kawakami	7 / Apr / 2016
コース/Circuit	YATABE ARENA	
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor <input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor	
路面/Track	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt <input type="checkbox"/> カーペット/Carpet <input type="checkbox"/> コンクリート/Concrete <input type="checkbox"/> Pタイル/Plastic tile	
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat <input type="checkbox"/> バンピー/Bump	
グリップ/Traction	<input type="checkbox"/> 高い/High <input checked="" type="checkbox"/> 普通/Medium <input type="checkbox"/> 低い/Low	

FRONT

フロント駆動系/ Front Drive FCD

ワンウェイ/One-way X 1

ソリッド アクスル/Spool X 0.88

ギヤデフ/ Gear Diff. X 0.76

(オイル/Oil # _____) X 0.69

ボールデフ/ Ball Diff. X 0.59

STブロック/ST Block

樹脂製/Molded

アルミ製/Aluminum

Cハブ/C-hub

樹脂製/Molded

アルミ製/Aluminum

スライドラック/Slide Rack

0 mm

0.5 mm

4.0 mm

3.0 mm

Spacer

FF 2.0 mm

FR 0 mm

サスブロック
Sus Block

FF 46.4 mm

FR 46.4 mm

ホイールハブ
Wheel Hubs

5.0 mm

車高/Ride Height	7.0mm
	5.0mm(When the body mounting)
キャンバー/Camber Angle	8.0°
スタビ/Sway Bar	① 1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop	FREE mm
サスアーム外下/Arm	
トール角/Toe Angle	Out 3.0°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#450
ピストン/Piston	3 個穴/Holes 1.0 mm
スプリング/Spring	D-170G (Green)
ダイヤフラム/Bladder	YS-8HD
Oリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	

REAR

リア駆動系/Rear Drive FCD

ソリッド アクスル/Spool X 1

ギヤデフ/ Gear Diff. X 1.3 X 1.8

(オイル/Oil # 50000) X 1.5 X 2.0

ボールデフ/ Ball Diff.

樹脂製/Molded

アルミ製/Aluminum

1.0 mm

3.0 mm

3.5 mm

Spacer

RF 0 mm

RR 0 mm

サスブロック
Sus Block

RF 44.9 mm

RR 48.7 mm

ホイールハブ
Wheel Hubs


5.0 mm

車高/Ride Height	7.0mm
	5.0mm(When the body mounting)
キャンバー/Camber Angle	7.0°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop	FREE mm
サスアーム外下/Arm	
トール角/Toe Angle	2.5°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#450
ピストン/Piston	3 個穴/Holes 1.0 mm
スプリング/Spring	D-171Y (Yellow)
ダイヤフラム/Bladder	YS-8HD
Oリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	

OTHER

スパーギア Spur Gear	116	枚 (64 ピッチ/pitch)
ピニオンギア Pinion Gear		枚 (64 ピッチ/pitch)
ボディ Body	Team22 FNATZ JZX100 MarkII	
ウィング Wing	GReddy R35 GTR用	
送受信機 Transmitter	FUTABA 4PX	
サーボ Servo	アンブ ESC	Racing Performer RPX
モーター Motor	Racing Performer M2 7.0T	
バッテリー Battery		
ショートバッテリー搭載位置 Short Battery Position	<input type="checkbox"/> フロント/Front	<input checked="" type="checkbox"/> リア/Rear
ディフューザー Diffuser	<input type="checkbox"/> 大/Large	<input checked="" type="checkbox"/> 小/Small <input type="checkbox"/> 無/Non

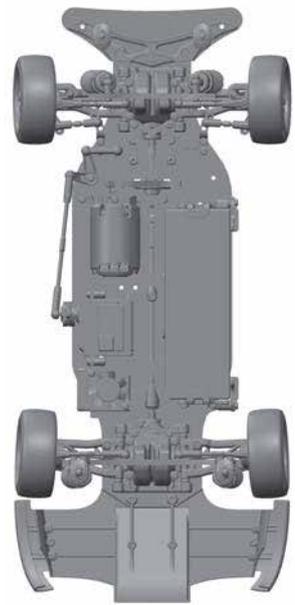

FRONT	
タイヤ/Tire	ZERO-ONE RS
ホイール/Wheel	GULLFRAME (TW-3413)
オフセット/Offset	4.0mm

REAR	
タイヤ/Tire	ZERO-ONE RS
ホイール/Wheel	GULLFRAME (TW-3413R)
オフセット/Offset	8.0mm

コメント/Comment

ボディのみの重量は300g
The weight of the body only 300g