

YD-2E

ADVANCED LCG DESIGN Series

SETTING SHEET

Driver 日付/Date	Takahiro Kawakami	2018 / 8 / 10
コース/Circuit		
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor <input checked="" type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor	
路面/Track	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt <input checked="" type="checkbox"/> カーペット/Carpet <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート/Concrete <input checked="" type="checkbox"/> Pタイル/Plastic tile	
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat <input checked="" type="checkbox"/> バンピー/Bump	
グリップ/Traction	<input checked="" type="checkbox"/> 高い/High <input checked="" type="checkbox"/> 普通/Medium <input checked="" type="checkbox"/> 低い/Low	

FRONT

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

鉄製/Steel
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Short

スペース/Spacer 0 mm
 ホイールハブ Wheel Hubs 8 mm
 サスブロック Sus Block FF 39.5 mm FR 39.5 mm
 スペース/Spacer FF 0 mm FR 0 mm

車高/Ride Height (ボディー有)	7.0 mm
キャンバー/Camber Angle	5°
キャスト/Caster Angle	8.7°
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	Free mm
トー角/Toe Angle	OUT 2.0°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#200
ピストン/Piston	個穴/Holes Normal mm
スプリング/Spring	D-170G(Green)
ダイヤフラム/Bladder	Normal
リング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	

REAR

ギヤデフ/Gear Diff. (オイル/Oil # 10000)
 ボールデフ/Ball Diff.
 ソリッドアクスル/Spool

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)
 アルミ製(EX II)/Aluminum(EX II)

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 ノーマル Normal
 LS Adjustable
 Short


スペース/Spacer 0 mm
 ホイールハブ Wheel Hubs 5 mm
 サスアーム Sus Arm RF 59.6 mm RR 61.2 mm
 スペース/Spacer RF 1.0 mm RR 1.0 mm

車高/Ride Height (ボディー有)	5.0 mm
キャンバー/Camber Angle	Pタイル・カラコン 2.0° カーペット・アスファルト 4.0°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	Free mm
トー角/Toe Angle	IN 1.1°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#300
ピストン/Piston	個穴/Holes Normal mm
スプリング/Spring	D-170P(Pink)
ダイヤフラム/Bladder	Normal
リング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input type="checkbox"/> グラファイト/Graphite
スパークギア Spur Gear 84T 48pitch	ピニオンギア Pinion Gear 20T 48pitch
ボディ Body	ウイング Wing
送受信機 Transmitter	
サーボ Servo YOKOMO BL-LHVD	サーボ ホーン Servo horn
アンプ ESC YOKOMO BL-RS4D	
ジャイロ Gyroscope YOKOMO RPG-302-V3	ゲイン Gain 62 %
モーター Motor DRIFT SPEC ZERO 2 10.5T	進角 Timing Normal
バッテリー Battery YOKOMO RP 5000	
ディフューザー Diffuser YD-4 (YD-2)	<input type="checkbox"/> 大/Large <input checked="" type="checkbox"/> 小/Small <input type="checkbox"/> 無/Non

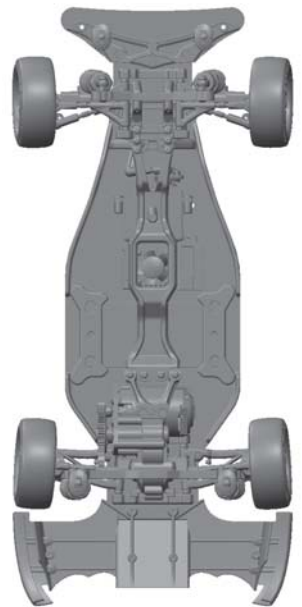

FRONT	
タイヤ/Tire	DRA or DRC
ホイール/Wheel	RP-6313T6
オフセット/Offset	6 mm

REAR	
タイヤ/Tire	DRA or DRC
ホイール/Wheel	RP-6313T6
オフセット/Offset	6 mm

コメント/Comment