

SETTING SHEET

Driver 日付/Date	Hikaru Hoshi	22 / Nov / 2020
コース/Circuit	R.C.D.C E-DRIFT (Centrair Airport)	
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor	<input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor
路面/Track	<input type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt	<input checked="" type="checkbox"/> カーペット/Carpet
	<input type="checkbox"/> コンクリート/Concrete	<input type="checkbox"/> Pタイル/Plastic tile
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat	<input type="checkbox"/> バンピー/Bump
グリップ/Traction	<input checked="" type="checkbox"/> 高い/High	<input type="checkbox"/> 普通/Medium <input type="checkbox"/> 低い/Low

FRONT

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

鉄製/Steel
 アルミ製 Aluminum
Z2-010FT

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

ノーマル Normal
 LS Adjustable
 Short

スペース/Spacer **0 mm**
 スペース/Spacer **2.0 mm**
 スペース/Spacer **0 mm**
 スペース/Spacer **0 mm**
 サスブロック Sus Block FF **0 mm** FR **39.5 mm**
 ホイールハブ Wheel Hubs **9.0 mm**
 スペース/Spacer **0 mm**
 サスアーム Sus Arm **3.2 mm**
 ホイールハブ Wheel Hubs **1.0 mm** **38.5 mm**
 スペース/Spacer **4.0 mm**
 ホイールハブ Wheel Hubs **3.0 mm**
 サスアーム Sus Arm **2.0 mm**

車高/Ride Height	8.0 mm
キャンバー/Camber Angle	10.0°
キャスト/Caster Angle	
ドループ/Droop	
サスアーム外下/Arm	
トール角/Toe Angle	-2.0°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#100
ピストン/Piston	3 個穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	Bomber Medium
ダイヤフラム/Bladder	B7-8DF16
オリング/O-ring	1 2 個
メモ/Notes	use ZC-207L ball with 1mm spacer for lower pivot of front shock. Shock length :64.2mm

REAR

ギヤデフ/Gear Diff.
 (オイル/Oil # **5000**)
 ボールデフ/Ball Diff.
 ソリッドアクスル/Spool

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)
 アルミ製(EX II)/Aluminum(EX II)

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

ノーマル Normal
 LS Adjustable
 Short


スペース/Spacer **0 mm**
 ホイールハブ Wheel Hubs **3.0 mm**
 サスアーム Sus Arm **3.0 mm**
 スペース/Spacer **2.0 mm**

車高/Ride Height	5.6 mm
キャンバー/Camber Angle	8.5°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop	
サスアーム外下/Arm	
トール角/Toe Angle	
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#50
ピストン/Piston	4 個穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	D-170G
ダイヤフラム/Bladder	B7-8DF16
オリング/O-ring	1 2 個
メモ/Notes	Shock length :64.2mm

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input checked="" type="checkbox"/> グラファイト/Graphite
スパークギア Spur Gear	77 ピニオンギア Pinion Gear 22
ボディ Body	S15 ウィング Wing S15
送受信機 Transmitter	FUTABA
サーボ Servo	FUTABA サーボ ホーン Servo horn FUTABA
アンブ ESC	Racing Performer BL-RPX2
ジャイロ Gyroscope	DP-302V4 ゲイン Gain %
モーター Motor	RP M2 8.5T 進角 Timing 25
バッテリー Battery	YOKOMO Li-po 4600mAh/7.4V
ディフューザー Diffuser	YD-4 · YD-2 <input type="checkbox"/> 大/Large <input type="checkbox"/> 小/Small <input checked="" type="checkbox"/> 無/Non

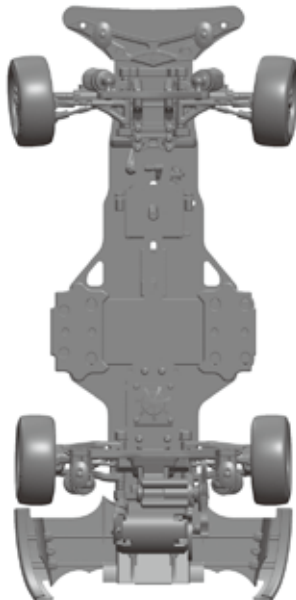

FRONT	
タイヤ/Tire	Ctrl
ホイール/Wheel	RP-6313T6
オフセット/Offset	6.0mm

REAR	
タイヤ/Tire	
ホイール/Wheel	
オフセット/Offset	

コメント/Comment

Do not use brace support.