

SETTING SHEET

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| Driver 日付/Date | Masakazu Soutome | 8 / Feb / 2020 |
| コース/Circuit | FASTER RC Circuit | |
| 環境/Place | <input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor <input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor | |
| 路面/Track | <input type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt <input type="checkbox"/> カーペット/Carpet <input type="checkbox"/> コンクリート/Concrete <input checked="" type="checkbox"/> Pタイル/Plastic tile | |
| 路面状況/Track situation | <input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat <input type="checkbox"/> バンピー/Bump | |
| グリップ/Traction | <input type="checkbox"/> 高い/High <input type="checkbox"/> 普通/Medium <input type="checkbox"/> 低い/Low | |

FRONT

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

鉄製/Steel
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)
 アルミ製(EX II)/Aluminum(EX II)

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

LS
 Adjustable
 Short

スペース/Spacer 0 mm
 スペース/Spacer 0 mm
 スペース/Spacer 0 mm
 スペース/Spacer 0 mm
 スペース/Spacer 0 mm
 サスブロック/Sus Block FF 39.5 mm
 ホイールハブ/Wheel Hubs 8.0 mm
 サスブロック/Sus Block FR 39.5 mm

| | |
|--------------------|-----------------|
| 車高/Ride Height | 7.0 mm |
| キャンバー/Camber Angle | 6.0° |
| キャスト/Caster Angle | Kit standard |
| ドループ/Droop | Kit standard mm |
| トール/Toe Angle | -1.0° |
| メモ/Notes | |

| | |
|---------------------|--|
| ショック/shock absorber | <input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum |
| オイル/Oil | #300 |
| ピストン/Piston | 4 個穴/Holes 1.1 mm |
| スプリング/Spring | D-170G Green |
| ダイヤフラム/Bladder | B7-8DS16 |
| オリング/O-ring | ① 2 個 |
| メモ/Notes | |

REAR

ギヤデフ/Gear Diff.
 (オイル/Oil # 10000)
 ボールデフ/Ball Diff.
 ソリッドアクスル/Spool

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)
 アルミ製(EX II)/Aluminum(EX II)

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

LS
 Adjustable
 Short

スペース/Spacer 0 mm
 ホイールハブ/Wheel Hubs 5.0 mm
 サスアーム/Sus Arm
 ノーマル/Normal
 LS
 Adjustable
 Short


スペース/Spacer RF 0 mm
 サスブロック/Sus Block RF 45.7 mm
 スペース/Spacer RR 0 mm
 サスブロック/Sus Block RR 47.2 mm

| | |
|--------------------|--------------------|
| 車高/Ride Height | 5.5 mm |
| キャンバー/Camber Angle | 3.0° |
| スタビ/Sway Bar | 1.1 1.2 1.3 1.4 mm |
| ドループ/Droop | Kit standard mm |
| トール/Toe Angle | Kit standard |
| メモ/Notes | |

| | |
|---------------------|--|
| ショック/shock absorber | <input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum |
| オイル/Oil | #200 |
| ピストン/Piston | 4 個穴/Holes 1.1 mm |
| スプリング/Spring | D-170P Pink |
| ダイヤフラム/Bladder | B7-8DS16 |
| オリング/O-ring | ① 2 個 |
| メモ/Notes | |

OTHER

| | |
|----------------------|---|
| メインシャーシ/Main Chassis | <input type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input checked="" type="checkbox"/> グラファイト/Graphite |
| スパーク/Spur Gear | 84 |
| ボディ/Body | S15 |
| 送受信機/Transmitter | FUTABA 7PX |
| サーボ/Servo | SP-03D |
| アンブ/ESC | YOKOMO BL-RS4D |
| ジャイロ/Gyroscope | DPP-302V4 |
| モーター/Motor | ZERO2 13.5T |
| バッテリー/Battery | YOKOMO Li-po 3500mAh/7.4V |
| ディフューザー/Diffuser | YD-4 <input checked="" type="checkbox"/> YD-2 <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 大/Large <input type="checkbox"/> 小/Small <input checked="" type="checkbox"/> 無/Non |

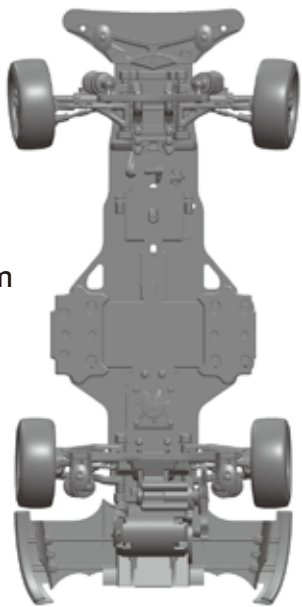

| FRONT |
|--------------|
| タイヤ/Tire |
| Topline |
| ホイール/Wheel |
| RP-6113 |
| オフセット/Offset |
| 6.0mm |

| REAR |
|--------------|
| タイヤ/Tire |
| Topline |
| ホイール/Wheel |
| RP-6113 |
| オフセット/Offset |
| 6.0mm |

コメント/Comment

use Normal Program
SP-03D Steering servo
& BL-RS4D ESC