

YD-2TC

SETTING SHEET

Driver 日付/Date	Daisuke Yoshioka 2017 / 5 / 15
コース/Circuit	スーパーラジコン大阪
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor <input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor
路面/Track	<input type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt <input checked="" type="checkbox"/> カーペット/Carpet
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat <input type="checkbox"/> バンピー/Bump
グリップ/Traction	<input type="checkbox"/> 高い/High <input checked="" type="checkbox"/> 普通/Medium <input type="checkbox"/> 低い/Low

FRONT

Cハブ/C-hub
 樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

スペーサー Spacer 0

スペーサー Spacer 0 mm

3x10mmセットスクリューを内側に出す

4.8 mm

2.0 mm

2.0 mm

樹脂製 Molded
 アルミ製 Aluminum

スペーサー Spacer
 FF 0 mm
 FR 0 mm

サスブロック Sus Block
 FF 39.5 mm
 FR 39.5 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
 5.0 mm

車高/Ride Height	5.6 mm
キャンバー/Camber Angle	1.0
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	5.0 mm
トール角/Toe Angle	-0.5°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#400
ピストン/Piston	3 個穴/Holes 標準 mm
スプリング/Spring	YS-1565L ピンク
ダイヤフラム/Bladder	標準
オリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	リバウンド0で組む

REAR

リア駆動系/Rear Drive
 ギヤデフ/Gear Diff.
 (オイル/Oil # 7500)
 ボールデフ/Ball Diff.

スペーサー Spacer 0 mm

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

2.0 mm

2.0 mm

スペーサー Spacer
 RF 0 mm
 RR 0 mm

サスブロック Sus Block
 RF 43.5 mm
 RR 48.7 mm


ホイールハブ Wheel Hubs
 5.0 mm

車高/Ride Height	5.6 mm
キャンバー/Camber Angle	1.5
スタビ/Sway Bar 1.1 1.2 1.3 1.4 mm	
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	4.0 mm
トール角/Toe Angle	3.5°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#350
ピストン/Piston	3 個穴/Holes 標準 mm
スプリング/Spring	YS-1460L ブラック
ダイヤフラム/Bladder	標準
オリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	リバウンド0で組む

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input type="checkbox"/> PLUS <input type="checkbox"/> EX	アッパーデッキ Upper Deck	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input type="checkbox"/> PLUS <input type="checkbox"/> EX
スパークギア Spur Gear	84 枚 (48 ピッチ/pitch)		
ピニオンギア Pinion Gear	30 枚 (48 ピッチ/pitch)		
ボディ Body	SD-TY15SA シルビア	ウィング Wing	←標準
送受信機 Transmitter	SANWA M12S / RX-472		
サーボ Servo	SP-BLLHV		
アンプ ESC	BL-PRO4		
モーター Motor	YOKOMO ZERO 2 21.5T	進角 Timing	MAX
バッテリー Battery	RPB-50LCG 5000mAh		

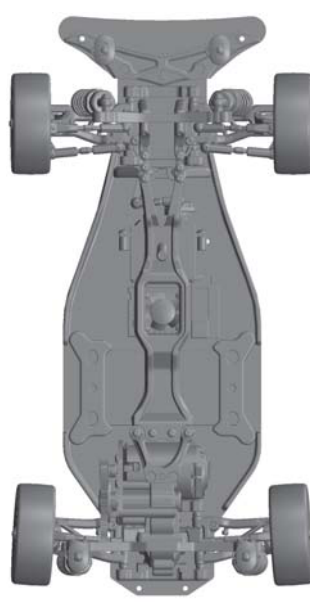

FRONT	
タイヤ/Tire	ZR-140T 28°
インナー/Insert	ZR-039M
ホイール/Wheel	TW-1012-2
トラクション/Tire Treatment	

REAR	
タイヤ/Tire	ZR-140T 28°
インナー/Insert	ZR-039M
ホイール/Wheel	TW-1012-2
トラクション/Tire Treatment	

コメント/Comment