

# YD-2TC

## SETTING SHEET

Driver 日付/Date	HIROSHI SUZUKI	2018 / 1 / 23
コース/Circuit	YATABE ARENA	
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor <input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor	
路面/Track	<input type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt <input checked="" type="checkbox"/> カーペット/Carpet	
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat <input type="checkbox"/> バンピー/Bump	
グリップ/Traction	<input checked="" type="checkbox"/> 高い/High <input type="checkbox"/> 普通/Medium <input type="checkbox"/> 低い/Low	

### FRONT

Cハブ/C-hub  
 樹脂製/Molded  
 アルミ製/Aluminum

スペーサー Spacer  
 1 mm

スペーサー Spacer  
 0 mm

樹脂製 Molded  
 アルミ製 Aluminum

2 mm

スペーサー Spacer  
 FF 0 mm  
 FR 0 mm

サスブロック Sus Block  
 FF A 39.5mm  
 FR A 39.5mm

ホイールハブ Wheel Hubs  
 6

車高/Ride Height	5.5 mm
キャンバー/Camber Angle	-2
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	6
トー角/Toe Angle	-1 mm
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	RP32.5
ピストン/Piston	4 個穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	キット標準 ピンク
ダイヤフラム/Bladder	ブラック
オリング/O-ring	1 2 個
メモ/Notes	ビック ボアショック使用

### REAR

リア駆動系/Rear Drive  
 ギヤデフ/Gear Diff.  
 (オイル/Oil # 15000)  
 ボールデフ/Ball Diff.

スペーサー Spacer  
 0 mm

樹脂製/Molded  
 アルミ製/Aluminum  
 YD-4用

2 mm

スペーサー Spacer  
 RF 0 mm  
 RR 0 mm

サスブロック Sus Block  
 RF B 45.1mm  
 RR C 48.8mm


ホイールハブ Wheel Hubs  
 5

車高/Ride Height	5.5 mm
キャンバー/Camber Angle	-2
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 — mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	3 mm
トー角/Toe Angle	2.7
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	RP30
ピストン/Piston	4 個穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	キット標準 ブラック
ダイヤフラム/Bladder	ブラック
オリング/O-ring	1 2 個
メモ/Notes	ビック ボアショック使用

### OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input checked="" type="checkbox"/> PLUS <input type="checkbox"/> EX	アッパーデッキ Upper Deck	<input type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input type="checkbox"/> PLUS <input checked="" type="checkbox"/> EX
スパークギア Spur Gear	74 枚 (48 ピッチ/pitch)		
ピニオンギア Pinion Gear	40 枚 (48 ピッチ/pitch)		
ボディ Body	キット標準	ウィング Wing	キット標準
送受信機 Transmitter	フタバ 7px フタバ R334SBS		
サーボ Servo	OS Speed T1		
アンプ ESC	BL - SP4		
モーター Motor	ZERO2 21.5T	進角 Timing	
バッテリー Battery	RP-5000		

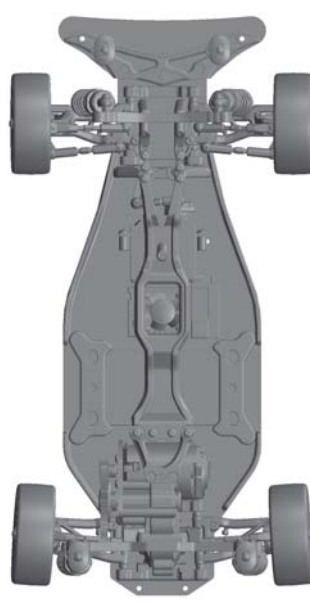

FRONT	
タイヤ/Tire	ヨコモ 36°
インナー/Insert	
	ZR-039M
ホイール/Wheel	
	TW-1012-2
トラクション/Tire Treatment	トリニティスティッキーフィンガー 塗り幅 60%

REAR	
タイヤ/Tire	ヨコモ 28°
インナー/Insert	
	ZR-039M
ホイール/Wheel	
	TW-1012-2
トラクション/Tire Treatment	トリニティスティッキーフィンガー

コメント/Comment

- ・チームスズキ 真鍮製 サスブロック 使用  
TS-2149×2 / TS-2150×1 / TS-2151×1
- ・チームスズキ バッテリーホルダー 使用  
TS-2148
- ・ビックボアショックセット / Y4-S B B S
- ・リアハブキャリア / Y4-415 R C
- ・ベルクランク&ベルクランク ベース アルミ製使用  
Y2-202AL / Y2-202AR / Y2-202AB