

SETTING SHEET



V 1.0 201912

DRIVER Takahiro Iwahimizu DATE . . .

CIRCUIT

Shortcut

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

Cハブ/C-Hubs
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

2.0 mm

ステアリングナックル/Steering Block
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

1.0 mm

スペーサー Spacer 1.0 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

サスアーム長/Sus Arm Length
 53mm
 55mm

カム/Cams
 高/High
 低/Low

0.5 mm

サスアーム長/Sus Arm Length
 53mm
 55mm

1.5 mm

↑FRONT

1.0 mm

スペーサー Spacer
 FF 1.5 mm
 FR 1.5 mm

サスブロック Sus-Blocks
 FF (A) · B 1. (2) · 3 · 4 · 5 (in) / out
 FR (A) · B 1. 2. (3) · 4 · 5 (in) / out

一体型/1 Piece 分割型/Separate

車高 Ride Height 5.0 mm

キャンバー Camber Angle 2.0

スタビ/Sway Bar
 1.2 (1.3) 1.4 mm

ドループ/Droop
 サスアーム外下/Arm 5.0 mm

トー角 Toe Angle out 1.0

ウェイト Weight L10 R10 g

メモ/Notes

ショック/shock absorber
 オイル/Oil
 YOKOMO #450

ピストン/Piston
 (4) 6 穴/Holes
 1.1 mm

スプリング/Spring
 2.65

ブラダー/Bladder
 STD

メモ/Notes

REAR

CENTER

←FRONT

アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

RTC Standard RTC

ギア/Gear
 Oil # 7500-1.2g

リヤハブキャリア Rear Hub Carrier
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

1.0 mm

スペーサー Spacer 0.5 mm

サスアーム長 Sus Arm Length
 53mm
 55mm

サスブロック Sus-Blocks
 RF: (A) · A · B 1. 2. (3) · 4 · 5 (in) / out
 RR: (A) · B 1. 2. (3) · 4 · 5 (in) / out

1.5 mm

サスアーム長 Sus Arm Length
 55mm
 57mm

↑FRONT

1.0 mm

サスアーム Sus Arm
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

車高 Ride Height 5.2 mm

キャンバー Camber Angle 2.0

スタビ/Sway Bar
 1.1 1.2 (1.3) mm

ドループ/Droop
 サスアーム外下/Arm 2.0 mm

トー角 Toe Angle

メモ/Notes

ショック/shock absorber
 オイル/Oil
 YOKOMO #450

ピストン/Piston
 (4) 6 穴/Holes
 1.1 mm

スプリング/Spring
 2.65

ブラダー/Bladder
 STD

メモ/Notes

OTHER

メインシャーシ Main Chassis
 カーボン/Carbon Graphite
 アルミ/Aluminum

アッパーデッキ Upper Deck
 標準タイプ/Standard
 薄型/Thin Type

モーター Motor RP M4 17.5T


スパーギア Spur Gear 110T **ピニオンギア Pinion Gear** 27T

バッテリー Battery RP 5500LCG

アンプ ESC RP RPX2

ボディ Body TWISTER

ウイング Wing TWISTER

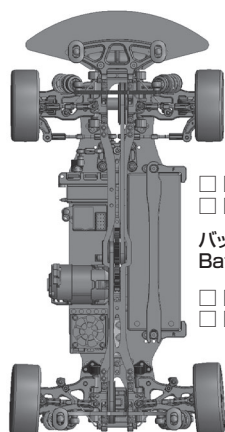

- バッテリー位置 Battery Position**
-
-

FRONT / REAR

タイヤ/Tire
 SOREX 28R

インナー/Insert
 YOKOMO 039M

ホイール/Wheel
 TW-1012-2

トラクション/Tire Treatment

メモ/Notes

オプション/Option

メモ/Notes