

# MS 10

MASTER SPEED

V 1.0 202404

## SETTING SHEET

DRIVER Kazuki Yamashita


DATE 2025/06/24

CIRCUIT TsukubaRCpark

- 環境/Place ☒ インドア/Indoor ☐ アウトドア/Outdoor  
■ 路面/Track ☐ アスファルト/Asphalt ☒ カーペット/Carpet  
■ グリップ/Traction ☒ 高い/High ☐ 普通/Medium ☐ 低い/Low  
■ 路面状況/Track situation ☒ フラット/Flat ☐ バンピー/Bump

FRONT

### アッパーデッキ/Upper Deck



### カム/Cams

- ☒ 高/High  
☐ 低/Low




1.0 mm



ベルクランク ☒ 18.5mm  
Bell Crank ☐ 20.0mm

ベルクランクポスト  
Bell Crank Post  
スペーサー/Spacer  
1.5 mm

スペーサー  
Spacer  
1.0 mm

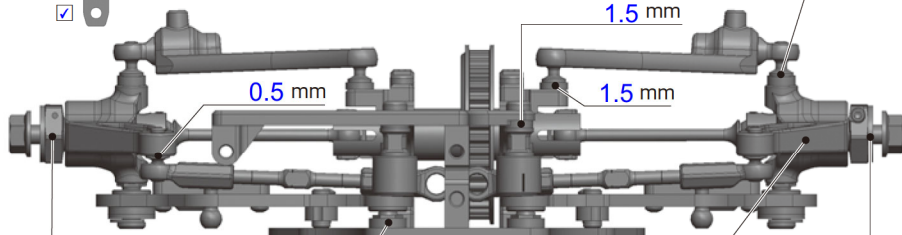

ホイールハブ  
Wheel Hubs  
☒ 4.0 mm  
☐ 4.5 mm  
☐ 5.0 mm

スペーサー  
Spacer  
FF 1.0 mm  
FR 1.0 mm

ステアリングナックル  
Steering Block  
☐ グラファイト/Graphite  
☐ スタンダード/Standard

スペーサー  
Spacer  
0 mm

車高  
Ride Height  
5.0 mm

キャンバー  
Camber Angle  
1.5

スタビ/Sway Bar  
☐ 1.0 ☐ 1.1 ☒ 1.2  
mm

ドループ/Droop  
サスアーム外下/Arm  
3.0 mm

トー角  
Toe Angle  
Out 1.2

ウェイト  
Weight  
20 g

メモ/Notes

Option Parts  
MS-415AS  
MS-008T  
Caster Angle 4.0°

### ショック/shock absorber

オイル/Oil

375

ピストン/Piston  
☒ 4 ☐ 6 穴/Holes mm

スプリング/Spring

Red

ブラダー/Bladder

メモ/Notes

Shock length 7.5mm  
Hole in shock cap at 1.0mm

REAR

### アッパーデッキ/Upper Deck





カム/Cams  
☒ 高/High  
☐ 低/Low

スペーサー  
Spacer  
0 mm

ホイールハブ  
Wheel Hubs  
☐ 4.0 mm  
☐ 4.5 mm  
☒ 5.0 mm

ギア/Gear  
Oil  
# 1K

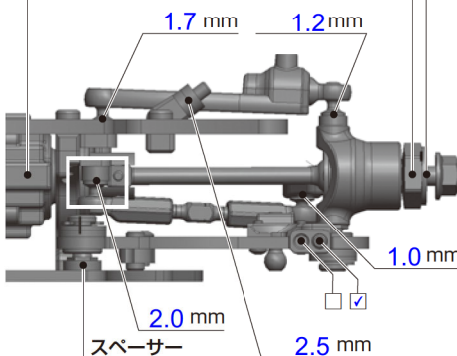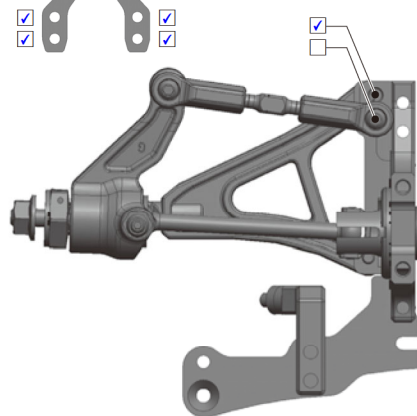

スペーサー  
Spacer  
RF 1.2 mm  
RR 1.2 mm

2.5 mm

車高  
Ride Height  
5.2 mm

キャンバー  
Camber Angle  
1.6

スタビ/Sway Bar  
☐ 1.0 ☒ 1.1 ☐ 1.2  
mm

ドループ/Droop  
サスアーム外下/Arm  
mm

トー角  
Toe Angle  
2.2~2.7

メモ/Notes

Option Parts  
MS-415AS  
MS-32RUA2  
MS-32RUB2  
MS-008T  
Caster Angle 2.0°

### ショック/shock absorber

オイル/Oil

375

ピストン/Piston  
☒ 4 ☐ 6 穴/Holes mm

スプリング/Spring

Red

ブラダー/Bladder

メモ/Notes

Shock length 7.8mm  
Hole in shock cap at 1.0mm

OTHER

メインシャーシ  
Main Chassis  
☐ カーボン/Carbon Graphite  
☐ FRP ☒ アルミ/Aluminum

アッパーデッキ  
Upper Deck  
☒ 標準タイプ/Standard  
☐ 薄型/Thin Type

モーター  
Motor  
Racing Performer M4 5T

スパーギア  
Spur Gear  
90

ピニオンギア  
Pinion Gear  
23


バッテリー  
Battery  
YOKOMO 4200mAh

アンプ  
ESC  
Racing Performer RPX3

ボディ  
Body  
Twister Special UL

ウイング  
Wing  
Twister

### モーターマウント/Motor Mount



バッテリー位置  
Battery Position  
☒ ☒  
←FRONT  
☐ ☐

### FRONT

タイヤ/Tire  
YA-1030

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

SXT 3.0

メモ/Notes

Glue 61mm~61.2mm

### REAR

タイヤ/Tire  
YA-1030

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

SXT 3.0

メモ/Notes