YD-4 SETTING SHEET MR

Driver　日付／Date		／　／
コース／Circuit		
環境／Place	☐ インドア／Indoor　☐ アウトドア／Outdoor	
路面／Track	☐ アスファルト／Asphalt　☐ カーペット／Carpet ☐ コンクリート／Concrete　☐ Pタイル／Plastic tile	
路面状況／Track situation	☐ フラット／Flat　☐ バンピー／Bump	
グリップ／Traction	☐ 高い／High　☐ 普通／Medium　☐ 低い／Low	

FRONT

フロント駆動系／Front Drive
- ☐ ワンウェイ／One-way
- ☐ ソリッド アクスル／Spool
- ☐ ギヤデフ／Gear Diff.
  （オイル／Oil #＿＿＿＿）
- ☐ ボールデフ／Ball Diff.

FCD
- ☐ X 1
- ☐ X 0.88
- ☐ X 0.76
- ☐ X 0.69
- ☐ X 0.59

STブロック／ST Block
- ☐ 樹脂製／Molded
- ☐ アルミ製／Aluminum

Cハブ／C-hub
- ☐ 樹脂製／Molded
- ☐ アルミ製／Aluminum

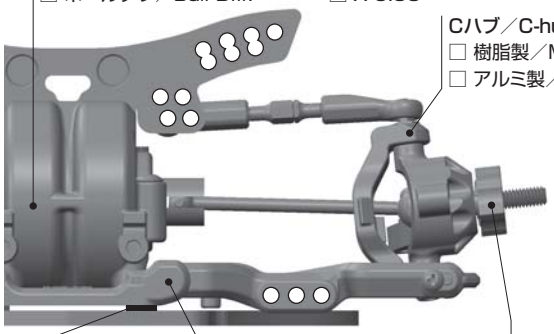

スライドラック／Slide Rack

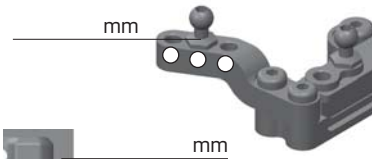

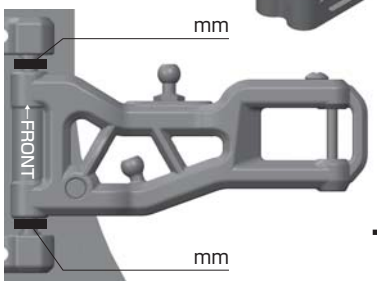

スペーサー Spacer
FF　mm
FR　mm

サスブロック Sus Block
FF　mm
FR　mm

ホイールハブ Wheel Hubs

車高／Ride Height　mm

キャンバー／Camber Angle

スタビ／Sway Bar
1.1　1.2　1.3　1.4　mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm　mm

トー角／Toe Angle

メモ／Notes

ショック／shock absorber
- ☐ 樹脂製／Molded
- ☐ アルミ製／Aluminum

オイル／Oil

ピストン／Piston　個穴／Holes　mm

スプリング／Spring

ダイヤフラム／Bladder

Oリング／O-ring　1　2　個

メモ／Notes

REAR

リア駆動系／Rear Drive
- ☐ ソリッド アクスル／Spool
- ☐ ギヤデフ／Gear Diff.
  （オイル／Oil #＿＿＿＿）
- ☐ ボールデフ／Ball Diff.

FCD
- ☐ X 1
- ☐ X 1.3　☐ X 1.8
- ☐ X 1.5　☐ X 2.0

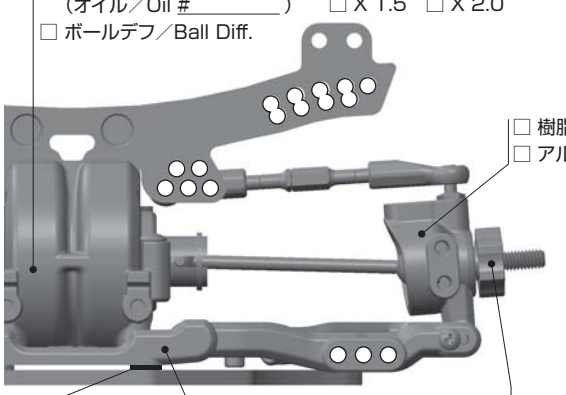

☐ 樹脂製／Molded
☐ アルミ製／Aluminum

スペーサー Spacer
RF　mm
RR　mm

サスブロック Sus Block
RF　mm
RR　mm

ホイールハブ Wheel Hubs

車高／Ride Height　mm

キャンバー／Camber Angle

スタビ／Sway Bar
1.1　1.2　1.3　1.4　mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm　mm

トー角／Toe Angle

メモ／Notes

ショック／shock absorber
- ☐ 樹脂製／Molded
- ☐ アルミ製／Aluminum

オイル／Oil

ピストン／Piston　個穴／Holes　mm

スプリング／Spring

ダイヤフラム／Bladder

Oリング／O-ring　1　2　個

メモ／Notes

OTHER

スパーギア Spur Gear　枚（　ピッチ／pitch）

ピニオンギア Pinion Gear　枚（　ピッチ／pitch）

ボディ Body

ウィング Wing

送受信機 Transmitter

サーボ Servo　｜　アンプ ESC

モーター Motor

バッテリー Battery

ショートバッテリー搭載位置 Short Battery Position　☐ フロント／Front　☐ リア／Rear

ディフューザー Diffuser　☐ 大／Large　☐ 小／Small　☐ 無／Non

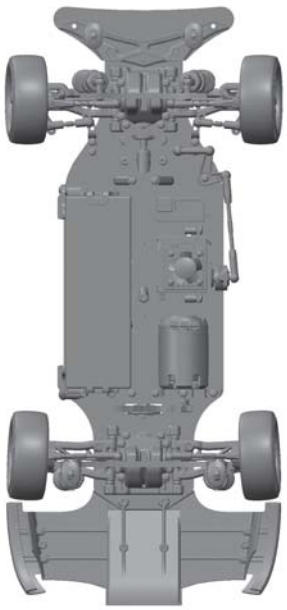

FRONT

タイヤ／Tire

ホイール／Wheel

オフセット／Offset

REAR

タイヤ／Tire

ホイール／Wheel

オフセット／Offset

コメント／Comment