YD-2E
ADVANCED LCG DESIGN Series

SETTING SHEET

Driver 日付／Date	HAYATO MATSUZAKI	／	／
コース／Circuit			
環境／Place	☐ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor		
路面／Track	☐ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet ☐ コンクリート／Concrete ☐ Pタイル／Plastic tile		
路面状況／Track situation	☐ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump		
グリップ／Traction	☐ 高い／High ☐ 普通／Medium ☐ 低い／Low		

FRONT

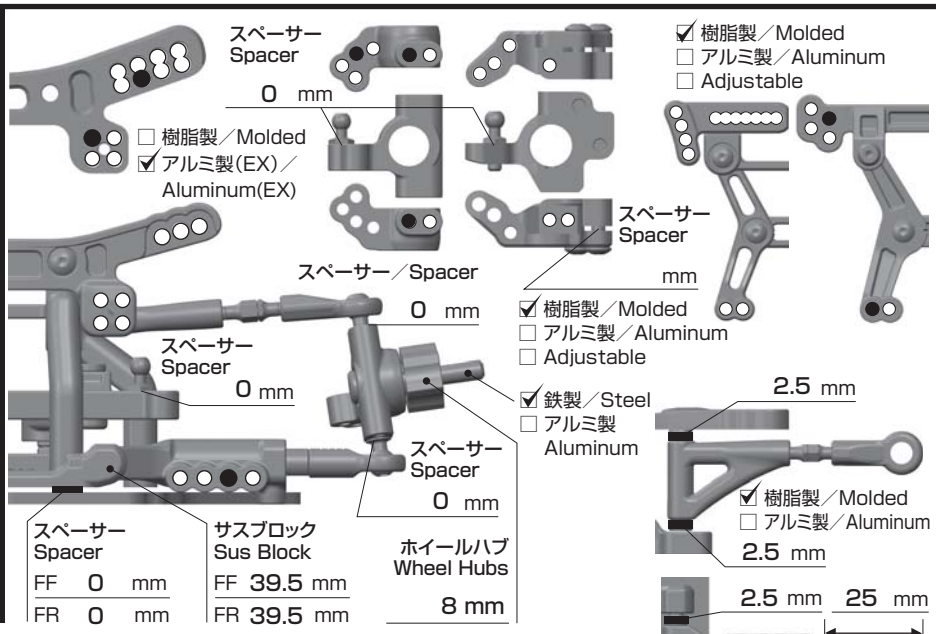

スペーサー Spacer		サスブロック Sus Block		ホイールハブ Wheel Hubs
FF	0 mm	FF	39.5 mm	8 mm
FR	0 mm	FR	39.5 mm	

車高／Ride Height	ショック／shock absorber
5 mm	☐ 樹脂製／Molded
キャンバー／Camber Angle	☑ アルミ製／Aluminum
8°	オイル／Oil
キャスター／Caster Angle	#300
9°	ピストン／Piston
ドループ／Droop	4 個穴／Holes
サスアーム外下／Arm	φ1.1 mm
Free mm	スプリング／Spring
トー角／Toe Angle	D-170G(Green)
OUT 2°	ダイヤフラム／Bladder
メモ／Notes	B7-8DS16
	Oリング／O-ring
	① 2 個
	メモ／Notes

REAR

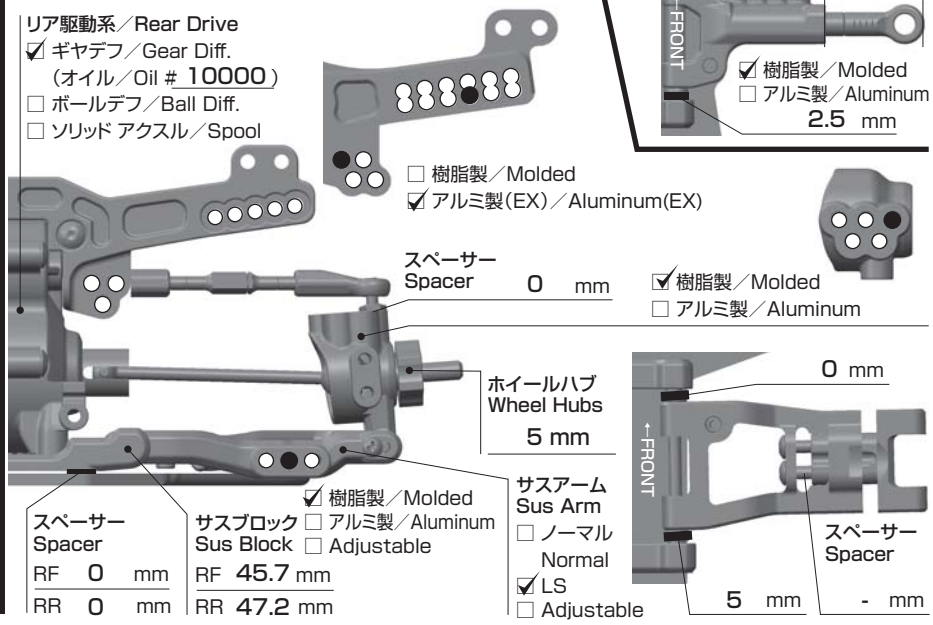

スペーサー Spacer		サスブロック Sus Block	
RF	0 mm	RF	45.7 mm
RR	0 mm	RR	47.2 mm

車高／Ride Height	ショック／shock absorber
5 mm	☐ 樹脂製／Molded
キャンバー／Camber Angle	☑ アルミ製／Aluminum
5°	オイル／Oil
スタビ／Sway Bar	#200
1.1 1.2 1.3 1.4 mm	ピストン／Piston
ドループ／Droop	4 個穴／Holes
サスアーム外下／Arm	φ1.1 mm
Free mm	スプリング／Spring
トー角／Toe Angle	D-170P(Pink)
IN 1.0°	ダイヤフラム／Bladder
メモ／Notes	B7-8DS16
	Oリング／O-ring
	① 2 個
	メモ／Notes

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☐ 樹脂／Molded ☑ グラファイト／Graphite		
スパーギア Spur Gear	84T 48pitch	ピニオンギア Pinion Gear	20T 48pitch
ボディ Body		ウィング Wing	
送受信機 Transmitter			
サーボ Servo	YOKOMO BL-LHD	サーボ ホーン Servo horn	Normal
アンプ ESC	YOKOMO BL-RS4D		
ジャイロ Gyroscope	YOKOMO YG-302	ゲイン Gain	70 %
モーター Motor	YOKOMO YM-BL135D	進角 Timing	25
バッテリー Battery			
ディフューザー Diffuser	YD-4 ・(YD-2) ☐ 大／Large ☑ 小／Small ☐ 無／Non		

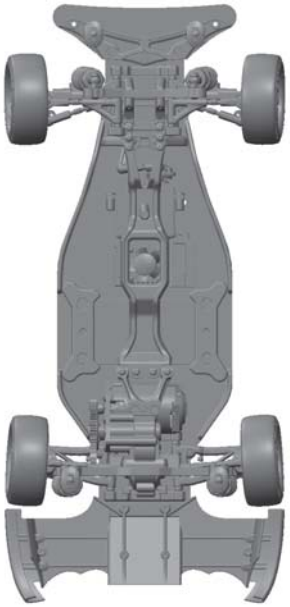

FRONT	REAR
タイヤ／Tire	タイヤ／Tire
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
オフセット／Offset	オフセット／Offset
4 mm	4 mm

コメント／Comment

YD-2E PLUS
基本セット