

4500 SETTING SHEET

DRIVER 鈴木 昭 DATE 2011.04.24

CIRCUIT 長瀬RCサーキット

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle Front


Rear

サスブロック Sus Block

- 0 mm
- 0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 3.0 mm



| Front Spacer | Rear Spacer | |
|---|-------------|-------|
| <input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2 | - | 0° |
| <input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2 | ♂×1 | 2.4° |
| <input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1 | ♂×1 | 3.2° |
| <input type="checkbox"/> ♂×2 | ♂×2 | 4.8° |
| <input checked="" type="checkbox"/> ♂×1+♂×1 | ♂×1+♂×1 | 5.6° |
| <input type="checkbox"/> ♂×2 | ♂×2 | 6.8° |
| <input type="checkbox"/> ♂×1 | ♂×2+♂×1 | 8° |
| <input type="checkbox"/> ♂×1 | ♂×1+♂×2 | 8.8° |
| <input type="checkbox"/> - | ♂×2+♂×2 | 11.2° |

スペーサー Spacer 0 mm

ダウンストップ Down Stop mm

シム Spacer 1.0 mm

車高 Ride Height 5.0 mm

キャンバー Camber Angle 1.0°

トー角 Toe Angle アウト 2.0°

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil

ヨコモ#400

スプリング/Spring

センター Center

アーム Arm


シルバー

スタビ/Sway Bar ノーマル

フロントキングピンはオプションの六角穴付(R12-14S)を使用


REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



スペーサー Spacer 0 mm

ダンパー長 Shock 67.5 mm

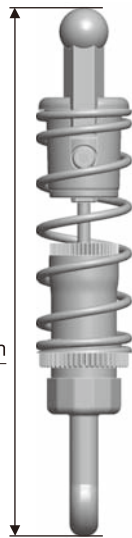

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height 4.0 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil

ヨコモ#450

スプリング Side Spring

カッター

ロール/Roll

オイル/Oil

ヨコモ#700

サイドスプリング Side Spring

カッター

OTHER

モーター Motor ZEROブラシレス21.5T

進角 Timing +方向MAX

スパーギア Spur Gear 74T

ピニオンギア Pinion Gear 17T

ボディ Body PETRONAS TOM'S SC430

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front 後 Rear

バッテリー Battery YB-P228BE

スピードコントローラー Electric Speed Controller BL-PRO2

SCセッティング SC Setting

サーボ Servo ヨコモ SP-6110

受信機 Receiver フタバR614FF

送信機 Transmitter フタバ 4PKS

ステアリング エキスポ Steering Expo

ブレーキエンドポイント Brake E.P.

スロットル エキスポ Throttle Expo

| FRONT | | REAR | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| タイヤ/Tire | | タイヤ/Tire | |
| ラジアルS | | スリックS | |
| ※タイヤパターンは通常の向きで使用 | | 直径/Diameter | |
| ホイール/Wheel | | ホイール/Wheel | |
| RAYS ブラック | | RAYS ブラック | |
| トラクション/Tire Treatment | | トラクション/Tire Treatment | |
| 無し | | 無し | |
| 塗り巾 | FL FR | 塗り巾 | RL RR |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 時間/Time | | 時間/Time | |