

GT-500 SETTING SHEET

DRIVER 村井 正順 DATE 2011.05.08

CIRCUIT スターテイルサーキット

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear


サスブロック Sus Block

0 mm

0.5 mm

シム Spacer 2.0 mm R12-14C

シム Spacer 0 mm R12-14C



Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

スペーサー Spacer 2.0 mm

ダウンストップ Down Stop 12.5 mm

シム Spacer 1.0 mm ZC-S30

GT-08AR/AL アルミサスブロック使用

車高 Ride Height 4.5 mm

キャンバー Camber Angle -1°

トー角 Toe Angle 0°

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil

ヨコモ #200

スプリング/Spring

センター

無し

アーム

Arm ヨコモ ゴールド

スタビ/Sway Bar


ノーマル

フロント ダンパー長 60.4mm

GT-02 グラファイトメインシャーシ他
板材は全てグラファイト製を使用


REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



GT-23 アルミ製アンテナブロック使用

ダンパー長 Shock 66.9 mm

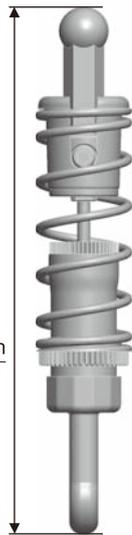

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height mm

メモ/Notes

ロールスプリング下 4.7mm

ロアブレース後端 4.5mm

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil

ヨコモ #400

スプリング

Side Spring

ヨコモ ゴールド

ロール/Roll

オイル/Oil

ヨコモ #600

サイドスプリング

Side Spring

ヨコモ ブラック

R12-22 アルミ ボディマウントブロック使用

OTHER

モーター Motor	ZERO ブラシレス 21.5T
進角 Timing	MAX
スパークギア Spur Gear	74T
ピニオンギア Pinion Gear	17T
ボディ Body	PETRONAS TOM'S SC430
ボディマウント ポジション Body Mount Position	リアボディマウントは後側取り付け位置
前 Front	下から8穴
後 Rear	下から2穴
バッテリー Battery	YB-P228BE

スピードコントローラー Electric Speed Controller	BL-RS2
SCセッティング SC Setting	Li-po-6V-Linear-10 Normal-Normal-Off-Off
サーボ Servo	ヨコモ SP-6099
受信機 Receiver	KO
送信機 Transmitter	KO
ステアリング エキスポ Steering Expo	-3% / トラベル80%
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	60% / エキスポ0%
スロットル エキスポ Throttle Expo	0%

FRONT	
タイヤ/Tire	スリック GS
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	RAYS
トラクション/Tire Treatment	ラスペネ
塗り巾	FL FR
時間/Time	5分

REAR	
タイヤ/Tire	スリック S
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	RAYS
トラクション/Tire Treatment	ラスペネ
塗り巾	RL RR
時間/Time	5分