

YRAX 12

SETTING SHEET


DRIVER Mark Rheinard DATE July . 9 .2016

CIRCUIT MUCH MORE Circuit (KOREA)

☒ 環境 ☒ インドア ☐ アウトドア
☒ 路面 ☐ アスファルト ☒ カーベット
☒ グリップ ☐ 高い ☒ 普通 ☐ 低い
☒ 路面状況 ☒ フラット ☐ バンピー

☒ 気温 °C
☒ 湿度 %

FRONT

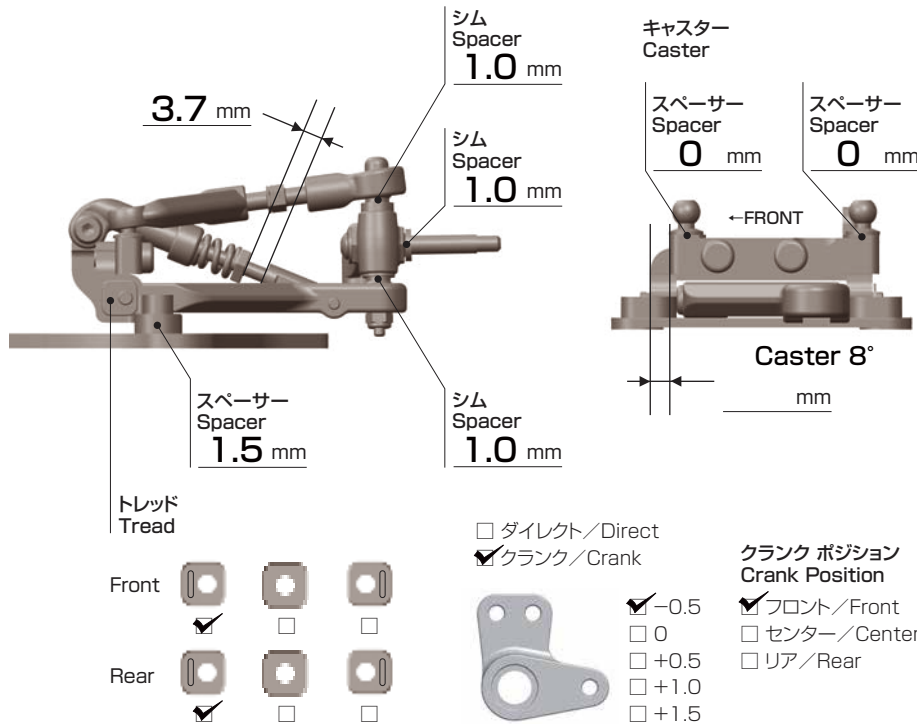

車高 Ride Height 3.2 mm

トー角 Toe Angle Out 1.0 °


メモ / Notes

Not use tower bar (Front)

スプリング Spring

Black

REAR

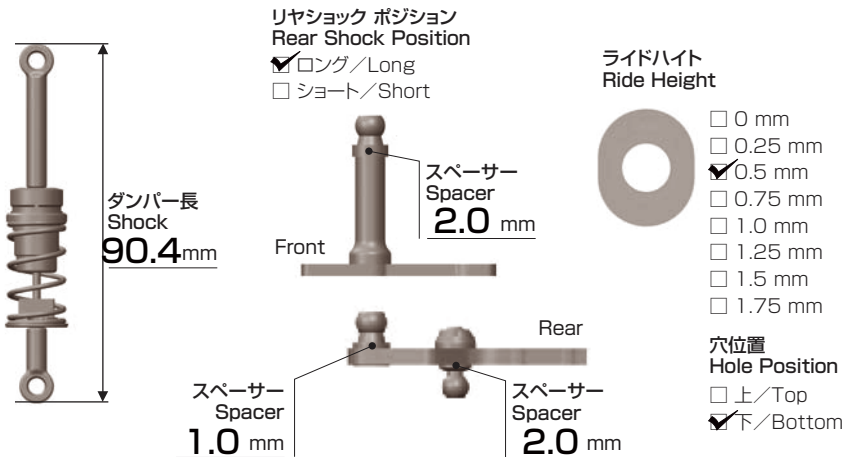

車高 Ride Height 3.2 mm

トレッド Tread 172 mm

メモ / Notes

Use 2mm shim between roll shock cylinder and ball end.

ピッチング ダンパー オイル Pitching Damper Oil #450

ピストン Piston 2 hole

スプリング Spring Gold

ロール スプリング Roll Spring Green

オイル Oil #10000

OTHER

モーター Motor	Much More 3.5T
進角 Timing	5°
スパークギア Spur Gear	88T
ピニオンギア Pinion Gear	23T
ボディ Body	AMR
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear 4
バッテリー Battery	Much More 8000mAh

スピードコントローラー Electric Speed Controller	Much More
SCセッティング SC Setting	
サーボ Servo	XPERT MI-3301
受信機 Receiver	SANWA RX-471
送信機 Transmitter	SANWA M12
ステアリング エキスポ Steering Expo	0
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	100
スロットル エキスポ Throttle Expo	0

FRONT
タイヤ / Tire CRT S Rubber WP
直径 / Diameter 40.8mm
ホイール / Wheel YOKOMO
トラクション / Tire Treatment Much More
塗り 巾 FL FR
時間 / Time 30

REAR
タイヤ / Tire CRT S Rubber WP
直径 / Diameter 42.0mm
ホイール / Wheel YOKOMO
トラクション / Tire Treatment Much More
塗り 巾 RL RR
時間 / Time 60