

BD8

2017 BLACK SERIES

SETTING SHEET

DRIVER Naoya Morita DATE 5 May 2017

CIRCUIT RC Tengoku NAGOYA

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

2.0 mm
 mm
 ショックタワー 低/Low スタンダード/Standard
 Shock Tower Standard
 0mm -1.0mm
 グラファイト/Graphite スタンダード/Standard
 2° 4° 6°
 ホイールハブ Wheel Hubs
 3.5 mm 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm
 サスブロック Sus Block
 FF ① 2. 3. 4. 5 (in) / out A. B. C
 FR ① 2. 3. 4. 5 (in) / out A. B. C
 一体型/1 Piece 分割型/Separate
 ホイールベース Wheelbase
 WJ
 スペーサー Spacer
 FF 0.8 mm
 FR 1.0 mm

パンプステア Bump Steer
 0 mm
 センターリンク Center Link
 0 mm
 ホイールベース Wheelbase
 1.2 mm
 ショート グラファイト Short Graphite
 スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 4.8 mm
 キャンバー Camber Angle 2.0
 キャスター Caster Angle 2° 4° 6°
 スタビ/Sway Bar 1.0 1.1 1.2
 ① 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm
 ドループ/Droop
 Center of sus arm pin. 10.0 mm
 トー角 Toe Angle 1.0
 ステアリング リミッター Steering Limiter
 ⑧ 8.5 9.0

ショック/shock absorber
 ノーマル/Normal ショート/Short
 オイル/Oil
 RP #37.5
 ピストン/Piston 1 2 3 ④ 穴/Holes
 1.1 mm
 スプリング/Spring
 YOKOMO Pink
 ブラダー/Bladder
 B7-8DF16
 Oリング/O-ring ① 2 個
 リバウンド/Rebound 0 %

REAR


グラファイト Graphite アルミ Aluminium
 ギア/Gear Oil # 5000
 デフ/Diff 低/Low 高/High BD8
 ショックタワー Shock Tower 低/Low スタンダード/Standard
 ① 2 3 4
 2.0 mm mm
 1.0 mm
 WJ SJ BD7 BD8
 ホイールハブ Wheel Hubs 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm
 2.0 mm
 2.0 mm
 スペーサー Spacer RF 1.0 mm RR 1.0 mm
 サスブロック Sus Block RF 1. 2. 3. ④ 5 in / out A. B. C RR 1. 2. ③ 4. 5 in / out A. B. C
 一体型/1 Piece 分割型/Separate
 ホイールベース Wheelbase 1.5 mm
 41.5mm 40.5mm 39.5mm
 53-39.5 53-40.5 54-39.5 54-40.5
 ショート グラファイト Short Graphite スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 5.0 mm
 キャンバー Camber Angle 2.0
 スタビ/Sway Bar 1.0 1.1 1.2
 ① 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm
 ドループ/Droop 8.5 mm
 トー角 Toe Angle 2.6
 メモ/Notes
 use B8-RTC Rear toe control.
 B8-644T Titan coat main gear shaft.
 1mm hole on shock cap.
 B7-S5S16T Titan coat shock shaft.

ショック/shock absorber
 ノーマル/Normal ショート/Short
 オイル/Oil
 RP #37.5
 ピストン/Piston 1 2 3 ④ 穴/Holes
 1.1 mm
 スプリング/Spring
 YOKOMO Pink
 ブラダー/Bladder
 B7-8DF16
 Oリング/O-ring ① 2 個
 リバウンド/Rebound 0 %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis カーボン/Carbon Graphite アルミ/Aluminum
 モーター Motor Racing Performer M3 17.5T
 スパーギア Spur Gear 114T use 1,3,4,5, and 6 screws for PCS
 ピニオンギア Pinion Gear 40T
 バッテリー Battery Racing Performer LCG 5000mAh/7.4V
 アンブ ESC YOKOMO BL-PRO4
 ボディ Body PROTOFORM LTC-R LW
 ウイング Wing Standard

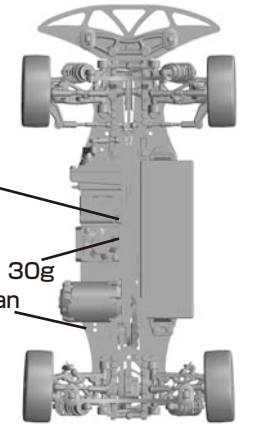

FRONT
 タイヤ/Tire SOREX 40R
 インナー/Insert Team Bomber Red
 ホイール/Wheel TW-1012-2
 トラクション/Tire Treatment Mighty V3 Yellow
 メモ/Notes

REAR
 タイヤ/Tire SOREX 40R
 インナー/Insert Team Bomber Red
 ホイール/Wheel TW-1012-2
 トラクション/Tire Treatment Mighty V3 Yellow
 メモ/Notes