



- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンピー / Bump

FRONT

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

Cハブ / C-Hubs
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 mm

サスブロック / Sus-Blocks
 FF : A (B) C 1 (2) 3 4 5 in / (out)
 FR : A (B) C 1 (2) 3 4 5 in / (out)
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate

スペーサー / Spacer
 FF 1.0 mm
 FR 1.0 mm

0 mm
2.0 mm
0.5 mm
2.0 mm
1.0 mm

車高 / Ride Height	4.6 mm
キャンバー / Camber Angle	1.5°
スタビ / Sway Bar	1.2 (1.3) 1.4 mm
ドループ / Droop	
サスアーム外下 / Arm Center of sus arm pin	9.0 mm
トー角 / Toe Angle	-1.0°
ウェイト / Weight	1360 g
メモ / Notes	Weight adjusted to 1400g at a later date.

ショック / shock absorber	オイル / Oil YOKOMO #450
ピストン / Piston	1 2 3 (4) 穴 / Holes 1.1 mm
スプリング / Spring	2.65
ブラダー / Bladder	B7-8DF16
メモ / Notes	

REAR

センターウェイト / Center Weight
30 g

PCSプレート / PCS Plate

ギア / Gear Oil # 10000

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.5 mm
 5.0 mm
 mm

スペーサー / Spacer
 RF 1.0 mm
 RR 1.0 mm

サスブロック / Sus-Blocks
 RF : (A) B C 1 2 (3) 4 5 (in) / out
 RR : A (B) C 1 2 (3) 4 5 (in) / out


0 mm
1.0 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1.0 mm

車高 / Ride Height	4.8 mm
キャンバー / Camber Angle	2.0°
スタビ / Sway Bar	1.2 (1.3) 1.4 mm
ドループ / Droop	
サスアーム外下 / Arm Center of sus arm pin	8.5 mm
トー角 / Toe Angle	
メモ / Notes	Inner changes according to road conditions. Select from 4 types. (Low) 39M⇒KAWADA Yellow⇒Bomber Yellow ⇒AXON Yellow (High)

ショック / shock absorber	オイル / Oil YOKOMO #400
ピストン / Piston	1 2 3 (4) 穴 / Holes 1.1 mm
スプリング / Spring	2.65
ブラダー / Bladder	B7-8DF16
メモ / Notes	

OTHER

メインシャーシ / Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> カーボン / Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ / Aluminum
アッパーデッキ / Upper Deck	<input checked="" type="checkbox"/> 標準タイプ / Standard <input type="checkbox"/> 薄型 / Thin Type
モーター / Motor	YOKOMO M4 17.5T
スパーギア / Spur Gear	110
ピニオンギア / Pinion Gear	31
バッテリー / Battery	YOKOMO MAX POWER 6000 LCG
アンブ ESC	YOKOMO RPX-II
ボディ / Body	Mon TECH RACER Light Weight
ウイング / Wing	Mon TECH

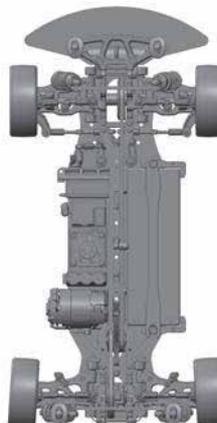

FRONT	タイヤ / Tire SOREX 32R
インナー / Insert	AXON Yellow
ホイール / Wheel	TW-1012-2
トラクション / Tire Treatment	V3 Yellow
メモ / Notes	When the road surface temperature decreases 28R or 24R

REAR	タイヤ / Tire SOREX 32R
インナー / Insert	AXON Yellow
ホイール / Wheel	TW-1012-2
トラクション / Tire Treatment	V3 Yellow
メモ / Notes	When the road surface temperature decreases 28R or 24R