



- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

FRONT

カム/Cams  
 高/High  
 低/Low

Cハブ/C-Hubs  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 mm

サスブロック Sus-Blocks  
 FF: A (B) C 1. 2. (3) 4. 5 (in) / out  
 FR: A (B) C 1. 2. (3) 4. 5 (in) / out  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate

スペーサー Spacer  
 FF 1.0 mm  
 FR 1.0 mm

0.5 mm, 1.5 mm, 0.6 mm, 1.2 mm, 1.2 mm

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 車高 Ride Height                    | 5.2 mm           |
| キャンバー Camber Angle                | 2.0°             |
| スタビ/Sway Bar                      | 1.2 (1.3) 1.4 mm |
| ドループ/Droop                        |                  |
| サスアーム外下/Arm Center of sus arm pin | 9.5 mm           |
| トー角 Toe Angle                     | -1.0°            |
| ウェイト Weight                       | g                |
| メモ/Notes                          |                  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| ショック/shock absorber |  |
| オイル/Oil             | YOKOMO #400  |
| ピストン/Piston         | 1 2 3 (4) 穴/Holes                                      |
|                     | 1.1 mm   |
| スプリング/Spring        | 2.5-2.8  |
| ブラダー/Bladder        | B7-8DF16   |
| メモ/Notes            | ● 1.0mm hole on shock cap(FR)<br>● Shock length 50.0mm |

REAR

センターウェイト/Center Weight 30 g  
 PCSプレート/PCS Plate

RTC  Standard

ホイールハブ/Wheel Hubs  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 mm

ギア/Gear Oil # 5000

サスブロック Sus-Blocks  
 RF: A (B) C 1. 2. (3) 4. 5 (in) / out  
 RR: A (B) C 1. 2. 3. 4. 5 in / out

スペーサー Spacer  
 RF 1.0 mm  
 RR 1.0 mm


0.5 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 1.0 mm

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 車高 Ride Height                    | 5.5 mm           |
| キャンバー Camber Angle                | -2.0°            |
| スタビ/Sway Bar                      | 1.2 (1.3) 1.4 mm |
| ドループ/Droop                        |                  |
| サスアーム外下/Arm Center of sus arm pin | 8.5 mm           |
| トー角 Toe Angle                     | 2.8°             |
| メモ/Notes                          |                  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ショック/shock absorber |                   |
| オイル/Oil             | YOKOMO #400       |
| ピストン/Piston         | 1 2 3 (4) 穴/Holes |
|                     | 1.1 mm            |
| スプリング/Spring        | 2.7               |
| ブラダー/Bladder        | B7-8DF16          |
| メモ/Notes            |                   |

OTHER

|                      |   |
|----------------------|---|
| メインシャーシ Main Chassis | <input checked="" type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite<br><input type="checkbox"/> アルミ/Aluminum |
| アッパーデッキ Upper Deck   | <input checked="" type="checkbox"/> 標準タイプ/Standard<br><input type="checkbox"/> 薄型/Thin Type       |
| モーター Motor           | Racing Performer M4 17.5T (12.0-7.25)   |
| スパーギア Spur Gear      | 110   |
| ピニオンギア Pinion Gear   | 32  |
| バッテリー Battery        | Racing Performer 6000mAh/7.4V LCG   |
| アンプ ESC              | Racing Performer X series   |
| ボディ Body             | Mon-Tech RACER Light Weight   |
| ウイング Wing            | Mon-Tech RACER 0.75(Medium)   |

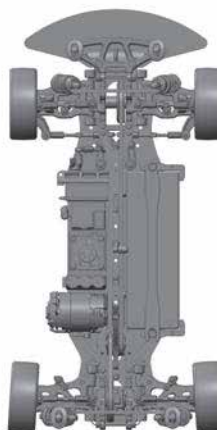

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| FRONT                 |             |
| タイヤ/Tire              | RUSH 36S    |
| インナー/Insert           | RUSH Yellow |
| ホイール/Wheel            | TW-1012-2   |
| トラクション/Tire Treatment | V3          |
| メモ/Notes              |             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| REAR                  |             |
| タイヤ/Tire              | RUSH 36S    |
| インナー/Insert           | RUSH Yellow |
| ホイール/Wheel            | TW-1012-2   |
| トラクション/Tire Treatment | V3          |
| メモ/Notes              |             |