




- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンビー / Bump


FRONT

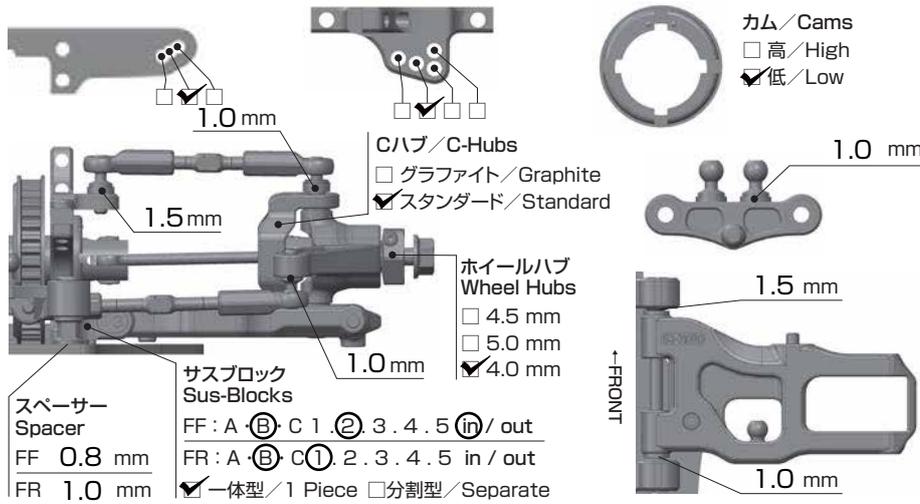

車高 / Ride Height	5.1 mm
キャンバー / Camber Angle	-3.0°
スタビ / Sway Bar	1.2 (1.3) 1.4 mm
ドループ / Droop	
サスアーム外下 / Arm Center of sus arm pin	9.5 mm
トー角 / Toe Angle	-1.0°
ウェイト / Weight	g
メモ / Notes	

ショック / shock absorber	
オイル / Oil	#37.5
ピストン / Piston	1 2 3 (4) 穴 / Holes
	Taper mm
スプリング / Spring	2.6
ブラダー / Bladder	B7-8DF16
メモ / Notes	

REAR

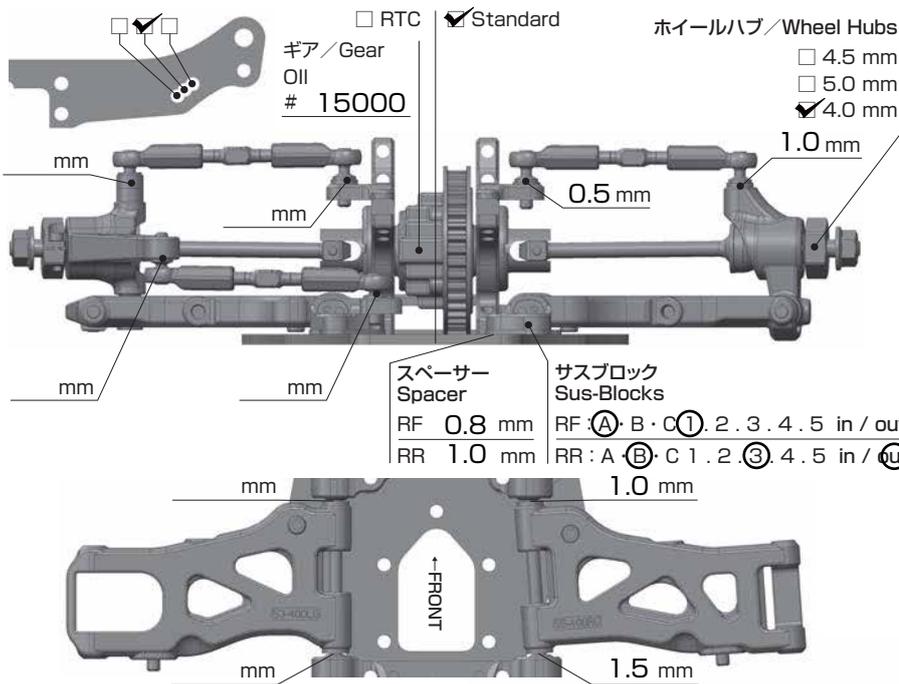


車高 / Ride Height	5.4 mm
キャンバー / Camber Angle	-3.0°
スタビ / Sway Bar	(1.2) 1.3 1.4 mm
ドループ / Droop	
サスアーム外下 / Arm Center of sus arm pin	8.5 mm
トー角 / Toe Angle	3.3°
メモ / Notes	

ショック / shock absorber	
オイル / Oil	#37.5
ピストン / Piston	1 2 3 (4) 穴 / Holes
	Taper mm
スプリング / Spring	2.6
ブラダー / Bladder	B7-8DF16
メモ / Notes	

OTHER

メインシャーシ / Main Chassis	<input type="checkbox"/> カーボン / Carbon Graphite <input checked="" type="checkbox"/> アルミ / Aluminum
アッパーデッキ / Upper Deck	<input checked="" type="checkbox"/> 標準タイプ / Standard use RP-090 Titanium motor screws <input type="checkbox"/> 薄型 / Thin Type
モーター / Motor	Racing Performer M4 17.5T
スパーギア / Spur Gear	110
ピニオンギア / Pinion Gear	35
バッテリー / Battery	YOKOMO MAX POWER 6000mAh
アンプ ESC	Racing Performer RPXII
ボディ / Body	Twister
ウイング / Wing	Standard

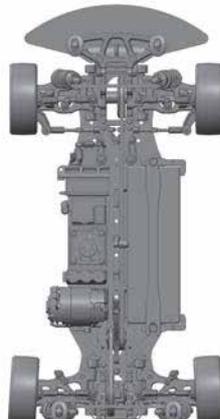

FRONT	
タイヤ / Tire	Aren CTRL 30
インナー / Insert	CTRL
ホイール / Wheel	CTRL
トラクション / Tire Treatment	Sticky fingers
メモ / Notes	

REAR	
タイヤ / Tire	Aren CTRL 30
インナー / Insert	CTRL
ホイール / Wheel	CTRL
トラクション / Tire Treatment	Sticky fingers
メモ / Notes	