

SETTING SHEET

BDD10

V 1.0 201912

DRIVER

DATE . . .

CIRCUIT

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

Cハブ/C-Hubs
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

2.0 mm

ステアリングナックル/Steering Block
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

1.5 mm

スペーサー Spacer 1.0 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

サスアーム長/Sus Arm Length
 53mm 55mm

1.0 mm

カム/Cams
 高/High
 低/Low

1.0 mm

サスブロック Sus-Blocks
 FF: (A) B 1. 2. (3) 4. 5 (in) / out
 FR: (A) B 1. 2. (3) 4. 5 (in) / out
 一体型/1 Piece 分割型/Separate

1.5 mm

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	1.5
スタビ/Sway Bar	1.2 (1.3) 1.4 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	4.0 mm
トー角 Toe Angle	OUT 1.0
ウェイト Weight	20 g
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	350
ピストン/Piston	(4) 6 穴/Holes mm
スプリング/Spring	2.4 - 2.9
ブラダー/Bladder	std
メモ/Notes	

REAR

センター CENTER

←FRONT

アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

リヤハブキャリア Rear Hub Carrier
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

1.0 mm

ギア/Gear Oil
 # 7500

スペーサー Spacer 1.0 mm

サスアーム長 Sus Arm Length
 53mm
 55mm

サスブロック Sus-Blocks
 RF: (A) · A · B 1. 2. (3) 4. 5 (in) / out
 RR: (A) · B 1. 2. (3) 4. 5 (in) / out

0.5 mm

サスアーム長 Sus Arm Length
 55mm
 57mm

1.0 mm

サスアーム Sus Arm
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard


カム/Cams
 高/High
 低/Low

車高 Ride Height	5.2 mm
キャンバー Camber Angle	2.5
スタビ/Sway Bar	1.1 (1.2) 1.3 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	3.0 mm
トー角 Toe Angle	3.8
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	350
ピストン/Piston	(4) 6 穴/Holes mm
スプリング/Spring	2.45 - 2.75
ブラダー/Bladder	std
メモ/Notes	

OTHER

- メインシャーシ Main Chassis カーボン/Carbon Graphite アルミ/Aluminum
- アッパーデッキ Upper Deck 標準タイプ/Standard 薄型/Thin Type
- モーター Motor
- スパーギア Spur Gear ピニオンギア Pinion Gear
- バッテリー Battery
- アンブ ESC
- ボディ Body
- ウイング Wing

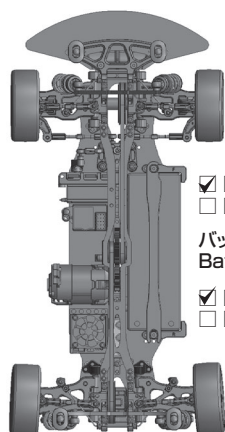

- バッテリー位置 Battery Position**
- -

FRONT
タイヤ/Tire
インナー/Insert
ホイール/Wheel
トラクション/Tire Treatment
メモ/Notes

REAR
タイヤ/Tire
インナー/Insert
ホイール/Wheel
トラクション/Tire Treatment
メモ/Notes