

SETTING SHEET



V 1.0 202104

DRIVER

DATE . . .

CIRCUIT

- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンピー / Bump

FRONT

Cハブ / C-Hubs
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ステアリングナックル / Steering Block
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

スペーサー / Spacer mm

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 mm

ベルクランク / Bell Crank
 18.5mm
 20.0mm

サスアーム長 / Sus Arm Length mm
 53mm
 55mm

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

サスブロック / Sus-Blocks
 FF: A · B 1. 2. 3. 4. 5 in / out
 FR: A · B 1. 2. 3. 4. 5 in / out
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate

車高 / Ride Height	mm
キャンバー / Camber Angle	
スタビ / Sway Bar	1.2 1.3 1.4 mm
ドループ / Droop	mm
トール角 / Toe Angle	
ウェイト / Weight	g
メモ / Notes	

ショック / shock absorber	
オイル / Oil	
ピストン / Piston	4 6 穴 / Holes mm
スプリング / Spring	
ブラダー / Bladder	
メモ / Notes	

REAR

リアハブキャリア / Rear Hub Carrier
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 mm

ギア / Gear
 RTC Standard
 Oil #

スペーサー / Spacer mm

サスブロック / Sus-Blocks
 RF: NA · A · B 1. 2. 3. 4. 5 in / out
 RR: A · B 1. 2. 3. 4. 5 in / out

サスアーム長 / Sus Arm Length mm
 53mm
 55mm


カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

車高 / Ride Height	mm
キャンバー / Camber Angle	
スタビ / Sway Bar	1.1 1.2 1.3 mm
ドループ / Droop	mm
トール角 / Toe Angle	
ウェイト / Weight	g
メモ / Notes	

ショック / shock absorber	
オイル / Oil	
ピストン / Piston	4 6 穴 / Holes mm
スプリング / Spring	
ブラダー / Bladder	
メモ / Notes	

OTHER

- メインシャーシ / Main Chassis カーボン / Carbon Graphite アルミ / Aluminum
- アッパーデッキ / Upper Deck 標準タイプ / Standard 薄型 / Thin Type
- モーター / Motor
- スパーギア / Spur Gear ピニオンギア / Pinion Gear
- バッテリー / Battery
- アンブ / ESC
- ボディ / Body
- ウイング / Wing

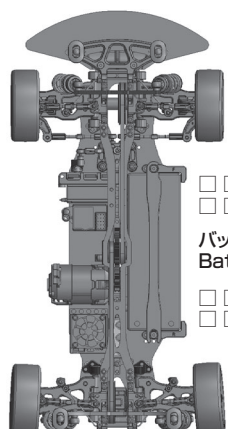

- バッテリー位置 / Battery Position
- -
 -
 -

FRONT
タイヤ / Tire
インナー / Insert
ホイール / Wheel
トラクション / Tire Treatment
メモ / Notes

REAR
タイヤ / Tire
インナー / Insert
ホイール / Wheel
トラクション / Tire Treatment
メモ / Notes