

SETTING SHEET

BD1


V 1.0 202204

DRIVER Oyaizu Masayuki **DATE** . . .

CIRCUIT Hobbyshop DAYZ

- 環境/Place ● インドア/Indoor □ アウトドア/Outdoor
- 路面/Track □ アスファルト/Asphalt ● カーペット/Carpet
- グリップ/Traction □ 高い/High ● 普通/Medium □ 低い/Low
- 路面状況/Track situation ● フラット/Flat □ バンピー/Bump


FRONT

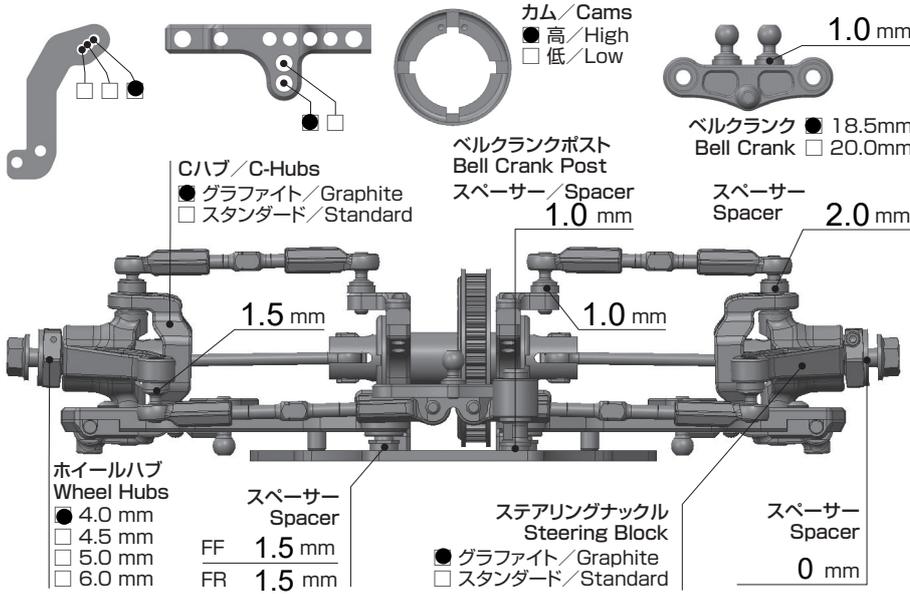

車高 Ride Height	5.2 mm
キャンバー Camber Angle	1.2
スタビ/Sway Bar	1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm サスピン中心10.0 mm	
トー角 Toe Angle	out1.0
ウェイト Weight	g
メモ/Notes	

ショック/shock absorber
オイル/Oil Yokomo450
ピストン/Piston 4 6 穴/Holes 標準 mm
スプリング/Spring Yokomo2.0-2.3
ブラダー/Bladder 標準
メモ/Notes ダンパーシャフト長7.5mm トップキャップ1.5mm穴有

REAR

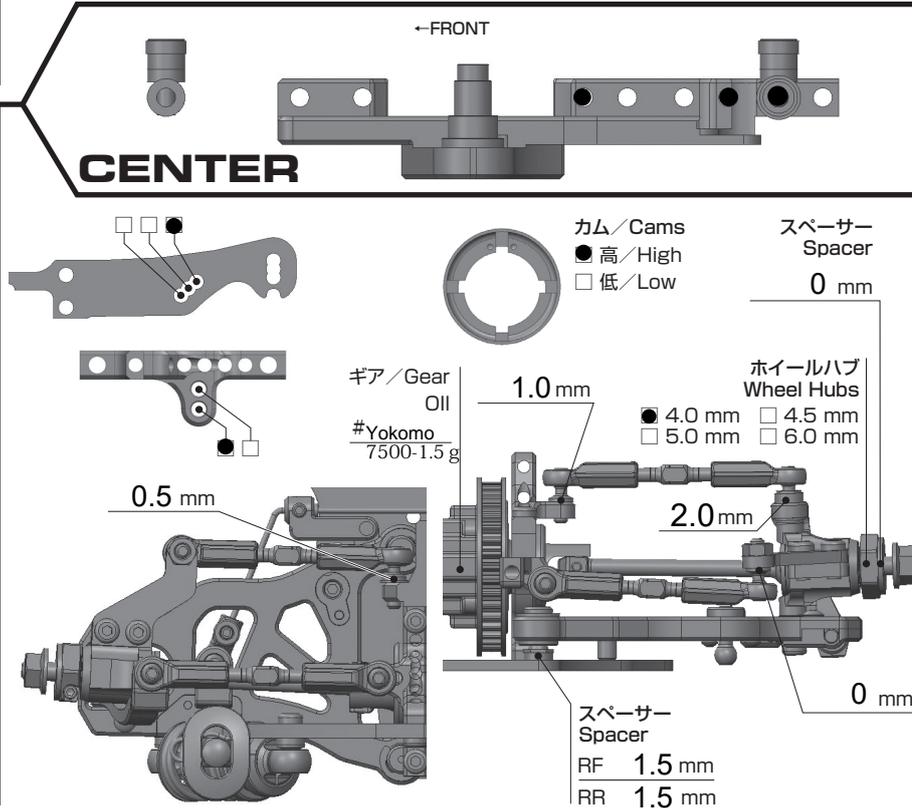


車高 Ride Height	5.4 mm
キャンバー Camber Angle	1.2
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm サスピン中心9.5 mm	
トー角 Toe Angle	in3.0
メモ/Notes	

ショック/shock absorber
オイル/Oil Yokomo450
ピストン/Piston 4 6 穴/Holes 標準 mm
スプリング/Spring Yokomo2.0-2.3
ブラダー/Bladder 標準
メモ/Notes ダンパーシャフト長8.0mm トップキャップ1.5mm穴有 アッパーデッキ標準取付

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	● カーボン/Carbon Graphite □ アルミ/Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	● 標準タイプ/Standard □ 薄型/Thin Type
モーター Motor	17.5T
スパーギア Spur Gear	ピニオンギア Pinion Gear
バッテリー Battery	YOKOMO 6000
アンブ ESC	YOKOMO R160
ボディ Body	ツイスター-0.5
ウイング Wing	ツイスター標準

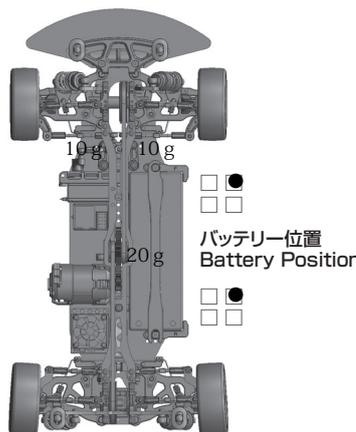

FRONT
タイヤ/Tire RUSH 28CPM
インナー/Insert AXONウルトラライトウエイト
ホイール/Wheel YOKOMO TW-2512-2
トラクション/Tire Treatment FUNNY GRIP
メモ/Notes

REAR
タイヤ/Tire ←
インナー/Insert ←
ホイール/Wheel ←
トラクション/Tire Treatment ←
メモ/Notes