

MS 1.0

MASTER SPEED

V 1.0 202404

SETTING SHEET


DRIVER Tsubasa Yoshimura DATE 2025/07/26,27

CIRCUIT Tsukuba RC Arena (JMRCA Sports Class)

- 環境/Place ☒ インドア/Indoor ☐ アウトドア/Outdoor
■ 路面/Track ☐ アスファルト/Asphalt ☒ カーペット/Carpet
■ グリップ/Traction ☒ 高い/High ☒ 普通/Medium ☐ 低い/Low
■ 路面状況/Track situation ☒ フラット/Flat ☐ バンピー/Bump

FRONT

アッパーデッキ/Upper Deck



カム/Cams
☐ 高/High
☒ 低/Low
B9-BTCBA




SHS
1.5 mm



ベルクランク ☒ 18.5mm
Bell Crank ☐ 20.0mm

ベルクランクポスト
Bell Crank Post
スペーサー/Spacer mm

スペーサー
Spacer
1.5 mm

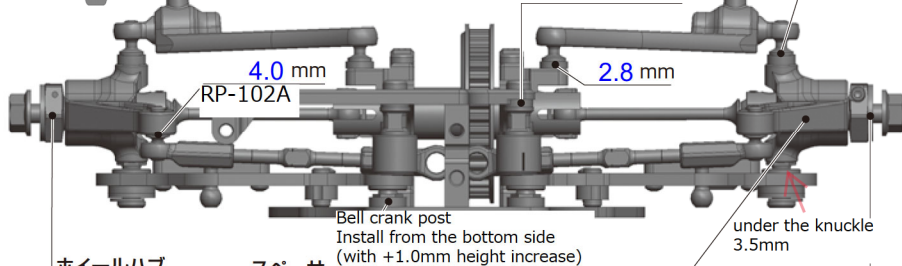

ホイールハブ
Wheel Hubs
☒ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm

スペーサー
Spacer
FF 1.5 mm
FR 1.8 mm

ステアリングナックル
Steering Block
☐ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard

スペーサー
Spacer
0 mm

車高
Ride Height
5.0 mm

キャンバー
Camber Angle
1.5

スタビ/Sway Bar
☐ 1.0 ☒ 1.1 ☐ 1.2 mm

ドループ/Droop
サスアーム外下/Arm
Axle center 24.5 mm

トー角
Toe Angle
out 1.5

ウェイト
Weight
1352 g

メモ/Notes
MS-415AS
B9-501MCAA
B9-BWF10A weight
Put 5g behind
F-bumper.
caster 4.0deg

ショック/shock absorber

オイル/Oil

YOKOMO #350

ピストン/Piston
☒ 4 ☐ 6 穴/Holes mm
1.1x4

スプリング/Spring

1.85 (white)

ブラダー/Bladder

soft


メモ/Notes

1.1mm air hole
Mount the
B12-RTC-5L from
the top side.

BD-351LWA
MS-008T

REAR

アッパーデッキ/Upper Deck



B9-BTCBA



カム/Cams
☐ 高/High
☒ 低/Low



スペーサー
Spacer
0 mm

ホイールハブ
Wheel Hubs
☒ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm

ギア/Gear
Oil
15k

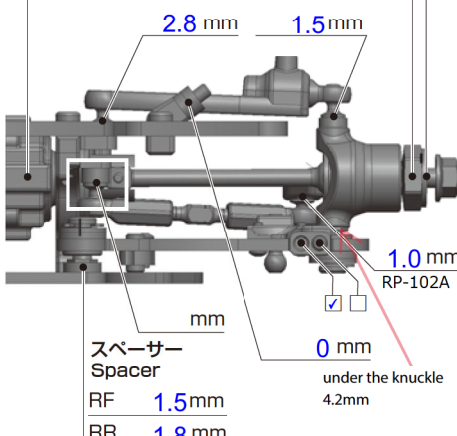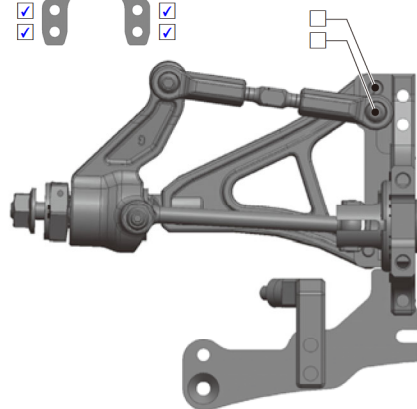

スペーサー
Spacer
RF 1.5 mm
RR 1.8 mm

under the knuckle
4.2mm

車高
Ride Height
5.2 mm

キャンバー
Camber Angle
1.0

スタビ/Sway Bar
☐ 1.0 ☐ 1.1 ☒ 1.2 mm

ドループ/Droop
サスアーム外下/Arm
Axle center 24 mm

トー角
Toe Angle
in2.0

メモ/Notes
B10-RTC-4A

B9-501GAA
0.5deg bump-in.
caster 1.0deg

ショック/shock absorber

オイル/Oil

YOKOMO #400

ピストン/Piston
☒ 4 ☐ 6 穴/Holes mm
1.1x4

スプリング/Spring

1.90 (red)

ブラダー/Bladder

soft

メモ/Notes


1.1mm air hole

Mount the
B11-RTC-5A from
the top side.

OTHER

- メインシャーシ
Main Chassis
prototype
1.2mm steel chassis
- アッパーデッキ
Upper Deck
☒ 標準タイプ/Standard
☐ 薄型/Thin Type
- モーター
Motor
FANTOM HELIX V2 17.5T
- スパーギア
Spur Gear
85
- ピニオンギア
Pinion Gear
29
- バッテリー
Battery
TRION 6150SLCG +30g
- アンプ
ESC
Racing Performer BL-RPX3
- ボディ
Body
TWISTER SP UL
- ウイング
Wing
TWISTER UL

モーターマウント/Motor Mount



バッテリー位置
Battery Position

- ☒ 5g weight between ESC and motor
☐ 5g weight behind R battery post

FRONT

タイヤ/Tire
YA-1030

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

SXT3.0

メモ/Notes

13min

REAR

タイヤ/Tire
YA-1030

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

SXT3.0

メモ/Notes

15min