



1/10 EP RWD COMPETITION R/C DRIFT CAR CHASSIS KIT

この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことが出来ます。

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

■ 組立の注意 ■

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全の為に必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスティックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

■ 走行の注意 ■

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを超える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所で走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい

■ 走らせる手順 ■

- ① タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ② スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③ 送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④ 受信機のスイッチをONにします。

■ 走行終了手順 ■

- ① スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ② バッテリーの接続を外します。
- ③ 送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

■ バッテリーの取り扱い ■

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずに、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

■ モーターの取り扱い ■

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかり固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer. Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

■ ASSEMBLY PRECAUTIONS ■

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

■ PRECAUTIONS BEFORE RUNNING ■

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

■ BEGINNING A RUN ■

- ① Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ② Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③ Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④ Turn the speed controller switch ON.

■ FINISHING A RUN ■

- ① Turn the speed controller switch OFF.
- ② Disconnect the battery.
- ③ Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

■ BATTERY USAGE ■

(Carefully read the instruction included with the batteries)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging status. In a worst case scenario, overcharging a battery may cause it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

■ MOTOR USAGE ■

(Carefully read the instructions included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

組立てに必要な物
ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR KIT ASSEMBLY

走行のために別途お買い求め頂くもの
ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)

2チャンネルプロポ(1 サーボ、1 アンプ仕様)
TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM AND ELECTRONIC SPEED CONTROL

走行用7.2Vバッテリーパック(ストレートパック・標準サイズ/ショートサイズ)
7.2V BATTERY PACK (Straight Pack・Standard Size / Shorty Size)

走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER

走行用モーター
MOTOR


ボディ塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

組み立ての際に別途用意する工具
ASSEMBLING TOOLS REQUIRED. (NOT INCLUDED IN KIT)



ヘックスドライバー(2mm、1.5mm)
HEX WRENCH

YOKOMOLEーシングツール 1.5mm ヘックスドライバー ¥550
YT-15RTR レッド / YT-15RTB ブラック
YOKOMOLEーシングツール 2.0mm ヘックスドライバー ¥550
YT-20RTR レッド / YT-20RTB ブラック




ハサミ
SCISSORS

YT-CS1 ハサミ 160mm ¥1200
YT-CS2 曲線ハサミ ¥1200



ナットドライバー(7.0mm、5.5mm)
NUT DRIVER

YOKOMOLEーシングツール 5.5mm ナットドライバー ¥660
YT-55RTR レッド / YT-55RTB ブラック
YOKOMOLEーシングツール 7.0mm ナットドライバー ¥660
YT-70RTR レッド / YT-70RTB ブラック




ボディーリーマー
BODY REAMER

YOKOMOLEーシングツール ボディーリーマー ¥1600
YT-BRR レッド / YT-BRB ブラック




プラスドライバー(小)
SCREW DRIVER(SMALL)


YT-DP1W ワークスレンチ #1 プラスドライバー ¥1200



瞬間接着剤
QUICK DRYING GLUE
CS-SGEX 瞬間接着剤 ¥800



ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS




ニッパー
SIDE CUTTER




カッター
HOBBY KNIFE

キットに入っている工具
TOOLS (INCLUDED)



十字レンチ
NUT WRENCH




ターンバックルレンチ
TURNBUCKLE
WRENCH




六角レンチ(1.5mm&2.0mm)
ALLEN WRENCH

性能を十分に発揮させる為にイラストをしっかりと参照し、説明書の順番に従って確実に組み上げて下さい。
For assembly, follow the figures and the instructions closely so that your machine will perform at its best!!

1. メインシャシーの組立て Main Chassis Assembly

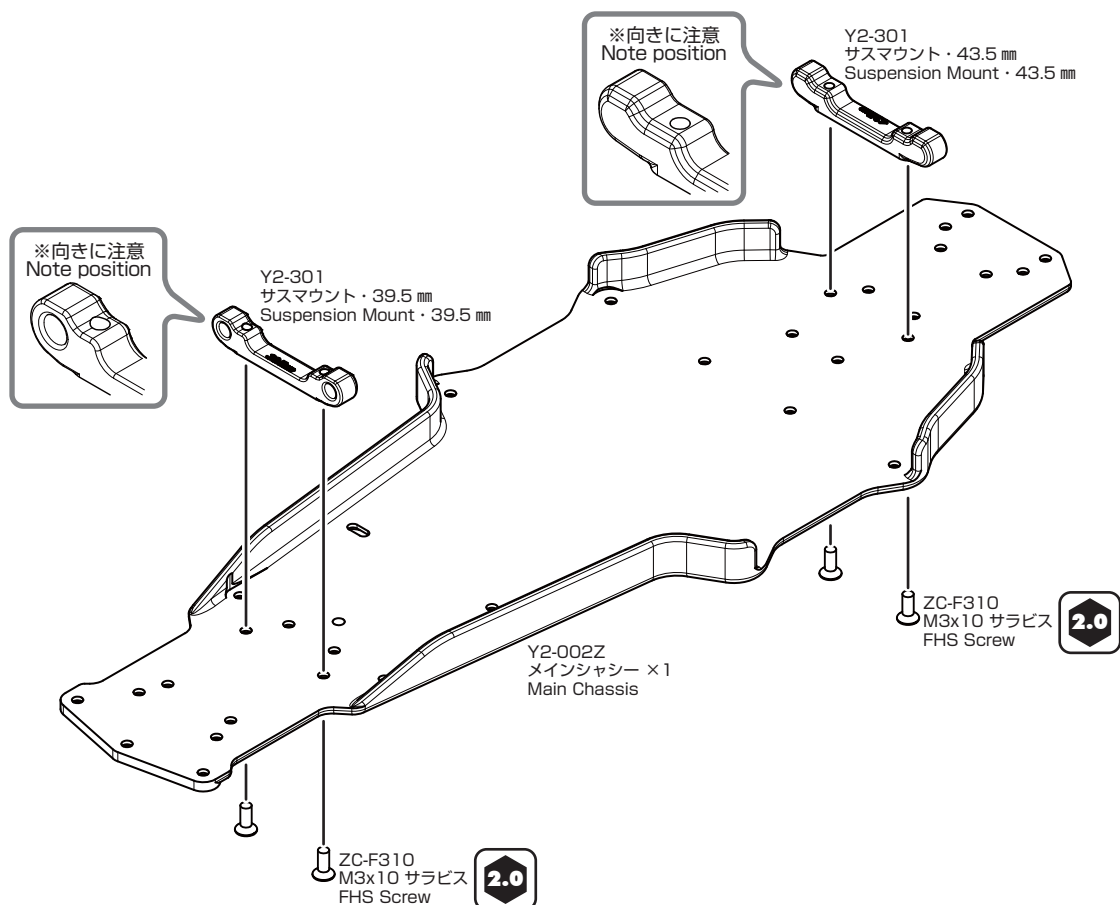

このページで使用するパーツ Parts used on this page



Y2-002Z
メインシャシー ×1
Main Chassis

ビス袋から必要に応じてお選びください。
Please choose from the screw bags
as needed.

1:1




ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×4
FHS Screw




ZC-F318
M3x18 サラビス ×4
FHS Screw


袋 #1 の内容 Bag #1 Contents




Y2-301
サスマウント・39.5mm ×1
Suspension Mount・39.5mm



Y2-301
サスマウント・43.5mm ×1
Suspension Mount・43.5mm



Y2-118L
バッテリーポスト ×4
Battery post

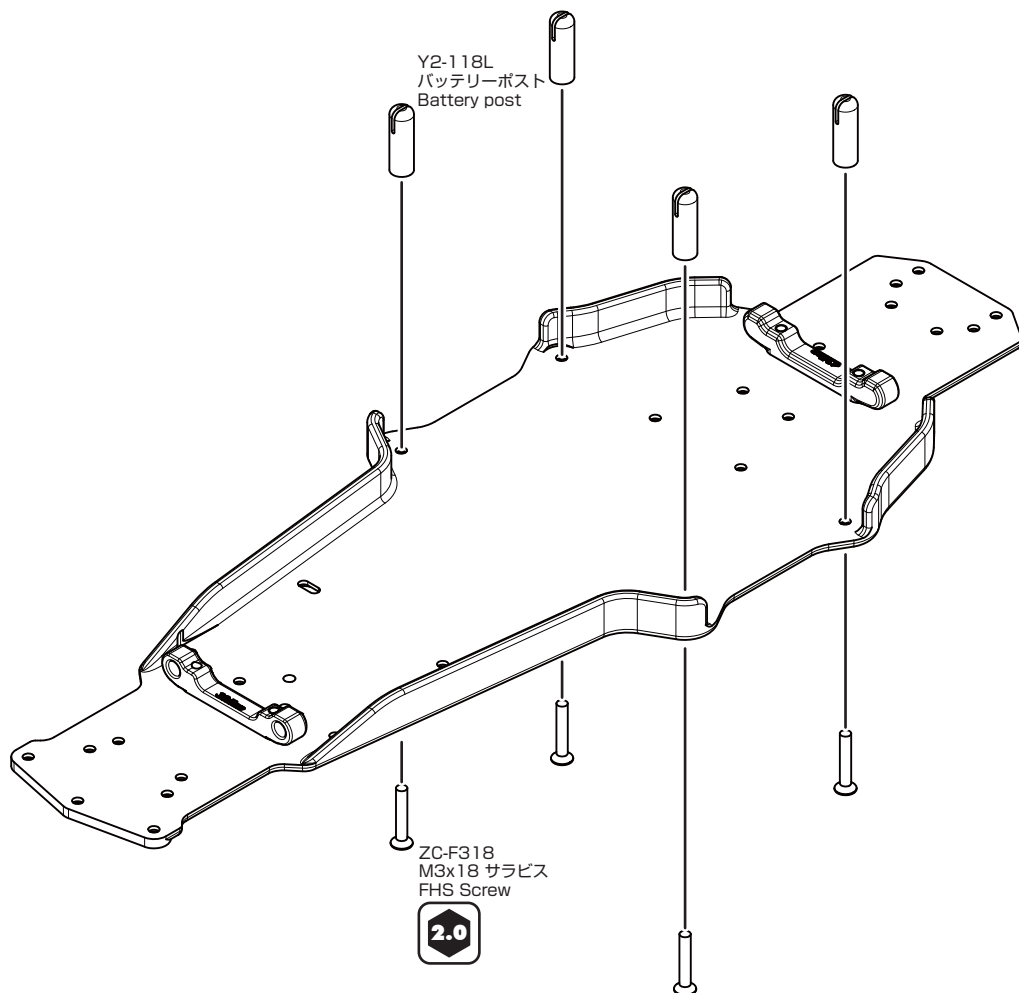

2. ステアリングロッド、ベルクランクの組立て Steering Rod, Bellcrank Assembly

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1



ZC-BH35
M3x5 ナベビス ×2
BHS Screw




ZC-F315
M3x15 サラビス ×2
FHS Screw

袋 #2 の内容
Bag #2 Contents




Y2-202
センターリンク ×1
Center Link




Y2-202
ベルクランク R ×1
Bellcrank R



Y2-202
ベルクランク L ×1
Bellcrank L




Y2-202
ベルクランクベース ×1
Bellcrank Base



Y2-207
ボールエンドキャップ S ×2
Ball Cup



Y2-207
ボールエンドキャップ M ×4
Ball Cup



Y4-201P
ベルクランクポスト ×2
Bellcrank Post



IB-202KP
センターリンクピン ×2
Center Link Pin

1:1



BB-84-4
4x8 ベアリング ×4
Bearing



BB-206MH
ロッドエンドボール M ×3
Ball Stud M



SD-TB16
16mm ターンバックル ×1
16mm Turnbuckle



SD-TB33
33mm ターンバックル ×2
33mm Turnbuckle


ターンバックルは六角部の溝が
車を前から見て左側に揃えて
組込むことをお勧めします。

B8-206MH
ロッドエンドボール M
Ball Stud M

2.0

Y2-202
センターリンク
Center Link

ステアリングロッド
Steering Rod



IB-202KP
センターリンクピン
Center Link Pin

※向きに注意
Note position

Y2-202
ベルクランク R
Bellcrank R

Y4-201P
ベルクランクポスト
Bellcrank Post

Y2-202
ベルクランクベース
Bellcrank Base

ZC-F315
M3x15 サラビス
FHS Screw

2.0

5

片方が逆ネジになっています。
One side is reverse threaded.

SD-TB33
33mm ターンバックル
33mm Turnbuckle

Y2-207
ボールエンドキャップ M
Ball Cup

SD-TBL
ターンバックルレンチ
Turnbuckle Wrench

1:1

ステアリングロッド ×2 (33mm ターンバックル)
Steering Rod ×2 (33mm Turnbuckle)

54.9mm

SD-TB16
16mm ターンバックル
16mm Turnbuckle

Y2-207
ボールエンドキャップ S
Ball Cup

1:1

サーボロッド ×1 (16mm ターンバックル)
Servo Rod ×1 (16mm Turnbuckle)

34.6mm

サーボロッド
Servo Rod

B8-206MH
ロッドエンドボール M
Ball Stud M

2.0

Y2-202
ベルクランク L
Bellcrank L


2.0 ZC-BH35
M3x5 ボタンヘッド
BHS Screw

BB-84-2
4x8 ベアリング
Bearing


BB-84-2
4x8 ベアリング
Bearing

2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

3. ギヤデフの組み立て Gear Diff Assembly

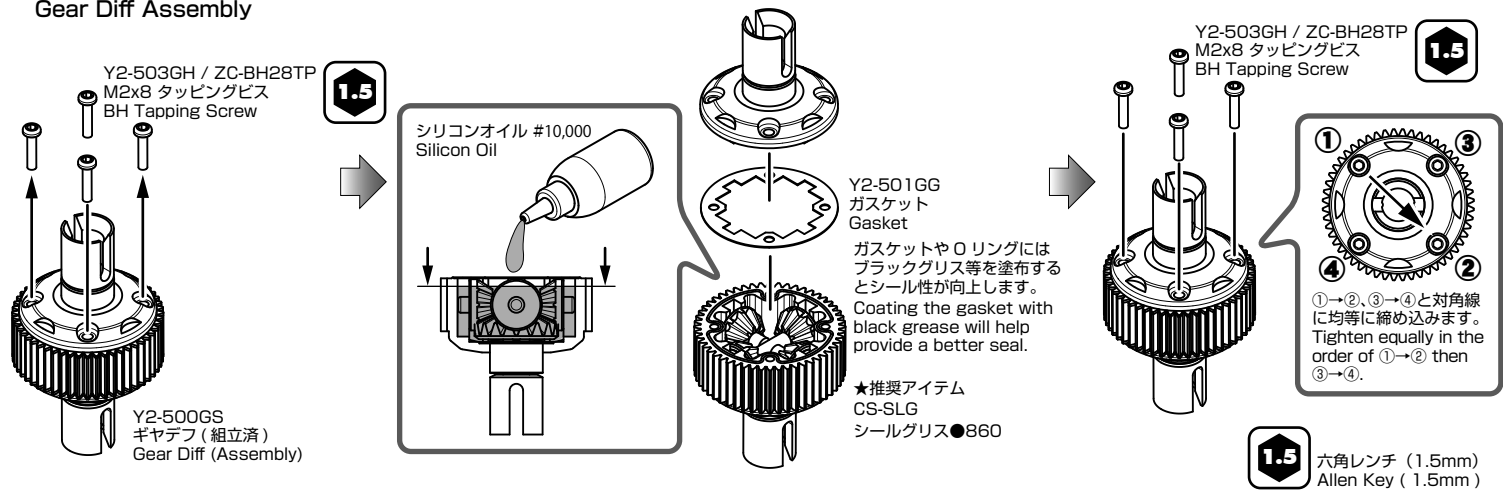


分解、組立ての際に参照下さい。
Please see below for disassembly/assembly instructions.





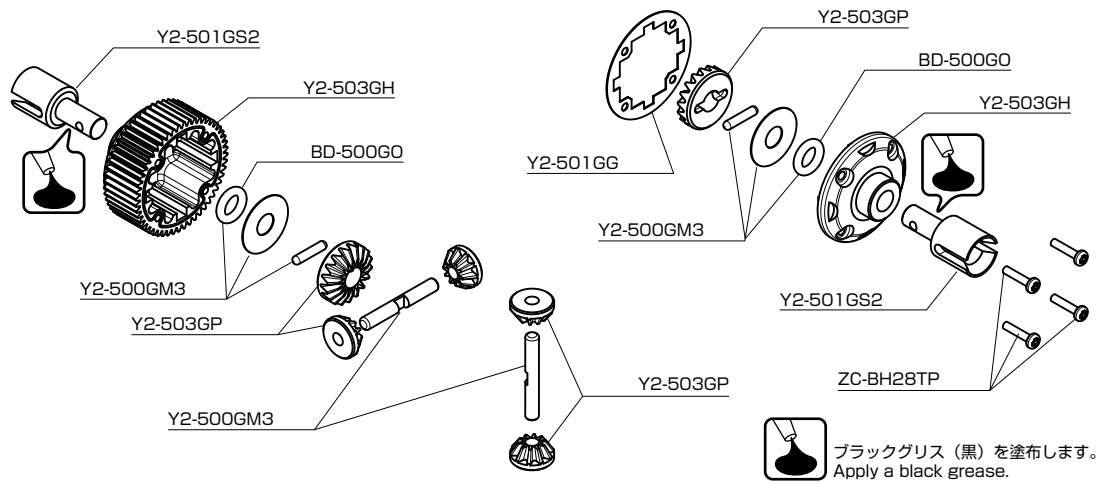


4. ギヤボックスの組み立て

Gear Box Assembly

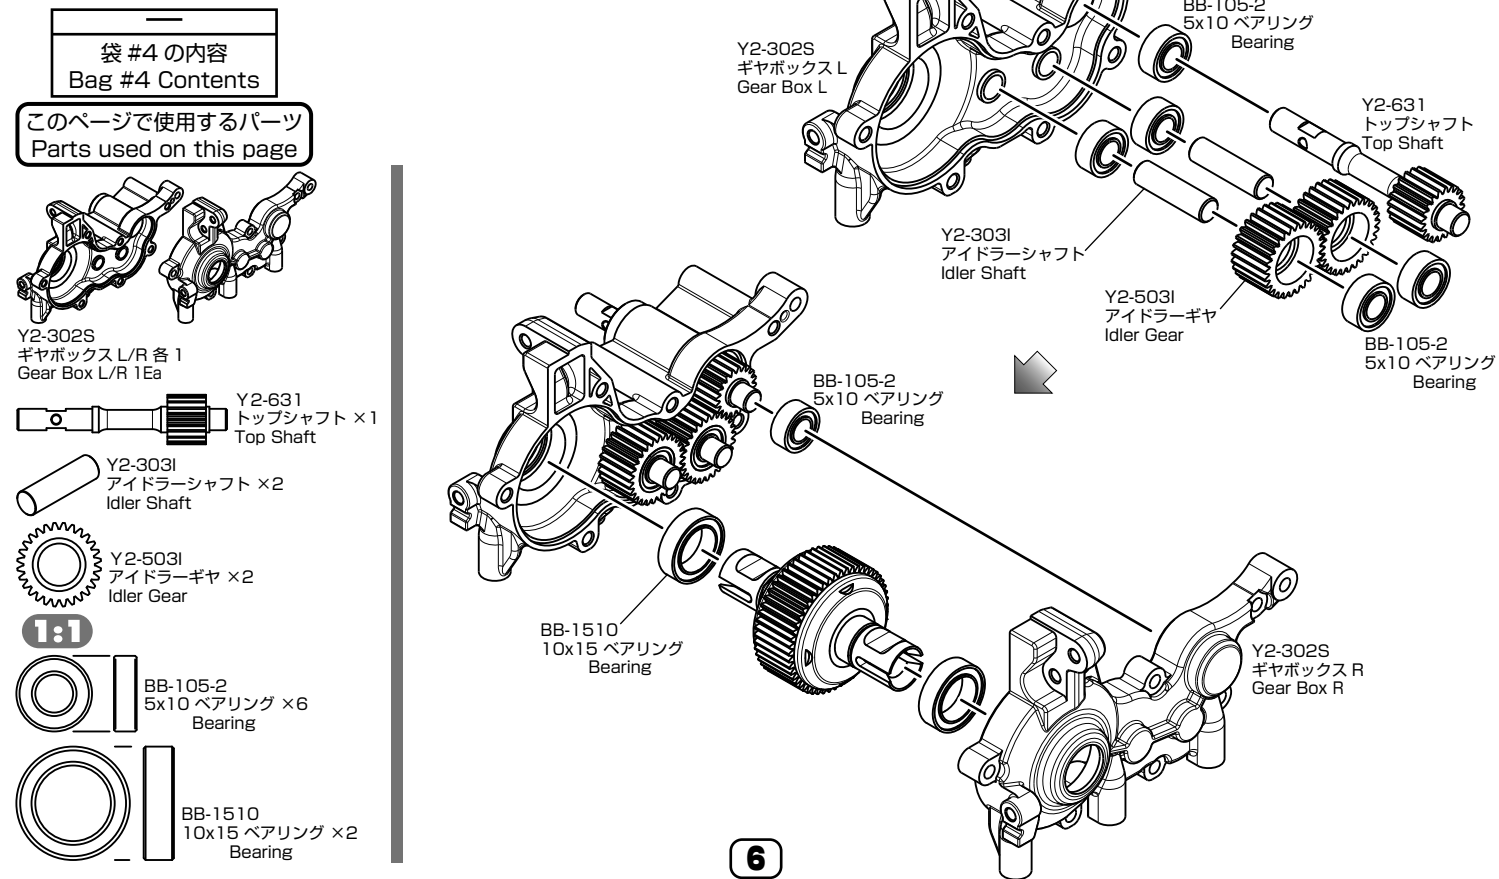

5. ギヤボックスの組み立て Gear Box Assembly

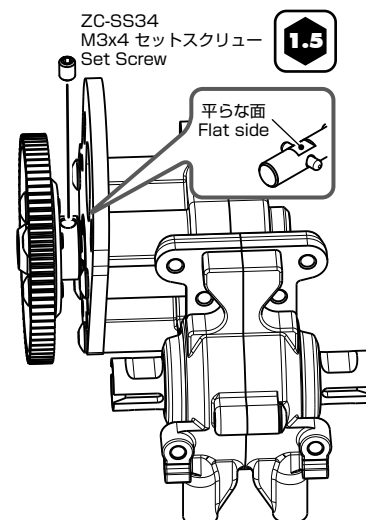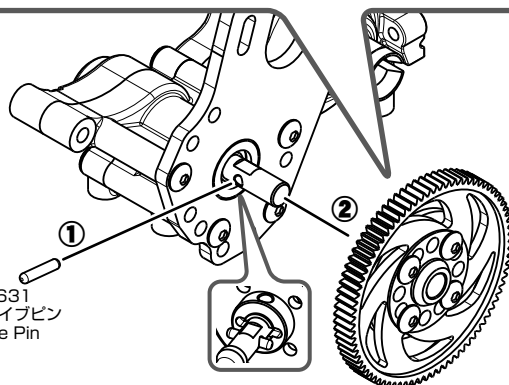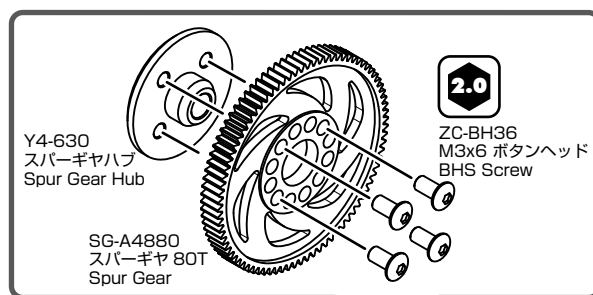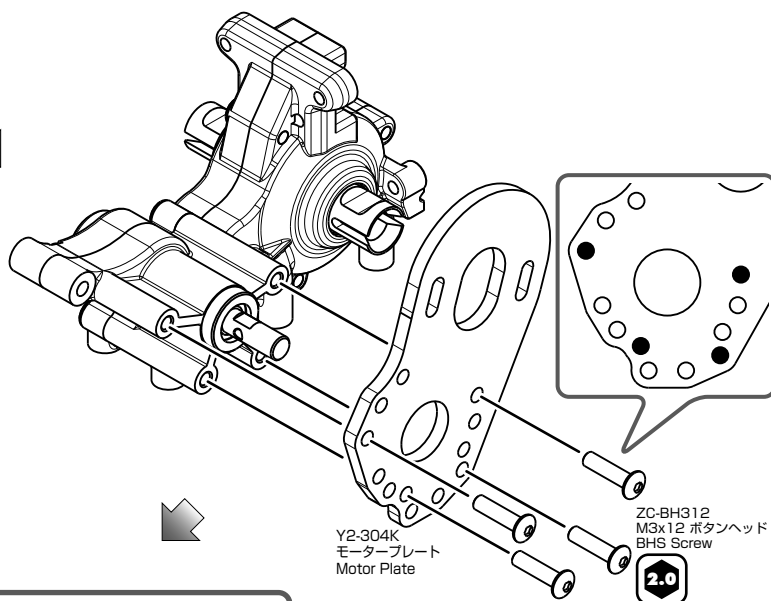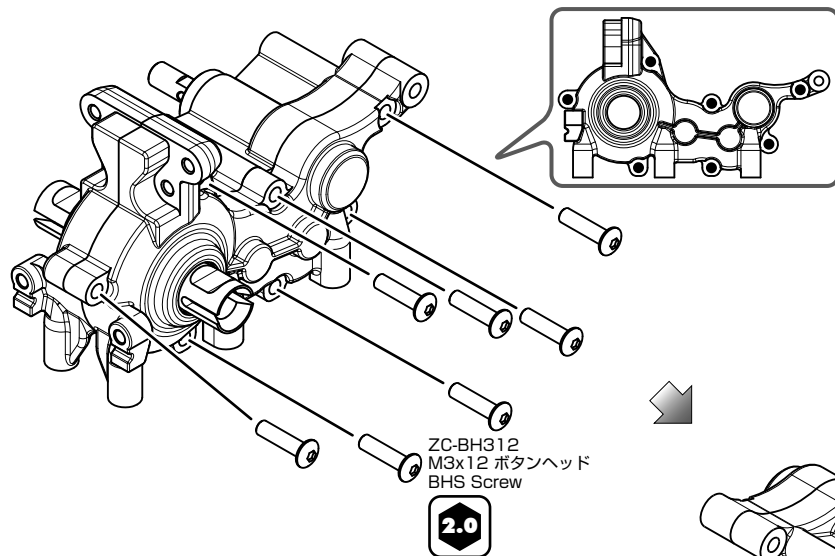

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1

ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw

ZC-BH36
M3x6 ボタンヘッド ×4
BHS Screw

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×11
BHS Screw

袋 #4 の内容
Bag #4 Contents

Y2-304K
モータープレート ×1
Motor Plate


SG-A4880
スパーギヤ 80T ×1
Spur Gear

Y4-630
スパーギヤハブ ×1
Spur Gear Hub

1:1

Y2-631
ドライブピン ×1
Drive Pin

6. ギヤボックスの組み立て
Gear Box Assembly

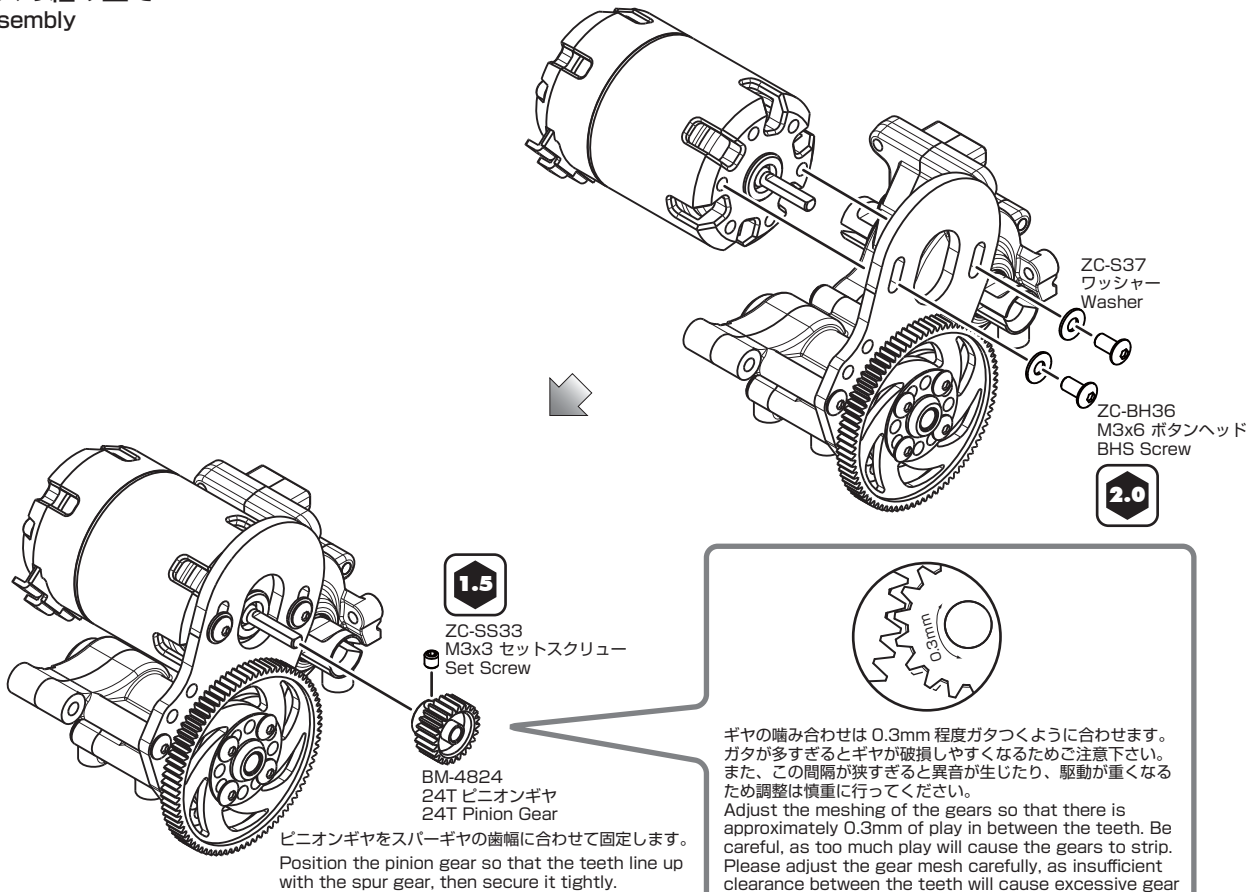


☆ピニオンギヤは 21T ～ 40T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 21T to 40T.

	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T	31T	32T	33T	34T	35T	36T	37T	38T	39T	40T
80T	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93	6.71	6.50	6.30	6.12	5.94	5.78	5.62	5.47	5.33	5.20


- ☆ピニオンギヤの選び方☆
キット標準 24T ピニオンギヤ・おすすめモーターターン数▶13.5 T
Pinion gear 24T for kit standard・Recommended motor▶13.5 T
グリップの高い路面 / 大きなコース▲23 ～ 24T
High traction surface / Large track
グリップの低い路面 / 小さいコース▼21 ～ 22T
Low traction surface / Small track

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

- 1:1
ZC-S37
3×7 ワッシャー ×2
Washer
ZC-206A
M3x3 セットスクリュー ×1
Set Screw
ZC-BH36
M3x6 ボタンヘッド ×2
BHS Screw
ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×6
FHS Screw
袋 #4 の内容
Bag #4 Contents
BM-4824
24T ピニオンギヤ ×1
24T Pinion Gear

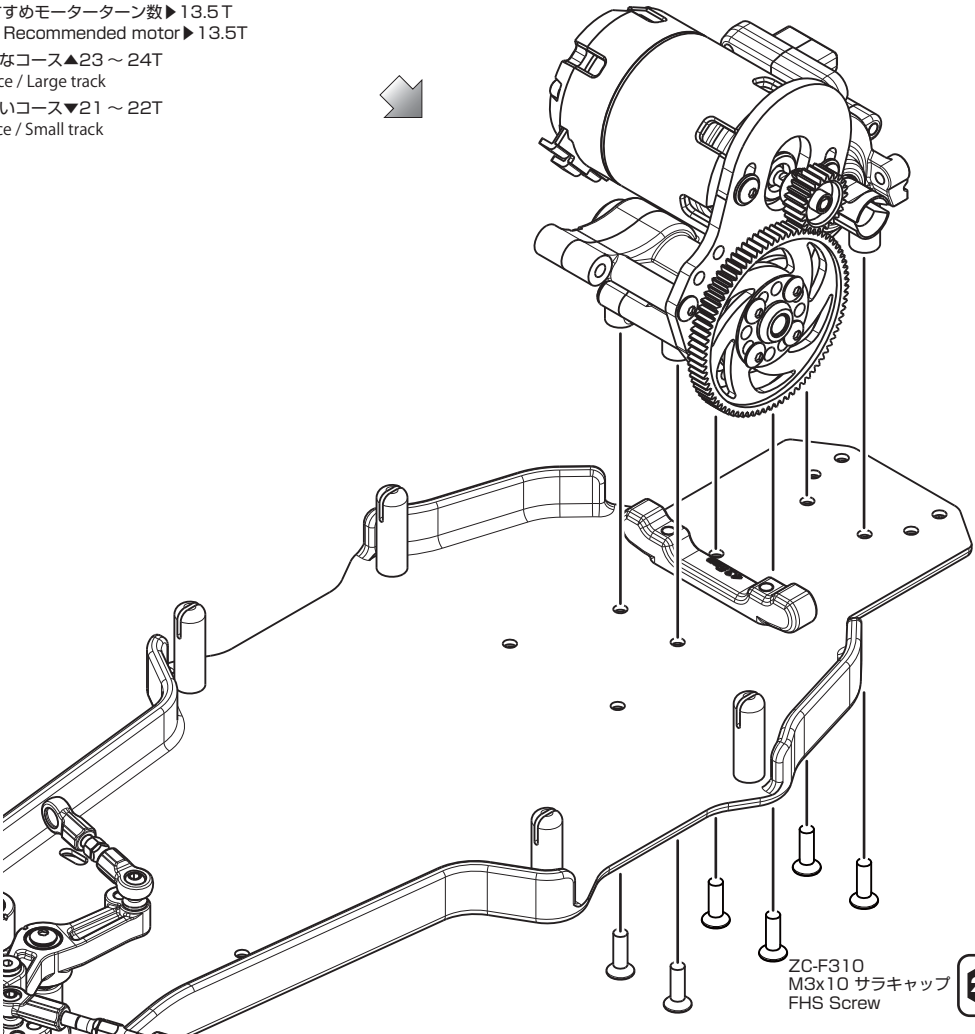

7. サーボの取り付け Servo Installation



※サーボホーンを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロポセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo horn.
(Refer to your radio manual for more information.)

使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	SK
Hitec	H

B8-206SH
ロッドエンドボール S
Ball Stud S



B9-204
サーボホーン
Servo Horn

※サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo mount are included in bag #1.

サーボ (別途ご用意下さい。)
Servo (Sold separately.)

Y2-301
サーボマウント
Servo Mount

ZC-S37
M3 ワッシャー
Washer

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw



サーボホーン取付けビスは使用する
サーボ付属のビスをご使用ください。
The servo horn mounting screws
are not included, please use the
screws in currently use.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

1:1

ZC-S37
3x7 ワッシャー ×2
Washer

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw

※サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo mount are included in bag #1.

Y2-301
サーボマウント ×2
Servo Mount


袋 #5 の内容 Bag #5 Contents

各社用 3 タイプ入っています。
3 different types included.

B9-204
サーボホーン ×3
Servo Horn

1:1

B8-206SH
ロッドエンドボール S ×1
Ball Stud S

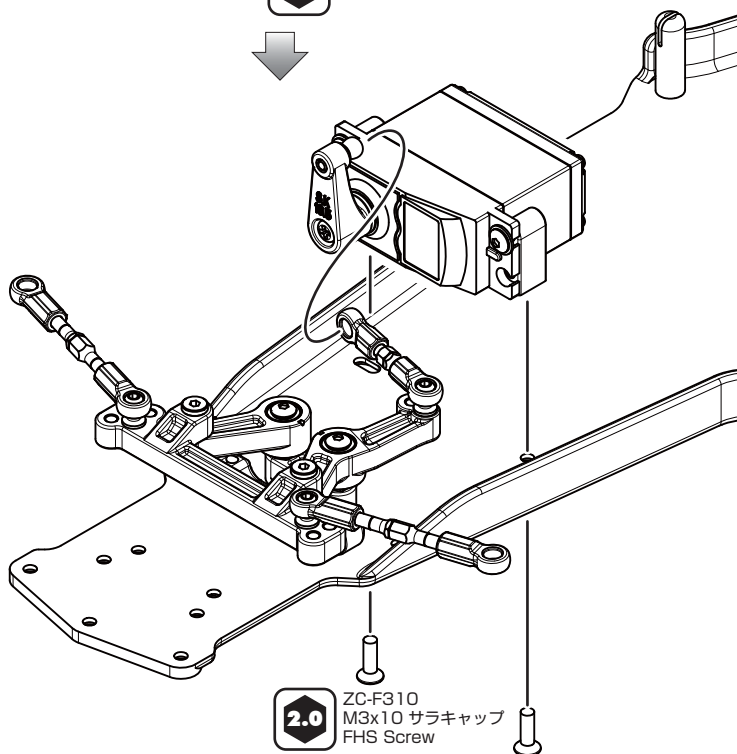

ZC-F310
M3x10 サラキャップ
FHS Screw

8. フロントショックタワーの組み立て Front Shock Tower Assembly


このページで使用するパーツ Parts used on this page

1:1


ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

袋 #6 の内容 Bag #6 Contents

Y4-8B
ショックキャップボール ×2
Shock Cap Ball



Y2-017Z
フロントショックタワー ×1
Front Shock Tower

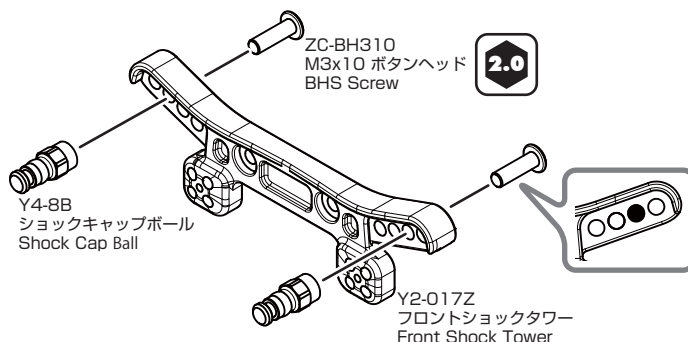

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw



Y4-8B
ショックキャップボール
Shock Cap Ball

Y2-017Z
フロントショックタワー
Front Shock Tower

P.11 で使用します。
Used on P.11



9. フロントバルクヘッド、リヤショックタワーの取り付け Front Bulkhead, Rear Shock Tower Installation

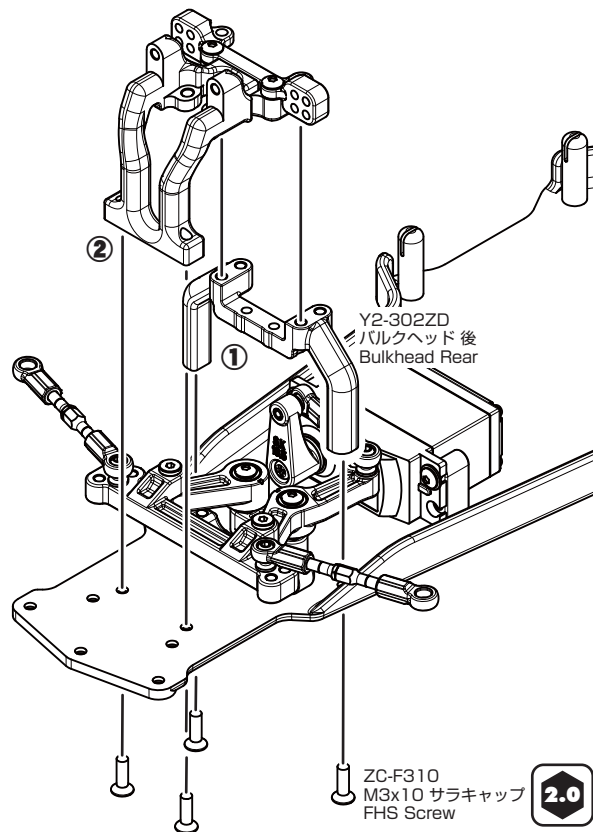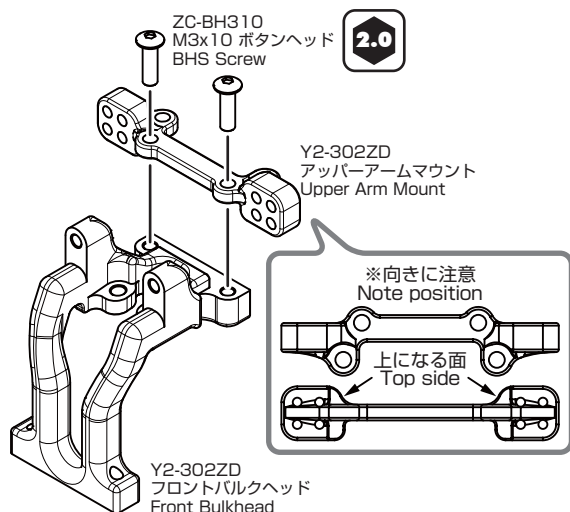

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.



Y2-207
ボールエンドキャップ L×4
Ball Cup

1:1

ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×4
FHS Screw

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×6
BHS Screw

袋 #6 の内容 Bag #6 Contents

Y4-8B
ショックキャップボール ×2
Shock Cap Ball

Y2-302ZD
アッパーアームマウント ×1
Upper Arm Mount

Y2-302ZD
バルクヘッド 後 ×1
Bulkhead Rear

Y2-302ZD
フロントバルクヘッド ×1
Front Bulkhead

Y2-017Z
リヤショックタワー ×1
Rear Shock Tower

1:1

ZC-A3620B
2mm アルミスペーサー・黒 ×2
2mm Aluminum Spacer・Black

B8-206MH
ロッドエンドボール M ×2
Ball Stud M



SD-TB33
33 mm ターンバックル ×2
33 mm Turnbuckle

※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.


片方が逆ネジになっています。
One side is reverse threaded.

SD-TB33
33 mm ターンバックル
33 mm Turnbuckle


Y2-207
ボールエンドキャップ L
Ball Cup

1:1

リヤアッパーロッド ×2 (33 mm ターンバックル)
Rear Upper Rod ×2 (33 mm Turnbuckle)




このパーツは使用しません。
This parts are not used.



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0


10

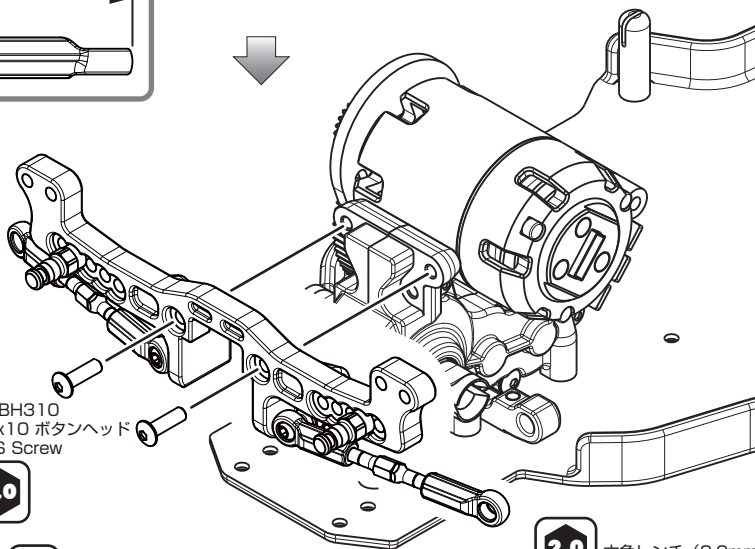

2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

10. フロントアッパーアームの取り付け Front Upper Arm Installation

※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.

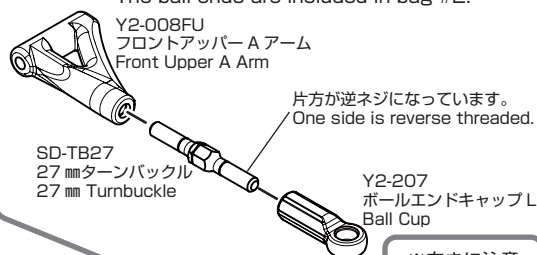

1:1

フロントアッパーロッド ×2 (27 mm ターンバックル)
Front Upper Rod ×2 (27 mm Turnbuckle)
58.5 mm

このページで使用するパーツ Parts used on this page

1:1




※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.




Y2-207
ボールエンドキャップ L ×2
Ball Cup

袋 #7 の内容 Bag #7 Contents



Y2-008FU
フロントアッパー A アーム ×2
Front Upper A Arm



Y2-008FLS
フロントササアーム L & R 各 1
Front Suspension Arm L & R 1Ea




D-154-21
ロアアームアダプター・21mm ×2
Lower Arm Adapter

1:1




Y2-008FU
アッパーアームスペーサー ×4
Upper Arm Spacer



SD-TB27
27 mm ターンバックル ×2
27 mm Turnbuckle




Y2-009FA
アッパーササアームピン (φ2.5×32.5 mm) ×2
Upper Sus. Arm Pin



2.0

1.5

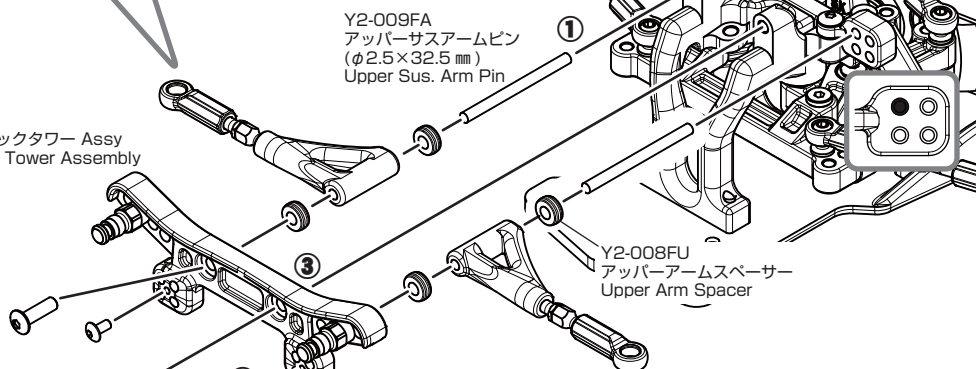

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw

ZC-206SHS
ロッドエンドボール S
Ball Stud S

2.0


Y2-008FLS
フロントロアササアーム L
Front Lower Suspension Arm L

※向きに注意
Note position

ZC-SS36
M3x6 セットスクリュー
Set Screw

1:1

フロントササアーム L & R 各 1
Front Suspension Arm L & R 1Ea
65 mm

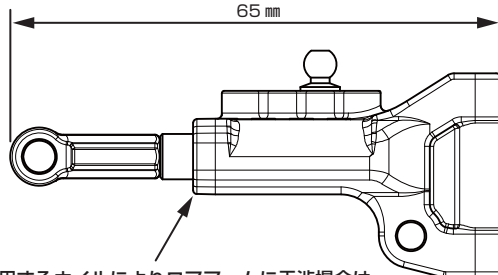

使用するホイールによりロアアームに干渉場合は、
干渉する部分のカットしてください。
If the wheel interferes with the lower arm,
cut the part that interferes.

◆右側も同様に組立てます。◆


Assemble the right side in the same manner.

11

2.0


六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

11. フロントサスアームの取り付け Front Suspension Arm Installation

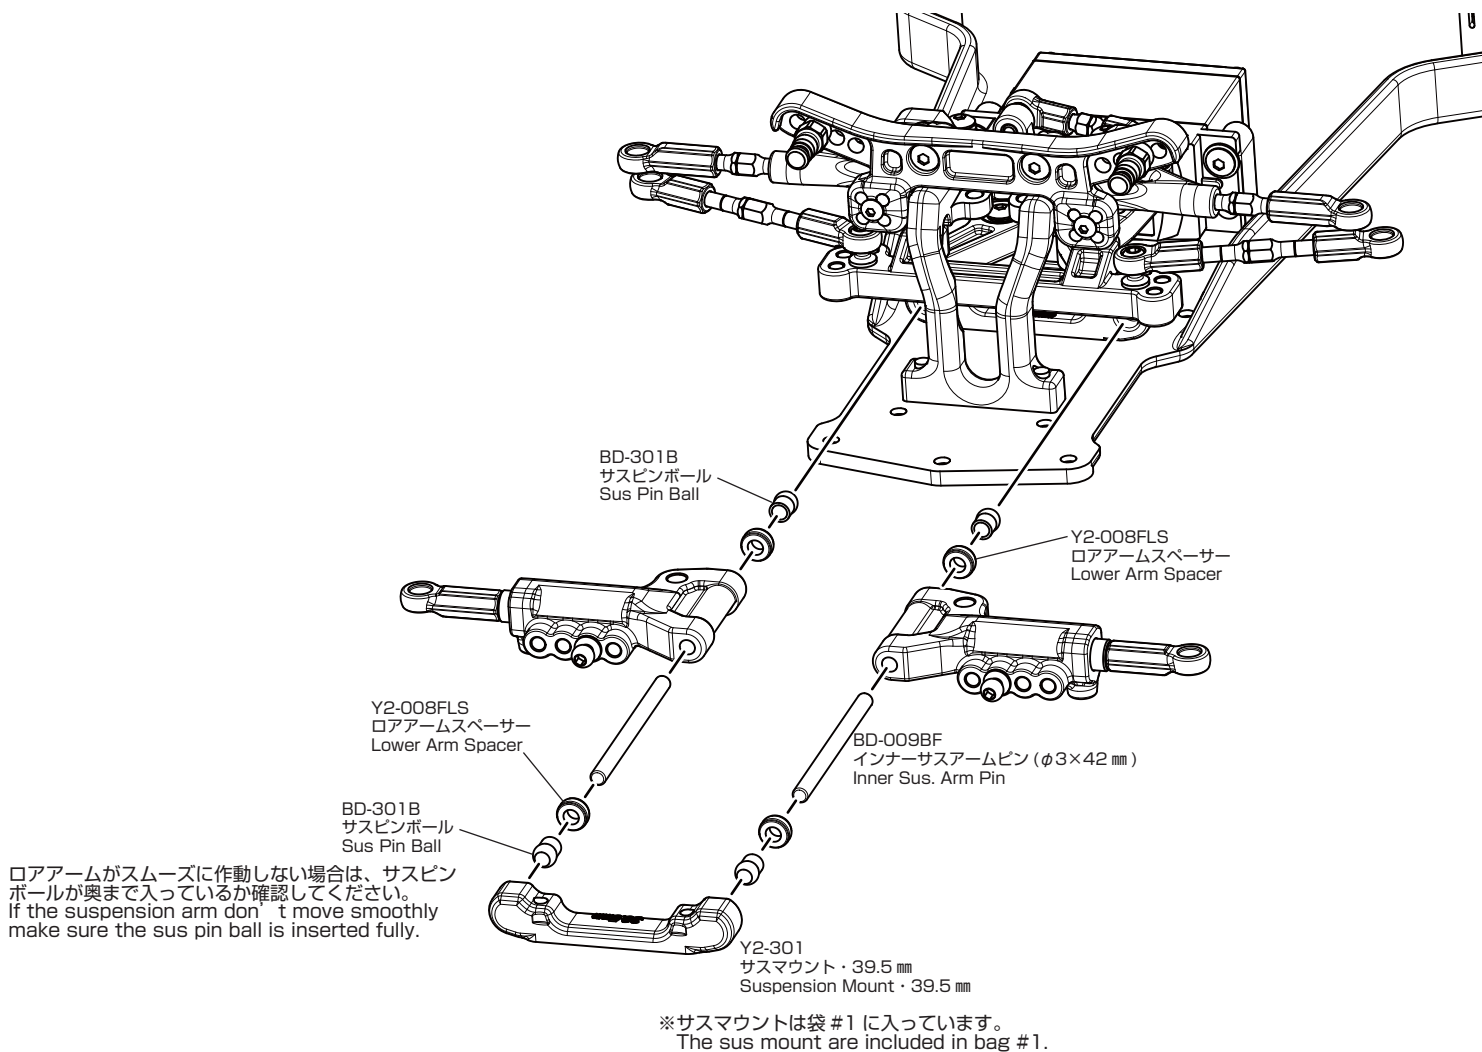


このページで使用するパーツ Parts used on this page


※サスマウントは袋 #1 に入っています。
The sus mount are included in bag #1.



袋 #7 の内容 Bag #7 Contents

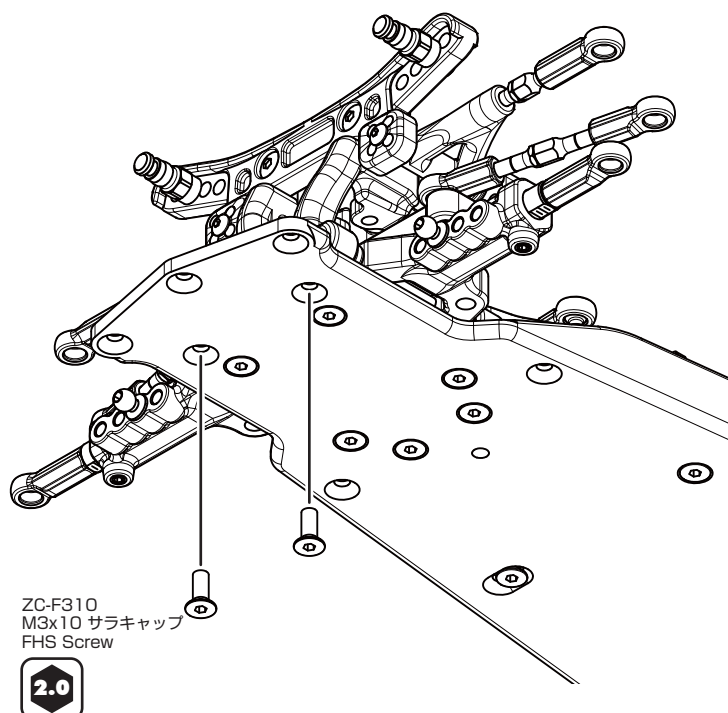


12. ステアリングブロックの取り付け Steering Block Installation

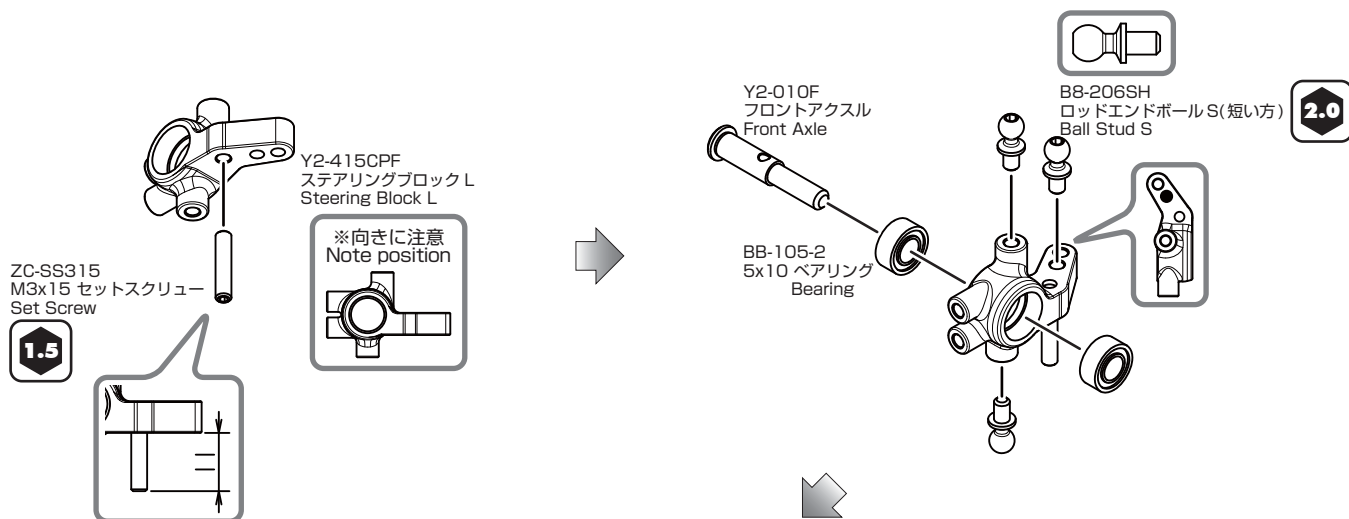

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ホイールハブは袋 #1 に入っています。
The wheel hubs are included in bag #1.



Y2-301
ホイールハブ (厚) ×2
Wheel Hub (Thick)

1:1



ZS-SS315
M3x15 セットスクリュー ×2
Set Screw

袋 #8 の内容 Bag #8 Contents



Y2-415CPF
ステアリングブロック A&B 各 1
Steering Block B & B 1Ea



Y2-010F
フロントアクスル ×2
Front Axle

1:1



SD-011
M4 ナイロンナット ×2
Nylon Nut




SD-011
ホイールハブピン ×2
Wheel Hub Pin




B8-206SH
ロッドエンドボール S ×6
Ball Stud S



BB-105-2
5x10 ベアリング ×4
Bearing

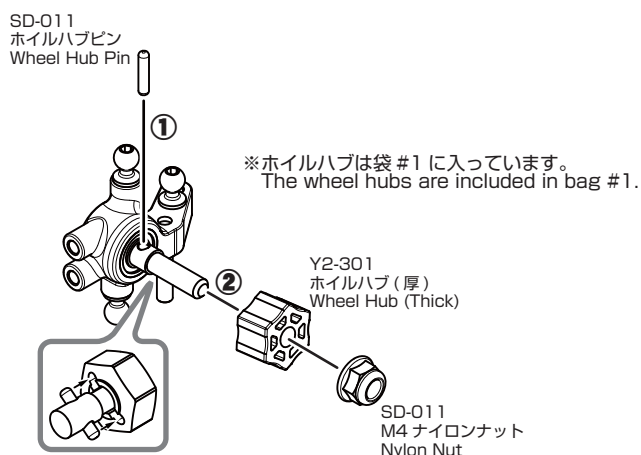

◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.

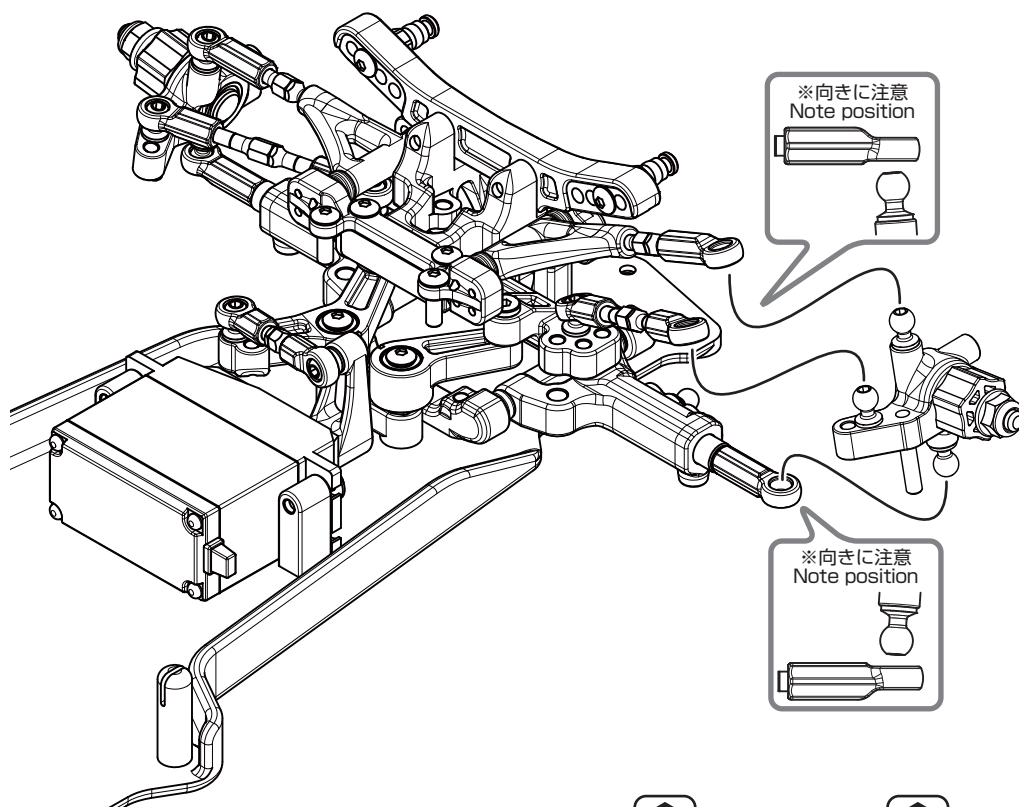



13. リヤハブキャリアの組み立て Rear Hub Carrier Assembly

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※ホイールハブは袋 #1 に入っています。
The wheel hubs are included in bag #1.



袋 #8 の内容
Bag #8 Contents



Y2-415CPR
リヤハブキャリア L&R 1Ea
Rear Hub Carrier L&R 1Ea

1:1



SD-011
M4 ナイロンナット x2
Nylon Nut


SD-011
ホイールハブピン x2
Wheel Hub Pin

ZC-A3630B
3mm アルミスペーサー・黒 x2
3mm Aluminum Spacer・Black

B8-206LH
ロッドエンドボール L x2
Ball Stud L

BB-105-2
5x10 ベアリング x2
Bearing

BB-1510
10x15 ベアリング x2
Bearing

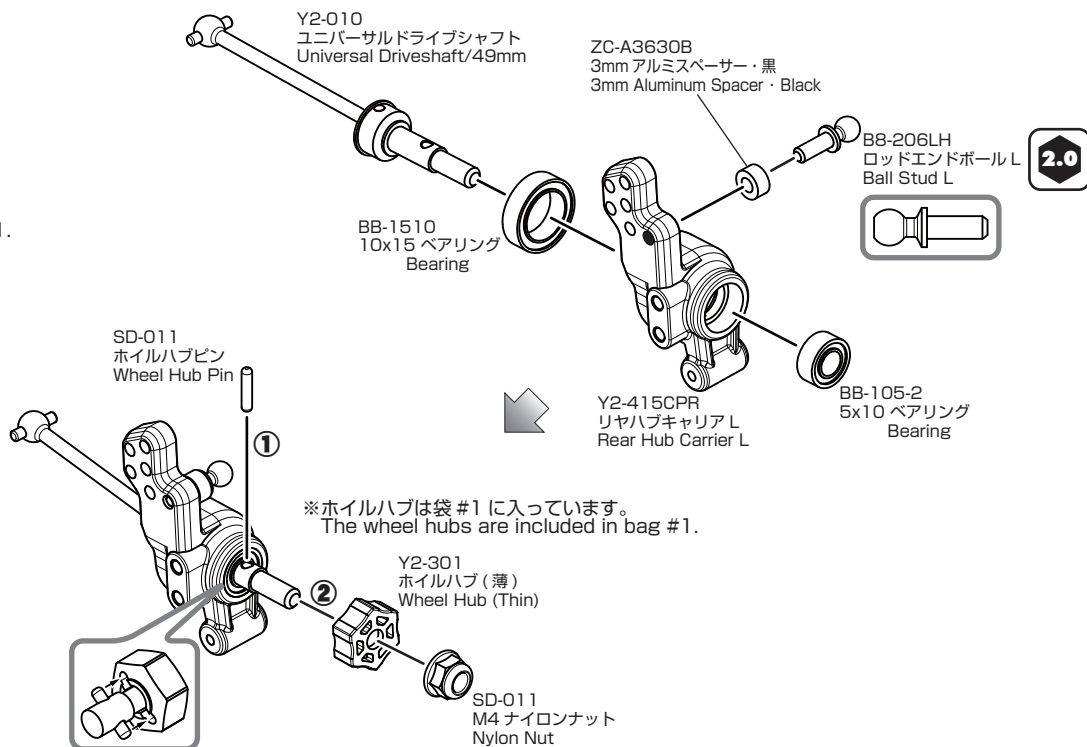


◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.

CS-BG
ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.

ユニバーサルドライブシャフトの組み立て方 Universal Drive Shaft Assembly Installation

ユニバーサルドライブシャフトは組立て済みです。
分解、組立ての際に参照下さい。
The Universal Drive Shafts come pre-assembled.
Please see below for disassembly/assembly instructions.

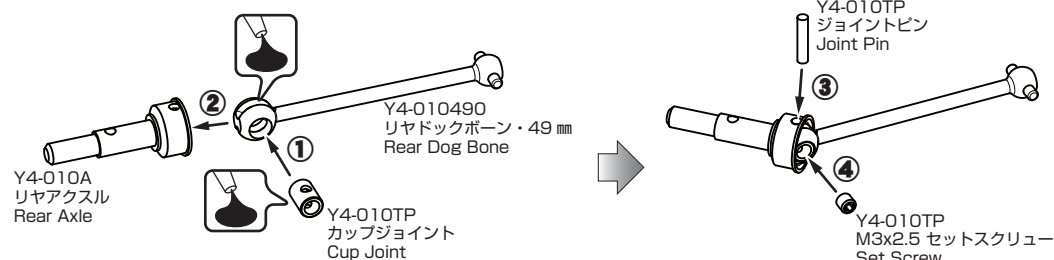

1.5


14. リヤハブキャリアの取り付け Rear Hub Carrier Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1

ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド x2
BHS Screw

袋 #9 の内容
Bag #9 Contents




Y2-008R
リヤサスアーム L&R 各 1
Rear Suspension Arm L & R 1Ea

1:1

Y2-RAC7
ロッドエンドボール x2
Ball Stud

BD-009A
アウターサスアームピン x2
Outer Suspension Arm Pin

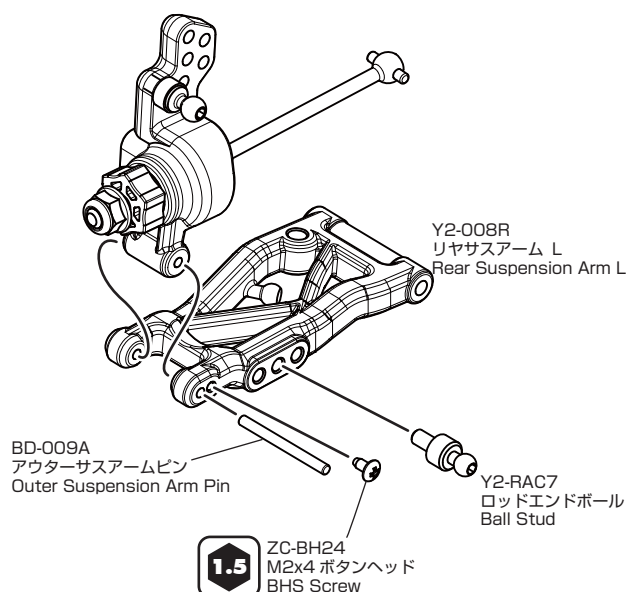


◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.

14

1.5
六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)


2.0
六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

15. リヤサスアームの取り付け Rear Suspension Arm Installation

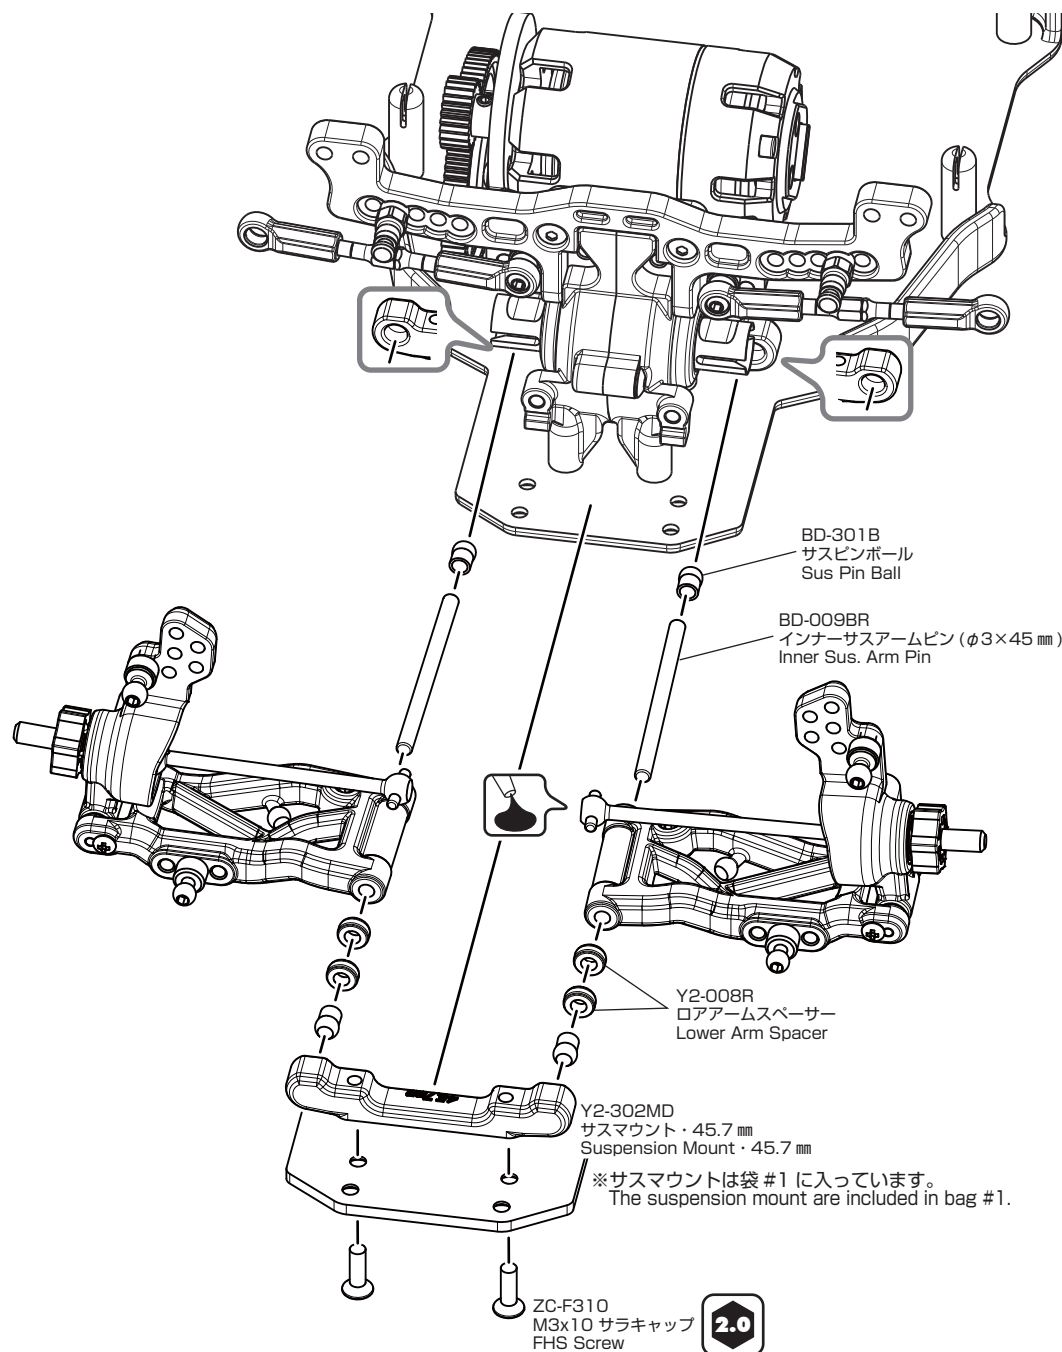

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サスマウントは袋 #1 に入っています。
The suspension mount are included in bag #1.



Y2-302MD
サスマウント・45.7 mm × 1
Suspension Mount・45.7 mm

1:1



ZC-F310
M3x10 サラキャップ × 2
FHS Screw

袋 #9 の内容 Bag #9 Contents

1:1




BD-301B
サスピンボール × 4
Sus Pin Ball



Y2-008R
ロアアームスペーサー × 4
Lower Arm Spacer

BD-009BR
インナーサスアームピン (φ3×45 mm) × 2
Inner Sus. Arm Pin

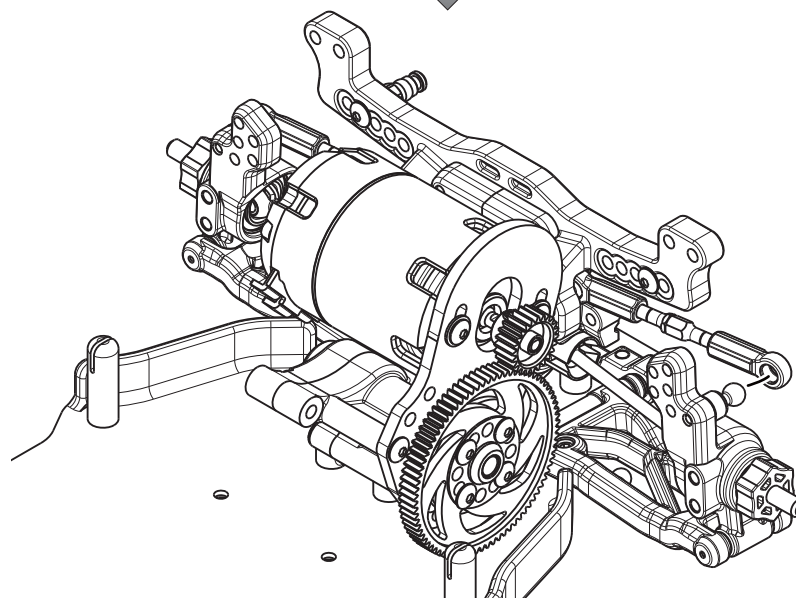

◆右側も同様に組立てます。◆

Assemble the right side in the same manner.



CS-BG
ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.



2.0
六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

16. フロント&リヤショックの組み立て Front & Rear Shock Assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※スプリングカップは袋 #1 に入っています。
The spring cups are included in bag #1.




Y2-301 (フロント)
スプリングカップ ×2
Spring Cup (Front)




Y2-301 (リヤ)
スプリングカップ ×2
Spring Cup (Rear)

YS-50A
ショックオイル #50 ×1
Shock Oil


袋 #10 の内容 Bag #10 Contents



フロント /Front
D-177FA
ショックスプリング ×2
Shock Spring



リヤ /Rear
D-179RS
ショックスプリング ×2
Shock Spring




YS-S4M
ショックボディ ×4
Shock Body



YS-S6M
ショックキャップ S ×4
Shock Cap S



YS-8DMH
ダイヤフラム ×4
Diaphragm




YS-S4AJM
アジャストナット ×4
Adjusting Nut



YS-S4CM
キャップナット ×4
Cap Nut



YS-S4AJM
O リングキャップ ×4
O Ring Cap



YS-S6M
ショックエンド ×4
Shock End



YS-S9M
ショックピストン ×4
Shock Piston


1:1

Y4-S5
E リング・2mm ×8
E Ring




YS-7HGC
0.5mm スペーサー ×4
0.5mm Spacer

YS-7HGC
O リング ×4
O Ring


YS-S9M
O リングカラー ×4
O Ring Collar




YS-5SSS-1
ショックシャフト ×4
Shock Shaft

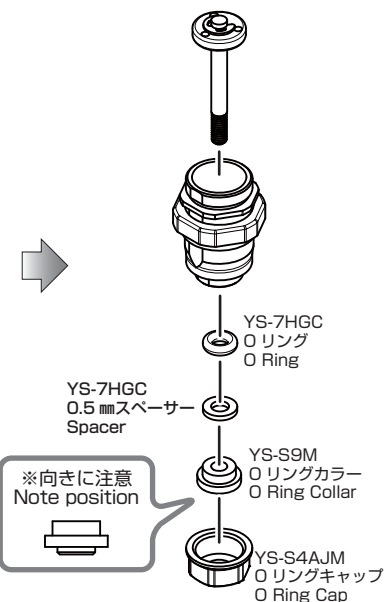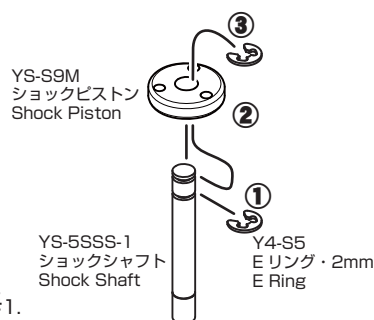

※向きに注意
Note position

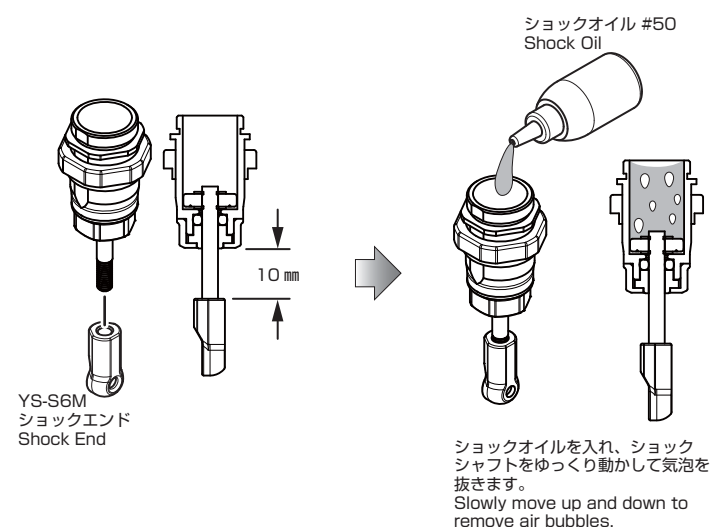


ショックオイルを入れ、ショック
シャフトをゆっくり動かして気泡を
抜きます。
Slowly move up and down to
remove air bubbles.

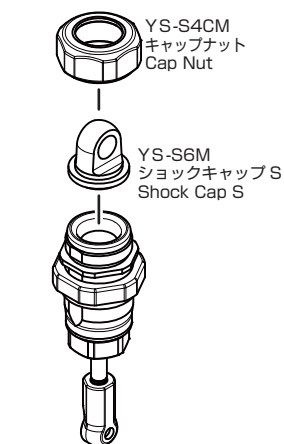

キャップナットをしっかりと
締め込みます。
Securely tighten the cap
nut.

フロント /Front
D-177FA
ショックスプリング
Shock Spring

リヤ /Rear
D-179RS
ショックスプリング
Shock Spring

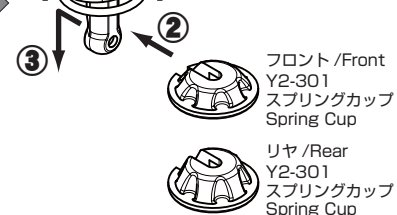

※スプリングカップは袋 #1 に入っています。
The spring cups are included in bag #1.

◆フロント用、リヤ用各 2 セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

17. フロント&リヤショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●

YS-7B
O リング (ブラック)
O Ring (Black)

フロントショック Assy
Front Shock Assembly

●REAR●

YS-7B
O リング (ブラック)
O Ring (Black)

リヤショック Assy
Rear Shock Assembly

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1

YS-7B
O リング (ブラック) × 4
O Ring (Black)

18. バンパー、ボディポストの取り付け Bumper, BodyPost Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1

ZC-F312
M3x12 サラキャップ × 5
FHS Screw

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents



Y4-001
バンパー × 1
Bumper



Y4-016
フロントボディポスト × 2
Front Body Post

ZC-F312
M3x12 サラキャップ
FHS Screw


2.0

Y4-016
フロントボディポスト
Front Body Post

ZC-F312
M3x12 サラキャップ
FHS Screw

2.0

19. バンパー、ボディポストの取り付け Bumper, BodyPost Installation

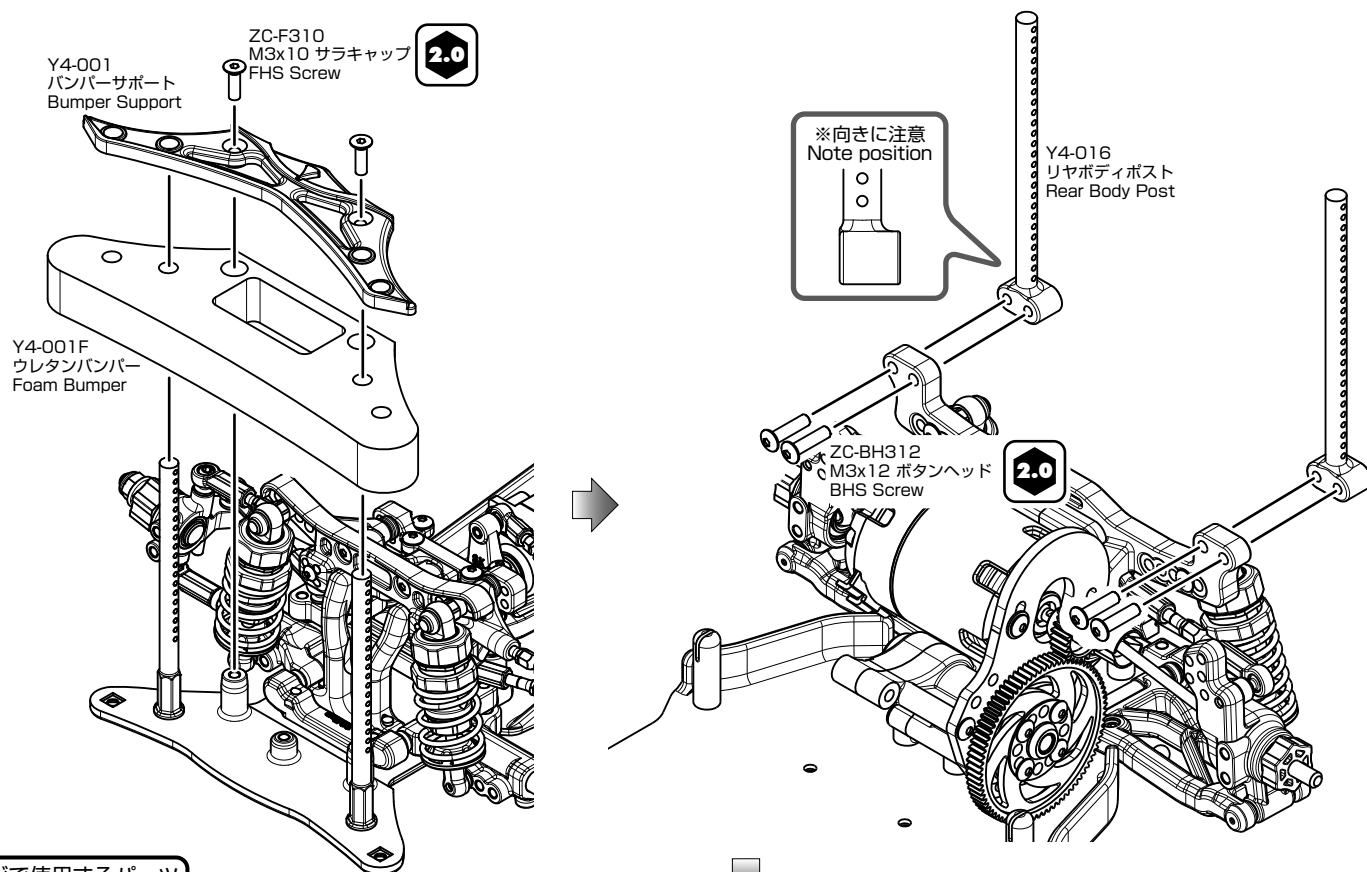

このページで使用するパーツ Parts used on this page




Y4-001F
ウレタンバンパー ×1
Foam Bumper


1:1

- ZC-TP25
M2x5 タッピングビス ×4
BH Tapping Screw
- ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw
- ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×4
BHS Screw

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents




Y2-001RA
ディフューザー・大 ×1
Diffuser Large



Y2-001RA
サイドパーツ L/R 各1
Side Parts L/R Ea1



Y4-001
バンパーブレース ×1
Bumper Brace





RC-313S
フードピン ×4
Hood Pin



Y4-016
ボディマウント ×4
Body Mount

Y4-016
リヤボディポスト ×2
Rear Body Post

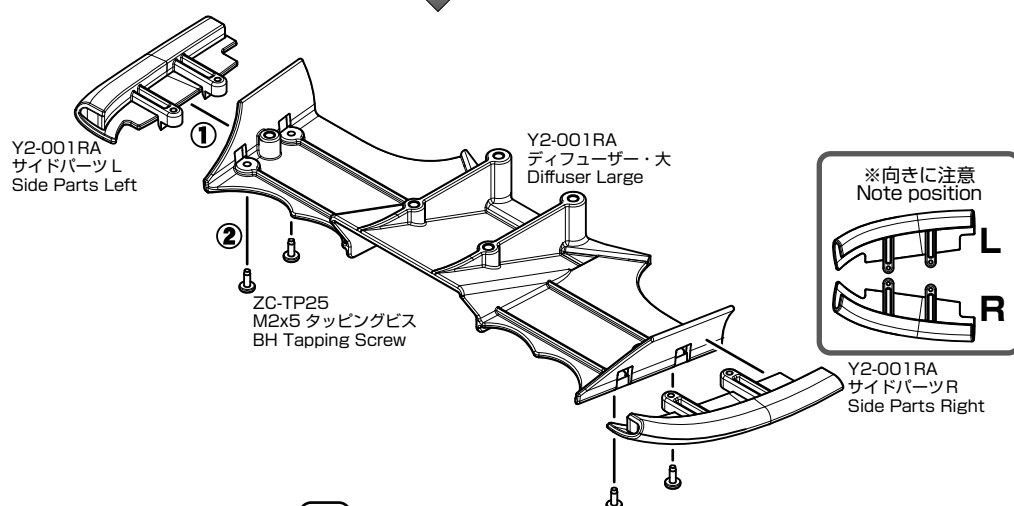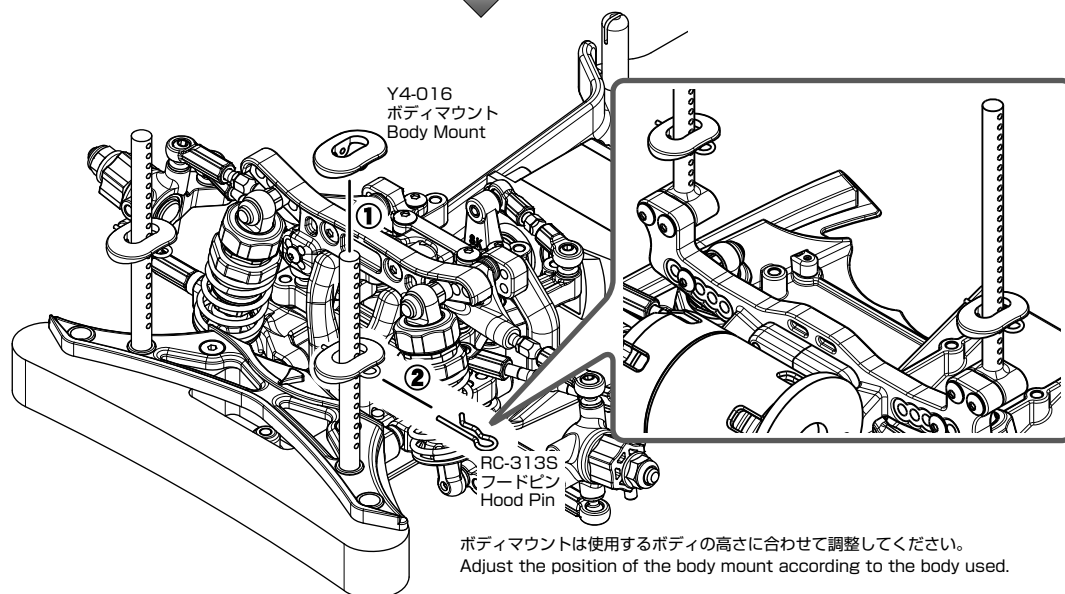

20. ディフューザーの取り付け Diffuser Installation

Y2-001RA
ディフューザー・小
Diffuser・Small

Y2-001RA
ディフューザー・大
Diffuser・Large

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1

ZC-F312
M3x12 サラキャップ ×2
FHS Screw

ディフューザーはお好みで選んでください。
Choose from three diffuser types.

2.0

21. 受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver,ESC Installation

受信機、スピードコントローラー（別途ご用意下さい。）
Receiver and speed controller (Sold separately.)

ZC-203
両面テープ
Double-Sided Tape
サイズに合わせて
カットします。
Cut to size.


袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

ZC-203
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

スピードコントローラーをアッパーデッキの下に搭載できない場合は左右の空いている部分に取り付けてください。
When it can't be installed in the location of the illustration, it's installed in the other area.

22. アッパーデッキ、バッテリーホルダーの取り付け Upper Deck, Battery Holder Installation

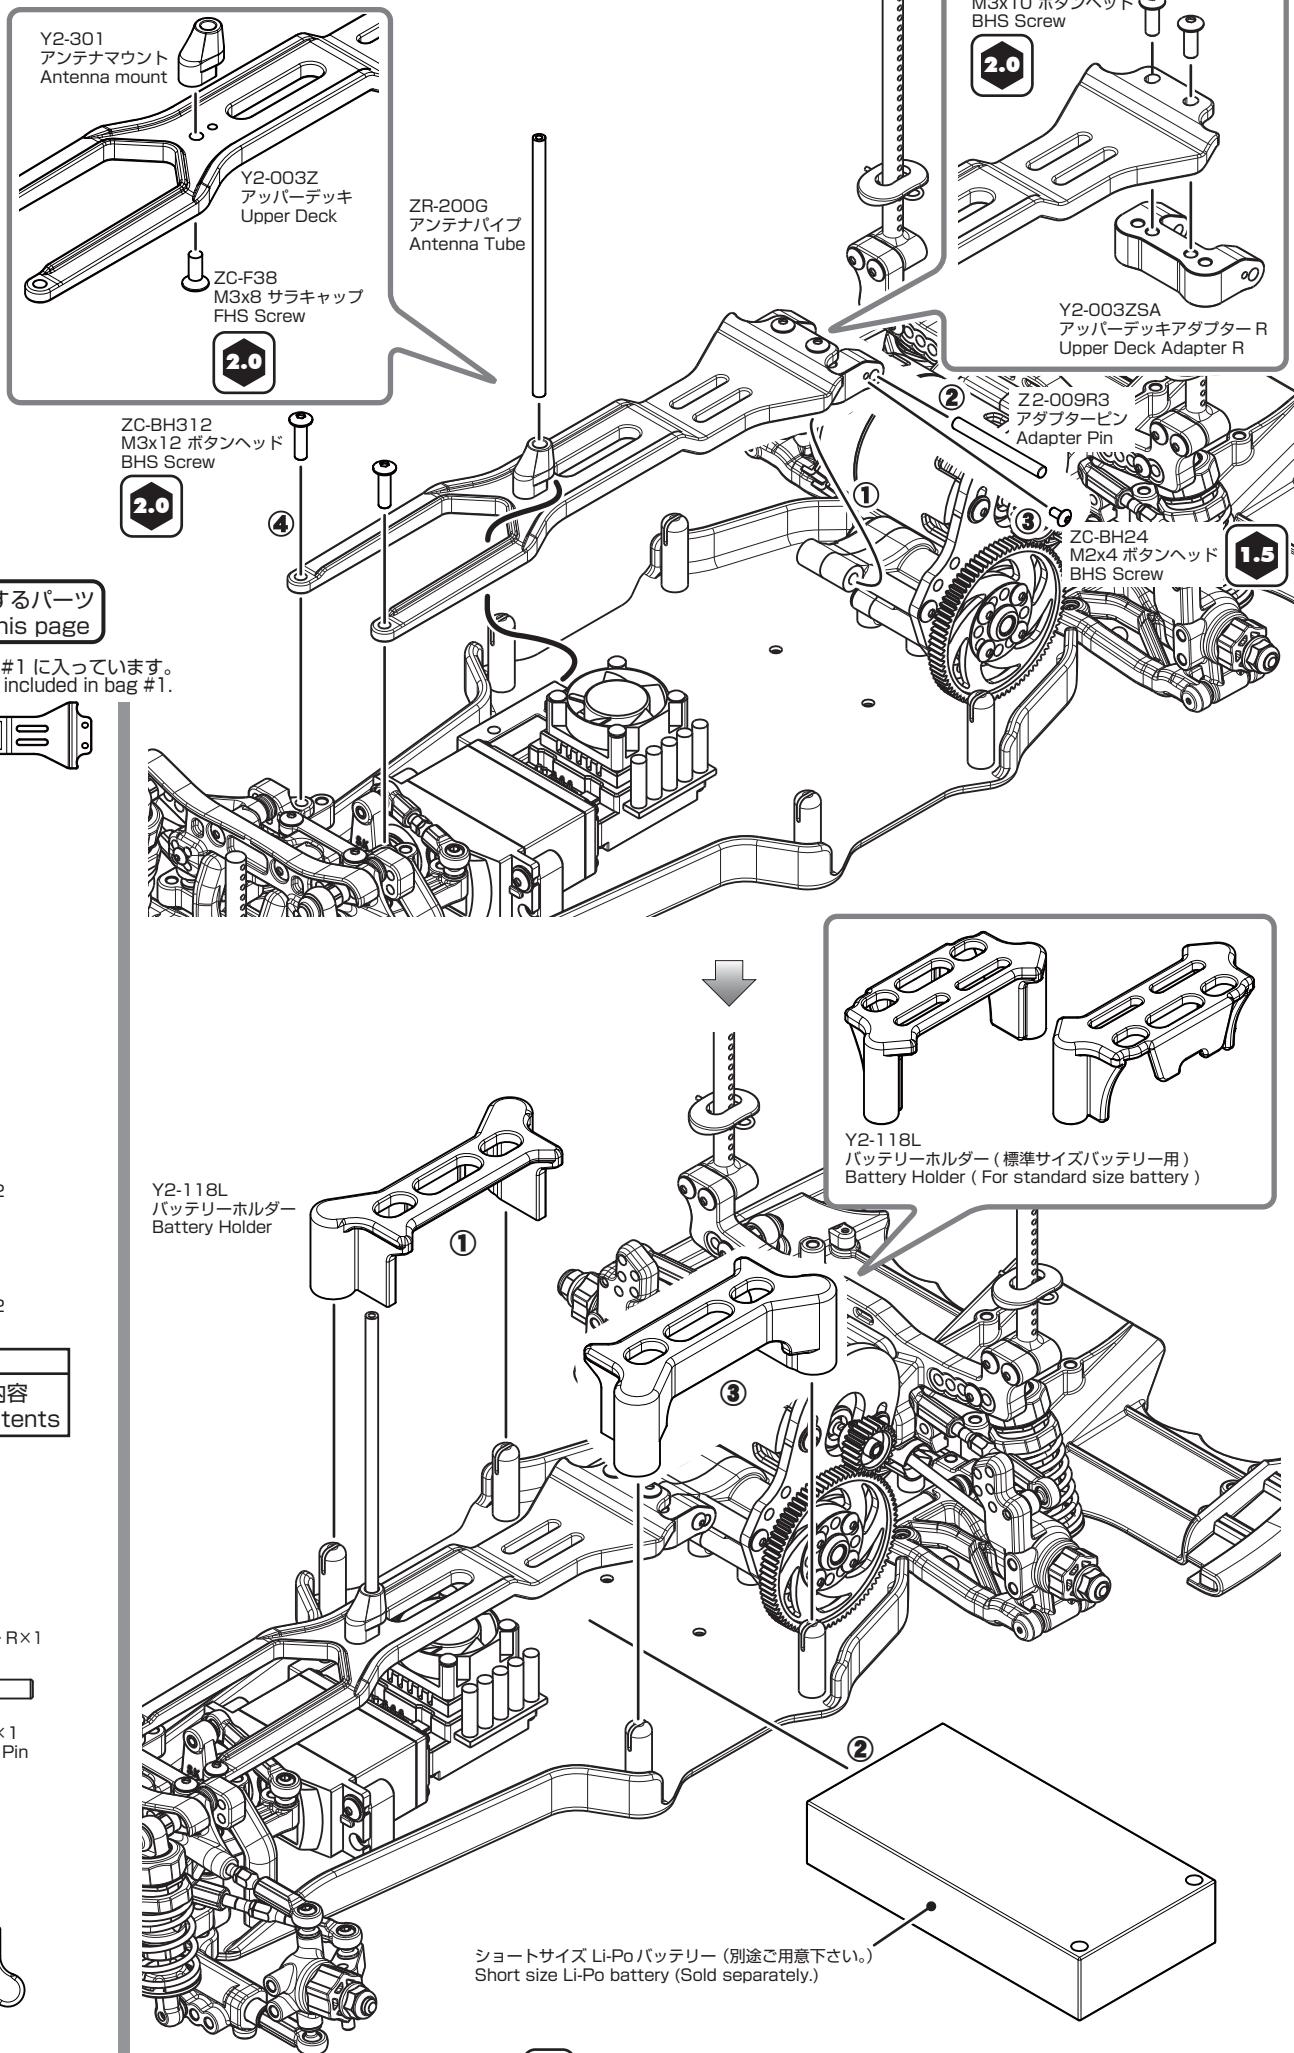

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※アッパーデッキは袋 #1 に入っています。
The upper deck are included in bag #1.



Y2-003Z
アッパーデッキ ×1
Upper Deck

1:1



ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド ×1
BHS Screw



ZC-F38
M3x8 サラキャップ ×1
FHS Screw




ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

袋 #12 の内容 Bag #12 Contents

ZR-200G
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube




Y2-003ZSA
アッパーデッキアダプター R ×1
Upper Deck Adapter R

Z2-009R3
アウターサスアームピン ×1
Outer Suspension Arm Pin



Y2-301
アンテナマウント ×1
Antenna mount




Y2-118L
バッテリーホルダー ×2
Battery Holder



ショートサイズ Li-Po バッテリー (別途で用意下さい。)
Short size Li-Po battery (Sold separately.)

タイヤの組み立て、取り付け Tires Assembly, Wheel Installation

※タイヤ、ホイール、固定用テープは付属しておりません。※
別途ご用意ください。
Tire and wheel, mounting tapes.(Sold separately)

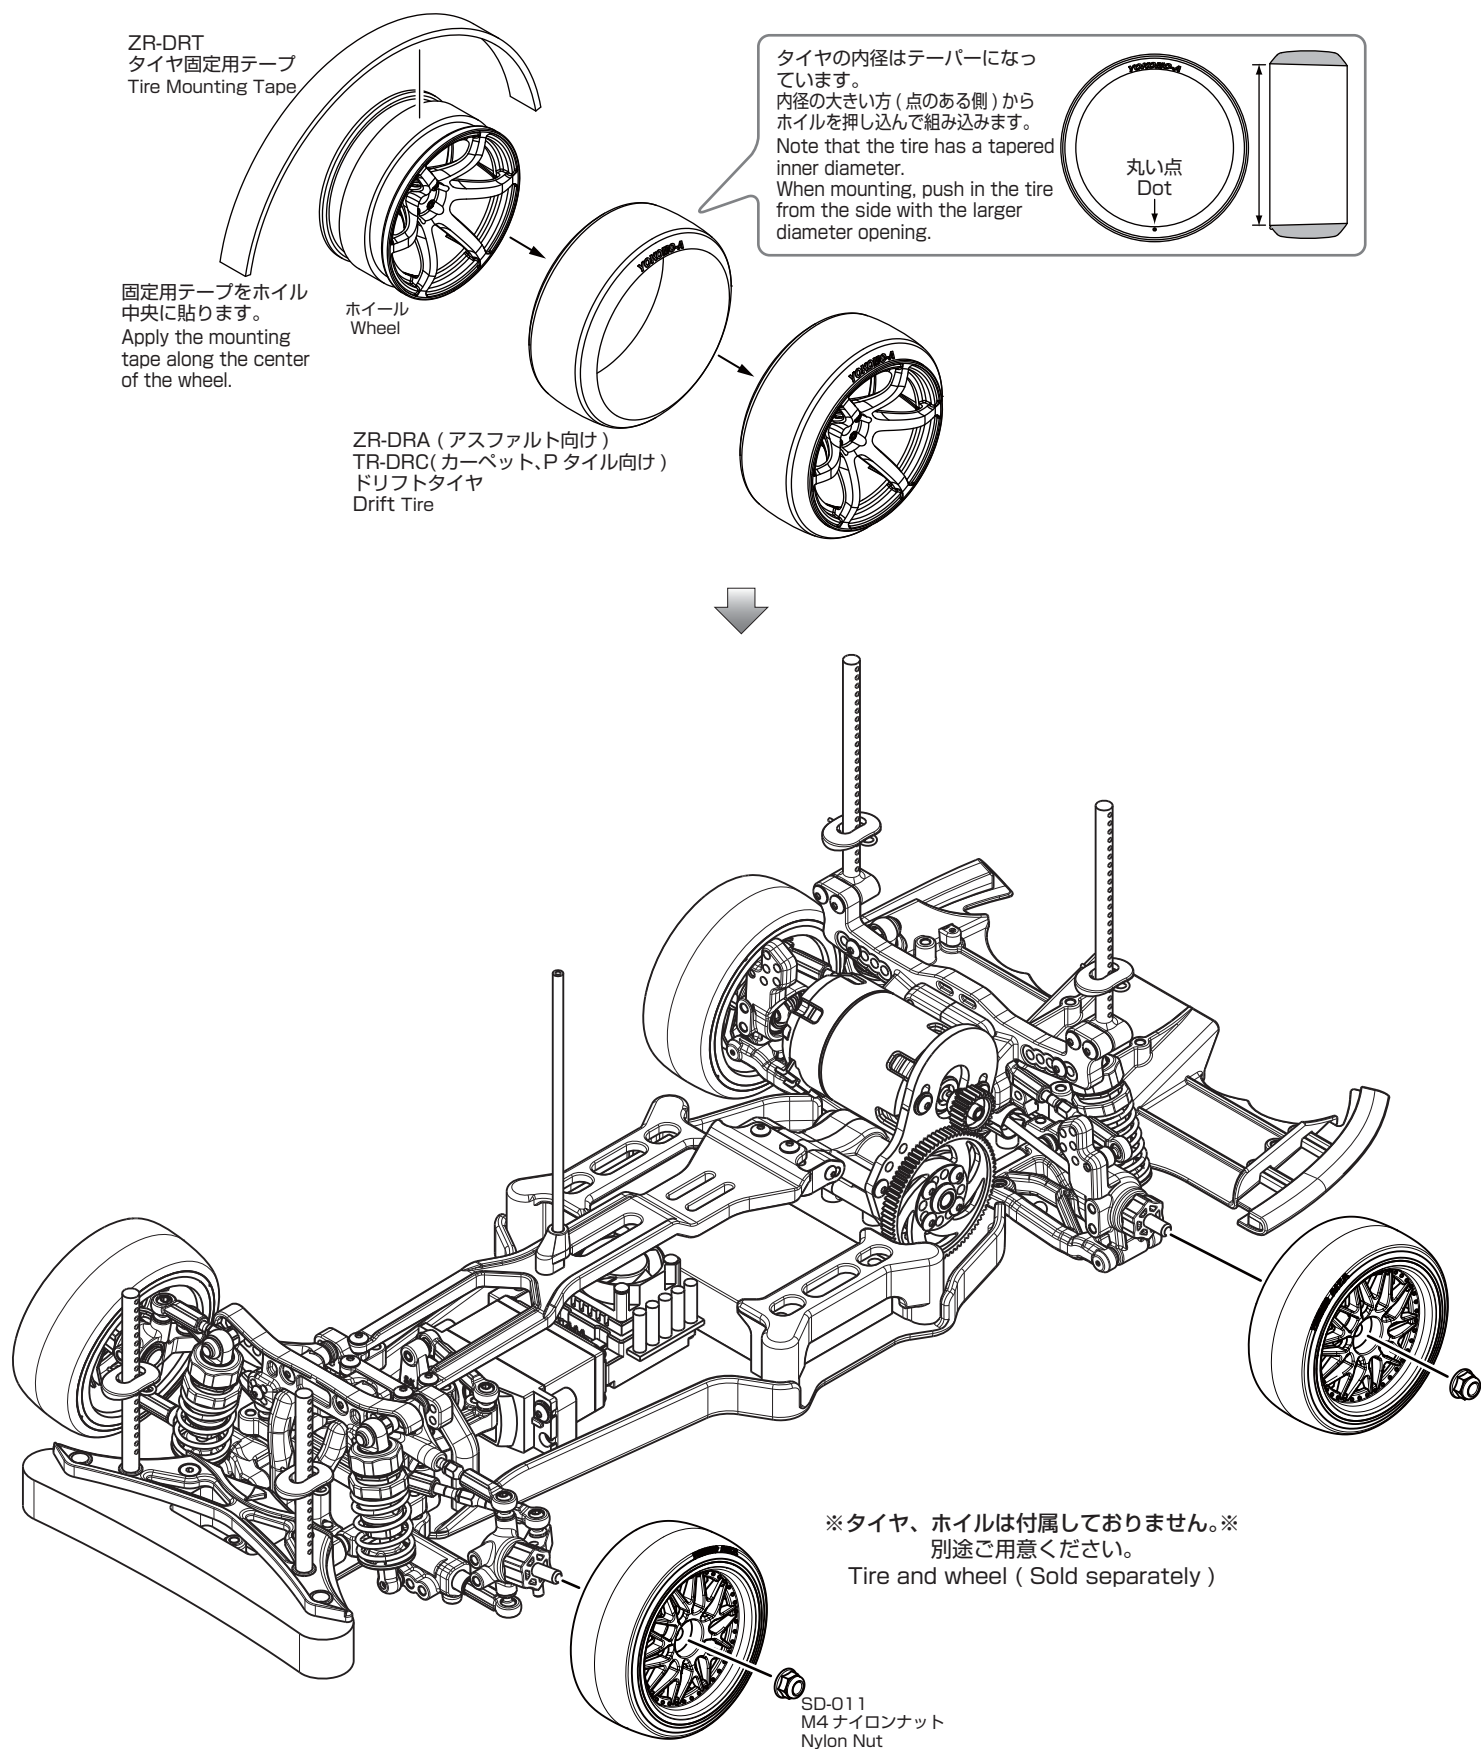

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

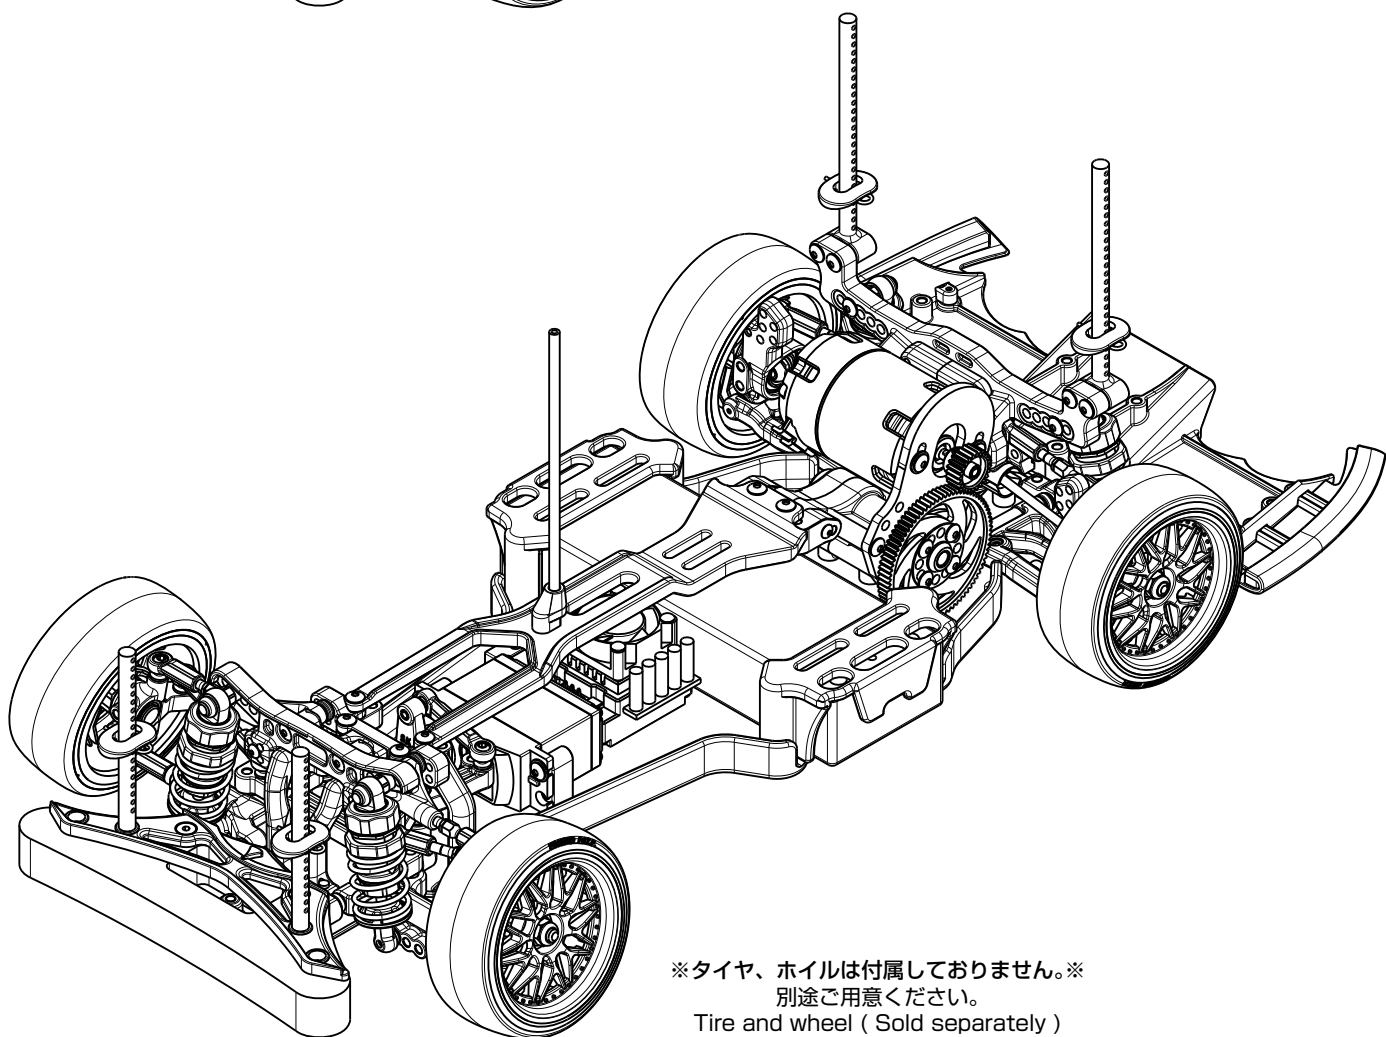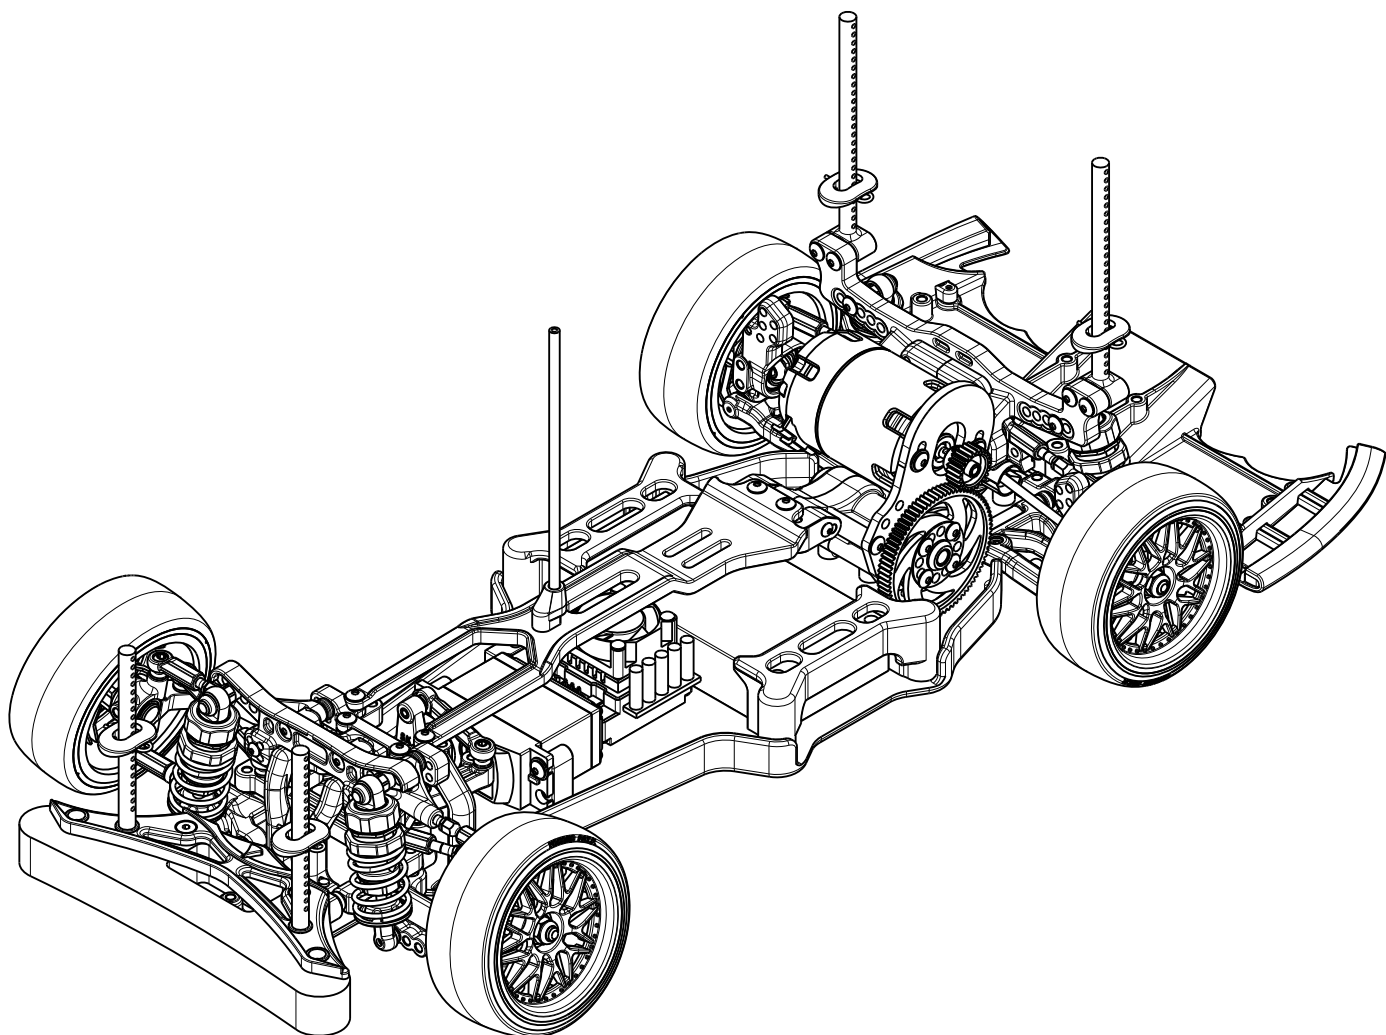

※タイヤ、ホイールは付属しておりません。※
 別途ご用意ください。
 Tire and wheel (Sold separately)

FRONT

BREAK


OTHER


OTHER

FRONT	REAR
タイヤ／Tire	タイヤ／Tire
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
オフセット／Offset	オフセット／Offset
コメント／Comment	

YD-2ZS Exploded View

※価格改定により商品番号が異なる場合がございますので、ヨコモホームページや店頭にてご確認ください。

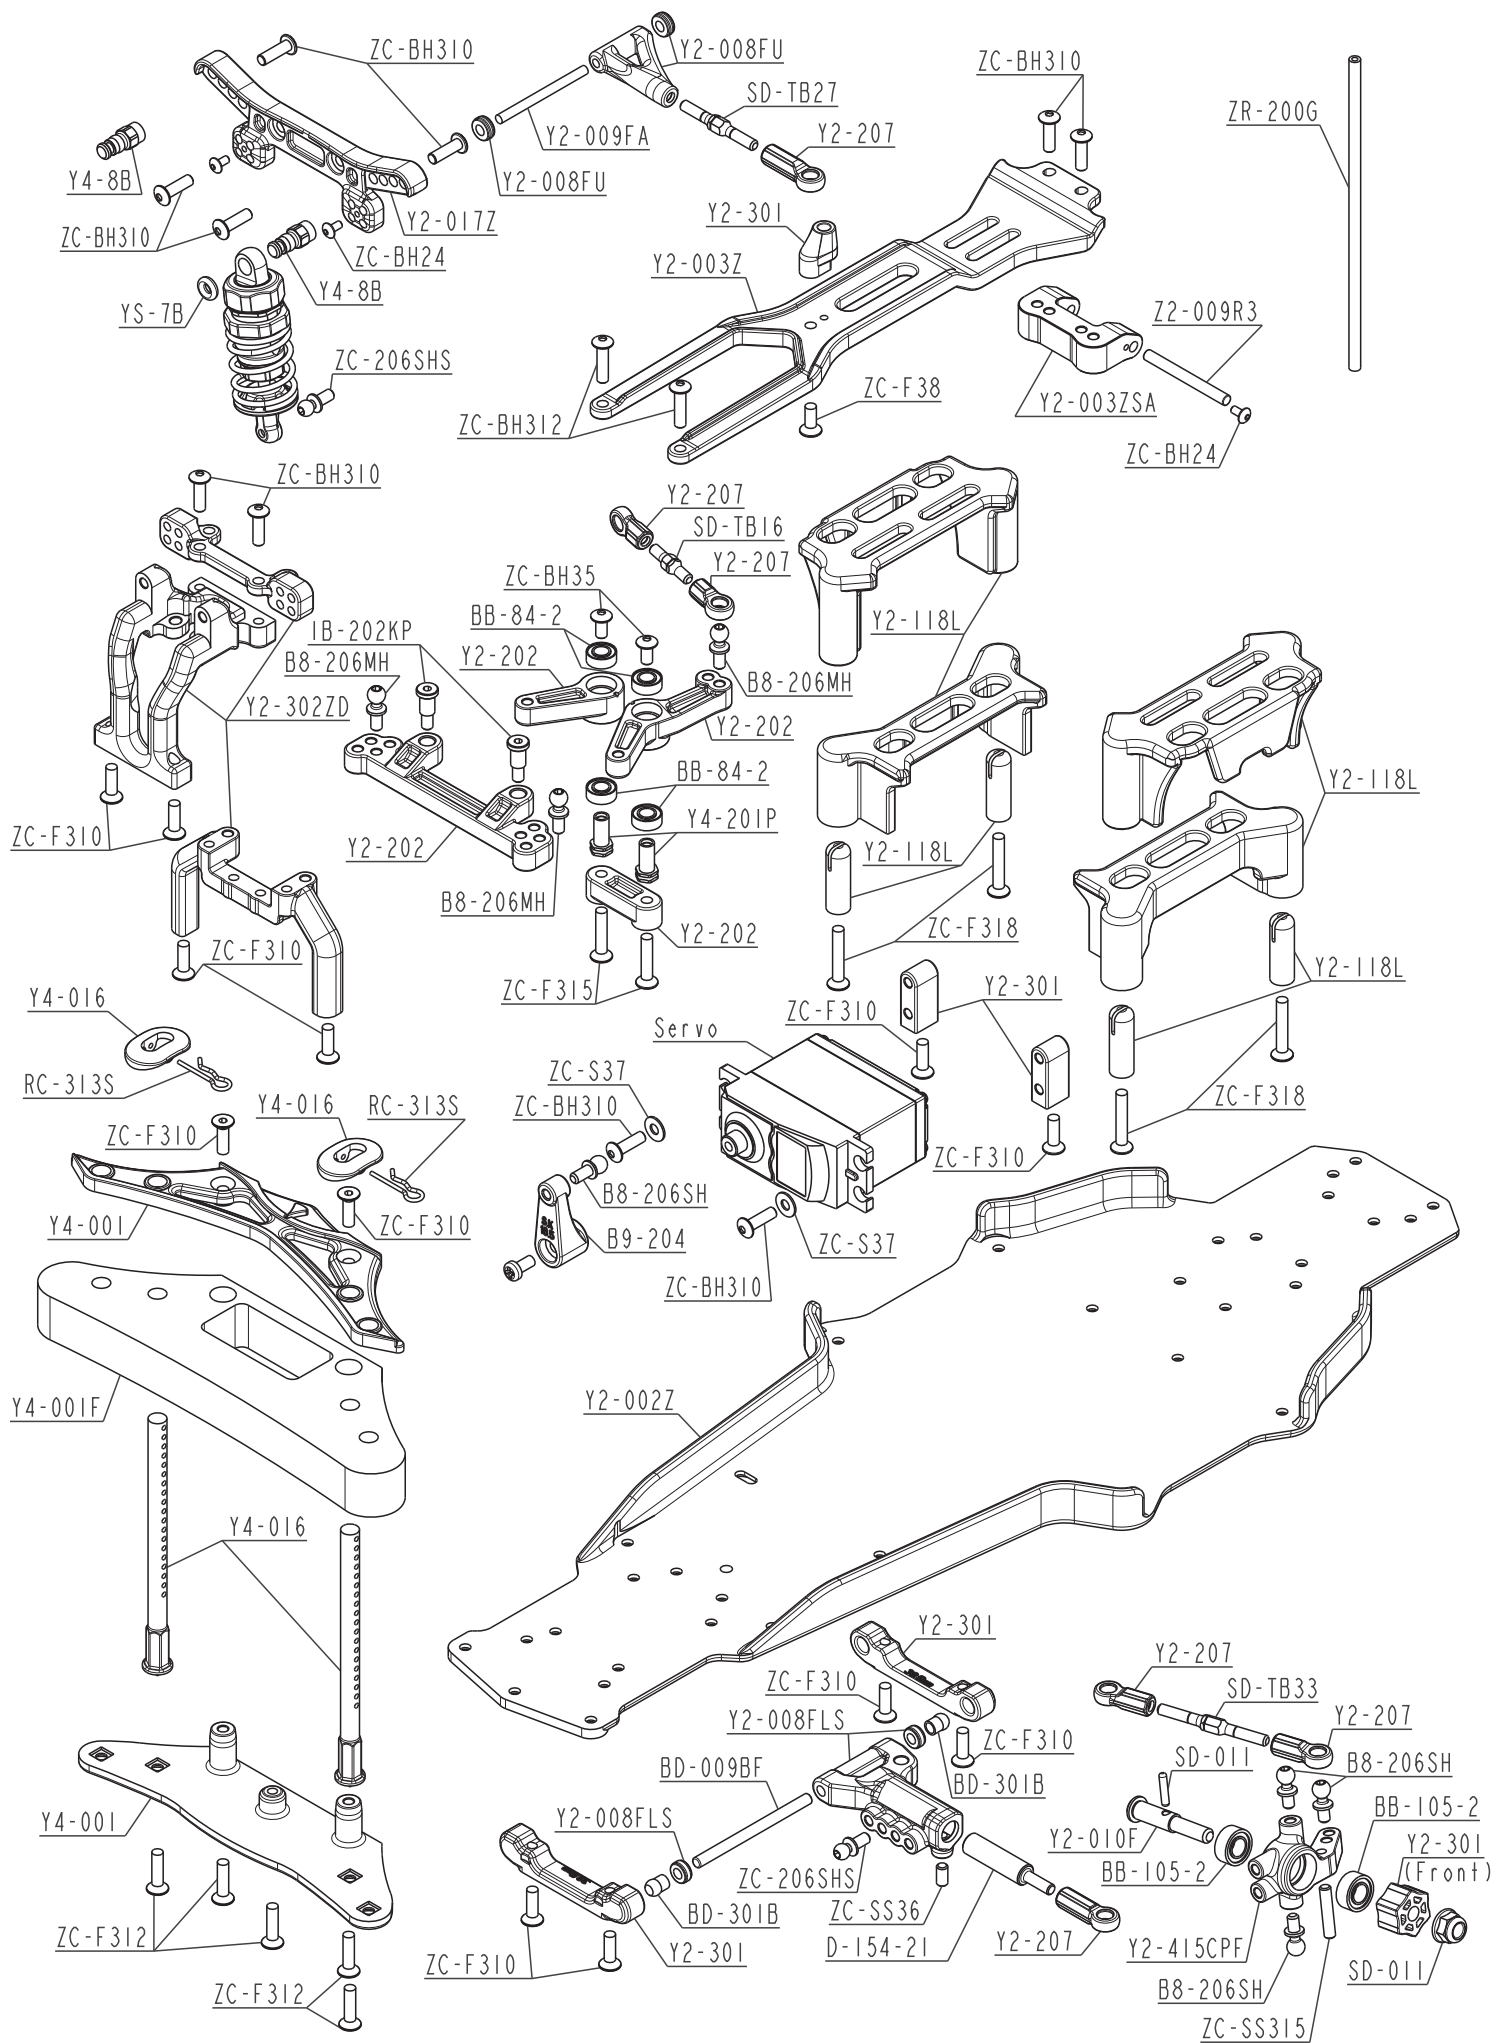

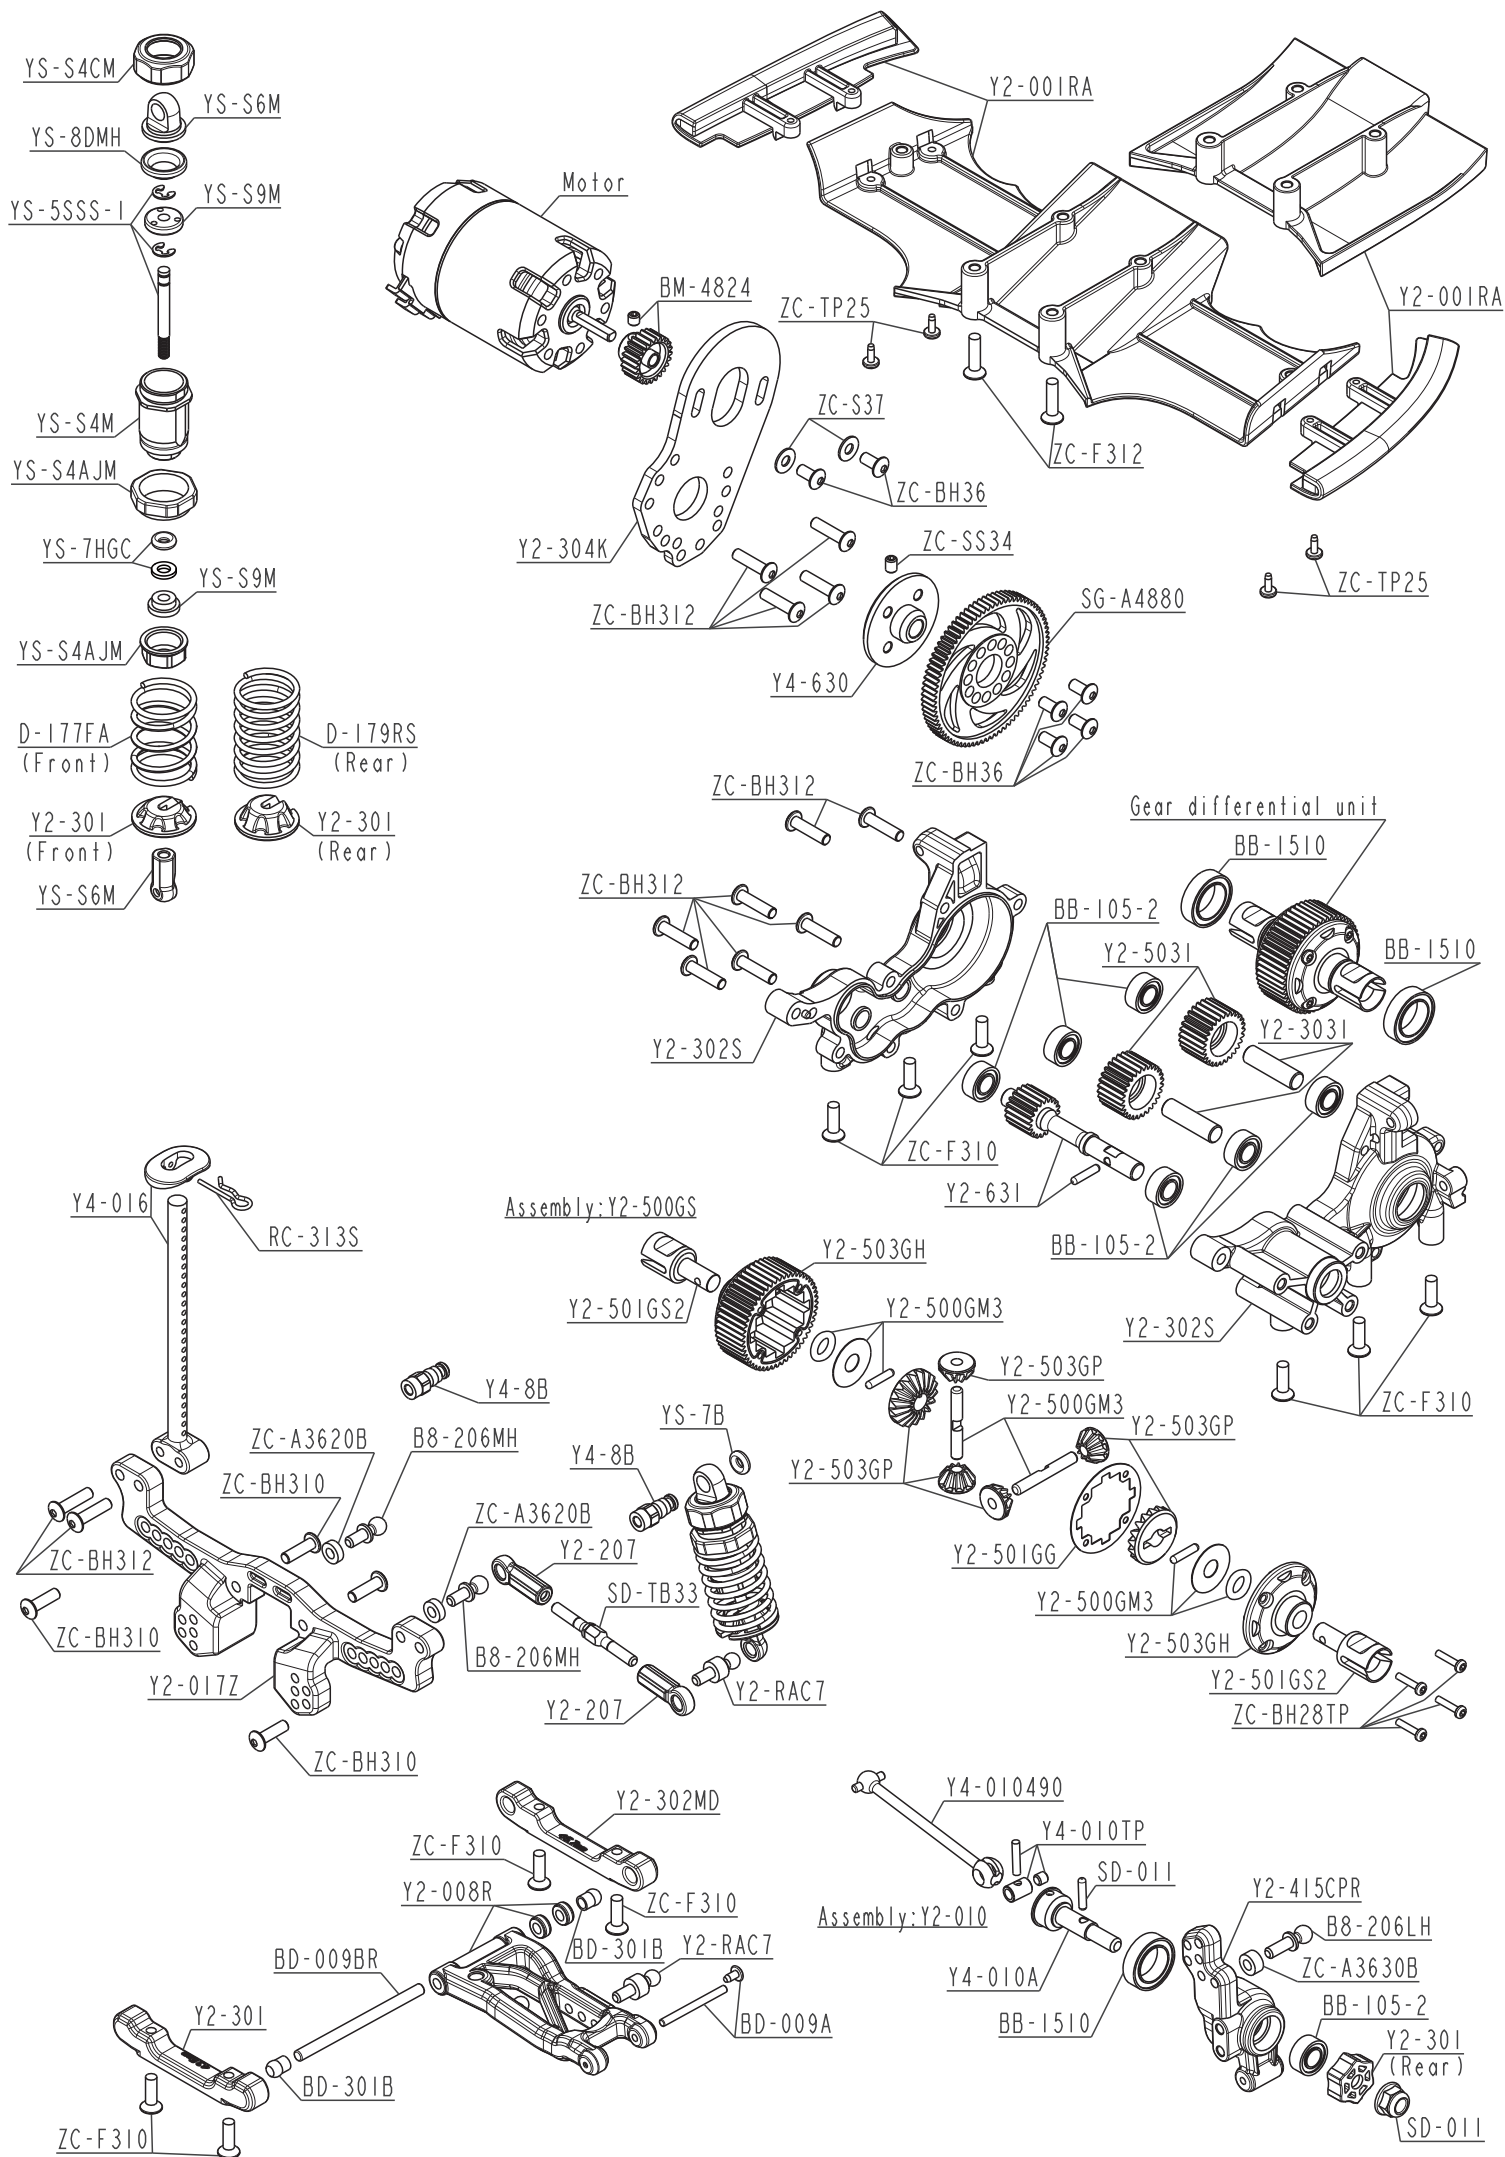

YD-2Z SERIES

キット

コンバージョン

ステアリング ジャイロ

シャーシ

ギヤデフ

ソリッドアクスル

ボールデフ

ドライブトレイン

ユニバーサルシャフト & アクスル

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

ホイールハブ

Y2-301	サスマウント / ホイルハブ / サーボマウント / アンテナマウント		¥1,100	● ● ★
SD-011	ホイールハブピン / ナット	4	¥200	● ● ●
SD-011DC2	クローム プレーキディスクハブ / ナンバープレート		¥720	★ ★ ★
SD-011DC3	クローム プレーキディスクハブ / ナンバープレート		¥600	★ ★ ★
Y2-011CB5	フロント用 クランプ式 5.0mm ホイールハブ	2	¥1,000	★ ★ ●
Y2-011CB6	フロント用 クランプ式 6.0mm ホイールハブ	2	¥1,000	★ ★ ★
Y2-011CB7	フロント用 クランプ式 7.0mm ホイールハブ	2	¥1,000	★ ★ ★
Y2-011CB8	フロント用 クランプ式 8.0mm ホイールハブ	2	¥1,000	★ ★ ●
B7-011NB	クランプ式 ホイールハブ (4.5mm、ブラック、スベーサー付)	2	¥1,180	★ ★ ★
ZS-011TSB	ホイールハブ用 スベーサー (0.5mm、1.0mm、ブラック)	各4	¥420	★ ★ ★
ZS-011H10	ハイトラクション ホイルスベーサー (1.0mm 厚)		¥600	★ ★ ★
ZS-011CM	クランプ式 ホイールハブ用 メンテナンス キット		¥150	★ ★ ★
ZS-011NM	ナロー クランプ式 ホイールハブ メンテナンス キット		¥240	★ ★ ★
ZC-N4AFB	アルミ製 フランジ付ロックナット (ブルー)	4	¥280	★ ★ ★
ZC-N4FBK	セレート付 アルミ製 フランジナット (ブラック)	4	¥380	★ ★ ★
ZC-N4FBL	セレート付 アルミ製 フランジナット (ブルー)	4	¥380	★ ★ ★

ピニオンギヤ スパーギヤ

BM-4824	ピニオンギヤ (ハードスチール) 48 ピッチ 24T	1	¥420	● ● ●
SG-A4880	ヨコモ DCS スパーギヤ 48 ピッチ 80T	1	¥550	★ ● ★
SG-A4884	ヨコモ DCS スパーギヤ 48 ピッチ 84T	1	¥550	● ★ ●

ステアリング リンケージ

B9-204	BD9 用 アンテナマウント / テンショナーマウント / サーボホーン		¥580	● ● -
Y2-204Z26	YD-2ZX アルミ製クランプ式サーボホーン (サンワ /KO/ フタバ用)		¥2,200	★ ★ ●
ZC-204517	アルミ製 クランプ式 サーボホーン (17mm・フタバ用)		¥1,380	★ ★ -
ZC-204520	アルミ製 クランプ式 サーボホーン (20mm・フタバ用)		¥1,380	★ ★ -
ZC-204523	アルミ製 クランプ式 サーボホーン (23mm・フタバ用)		¥1,480	★ ★ -
ZC-204317	アルミ製 クランプ式 サーボホーン (17mm・サンワ /KO 用)		¥1,380	★ ★ -
ZC-204320	アルミ製 クランプ式 サーボホーン (20mm・サンワ /KO 用)		¥1,380	★ ★ -
ZC-204323	アルミ製 クランプ式 サーボホーン (23mm・サンワ /KO 用)		¥1,480	★ ★ -
Y4-201P	アルミ製 ベルクランク ポスト	1	¥200	● ● -
Y4-201PB	強化型 ベルクランク ポスト	1	¥250	★ ★ -
Y2-202V	アルミ製 可変 ステアリング ベルクランク セット (面取加工済)		¥8,500	★ ★ -
Y2-202VH	アルミ製 可変 ステアリング センター リンクホルダー (面取加工済)	1	¥2,400	★ ★ -
Y2-202VCL	アルミ製 可変 ステアリング センター リンク (面取加工済・左)	1	¥1,300	★ ★ -
Y2-202VCR	アルミ製 可変 ステアリング センター リンク (面取加工済・右)	1	¥1,300	★ ★ -
Y2-202VL	アルミ製 可変 ステアリング ベルクランク (面取加工済・左)	1	¥2,400	★ ★ -
Y2-202VR	アルミ製 可変 ステアリング ベルクランク (面取加工済・右)	1	¥1,500	★ ★ -
Y2-202A	アルミ製 ステアリング ベルクランク セット (面取加工済)		¥5,900	★ ★ -
Y2-202AB	アルミ製 ベルクランク ベース (面取加工済)	1	¥1,100	★ ★ -
Y2-202AC	アルミ製 ステアリング センターリンク (面取加工済)	1	¥2,000	★ ★ -
Y2-202AL	アルミ製 ステアリング ベルクランク (面取加工済・左)	1	¥2,100	★ ★ -
Y2-202AR	アルミ製 ステアリング ベルクランク (面取加工済・右)	1	¥1,200	★ ★ -
Y2-202SC	YD-2E / S シリーズ ラウンドリィ ラックストッパーカム (カム3個入)		¥900	★ ★ ●
Y2-202SZ	YD-2Z ラウンドリィ ST スライド ラックバルクヘッド セット		¥7,800	★ ★ ●
Y2-202B	YD-2E / S シリーズ ラウンドリィ ラック ベース (面取加工済)		¥1,420	★ ★ ★
Y2-202RP	YD-2E / S シリーズ ラウンドリィ ラック プレート (CG 製 1 枚入)		¥1,020	★ ★ ★
Y2-202AP	YD-2E / S シリーズ ラウンドリィ ラック アームプレート (CG 製)		¥960	★ ★ ★
Y2-202RRL	軽量ラウンドリィラックレール (アルミ製)		¥2,300	★ ★ ●
Y2-202BH	YD-2E / S シリーズ ラウンドリィ ラックバルクヘッド (面取加工 フロント 左右)		¥4,200	★ ★ ★
Y2-202BR	YD-2E / S シリーズ ラウンドリィ ラックバルクヘッド (面取加工 フロント 後側)		¥2,080	★ ★ ★
Y2-202SM	YD-2E / S シリーズ ラウンドリィ ラック サーボ マウント (面取加工済)		¥1,980	★ ★ ★
Y2-202UM	YD-2E / S シリーズ ラウンドリィ ラック U アームマウント (面取加工済)		¥1,950	★ ★ ★
Y2-202	ステアリング ベルクランク		¥850	● ● ★
IB-202KP	ステアリング リンクピン	2	¥200	● ● ★

Y2-203Z	YD-2ZX アルミ製サーボマウント		¥2,500	★ ★ ●
Y2-203ZR	YD-2ZX アルミ製サーボマウント (赤)		¥2,500	★ ★ ★
Y2-203ZP	YD-2ZX アルミ製サーボマウント (紫)		¥2,500	★ ★ ★
Y4-203A	アルミ製 サーボマウント (面取加工済)	2	¥1,800	★ ★ ★
Y2-204323	アルミ製クランプ式 スライドラック用 23mm サーボホーン (23T サンワ /KO 用))		¥1,480	★ ★ -
Y2-204523	アルミ製クランプ式 スライドラック用 23mm サーボホーン (25T ヨコモ / フタバ用)		¥1,480	★ ★ -
Y2-207	ボールエンドキャップ		¥780	● ● ●
Y2-301	サスマウント / ホイールハブ / サーボマウント アンテナマウント		¥1,100	● ● ★
D-125	ロアキャスターブロック専用 キングピン		¥250	★ ★ ★

サスペンション

Y2-017AFE	アルミ製 フロント ショックタワー EX 用 (面取加工済)	1	¥3,900	★ ★ ★
Y2-017Z	YD-2Z 用 フロント / リヤ ショックタワー		¥1,300	● ● ●
Y2-018AR2	アルミ製 リヤ ショックタワー EX II 用 (面取加工済)	1	¥4,580	★ ★ ★
Y2-302A	アルミ製 フロントバルクヘッド セット (面取加工済)		¥5,300	★ ★ ★
Y2-302B	アルミ製 フロントバルクヘッド セット EX 用 (面取加工済)		¥4,500	★ ★ ★
Y2-302AM	アルミ製 フロント アッパーアームホルダー (面取加工済)	1	¥1,800	★ ★ ★
Y2-008FLC	アルミ製 フロント ロア "A" アーム (面取加工済、左右)		¥5,200	★ ★ ★
Y2-008FLS	フロント ショート ロア "A" アーム		¥620	● ● ●
IB-008RA	フロントロア "A" アーム用 ロッドエンドアダプター	2	¥520	★ ★ ★
D-154-15	ナロー ステアリングブロック用 15mm ロッドエンドアダプター (ロア A アーム用)	2	¥520	★ ★ ★
D-154-18	ナロー ステアリングブロック用 18mm ロッドエンドアダプター (ロア A アーム用)	2	¥520	★ ★ ★
D-154-21	ナロー ステアリングブロック用 21mm ロッドエンドアダプター (ロア A アーム用)	2	¥580	● ● ●
D-154-27	ロア A アーム ロッドエンド アダプター (ショート用 27mm)		¥620	★ ★ ★
D-154-30	ロア A アーム ロッドエンド アダプター (ショート用 30mm)		¥620	★ ★ ★
D-155-20A	フロントアッパー A アーム用 アルミ製 20mm ロッドエンドアダプター		¥760	★ ★ ★
D-155-23A	フロントアッパー A アーム用 アルミ製 23mm ロッドエンドアダプター		¥760	★ ★ ★
Y2-008FUC	アルミ製 フロント アッパー "A" アーム (面取加工済、左右・D-142 が別途必要)		¥3,800	★ ★ ★
D-142	アッパー "A" アーム用 ロッドエンド アダプター (12mm)	2	¥400	★ ★ ★
D-155-20	ナロー ステアリングブロック用 20mm ロッドエンドアダプター (アッパー "A" アーム用)	2	¥600	★ ★ ★
D-155-23	ナロー ステアリングブロック用 23mm ロッドエンドアダプター (アッパー "A" アーム用)	2	¥600	★ ★ ★
D-156-21A	21mm F ロア ロッドエンド アダプター (アルミ製ハードコート)		¥920	★ ★ ●
D-156-27A	27mm F ロア ロッドエンド アダプター (アルミ製ハードコート)		¥920	★ ★ ★
D-156-30A	30mm F ロア ロッドエンド アダプター (アルミ製ハードコート)		¥920	★ ★ ★
Y2-008FU	フロント アッパー "A" アーム / ロッドエンド		¥680	● ● ●
Y2-008RA	アルミ製 可変式 リヤ "H" アーム キット		¥8,600	★ ★ ★
Y2-008RA1	アルミ製 可変式 リヤ "H" アーム A (左側)	1	¥2,480	★ ★ ★
Y2-008RA2	アルミ製 可変式 リヤ "H" アーム A (右側)	1	¥2,480	★ ★ ★
Y2-008RA3	アルミ製 可変式 リヤ "H" アーム B (左側)	1	¥1,900	★ ★ ★
Y2-008RA4	アルミ製 可変式 リヤ "H" アーム B (右側)	1	¥1,900	★ ★ ★
Y2-008RA5	アルミ製 アジャストシム (0.5mm/2 枚入)		¥480	★ ★ ★
Y2-008RA6	アルミ製 アジャストシム (1.0mm/2 枚入)		¥480	★ ★ ★
Y2-008RA7	アルミ製 アジャストシム (2mm/2 枚入)		¥480	★ ★ ★
Y4-008R	リア ササアーム		¥540	★ ★ ★
Y2-008R	LS リア ササアーム		¥640	● ● ●
Y2-008RS	ショート リア ササアーム		¥680	★ ★ ★
Y2-009A	ササアームピン セット		¥780	● ● ●
Y2-009FA	フロント アッパー "A" アーム用 ササアーム ピン (Φ 2.5 X 32.5 mm)	2	¥300	● ● ●
BD-009A	アウター ササアーム ピン (Φ 2 X 23 mm)	4	¥300	● ● ●
BD-009BF	フロント インナー ササアーム ピン (Φ 3 X 42 mm)	2	¥300	● ● ●
BD-009BR	リア インナー ササアーム ピン (Φ 3 X 45 mm)	2	¥300	● ● ●
ZC-206AB	スタビライザー用 アルミボール	2	¥320	★ ★ ★
B8-206SH	Φ 4.8 ロッドエンドボール (S サイズ /11.5 mm)	6	¥500	● ● ●
B8-206MH	Φ 4.8 ロッドエンドボール (M サイズ /13mm)	6	¥500	● ● ●
B8-206LH	Φ 4.8 ロッドエンドボール (L サイズ /15mm)	6	¥500	● ● ●
ZC-206SHS	六角穴付 ロッドエンドボール (S サイズ /11.3 mm) 首短タイプ	6	¥480	● ● ●
Y2-RAC7	リヤ "A" アーム SP サスペンションキット用 ロアアーム ロッドエンドボール (2 個入)		¥200	● ● ●
Y2-301	サスマウント / ホイルハブ / サーボマウント / アンテナマウント		¥1,100	● ● ★
Y2-301AC	アルミ製 アジャスタブル サスマウントセット		¥7,400	★ ★ ★
B8-301A	アルミ製 サスマウント A (39.5 ～ 42.7mm)	1	¥1,680	★ ★ ★
B8-301B	アルミ製 サスマウント B (43.5 ～ 46.7mm)	1	¥1,680	★ ★ ●

B8-301C	アルミ製 サスマウント C (46.4 ～ 49.6mm)	1	¥1,680	★ ★ ★
Y2-301D2	アルミ製 サスマウント D (57.2 ～ 60.4mm)	1	¥1,880	★ ★ ●
Y2-301DB	真鍮製サスマウント" D" (57.2mm ～ 60.4mm)	1	¥2,000	★ ★ ★
Y2-301E2	アルミ製 サスマウント E (60.8 ～ 64mm)	1	¥1,880	★ ★ ●
Y2-301EB	真鍮製サスマウント" E" (60.8mm ～ 64.0mm)	1	¥2,000	★ ★ ★
B8-301BS	樹脂製 サスマウント プッシュ	1	¥700	★ ★ ●
BD-301B	サスアームピンボール (Φ 3)	4	¥250	● ● ●
B7-3142B	アルミ製 サスマウント (44.2mm ・ ブラック)	1	¥1,580	★ ★ ★
Y2-301S	サスマウント スペーサー (1.0mm)	2	¥500	★ ★ ★
Y2-302ZD	YD-2Z 用 F パルクヘッド / Uアーム ホルダー / サスマウント		¥1,600	● ● ★
Y2-415CPF	ステアリング ブロック		¥720	● ● ●
Y2-415SA	フロント SP ステアリングブロック (可変キングピン アングル)		¥5,900	★ ★ ★
Y2-415SA1	可変キングピン ST 用 ステアリングブロック ベース (左右)		¥4,700	★ ★ ★
Y2-415SA2	可変キングピン ST 用 ステアリングブロック アダプター	1	¥650	★ ★ ★
Y2-415SA3	可変キングピン ST 用 ステアリングブロック ウェイトセット (左右)		¥1,580	★ ★ ★
Y2-415AL3	アルミ製ステアリングストッパーφ 3		¥460	★ ★ ●
Y2-415SA4	可変キングピン ST 用 ステアリングブロック ストッパーピン (Φ 4mm)	2	¥380	★ ★ ★
Y2-415SA5	可変キングピン ST 用 ステアリングブロック ストッパーピン (Φ 5mm)	2	¥380	★ ★ ★
Y2-415SA6	可変キングピン ST 用 ステアリングブロック スペーサー (0.5mm)	2	¥750	★ ★ ★
Y2-415SA7	可変キングピン ST 用 ステアリングブロック スペーサー (1.0mm)	2	¥750	★ ★ ★
Y2-415AR	アルミ製 リア ハブキャリア (面取加工済、左右、YD-2)		¥4,100	★ ★ ★
Y2-415CPR	リア ハブキャリア		¥720	● ● ●
Y2-415RB	真鍮製リヤハブキャリア (面取加工済)		¥6,200	★ ★ ★
Y2-415RW	HT リヤハブキャリアウエイト		¥2,650	★ ★ ★

ショックアブソーバー

Y2-SBBS	SLF ピックポア ショックセット (4 本入)		¥6,900	★ ★ ●
B7-S113	SLF ショートⅡ用 φ 1.1 × 3 個穴 ピストン	4	¥480	★ ★ ★
B7-S114	SLF ショートⅡ用 φ 1.1 × 4 個穴 ピストン	4	¥480	★ ★ ●
Y2-S116T	SLF ショートⅡ用テーパーピストン (φ 1.1 × 6 穴)		¥650	★ ★ ★
Y2-S126T	SLF ショートⅡ用テーパーピストン (φ 1.2 × 6 穴)		¥650	★ ★ ★
B7-SBP	SLF ショートⅡ用 ブランクピストン	4	¥480	★ ★ ★
B7-S2B	SLF ショートⅡ用 P3 O リング カラー (厚)	4	¥450	★ ★ ●
B7-S3N	SLF ノーマル用 スプリングカップ (ブラック)	2	¥650	★ ★ ●
B10-S3S	SLF ショートⅡ スプリングカップ		¥680	★ ★ ●
Y4-S4	SLF ピックポア ショック ショックシリンダー	2	¥1,600	★ ★ ●
Y4-S4C	SLF ピックポア ショック O リングキャップ / アジャストナット / キャップナット	各2	¥1,350	★ ★ ●
Y4-S5	SLF ピックポア ショック 用 ショックシャフト	1	¥200	★ ★ ●
Y4-S5T	SLF ピックポア ショック 用 チタンコート ショックシャフト	4	¥1,700	★ ★ ★
Y4-S6	SLF ピックポア ショック 用 ショックキャップ / ショックエンド		¥650	★ ★ ●
Y4-S8	SLF ピックポア ショック 用 ショックキャップ ボール	4	¥650	★ ★ ●
B7-8DS16	SLF ショートⅡ用 シリコン製 ダイヤフラム	4	¥350	★ ★ ●
B7-8DF16	SLF ショートⅡ用 フッ素ゴム製 ダイヤフラム	4	¥420	★ ★ ★
YS-S4AJM	4ピースブラショック用 O リングキャップ / アジャストナット	各4	¥740	● ● ★
YS-S4CM	4ピースブラショック用 ショックキャップナット	4	¥700	● ● ★
YS-S4M	4ピースブラショック用 ショックシリンダー	4	¥600	● ● ★
YS-5SSS-1	ショックシャフト (SSS)	1	¥200	● ● ★
YS-S6M	4 ピースブラショック用 ショックキャップ / ショックエンド	各4	¥700	● ● ●
YS-7B	ダウンストップ O リング	8	¥120	● ● ★
YS-7S	O リング (ソフト)	8	¥120	★ ★ ★
YS-7HGC	ハイグレード O リング ポリスライダー入 (耐油性 / クリーム色)		¥800	● ● ●
Y4-8B	アルミ製 ショックキャップ ボール	4	¥350	● ● ★
YS-8DMH	シリコン ダイヤフラム (ハードタイプ)	4	¥350	● ● ★
YS-8HD	フッ素ゴム製 ハイパー ダイヤフラム	4	¥380	★ ★ ★
YS-S9M	4 ピースブラショック用 SP カップ / ピストン / O リングカラー	4	¥740	● ● ★
Y2-301	サスマウント / ホイールハブ / サーボマウント / アンテナマウント		¥1,100	● ● ★
YS-200	ショックオイル (# 200)	1	¥350	● ● ●
YS-300	ショックオイル (# 300)	1	¥350	● ● ●
YS-400	ショックオイル (# 400)	1	¥350	★ ★ ★
ZC-206SHS	六角穴付 ロッドエンドボール (S サイズ / 11.3 mm) 首短タイプ	6	¥480	● ● ●
Y2-RAC7	リヤ "A" アーム SP サスペンションキット用 ロアアーム ロッドエンドボール (2 個入)		¥200	● ● ●
ZC-A3625B	アルミ製 Φ 3 × Φ 6 × 2.5mm スペーサー (ブラック)	8	¥420	★ ★ ★

ショックスプリング

D-119BL	スーパードリフト スプリング (ブルー)	2	¥420	★ ★ ★
D-170G	ドリフト用 等長スプリング(グリーン、Φ 1.3x9.5 巻)	2	¥580	★ ★ ★
D-170P	ドリフト用 等長スプリング(ピンク、Φ 1.2x10.5 巻)	2	¥580	★ ★ ★
D-170BK	ドリフト用 等長スプリング(ブラック、Φ 1.1x9.5 巻)	2	¥580	★ ★ ★
D-170BL	ドリフト用 等長スプリング(ブルー、Φ 1.1x10.5 巻)	2	¥580	★ ★ ★
D-171G	ドリフト用 不等長スプリング (グリーン、 Φ 1.3x9.5 巻)	2	¥580	★ ★ ★
D-171Y	ドリフト用 不等長スプリング (イエロー、 Φ 1.2x9.5 巻)	2	¥580	★ ★ ★
D-171P	ドリフト用 不等長スプリング (ピンク、 Φ 1.2x10.5 巻)	2	¥580	★ ★ ★
D-177FA	ダイレクトタイプ スプリング	2	¥580	● ● ●
D-179RS	サイドグリップタイプタイプ スプリング	2	¥580	● ● ●
YS-1480	D-MAX 用 多重巻 ロングスプリング (オレンジ)	2	¥420	★ ★ ★
YS-1380	D-MAX 用 多重巻 ロングスプリング (グリーン)	2	¥420	★ ★ ★
YS-1280	D-MAX 用 多重巻 ロングスプリング (ピンク)	2	¥420	★ ★ ★
YS-1290	D-MAX 用 多重巻 ロングスプリング (イエロー)	2	¥420	★ ★ ★
YS-1190	D-MAX 用 多重巻 ロングスプリング (ブラック)	2	¥420	★ ★ ★

ターンバックル

SD-TB16	ターンバックル 16mm	2	¥300	● ● ●
SD-TB25	ターンバックル 25mm	2	¥300	★ ★ ★
SD-TB27	ターンバックル 27mm	2	¥300	● ● ●
SD-TB30	ターンバックル 30mm	2	¥300	● ● ●
SD-TB33	ターンバックル 33 mm	2	¥300	● ● ●
SD-TBL	ターンバックル レンチ (スチール用)	1	¥200	● ● ●
ZC-TB16B	チタン製 ターンバックル 16mm	2	¥800	★ ★ ★
ZC-TB25B	チタン製 ターンバックル 25mm	2	¥800	★ ★ ★
ZC-TB27B	チタン製 ターンバックル 27mm	2	¥860	★ ★ ★
ZC-TB30B	チタン製 ターンバックル 30mm	2	¥860	★ ★ ★
ZC-TB33B	チタン製 ターンバックル 33 mm	2	¥980	★ ★ ★
KLD-W	ターンバックル レンチ (チタン用)	1	¥300	★ ★ ★
Y2-TBSA	チタン製 ターンバックル セット (1 台分 7 本入り / レンチ)		¥3,200	★ ★ ★

ボールベアリング

Y2-010FB	Φ 5x Φ 10x4 mmフロントアクスル ベアリング (ローフリクションタイプ)	4	¥1,080	★ ★ ★
BB-84-2	ボール ベアリング Φ 4x Φ 8x3mm	2	¥400	● ● ●
BB-84-4	ボール ベアリング Φ 4x Φ 8x3mm	4	¥800	● ● ●
BB-105-2	ボール ベアリング Φ 5x Φ 10x4mm	2	¥450	● ● ●
BB-1510	ボール ベアリング Φ 10x Φ 15x4mm	2	¥600	● ● ●
BB-840P	スーパープレジジョン ベアリング Φ 4x Φ 8x3mm	2	¥980	★ ★ ★
BB-1050P	スーパープレジジョン ベアリング Φ 5x Φ 10x4mm	2	¥980	★ ★ ★
BB-1510P	スーパープレジジョン ベアリング Φ 10x Φ 15x4mm	2	¥980	★ ★ ★
BB-1050CB	セラミック ボール ベアリング Φ 5x Φ 10x4mm	2	¥1,000	★ ★ ★
BB-1510CB	セラミック ボール ベアリング Φ 10x Φ 15x4mm	2	¥1,200	★ ★ ★

スペーサー & シム

ZC-A2505	アルミ製 Φ 2.5 × Φ 5 × 0.5mm スペーサー (ブルー)	8	¥420	★ ★ ★
ZC-A2510	アルミ製 Φ 2.5 × Φ 5 × 1.0mm スペーサー (ブルー)	8	¥420	★ ★ ★
ZC-A2520	アルミ製 Φ 2.5 × Φ 5 × 2.0mm スペーサー (ブルー)	8	¥420	★ ★ ★
ZC-A3605B	アルミ製 Φ 3 × Φ 6 × 0.5mm スペーサー (ブラック)	8	¥420	★ ★ ★
ZC-A3610B	アルミ製 Φ 3 × Φ 6 × 1.0mm スペーサー (ブラック)	8	¥420	★ ★ ★
ZC-A3620B	アルミ製 Φ 3 × Φ 6 × 2.0mm スペーサー (ブラック)	8	¥420	★ ★ ★
ZC-A3625B	アルミ製 Φ 3 × Φ 6 × 2.5mm スペーサー (ブラック)	8	¥420	★ ★ ★
ZC-A3630B	アルミ製 Φ 3 × Φ 6 × 3.0mm スペーサー (ブラック)	8	¥420	★ ★ ★

ネジ & ナット & ワッシャー

ZC-BH24TP	M2 × 4mm タッピング スクリュー トラス	8	¥120	● ● ●
ZC-TP25	M2 × 5mm タッピング スクリュー	10	¥100	● ● ●
ZC-BH28TP	M2 × 8mm ボタンヘッド タッピング スクリュー	8	¥280	● ● ●
ZC-BH254	ボタンヘッド スクリュー (M2.5 × 4mm)	8	¥250	★ ★ ★
ZC-BH35	ボタンヘッド スクリュー (M3 × 5mm)	10	¥150	● ● ●
ZC-BH36	ボタンヘッド スクリュー (M3 × 6mm)	10	¥150	● ● ●
ZC-BH38	ボタンヘッド スクリュー (M3 × 8mm)	10	¥150	● ● ●
ZC-BH310	ボタンヘッド スクリュー (M3 × 10mm)	10	¥150	● ● ●
ZC-BH312	ボタンヘッド スクリュー (M3 × 12mm)	10	¥150	● ● ●
ZC-BH335	ボタンヘッド スクリュー (M3 × 35mm)	4	¥150	● ● ●
ZC-BH35T	チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 5mm)	5	¥350	★ ★ ★
ZC-BH36T	チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 6mm)	5	¥350	★ ★ ★
ZC-BH38T	チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 8mm)	5	¥350	★ ★ ★
ZC-BH310T	チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 10mm)	5	¥350	★ ★ ★
ZC-BH312T	チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 12mm)	4	¥350	★ ★ ★
ZC-BH335T	チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 35mm)	2	¥380	★ ★ ★
ZC-F38	フラットヘッド スクリュー (M3 × 8mm)	10	¥150	● ● ●

MY ヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)



MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行ってまいります。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"をクリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得るサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

MEMO

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



This is not a toy and suitable for age 14 and above.
これは玩具ではありません。14歳以上が適合します。
这不是玩具。适合 14 岁及以上。

世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田郡 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間：9 時～12 時 13 時～17 時（祝祭日を除く月～金）
YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861 JAPAN TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2022.06