

# YD-4

## SETTING SHEET

Driver 日付/Date	Hayato Yoshiba	6 / Jun / 2016
コース/Circuit	D1-10 / Netherland	
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor <input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor	
路面/Track	<input type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt <input checked="" type="checkbox"/> カーペット/Carpet <input type="checkbox"/> コンクリート/Concrete <input type="checkbox"/> Pタイル/Plastic tile	
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat <input type="checkbox"/> バンピー/Bump	
グリップ/Traction	<input type="checkbox"/> 高い/High <input checked="" type="checkbox"/> 普通/Medium <input type="checkbox"/> 低い/Low	

### FRONT

フロント駆動系/ Front Drive FCD

ワンウェイ/One-way X 1

ソリッドアクスル/Spool X 0.88

ギヤデフ/Gear Diff. X 0.76

(オイル/Oil # \_\_\_\_\_) X 0.69

ボールデフ/Ball Diff. X 0.59

STブロック/ST Block

樹脂製/Molded

アルミ製/Aluminum

Cハブ/C-hub

樹脂製/Molded

アルミ製/Aluminum

スライドラック/Slide Rack

0 mm

0 mm

2.5 mm

2.5 mm

ホイールハブ Wheel Hubs

6.5 mm

スペーサー Spacer

FF 3.0 mm

FR 0 mm

サスブロック Sus Block

FF 43.5 mm

FR 44.2 mm

車高/Ride Height	8.0mm
キャンバー/Camber Angle	3.0°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop	mm
サスアーム外下/Arm	mm
トー角/Toe Angle	Out 1.0°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded
	<input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#250
ピストン/Piston	4 個穴/Holes
	1.1 mm
スプリング/Spring	D-170Y (Yellow)
ダイヤフラム/Bladder	YS-8HD
Oリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	

### REAR

リア駆動系/Rear Drive FCD

ソリッドアクスル/Spool X 1

ギヤデフ/Gear Diff. X 1.3 X 1.8

(オイル/Oil # 50000) X 1.5 X 2.0

ボールデフ/Ball Diff.

樹脂製/Molded

アルミ製/Aluminum

2.0 mm

0 mm

5.0 mm

ホイールハブ Wheel Hubs

6.5 mm

スペーサー Spacer

RF 4.0 mm

RR 0 mm

サスブロック Sus Block

RF 46.4 mm


RR 46.4 mm

車高/Ride Height	9.0mm
キャンバー/Camber Angle	1.0°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 ①3 1.4 mm
ドループ/Droop	mm
サスアーム外下/Arm	mm
トー角/Toe Angle	0°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded
	<input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#250
ピストン/Piston	4 個穴/Holes
	1.1 mm
スプリング/Spring	D-170BL (Yellow)
ダイヤフラム/Bladder	YS-8HD
Oリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	

### OTHER

スパークギア Spur Gear	77	枚 ( 48 ピッチ/pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	26	枚 ( 48 ピッチ/pitch)
ボディ Body	Team BOSS with POTENZA S15	
ウィング Wing	Team BOSS with POTENZA S15	
送受信機 Transmitter	FUTABA 4PX	
サーボ Servo	FUTABA S9372	アンプ ESC Racing Performer RPX
モーター Motor	Racing Performer M2 10.5T	
バッテリー Battery	Racing Performer Ultra 5000mAh/7.4V	
ショートバッテリー搭載位置 Short Battery Position	<input checked="" type="checkbox"/> フロント/Front <input type="checkbox"/> リア/Rear	
ディフューザー Diffuser	<input type="checkbox"/> 大/Large <input checked="" type="checkbox"/> 小/Small <input type="checkbox"/> 無/Non	

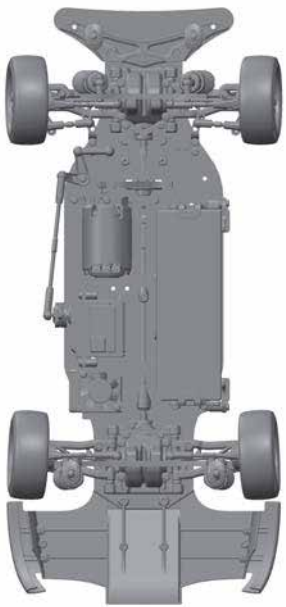

FRONT
タイヤ/Tire
DS FFFF
ホイール/Wheel GULLFRAME (TW-3413)
オフセット/Offset
4.0mm

REAR
タイヤ/Tire
DS FFFF
ホイール/Wheel GULLFRAME (TW-3413R)
オフセット/Offset
4.0mm

コメント/Comment