BD8 2017 BLACK SERIES SETTING SHEET

DRIVER Souta Goto **DATE** 6 . May . 2017

CIRCUIT RC Tengoku NAGOYA

■ 環境／Place ☑インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☑アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☑高い／High ☐ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☐ フラット／Flat ☑バンピー／Bump

FRONT



☐ 1.0 mm
☐ mm

デフ／Diff
☐ 低／Low
☐ 高／High
☑ BD8

バンプステア
Bump Steer
0.5 mm

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐
ショック タワー ☑低／Low
Shock Tower ☐ スタンダード／Standard

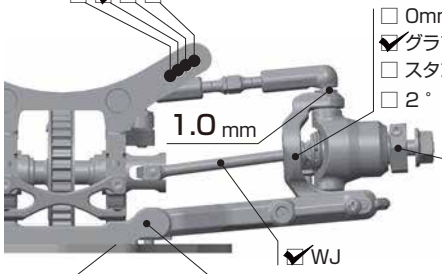

☐ 0mm ☑-1.0mm
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard
☐ 2° ☑4° ☐ 6°

1.0 mm

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 3.5 mm
☑ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ WJ

サスブロック
Sus Block
FF 1 . 2 ③ . 4 . 5 in / out A . Ⓑ . C
FR 1 . 2 ③ . 4 . 5 in / out A . Ⓑ . C
☐ 一体型／1 Piece ☑分割型／Separate

スペーサー
Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

センターリンク／Center Link
0 mm



ホイールベース／Wheelbase
1.2 mm



↑FRONT
0 mm

☐ ショート グラファイト
Short Graphite
☑ スタンダード グラファイト
Standard Graphite

車高
Ride Height 4.2 mm

キャンバー
Camber Angle 2.0

キャスター／Caster Angle
2° ④ 6°

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
① 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm
Center of outer sus pin
9.0 mm

トー角
Toe Angle 1.0

ステアリング リミッター
Steering Limiter
8.0 ⑧.⑤ 9.0

ショック／shock absorber

☐ ノーマル／Normal
☑ ショート／Short

オイル／Oil
RP #40

ピストン／Piston
1 2 3 ④ 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
YOKOMO Gold

ブラダー／Bladder
B7-8DF16

Oリング／O-ring
① 2 個

リバウンド／Rebound
0 %

REAR

☐ グラファイト
Graphite
☐ アルミ
Aluminium

ギア／Gear
OIl
#10000

デフ／Diff
☐ 低／Low
☐ 高／High
☑ BD8

ショック タワー
Shock Tower
☑低／Low
☐ スタンダード／Standard



1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐



☑ 1.0 mm
☐ mm

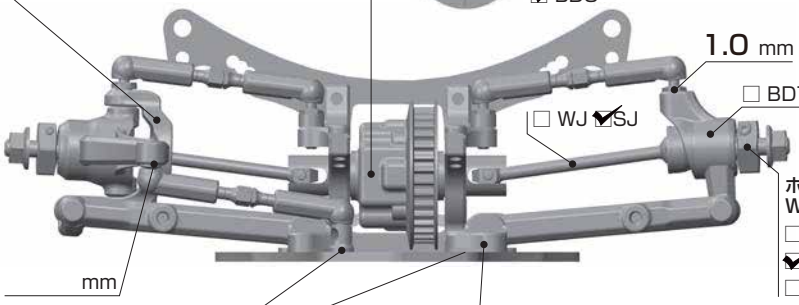

1.0 mm
☐ BD7 ☑ BD8
☐ WJ ☑SJ
mm
mm

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

スペーサー
Spacer
RF 0.5 mm
RR 0.5 mm

サスブロック
Sus Block
RF 1 . 2 . 3 . ④ . 5 in / out Ⓐ . B . C
RR 1 . ② . 3 . 4 . 5 in / out Ⓐ . B . C
☐ 一体型／1 Piece
☑分割型／Separate

ホイールベース／Wheelbase

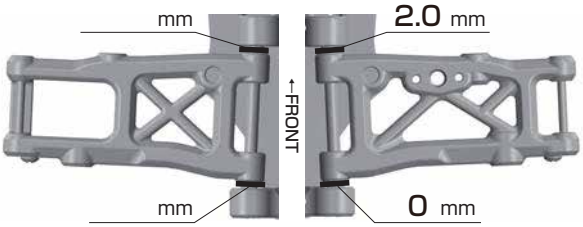

mm
mm
↑FRONT
2.0 mm
0 mm

☐ 53-39.5
☐ 53-40.5
☐ 54-39.5
☐ 54-40.5

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

☐ ショート グラファイト
Short Graphite
☑ スタンダード グラファイト
Standard Graphite

車高
Ride Height 4.2 mm

キャンバー
Camber Angle 2.0

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 ①.② mm
1.3 1.4 1.5
1.6

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm
Center of outer sus pin
8.0 mm

トー角
Toe Angle 2.3

メモ／Notes
use
B8-PCS Pitching control system
BD-500GA Aluminum gear shaft
B7-TBSA Titanium turn buckle
BD-01440B Aluminum rear bone
B8-644T Titan coat main gear shaft

ショック／shock absorber

☐ ノーマル／Normal
☑ ショート／Short

オイル／Oil
RP #40

ピストン／Piston
1 2 3 ④ 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
YOKOMO Pink

ブラダー／Bladder
B7-8DF16

Oリング／O-ring
① 2 個

リバウンド／Rebound
0 %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☑カーボン／Carbon Graphite ☐ アルミ／Aluminum
モーター Motor	Racing Performer M3 17.5T
スパーギア Spur Gear	114T
ピニオンギア Pinion Gear	40T
バッテリー Battery	Racing Performer LCG 6000mAh/7.4V
アンプ ESC	YOKOMO BL-PRO4
ボディ Body	PROTOFORM LTC-R LW
ウィング Wing	Standard

use 1 and 6 screws for PCS

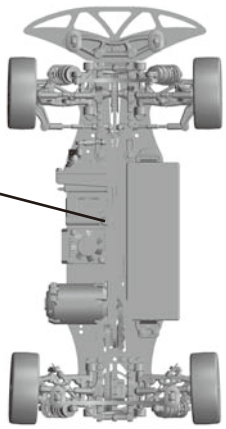

FRONT

タイヤ／Tire
SOREX 40R
インナー／Insert
ZR-039M
ホイール／Wheel
TW-1012-2
トラクション／Tire Treatment
Mighty V3 Yellow
メモ／Notes

REAR

タイヤ／Tire
SOREX 40R
インナー／Insert
ZR-039M
ホイール／Wheel
TW-1012-2
トラクション／Tire Treatment
Mighty V3 Yellow
メモ／Notes