

# BD8

## 2017 BLACK SERIES

### SETTING SHEET

DRIVER Masami Hirozaka DATE 4 Jun 2017

CIRCUIT HONG KONG Plaza Hollywood

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

### FRONT

**デフ/Diff**  
 低/Low  
 高/High  
 BD8

**ショックタワー/Shock Tower**  
 1.5 mm  
 mm

**ショックタワー/Shock Tower**  
 低/Low  
 スタンダード/Standard

**ホイールハブ/Wheel Hubs**  
 0mm  1.0mm  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard  
 2°  4°  6°

**ホイールハブ/Wheel Hubs**  
 3.5 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm

**サスブロック/Sus Block**  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate

**スペーサー/Spacer**  
 FF 0 mm  
 FR 0 mm

**FF 1. 2. 3. 4. ⑤ in / out A B. C**  
**FR 1. 2. 3. 4. ⑤ in / out A B. C**

**バンブステア/Bump Steer**  
1.0 mm

**センターリンク/Center Link**  
0 mm

**ホイールベース/Wheelbase**  
1.4 mm

**ショートグラファイト/Short Graphite**  
 ショートグラファイト  
 スタンダードグラファイト

**車高/Ride Height** 5.3 mm

**キャンバー/Camber Angle** 1.5

**キャスター/Caster Angle**  
2° ④ 6°

**スタビ/Sway Bar**  
1.0 1.1 1.2  
①.3 1.4 1.5  
1.6 mm

**ドループ/Droop**  
サスアーム外下/Arm  
9.0 mm

**トー角/Toe Angle** -1.0

**ステアリングリミッター/Steering Limiter**  
⑧.0 8.5 9.0

**ショック/shock absorber**  
 ノーマル/Normal  
 ショート/Short

**オイル/Oil**  
RP #42.5

**ピストン/Piston**  
1 2 3 ④ 穴/Holes  
1.1 mm

**スプリング/Spring**  
YOKOMO Silver

**ブラダー/Bladder**  
B7-8DF16

**Oリング/O-ring**  
YS-7HG ① 2 個

**リバウンド/Rebound**  
0 %

### REAR

グラファイト Graphite  
 アルミ Aluminium

**ギア/Gear Oil**  
# 6000

**B8-BTCB** **デフ/Diff**  
 低/Low  
 高/High  
 BD8

**ショックタワー/Shock Tower**  
 低/Low  
 スタンダード/Standard

**ホイールハブ/Wheel Hubs**  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm

**サスブロック/Sus Block**  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate

**スペーサー/Spacer**  
 RF 0 mm  
 RR 0 mm

**RF 1. ② 3. 4. 5 in / out A B. C**  
**RR 1. 2. ③ 4. 5 in / out A B. C**

**ホイールベース/Wheelbase**  
2.2 mm

**ホイールハブ/Wheel Hubs**  
 41.5mm  
 40.5mm  
 39.5mm

53-39.5  
 53-40.5  
 54-39.5  
 54-40.5

**車高/Ride Height** 5.5 mm

**キャンバー/Camber Angle** 2.0

**スタビ/Sway Bar**  
1.0 1.1 ①.2  
1.3 1.4 1.5  
1.6 mm

**ドループ/Droop**  
サスアーム外下/Arm  
9.0 mm

**トー角/Toe Angle** 2.2

**メモ/Notes**  
 Only 4 screws for upper deck (Front&Rear end). use B8-RTC. use 40T pulley conversion (coming soon)

**ショック/shock absorber**  
 ノーマル/Normal  
 ショート/Short

**オイル/Oil**  
RP #40

**ピストン/Piston**  
1 2 3 ④ 穴/Holes  
1.1 mm

**スプリング/Spring**  
YOKOMO Silver


**ブラダー/Bladder**  
B7-8DF16

**Oリング/O-ring**  
YS-7HG ① 2 個

**リバウンド/Rebound**  
0 %

### OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input checked="" type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター Motor	Racing Performer M3 5.5T
スパークギア Spur Gear	114T use 1 and 3 screws for PCS
ピニオンギア Pinion Gear	30T
バッテリー Battery	Racing Performer LCG 6000mAh/7.4V
アンプ ESC	YOKOMO BL-PRO4
ボディ Body	PROTOFORM LTC-R LW
ウイング Wing	YOKOMO Gokuraku 4.0

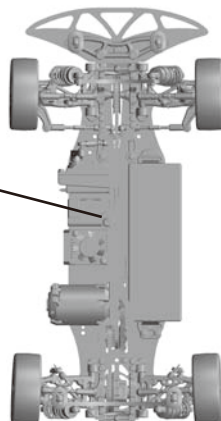

FRONT
タイヤ/Tire
Controlled
インナー/Insert
Controlled
ホイール/Wheel
Controlled
トラクション/Tire Treatment
Mighty V3
メモ/Notes

REAR
タイヤ/Tire
Controlled
インナー/Insert
Controlled
ホイール/Wheel
Controlled
トラクション/Tire Treatment
Mighty V3
メモ/Notes