

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

### FRONT

1.0 mm  
 mm  
 ショックタワー  低/Low  
 Shock Tower  スタンダード/Standard  
 0mm  -1.0mm  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard  
 2°  4°  6°  
 ホイールハブ Wheel Hubs  
 3.5 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm  
 WJ  
 サスブロック Sus Block  
 FF 1. 2. 3. 4.  in /  out A  B. C  
 FR 1. 2. 3. 4.  in /  out A  B. C  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate  
 スパースー Spacer  
 FF 1.0 mm  
 FR 1.0 mm

バンプステア Bump Steer  
 0.5 mm  
 センターリンク/Center Link  
 1.0 mm  
 ホイールベース/Wheelbase  
 1.4 mm  
 0 mm  
 ショート グラファイト Short Graphite  
 スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 5.0 mm  
 キャンバー Camber Angle 2.0  
 キャスター/Caster Angle 2° ④ 6°  
 スタビ/Sway Bar 1.0 1.1 1.2  
 ①.3 1.4 1.5  
 1.6 mm  
 ドループ/Droop サスアーム外下/Arm Center of sus pin 9.0 mm  
 トー角 Toe Angle -1.0  
 ステアリング リミッター Steering Limiter ⑧.0 8.5 9.0

**ショック/shock absorber**  
 ノーマル/Normal  
 ショート/Short  
 オイル/Oil  
**RP #37.5**  
 ピストン/Piston 1 2 3 ④ 穴/Holes  
 1.1 mm  
 スプリング/Spring  
**RP 2.8-3.0**  
 ブラダー/Bladder  
**B7-8DF16**  
 Oリング/O-ring  
 YS-7HG ① 2 個  
 リバウンド/Rebound 0 %

### REAR


グラファイト Graphite  
 アルミ Aluminium  
 ギア/Gear Oil # 5000  
 B8-BTCB  
 デフ/Diff  低/Low  高/High  BD8  
 ショックタワー Shock Tower  低/Low  スタンダード/Standard  
 ① ② ③ ④  
 1.0 mm  
 mm  
 0.5 mm  
 BD7  BD8  
 WJ  SJ  
 ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm  
 スパースー Spacer RF 1.0 mm RR 1.0 mm  
 サスブロック Sus Block  一体型/1 Piece  分割型/Separate  
 RF 1. 2. 3. ④ 5 in /  out A  B. C  
 RR ① 2. 3. 4. 5 in / out A  B. C  
 ホイールベース/Wheelbase  
 41.5mm  
 40.5mm  
 39.5mm  
 ショート グラファイト Short Graphite  
 スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height 5.2 mm  
 キャンバー Camber Angle 2.0  
 スタビ/Sway Bar 1.0 1.1 ①.2  
 1.3 1.4 1.5  
 1.6 mm  
 ドループ/Droop サスアーム外下/Arm Center of sus pin 8.5 mm  
 トー角 Toe Angle 2.3  
 メモ/Notes use 40T pulley conversion (coming soon)  
 1&3 Screws for PCS

**ショック/shock absorber**  
 ノーマル/Normal  
 ショート/Short  
 オイル/Oil  
**RP #37.5**  
 ピストン/Piston 1 2 3 ④ 穴/Holes  
 1.1 mm  
 スプリング/Spring  
**RP 3.0**  
 ブラダー/Bladder  
**B7-8DF16**  
 Oリング/O-ring  
 YS-7HG ① 2 個  
 リバウンド/Rebound 0 %

### OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input checked="" type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター Motor	Racing Performer M3 13.5T (D12.3xd7.25)
スパークギア Spur Gear	106T
ピニオンギア Pinion Gear	44T
バッテリー Battery	Racing Performer LCG 6000mAh/7.4V
アンプ ESC	YOKOMO BL-PRO4
ボディ Body	PROTOFORM LTC-R LW
ウイング Wing	YOKOMO Gokuraku 4.0

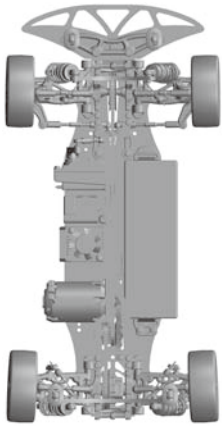

FRONT	
タイヤ/Tire	Controlled
インナー/Insert	Controlled
ホイール/Wheel	Controlled
トラクション/Tire Treatment	Mighty V3
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	Controlled
インナー/Insert	Controlled
ホイール/Wheel	Controlled
トラクション/Tire Treatment	Mighty V3
メモ/Notes	