

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

FRONT

**デフ/Diff**  
 低/Low  
 高/High  
 BD8

**ショックタワー Shock Tower**  低/Low  
 スタンダード/Standard

**ホイールハブ Wheel Hubs**  
 3.5 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm

**サスブロック Sus Block**  
 FF 1. 2. 3. **(4)** 5 in /  A.  B.  C  
 FR 1. 2. 3. **(4)** 5 in /  A.  B.  C  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate

**スペーサー Spacer**  
 FF 1.0 mm  
 FR 1.0 mm

**ジョイント/Joint**  
 0mm  -1.0mm  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard  
 2°  4°  6°

**パンプステア Bump Steer**  
1.0 mm

**センターリンク/Center Link**  
0 mm

**ホイールベース/Wheelbase**  
1.2 mm

**ジョイント/Joint**  
0 mm

ショート グラファイト Short Graphite  
 スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	2.5
キャスター/Caster Angle	2° <b>(4)</b> 6°
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 <b>(1.3)</b> 1.4 1.5 1.6 2.0 mm
ドループ/Droop	サスアーム外下/Arm Center of sus pin 9.0 mm
トー角 Toe Angle	-1.0
ステアリング リミッター Steering Limiter	8.0 8.5 9.0

<b>ショック/shock absorber</b>	
<input type="checkbox"/> ノーマル/Normal	<input checked="" type="checkbox"/> ショート/Short
オイル/Oil	
YOKOMO #450	
ピストン/Piston	
1 2 3 <b>(4)</b> 穴/Holes	1.1 mm
スプリング/Spring	
RP 2.6	
ブラダー/Bladder	
B7-8DF16	
Oリング/O-ring	
YS-7S <b>(1)</b> 2 個	
リバウンド/Rebound	
0 %	

REAR

グラファイト Graphite  
 アルミ Aluminium

**ギア/Gear Oil**  
 # 7500  
 1.6g

**デフ/Diff**  
 低/Low  
 高/High  
 BD8

**ショックタワー Shock Tower**  
 低/Low  
 スタンダード/Standard

**ジョイント/Joint**  
 0 mm

**ホイールハブ Wheel Hubs**  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm

**サスブロック Sus Block**  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate  
 RF 1. 2. 3. 4. **(5)** in /  A.  B.  C  
 RR 1 **(2)** . 3. 4. 5 in /  A.  B.  C

**スペーサー Spacer**  
 RF 1.0 mm  
 RR 1.0 mm

**ジョイント/Joint**  
 41.5mm  
 40.5mm  
 39.5mm


ショート グラファイト Short Graphite  
 スタンダード グラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height	5.2 mm
キャンバー Camber Angle	2.0
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 <b>(1.3)</b> 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	サスアーム外下/Arm Center of sus pin 8.0 mm
トー角 Toe Angle	2.0
メモ/Notes use 40T pulley conversion (coming soon) 1&3 screws for PCS	

<b>ショック/shock absorber</b>	
<input type="checkbox"/> ノーマル/Normal	<input checked="" type="checkbox"/> ショート/Short
オイル/Oil	
YOKOMO #450	
ピストン/Piston	
1 2 3 <b>(4)</b> 穴/Holes	1.1 mm
スプリング/Spring	
RP 2.6	
ブラダー/Bladder	
B7-8DF16	
Oリング/O-ring	
YS-7S <b>(1)</b> 2 個	
リバウンド/Rebound	
0 %	

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター Motor	Racing Performer M3 4.5T
スパークギア Spur Gear	116T
ピニオンギア Pinion Gear	28T
バッテリー Battery	Racing Performer LCG 5000mAh
アンブ ESC	Racing Performer X series
ボディ Body	PROTOFORM LTC-R LW
ウイング Wing	PROTOFORM LTC-R

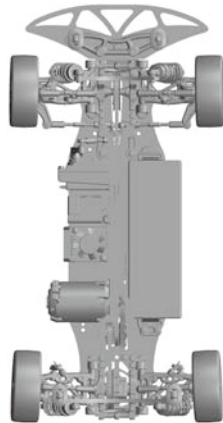

<b>FRONT</b>	
タイヤ/Tire	SOREX 40R
インナー/Insert	
	ZR-039M
ホイール/Wheel	
	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	
	Mighty Yellow
メモ/Notes	

<b>REAR</b>	
タイヤ/Tire	SOREX 40R
インナー/Insert	
	ZR-039M
ホイール/Wheel	
	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	
	Mighty Yellow
メモ/Notes	