

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

### FRONT

1.5 mm  
 mm

デフ/Diff  
 低/Low  
 高/High  
 BD8

ショックタワー  低/Low  
 Shock Tower  スタンダード/Standard

0mm  -1.0mm  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard  
 2°  4°  6°

ホイールハブ Wheel Hubs  
 3.5 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm

サスブロック Sus Block  
 FF ① 2. 3. 4. 5 in / out A. B. C  
 FR ① 2. 3. 4. 5 in / out A. B. C  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate

ホイールベース/Wheelbase  
 0.7 mm

トー角 Toe Angle -1.0

ステアリングリミッター Steering Limiter  
 ⑧ 8.5 9.0

スペーサー Spacer  
 FF 0.8 mm  
 FR 0.8 mm

WJ

バンプステア Bump Steer  
 0.7 mm

センターリンク/Center Link  
 0 mm

ホイールベース/Wheelbase  
 0.7 mm

ホイールベース/Wheelbase  
 0.5 mm

ショートグラファイト Short Graphite  
 スタンダードグラファイト Standard Graphite

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	1.5
キャスター/Caster Angle	2° ④ 6°
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 ① 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	Center of sus pin 9.0 mm
トー角 Toe Angle	-1.0
ステアリングリミッター Steering Limiter	⑧ 8.5 9.0

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> ノーマル/Normal <input checked="" type="checkbox"/> ショート/Short
オイル/Oil	RP #32.5
ピストン/Piston	1 2 3 ④ 穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	RP 2.6-2.8
ブラダー/Bladder	B7-8DF16
Oリング/O-ring	YS-7S ① 2 個
リバウンド/Rebound	0 %

### REAR

グラファイト Graphite  
 アルミ Aluminium

ギア/Gear Oil #15000 1.3g

デフ/Diff  
 低/Low  
 高/High  
 BD8

ショックタワー Shock Tower  
 低/Low  
 スタンダード/Standard

2.0 mm  
 mm

ホイールハブ Wheel Hubs  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 5.5 mm

サスブロック Sus Block  
 一体型/1 Piece  
 分割型/Separate

スペーサー Spacer  
 RF 0.8 mm  
 RR 0.8 mm

ホイールベース/Wheelbase  
 1.5 mm

41.5mm  
 40.5mm  
 39.5mm

ショートグラファイト Short Graphite  
 スタンダードグラファイト Standard Graphite


53-39.5  
 53-40.5  
 54-39.5  
 54-40.5

車高 Ride Height	5.4 mm
キャンバー Camber Angle	2.0
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 ① 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	Center of sus pin 8.5 mm
トー角 Toe Angle	2.6
メモ/Notes	use 40T pulley conversion (coming soon) PCS RTC

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> ノーマル/Normal <input checked="" type="checkbox"/> ショート/Short
オイル/Oil	RP #32.5
ピストン/Piston	1 2 3 ④ 穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	RP 2.6
ブラダー/Bladder	B7-8DF16
Oリング/O-ring	YS-7S ① 2 個
リバウンド/Rebound	0 %

### OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input checked="" type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター Motor	TRION MM 17.5T
スパークギア Spur Gear	114T
ピニオンギア Pinion Gear	32T
バッテリー Battery	TRION HV 6000
アンプ ESC	TRION PRO V2
ボディ Body	PROTOFORM LTC-R LW
ウイング Wing	PROTOFORM LTC-R

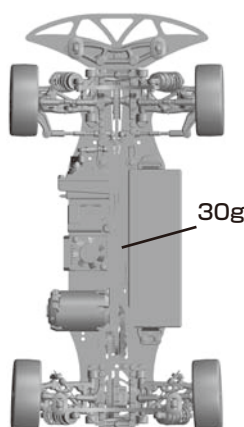

FRONT	タイヤ/Tire SOREX 28R インナー/Insert RUSH CSMY ホイール/Wheel YOKOMO TW-2512-2 トラクション/Tire Treatment Sticky fingers メモ/Notes
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REAR	タイヤ/Tire SOREX 28R インナー/Insert RUSH CSMY ホイール/Wheel YOKOMO TW-2512-2 トラクション/Tire Treatment Sticky fingers メモ/Notes
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------