


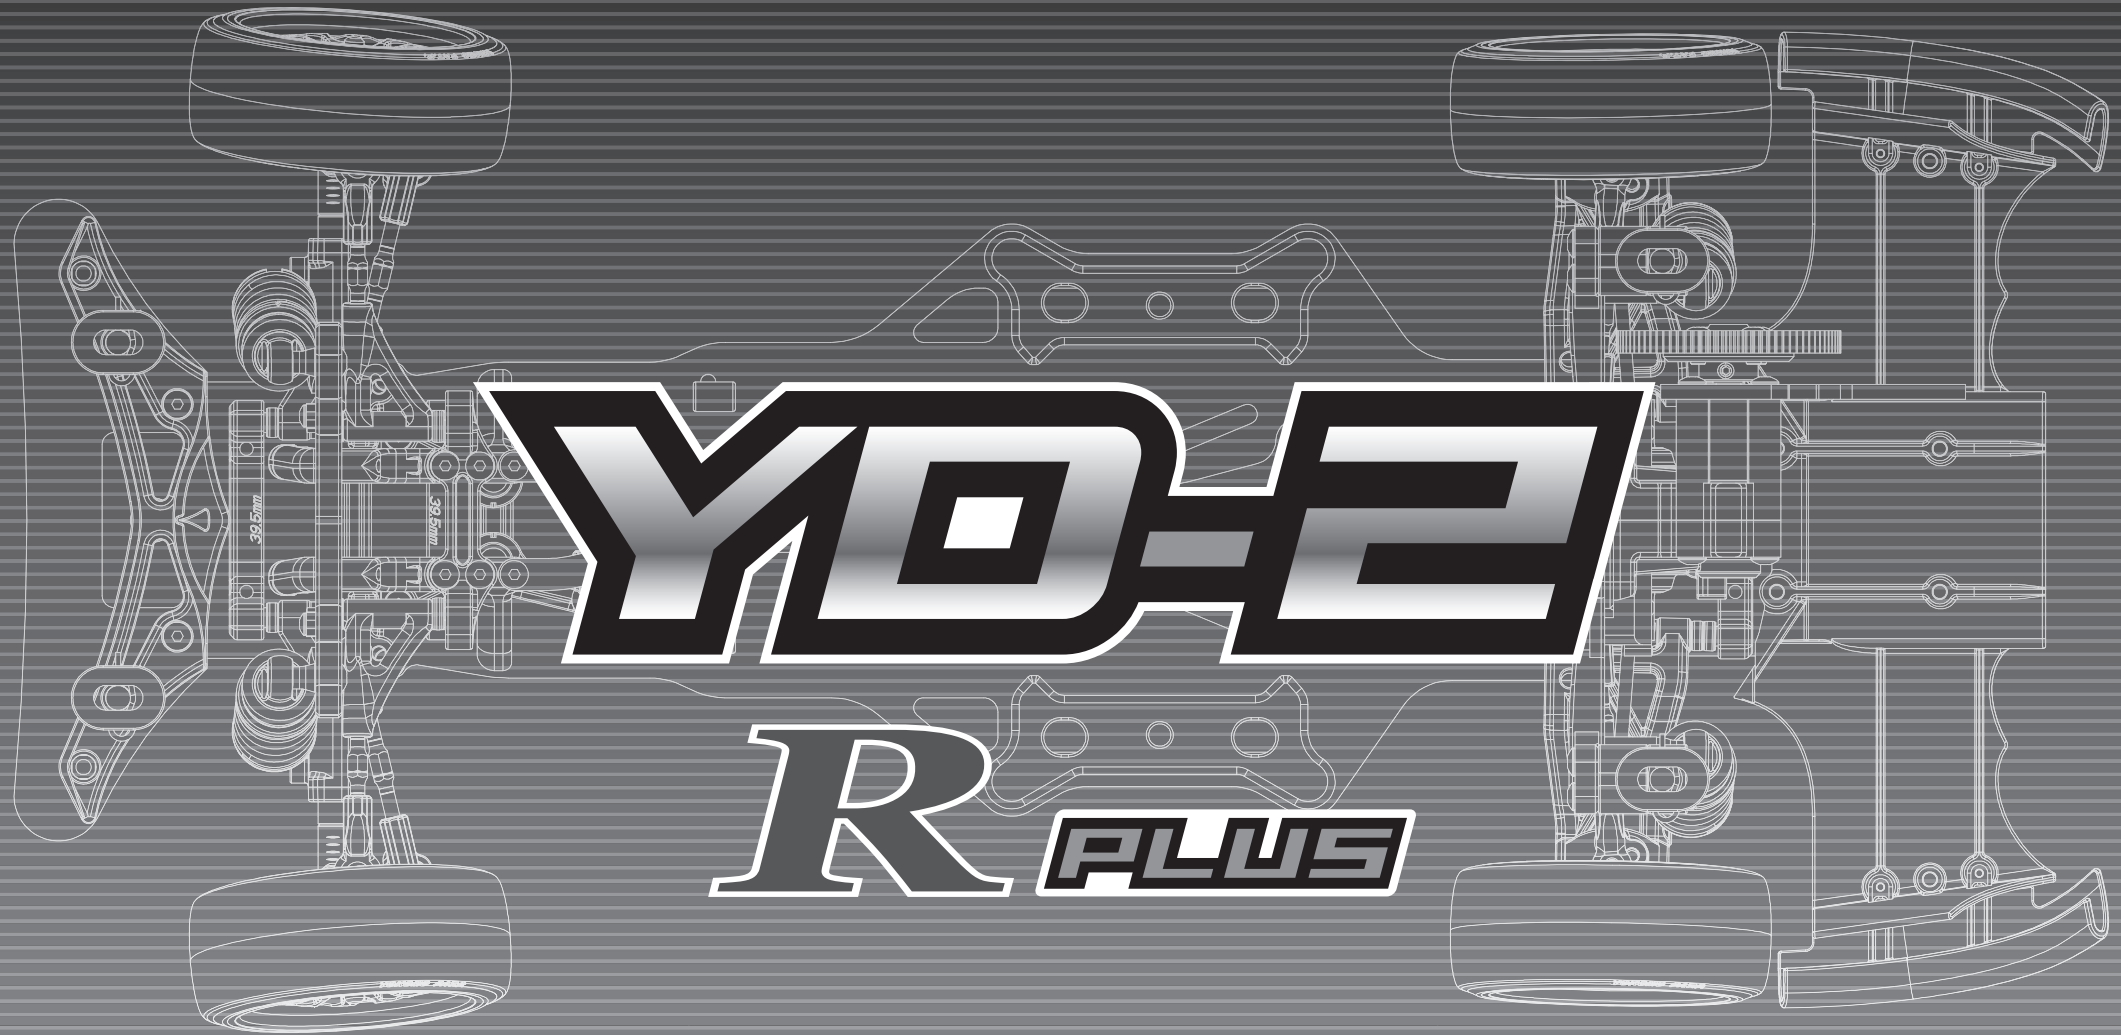

1/10 EP RWD COMPETITION R/C DRIFT CAR CHASSIS KIT

この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。
本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことができます。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer.
Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

組立の注意

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全の為に必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスチックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

走行の注意

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを超える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所で走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい。

走らせる手順

- ①タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ②スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④受信機のスイッチをONにします。

走行終了手順

- ①スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ②バッテリーの接続を外します。
- ③送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

バッテリーの取り扱い

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。又、走行後のバッテリーはコンディション放電する事によって、性能を持続させる事が出来ます。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てず、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

モーターの取り扱い

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかりと固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

PRECAUTIONS BEFORE RUNNING

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

BEGINNING A RUN

- ①Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ②Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④Turn the speed controller switch ON.

FINISHING A RUN

- ①Turn the speed controller switch OFF.
- ②Disconnect the battery.
- ③Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

BATTERY USAGE

(Carefully read the instruction included with the batteries.)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging. Using a battery conditioner after running may prolong the life and performance of the battery.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

MOTOR USAGE

(Carefully read the instruction included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

【組み立てに必要な物】

ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR [DRIFT PACKAGE YD-2R PLUS] ASSEMBLY

■ 走行の為に別にお買い求め頂く物 ■

ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)


- 2チャンネルプロポ（1サーボ 1アンプ仕様）
**TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM
AND ELECTRONIC SPEED CONTROL**
- 走行用パックバッテリー
PACK BATTERY
- 走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER
- 走行用モーター
MOTOR
- タイヤ&ホイール（タイヤ付キットは不要）
TIRES & WHEEL
- 走行用ボディー（ボディー付キットは不要）
BODY
- ボディー塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

■ 別途用意する工具 ■


ASSEMBLING TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED IN KIT)




ドライバー（大,小）
SCREW DRIVER (SMALL & LARGE)




ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS



ニッパー
SIDE CUTTER



ハサミ
SCISSORS



カッター
HOBBY KNIFE

■ キットに入っている工具 ■


TOOLS (INCLUDED)



六角レンチ
ALLEN WRENCH
(1.5 & 2.0 & 3.0 mm)



ターンバックルレンチ
TURNBUCLE WRENCH




十字レンチ
NUT WRENCH


**[DRIFT PACKAGE YD-2R PLUS]の性能を十分に発揮させる為に
イラストを良く参照し説明の順番に従って確実に組み上げて下さい。**

**For assembly, follow the figures and the instructions closely so
that your [DRIFT PACKAGE YD-2R PLUS] will perform at its best!!**

【 袋① の内容 】

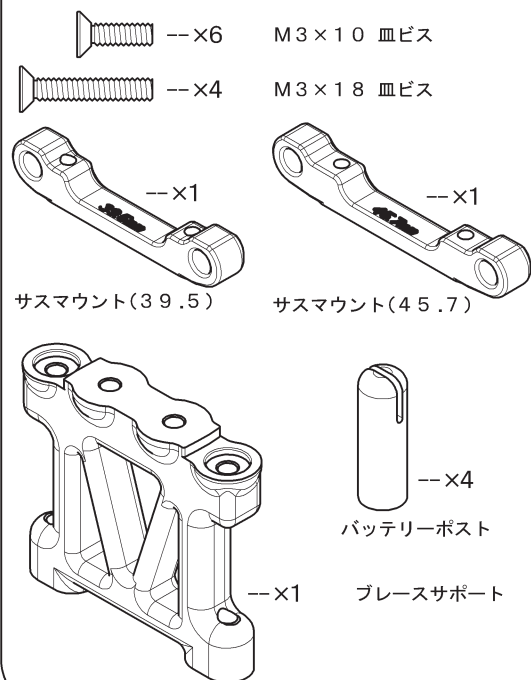


【 工具袋 の内容 】


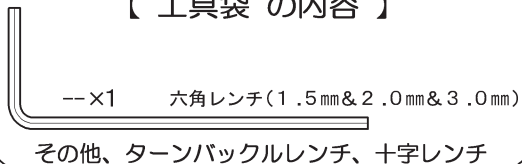


キット付属の皿ビス及びボタンヘッドビスは、頭の部分が六角タイプ(⬢)になっています。ネジを回す時は付属のアレンキー(2.0mm)をご使用下さい。



アレンキーでは作業がしにくい場合は、オプションのPROツールシリーズ 2.0mm ヘックスドライバー(YT-20W ●1200)をお買い求め下さい。

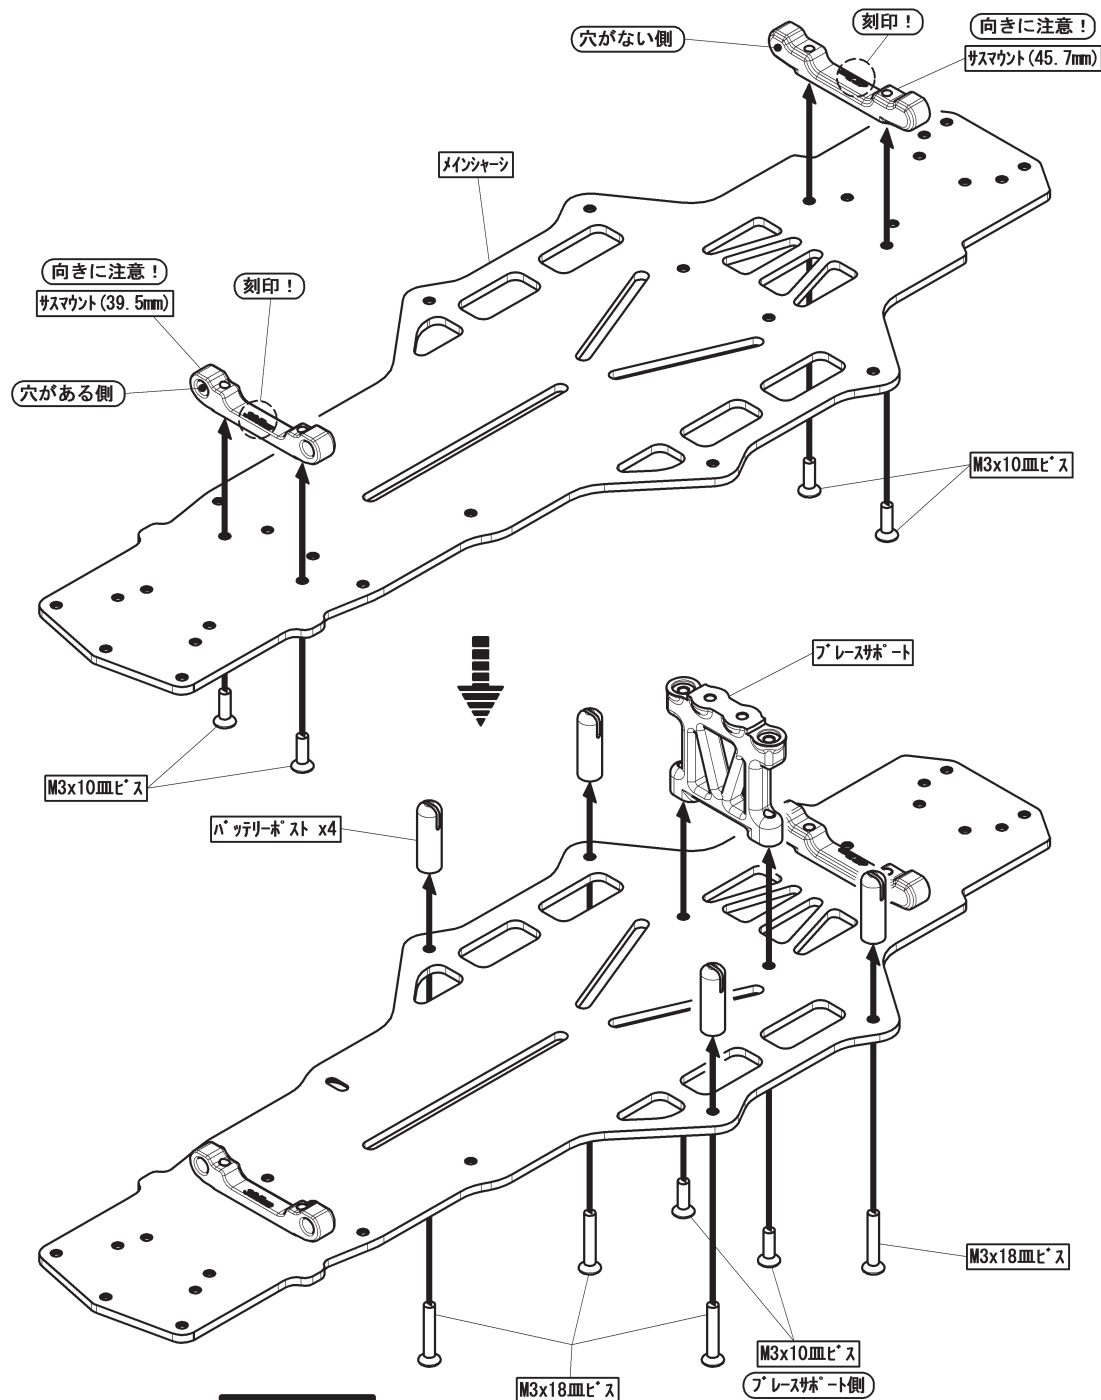




【 袋② の内容 】

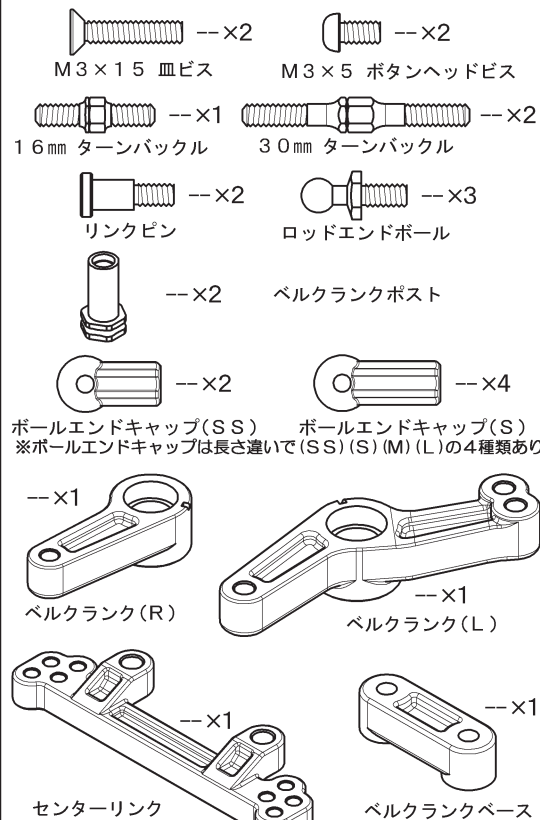

【 袋③ の内容 】

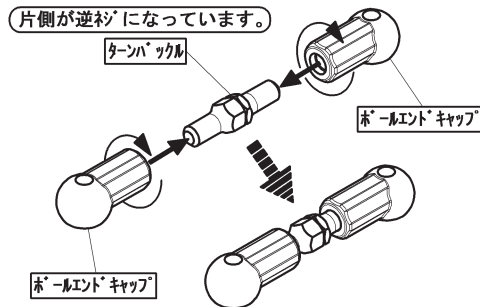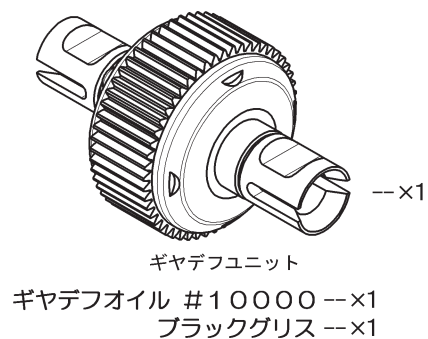





ターンバックルの両側からボールエンドキャップをねじ込みロッドを組立てます。

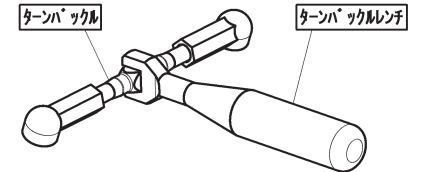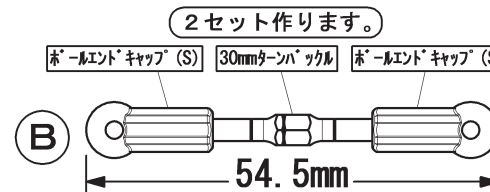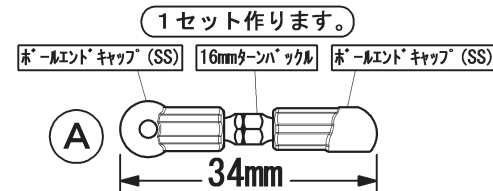

工具袋に(ターンバックルレンチ)が入っています。ロッドの長さを調整する時などにご使用下さい。



ボールエンドキャップの向きは、車体取付時に調整して下さい。

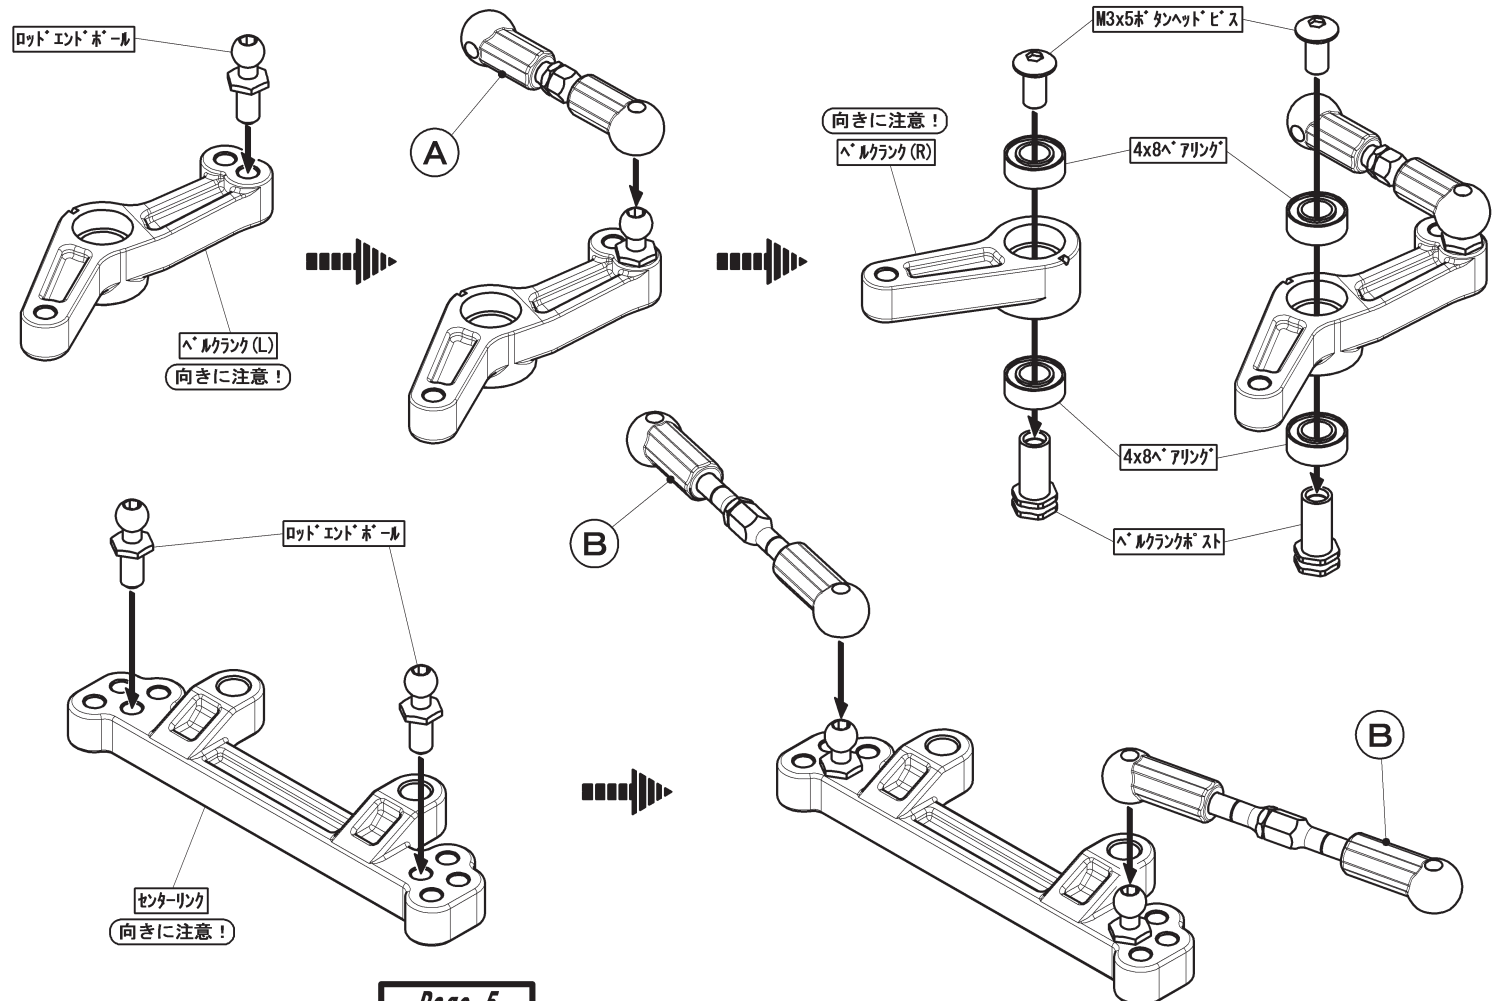

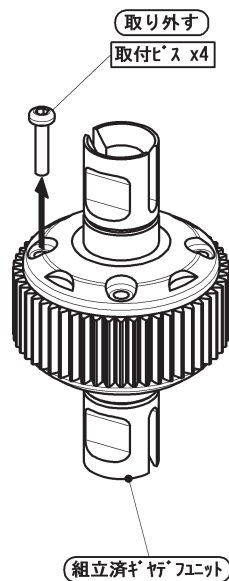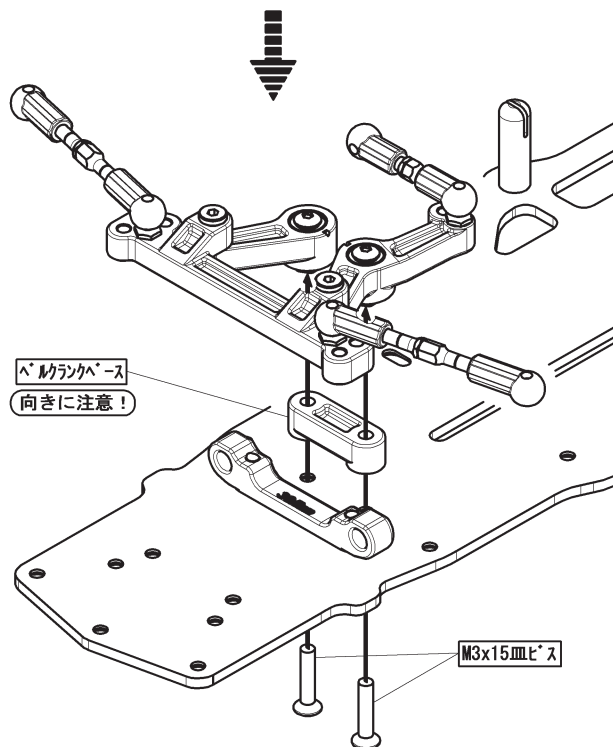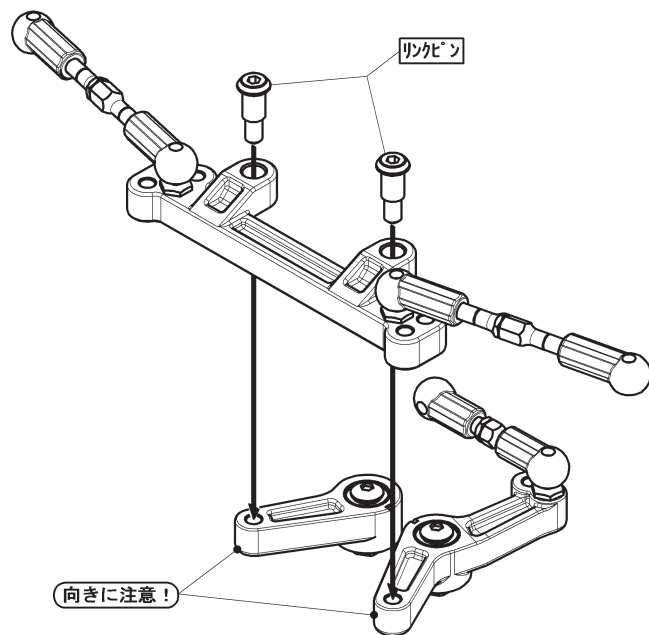

取り外す


ガasket

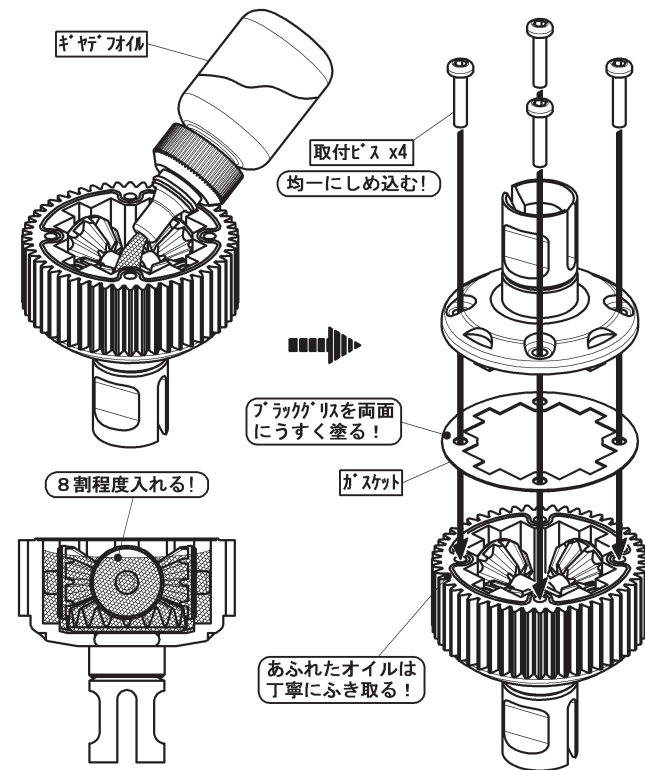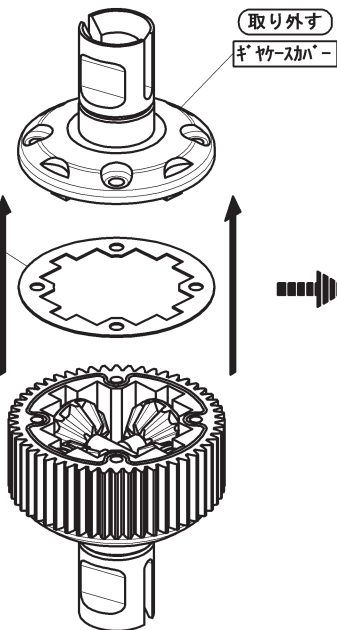

ギヤデフ分解図

メンテナンスが必要な時に分解整備を行って下さい。

注意！ーメンテナンスなどで組立てる場合はシャフトにブラックグリスを薄く塗って下さい。
(CS-SLG ●860 でも代用できます。)

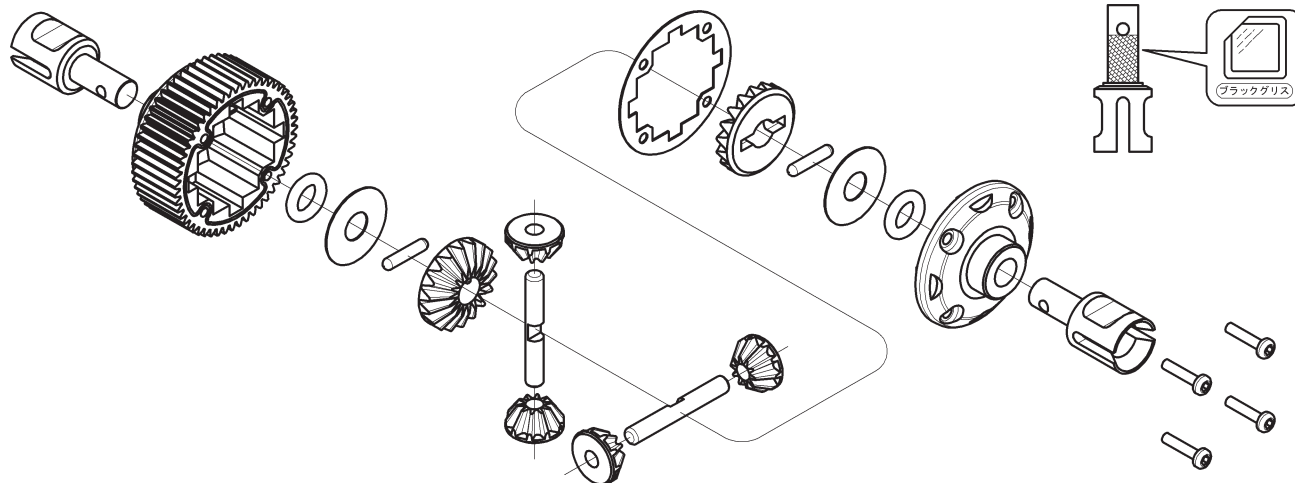


【 袋④ の内容 】


- ×4 M3×10 皿ビス
- ×6 M3×6 ボタンヘッドビス
- ×5 M3×10 ボタンヘッドビス
- ×3 M3×10 ボタンヘッドビス
- ×1 M3×12 ボタンヘッドビス
- ×1 M3×3 セットスクルー
- ×1 M3×4 セットスクルー

---×2
ワッシャー (黒)


---×1
ハブピン




84T スパーギヤ



スパーギヤハブ




20T ピニオンギヤ

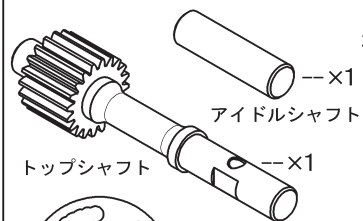

アイドルシャフト




トップシャフト



アイドルギヤ




---×1
モータープレート

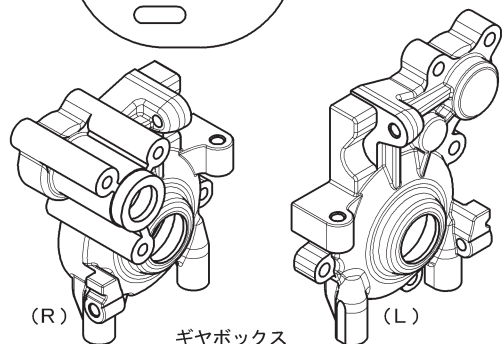



(R)

ギヤボックス

(L)

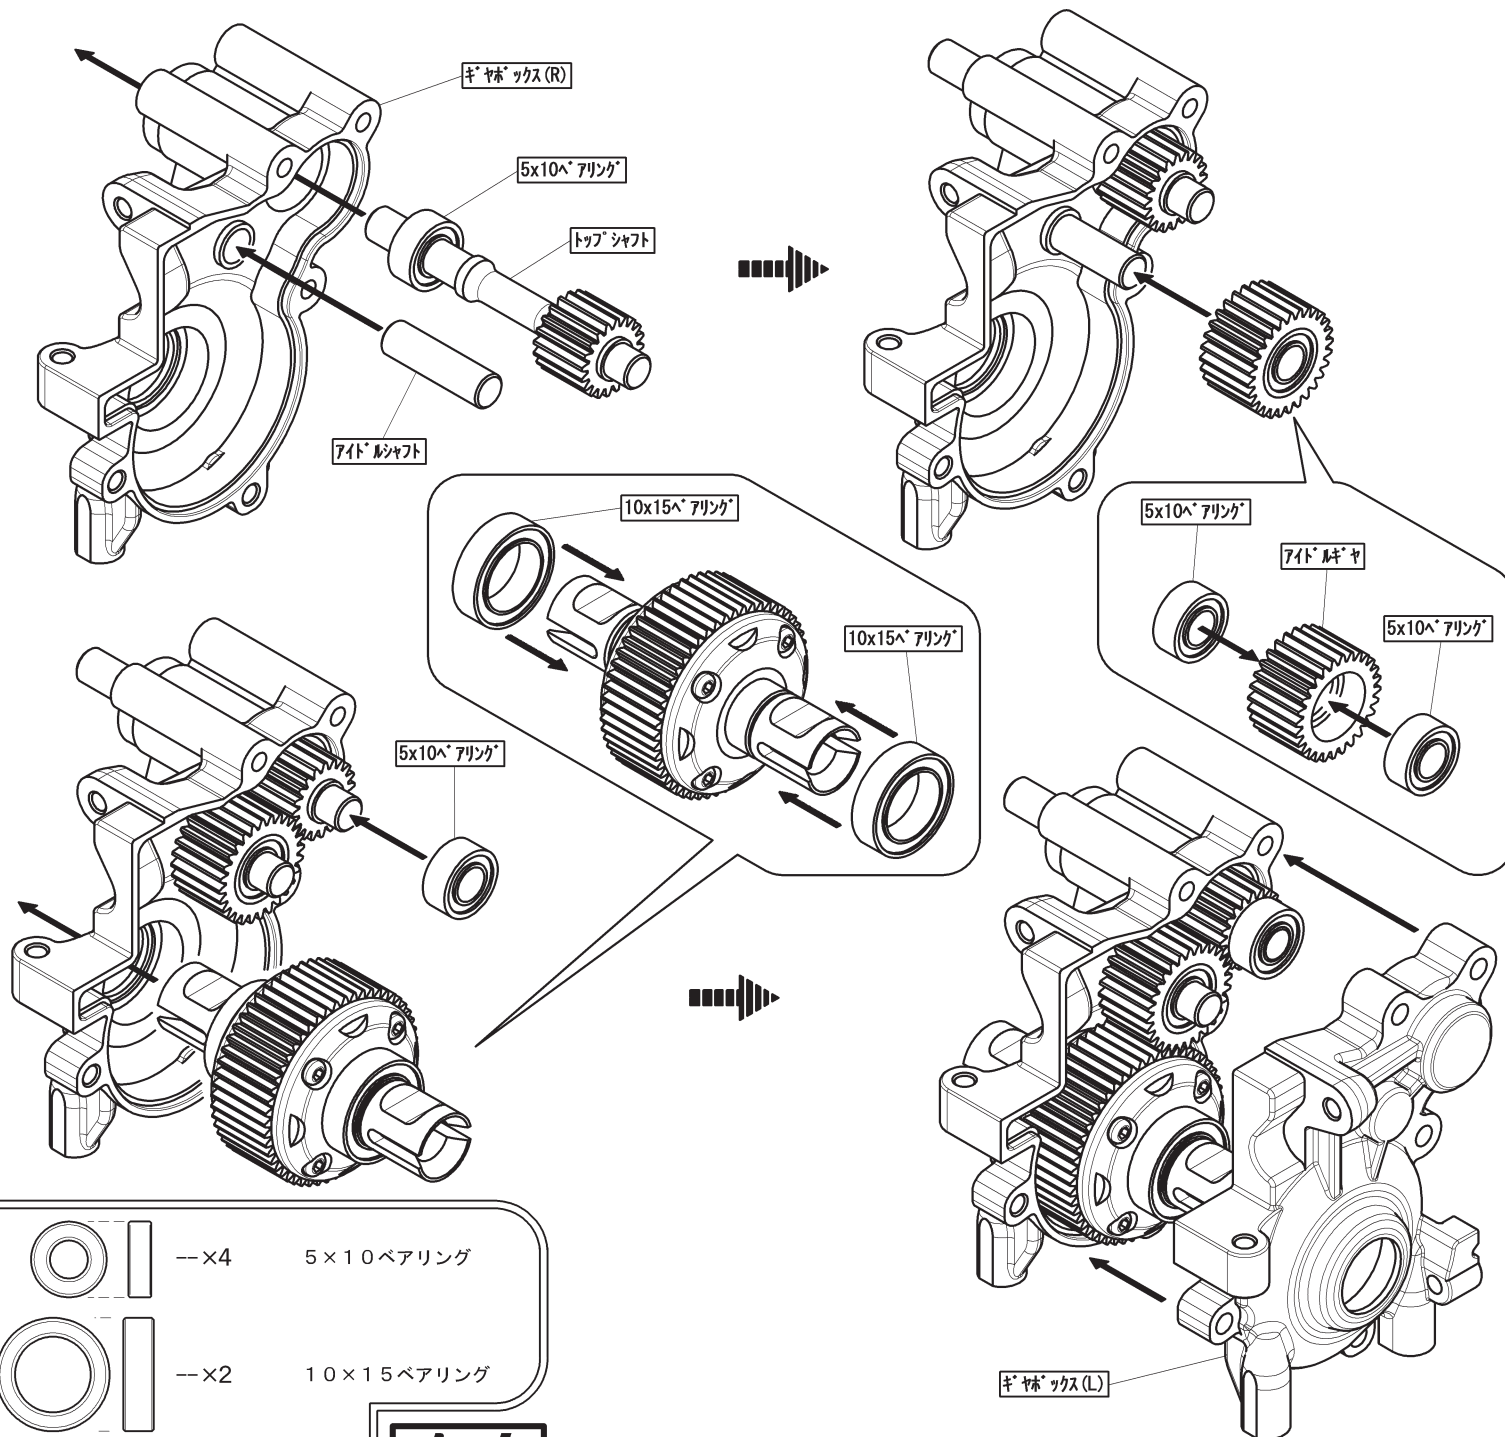

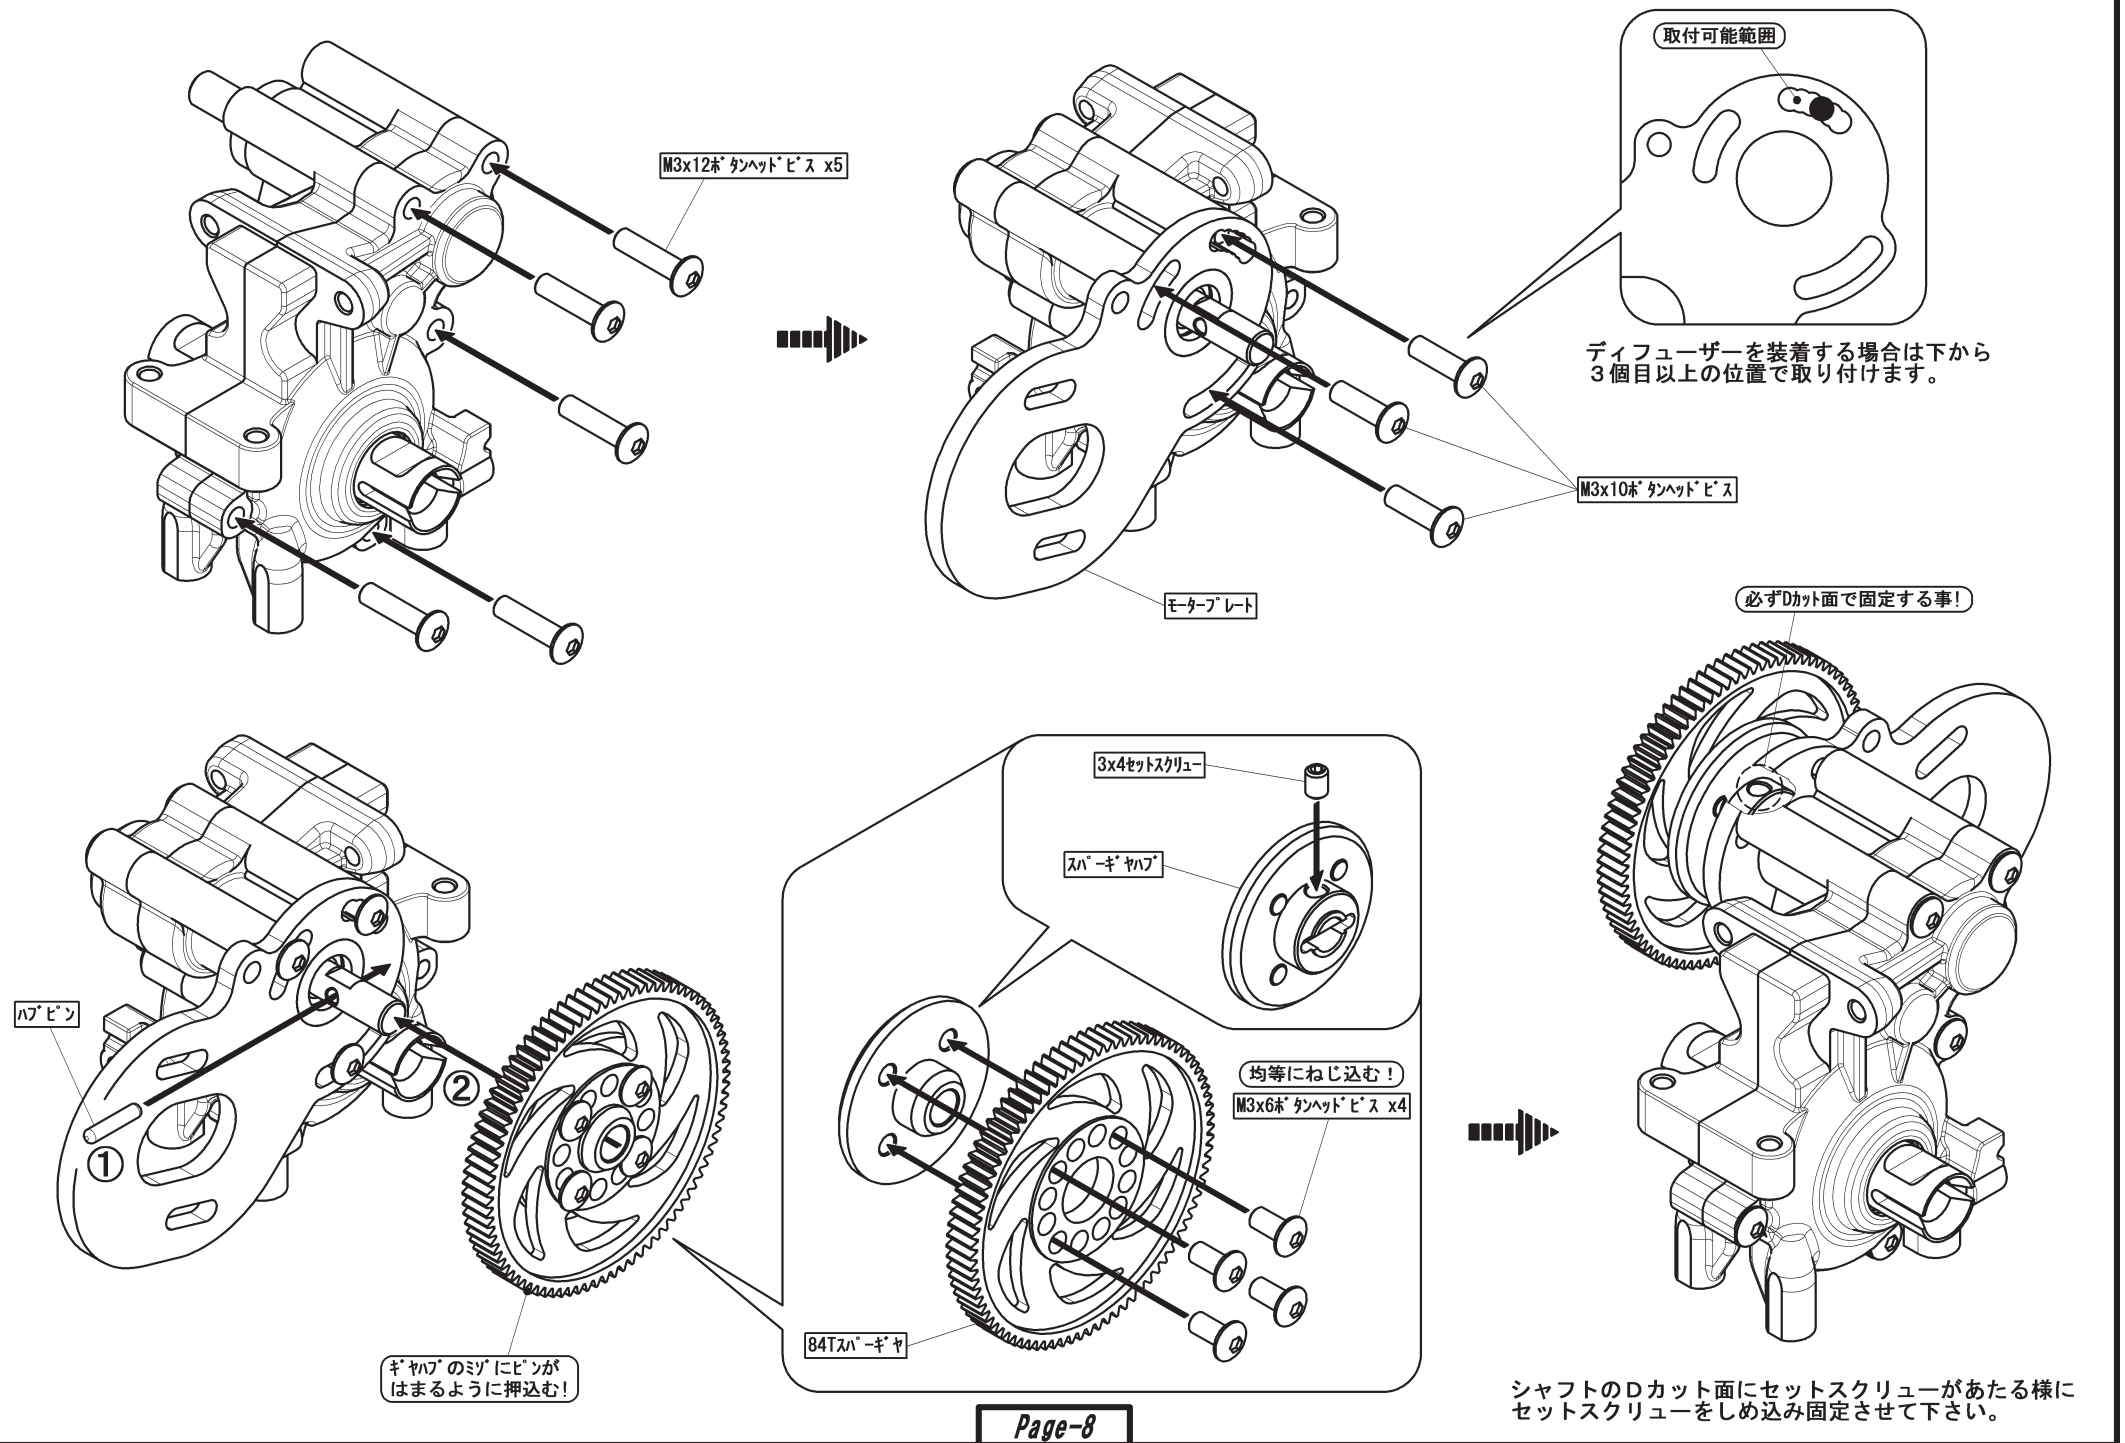


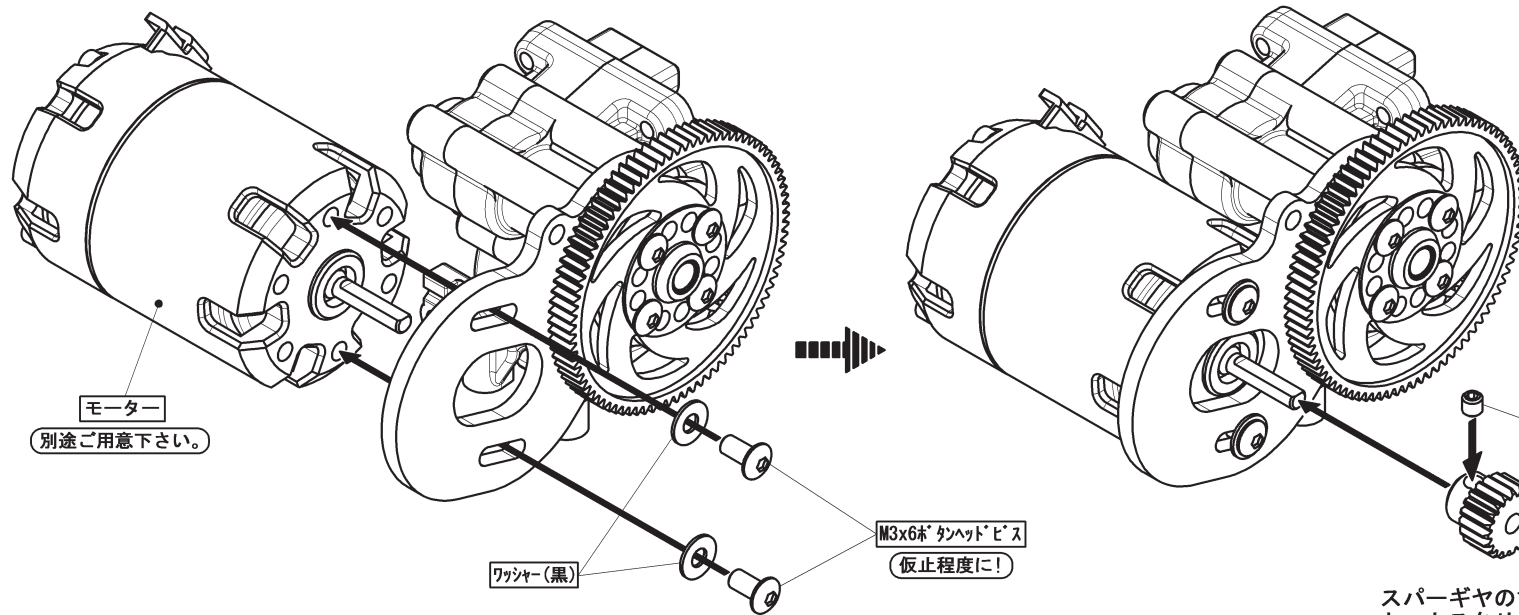

モーター
別途ご用意下さい。

ワッシャー(黒)

M3x6 6本タンヘッドビス
(仮止程度に!)

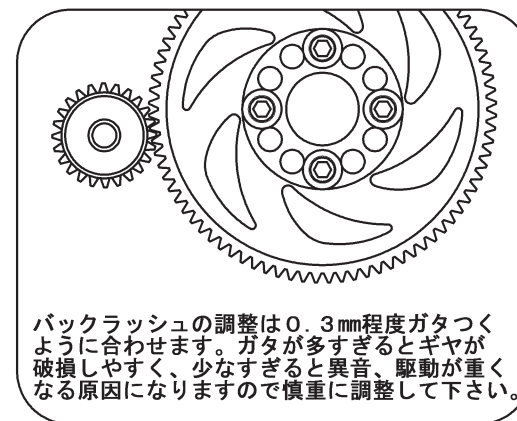


バックラッシュの調整は0.3mm程度ガタつくように合わせます。ガタが多すぎるとギヤが破損しやすく、少なすぎると異音、駆動が重くなる原因になりますので慎重に調整して下さい。


3x3セットスクリュー

20T ピニオンギヤ


スパーギヤの歯幅にかみ合うようにピニオンギヤの位置を調整し、セットスクリューを本締めします。バックラッシュを合わせボタンヘッドビス2本を本締めします。

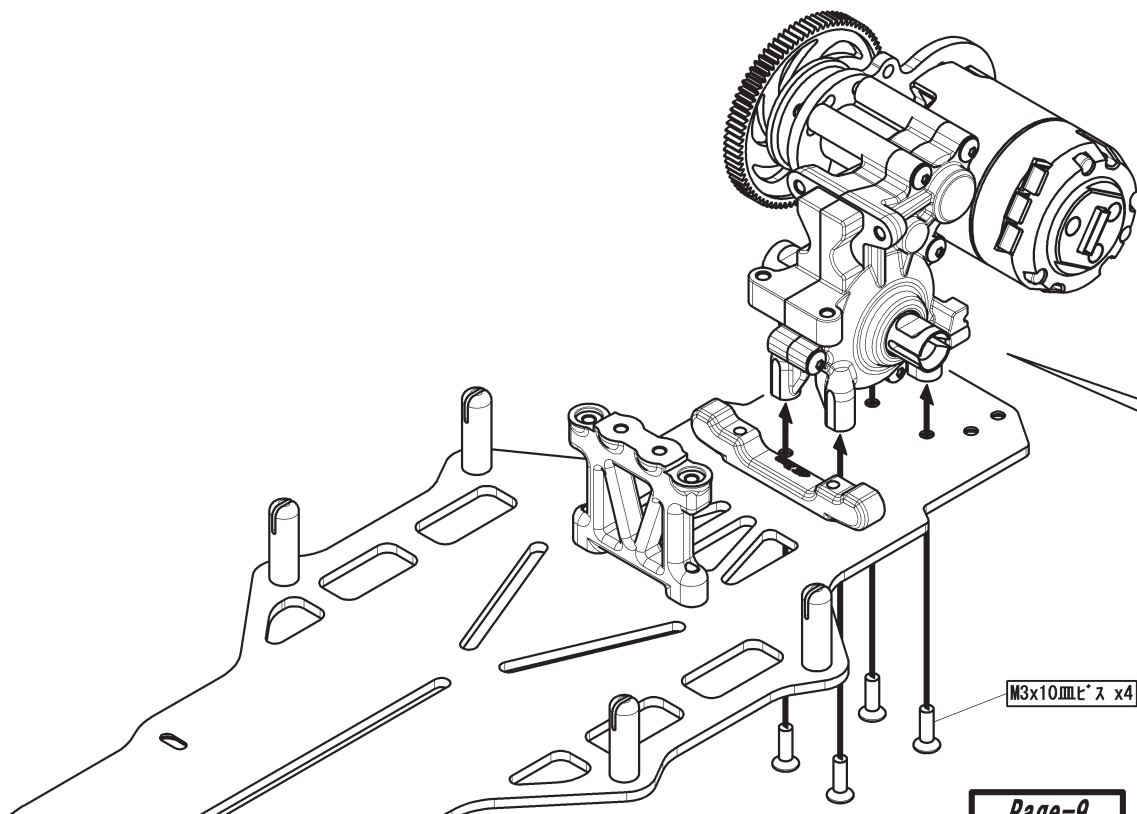




M3x10mm 4本

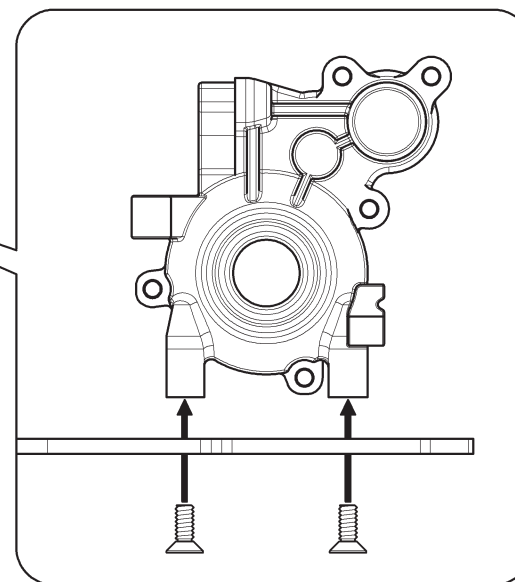

【 袋⑤ の内容 】

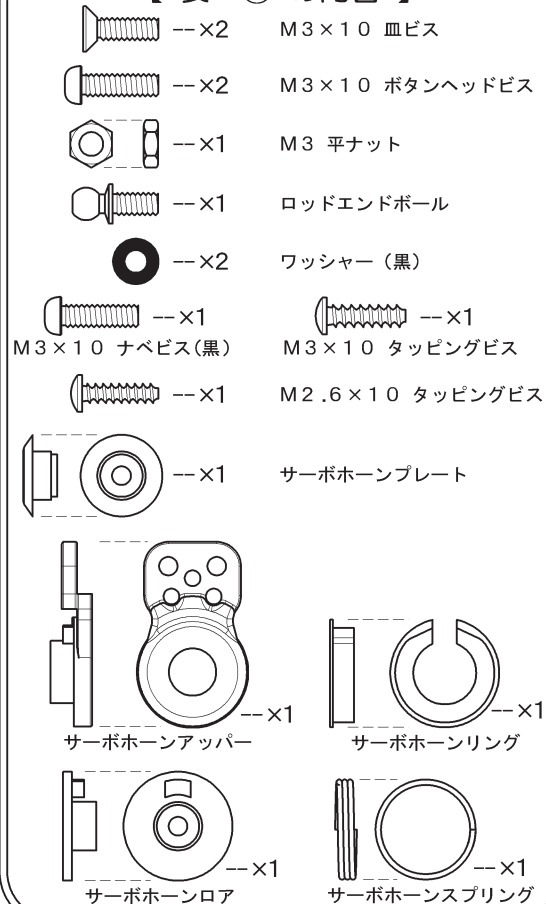



【 袋① の残り 】

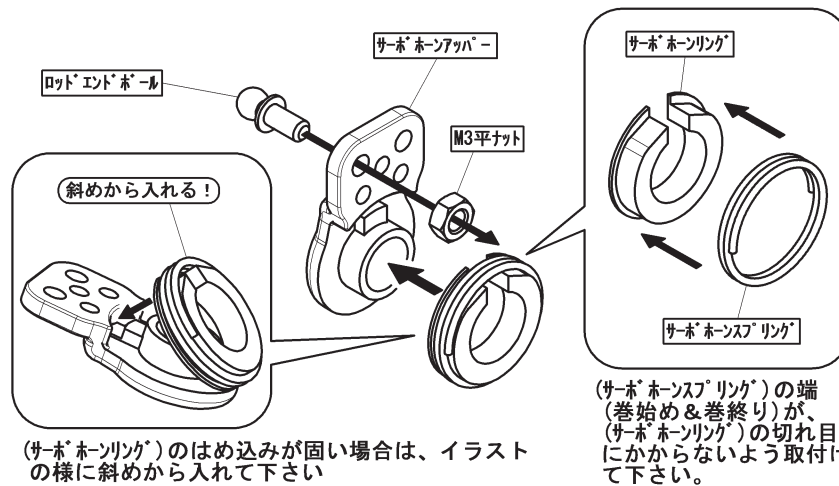


刻印	メーカー
Y	ヨコモ S005
Y F	ヨコモ S003, フタバ
J K S	ヨコモ S008, JR, KO, サワ

付属の(サーボホーン)には刻印が入っています。ご使用になるメーカーに合わせてお選び下さい。


1山分

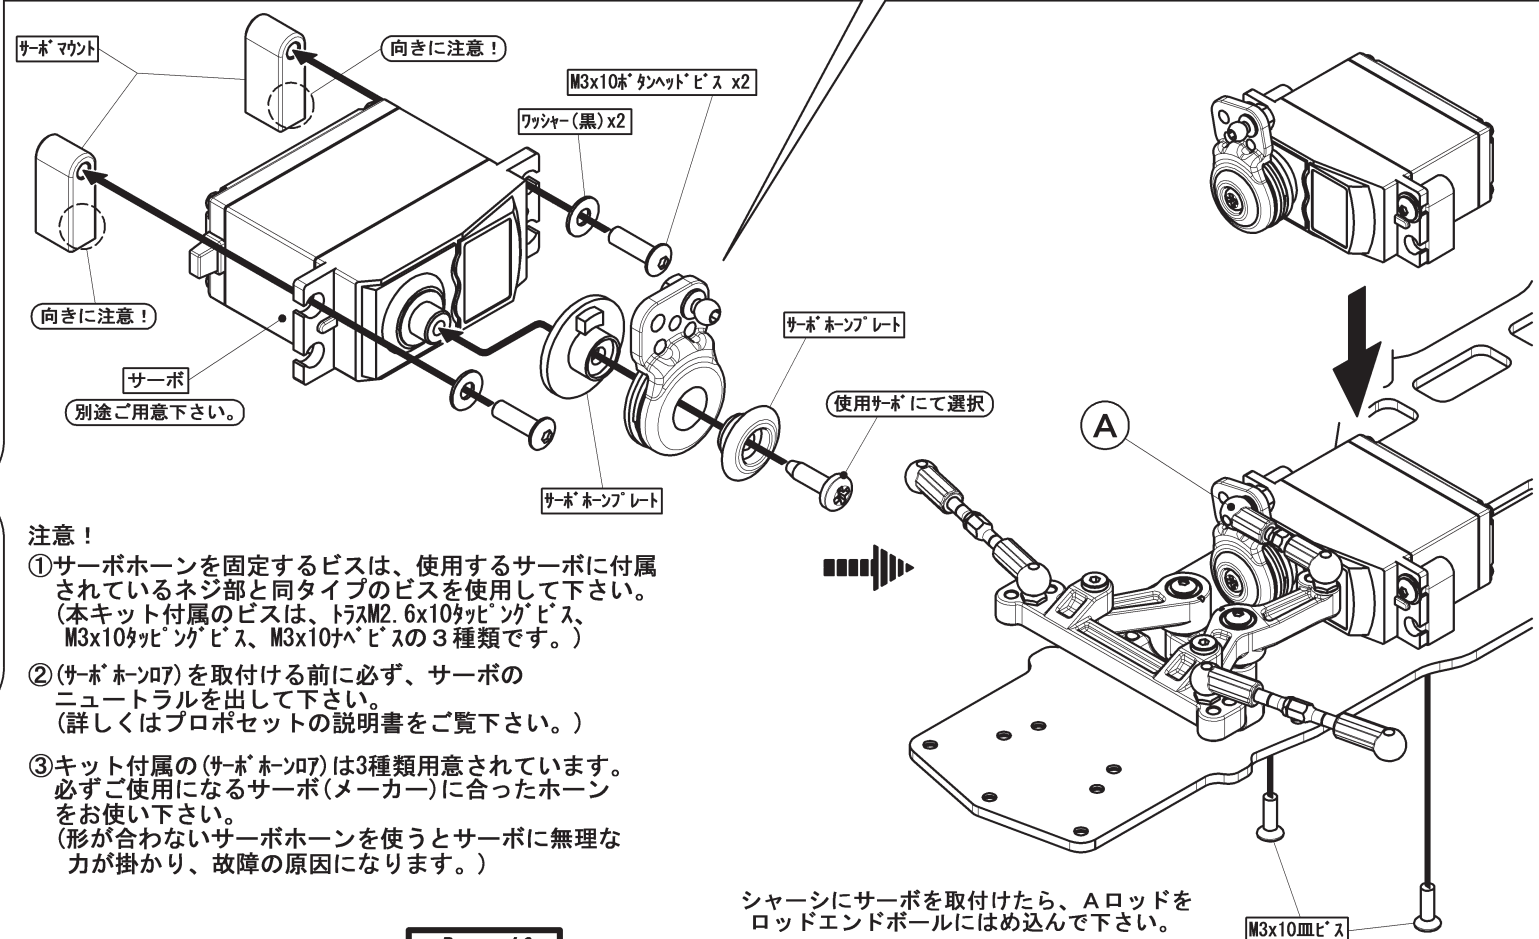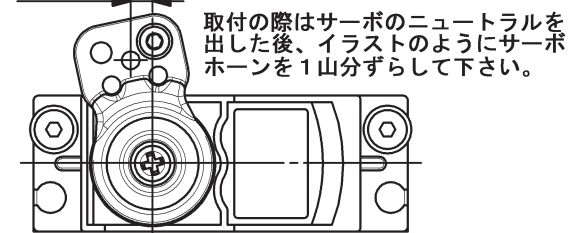



【 袋⑥ の内容 】

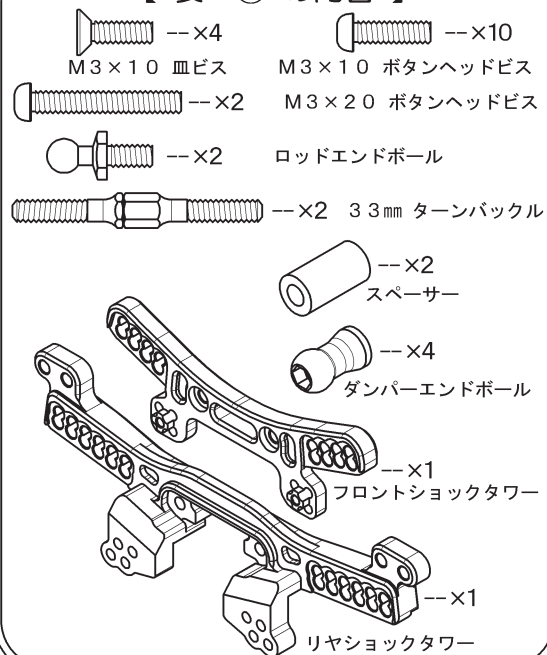




【 袋① の残り 】

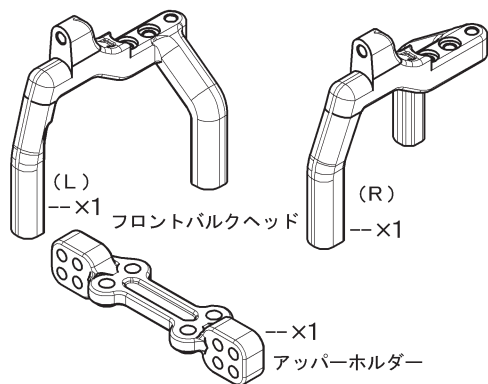



【 袋② の残り 】

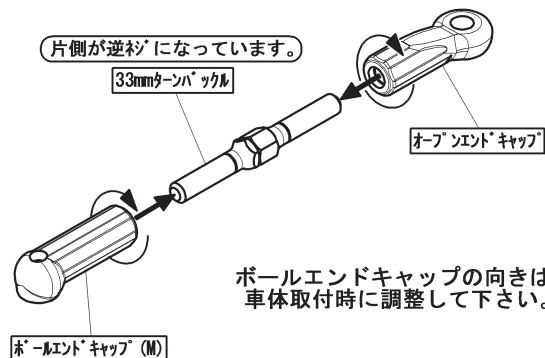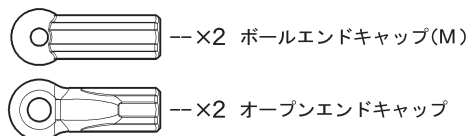



ボールエンドキャップの向きは、車体取付時に調整して下さい。

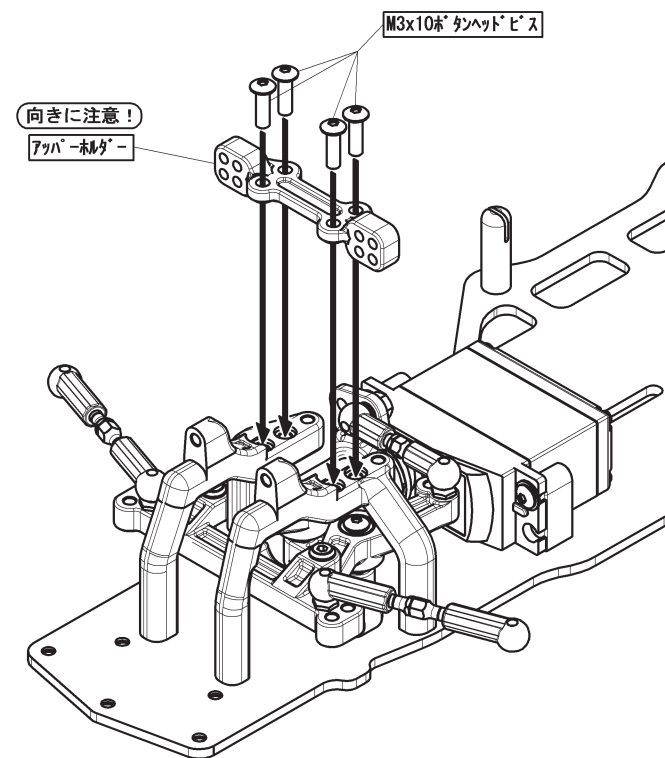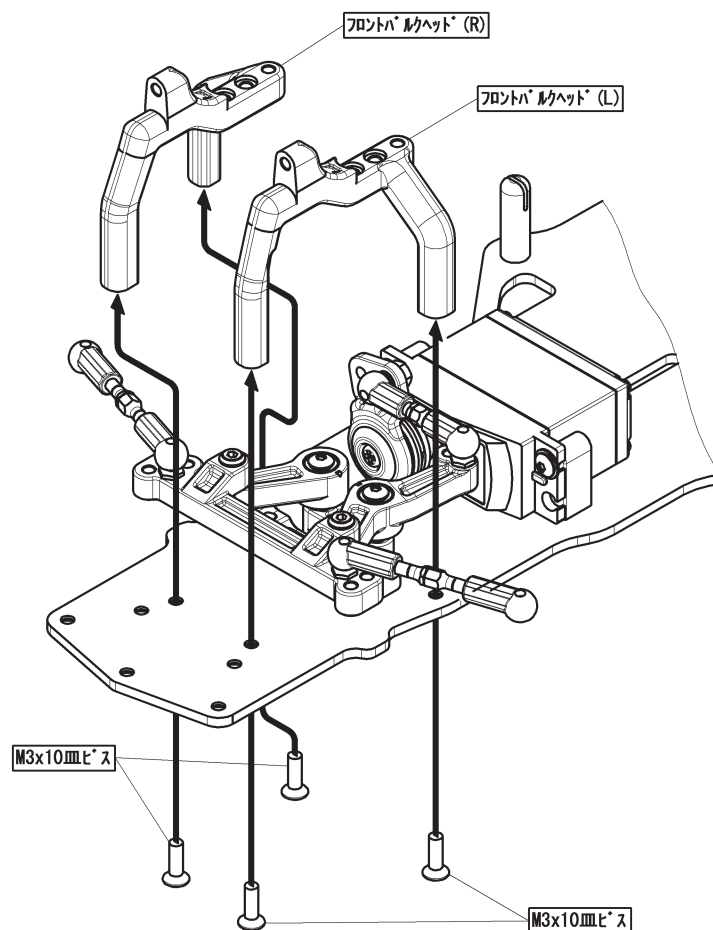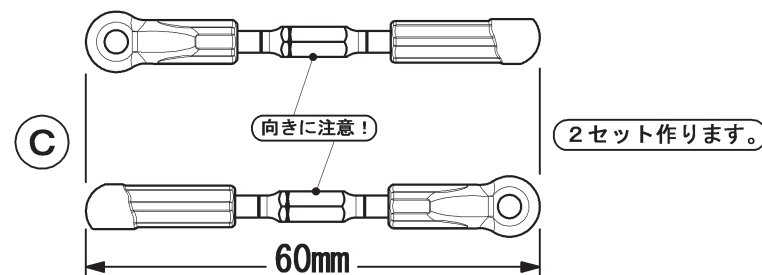



フロントショックタワーの取付


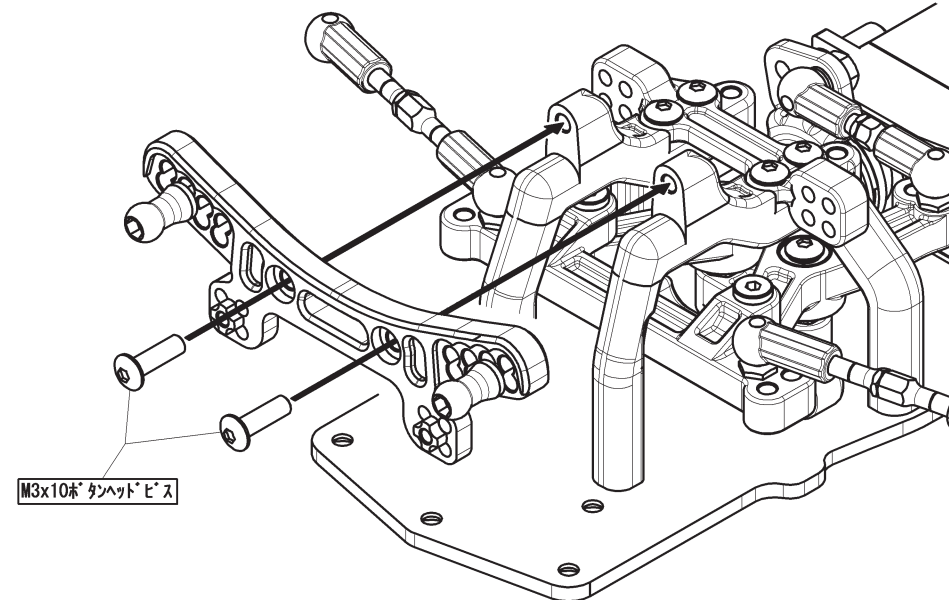
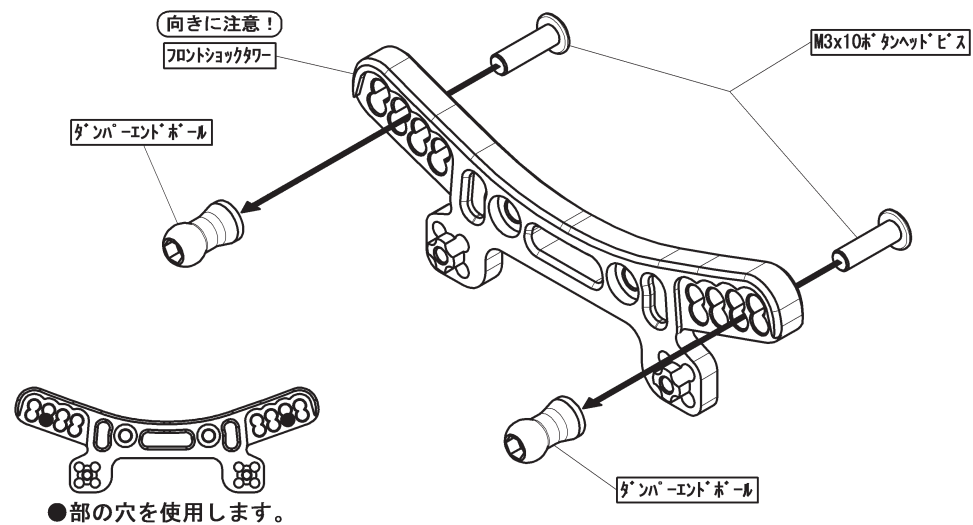


リヤショックタワーの取付

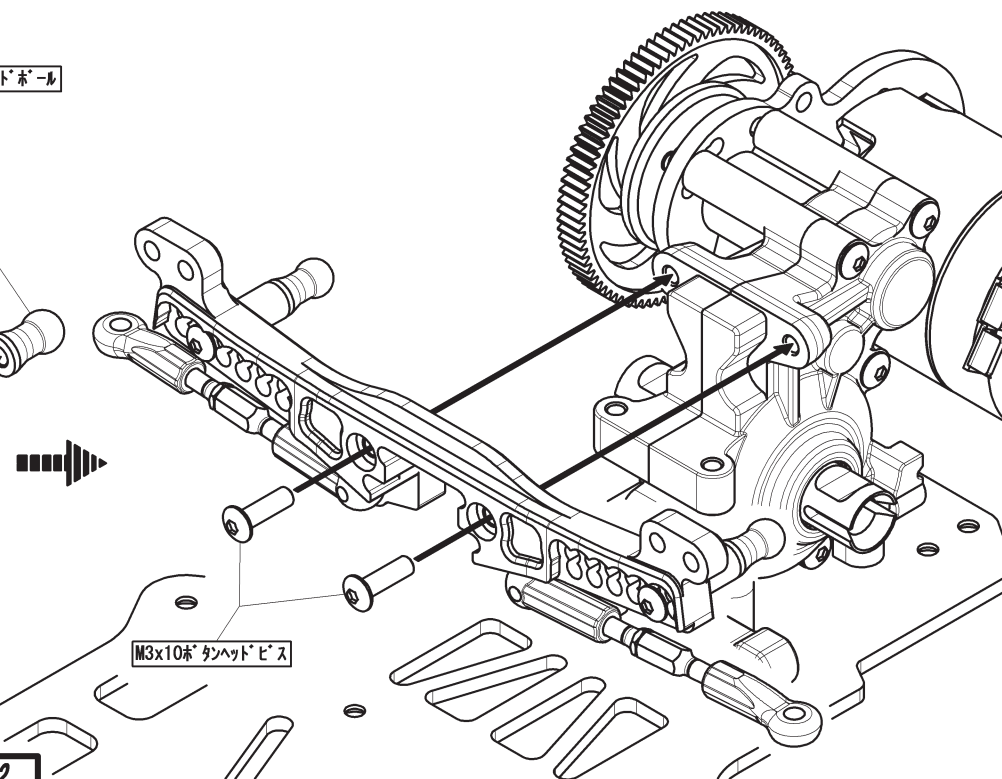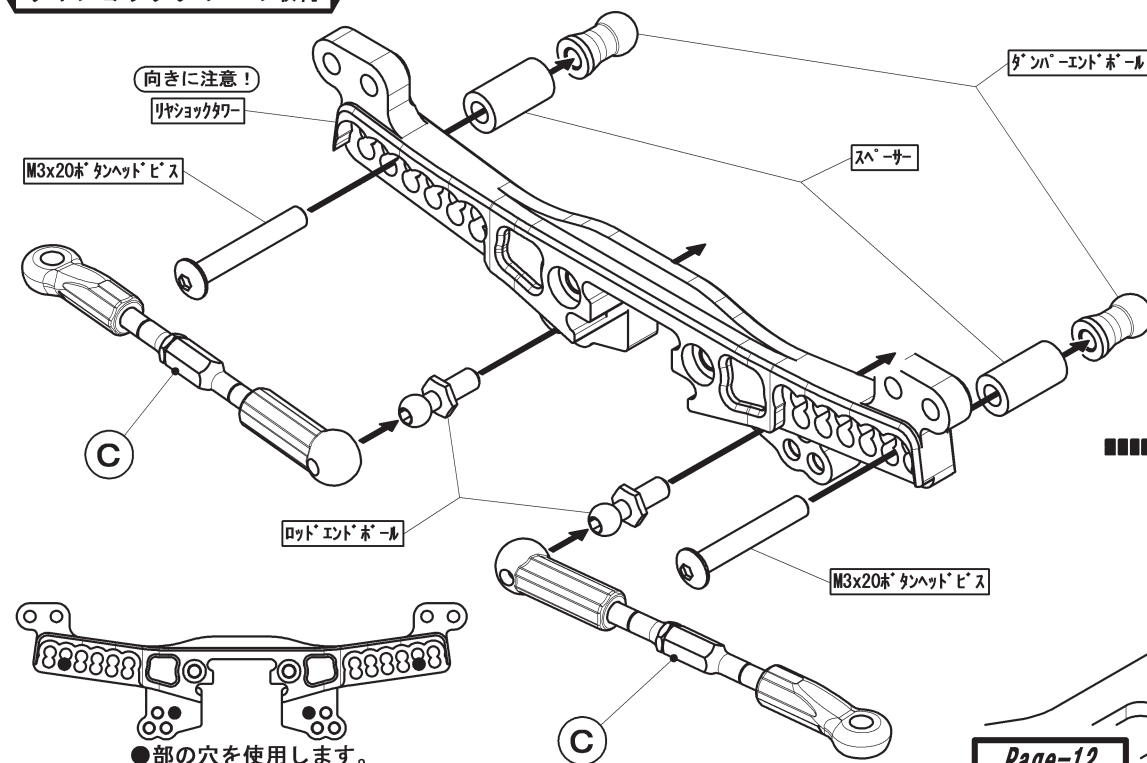


【 袋-⑦ の内容 】

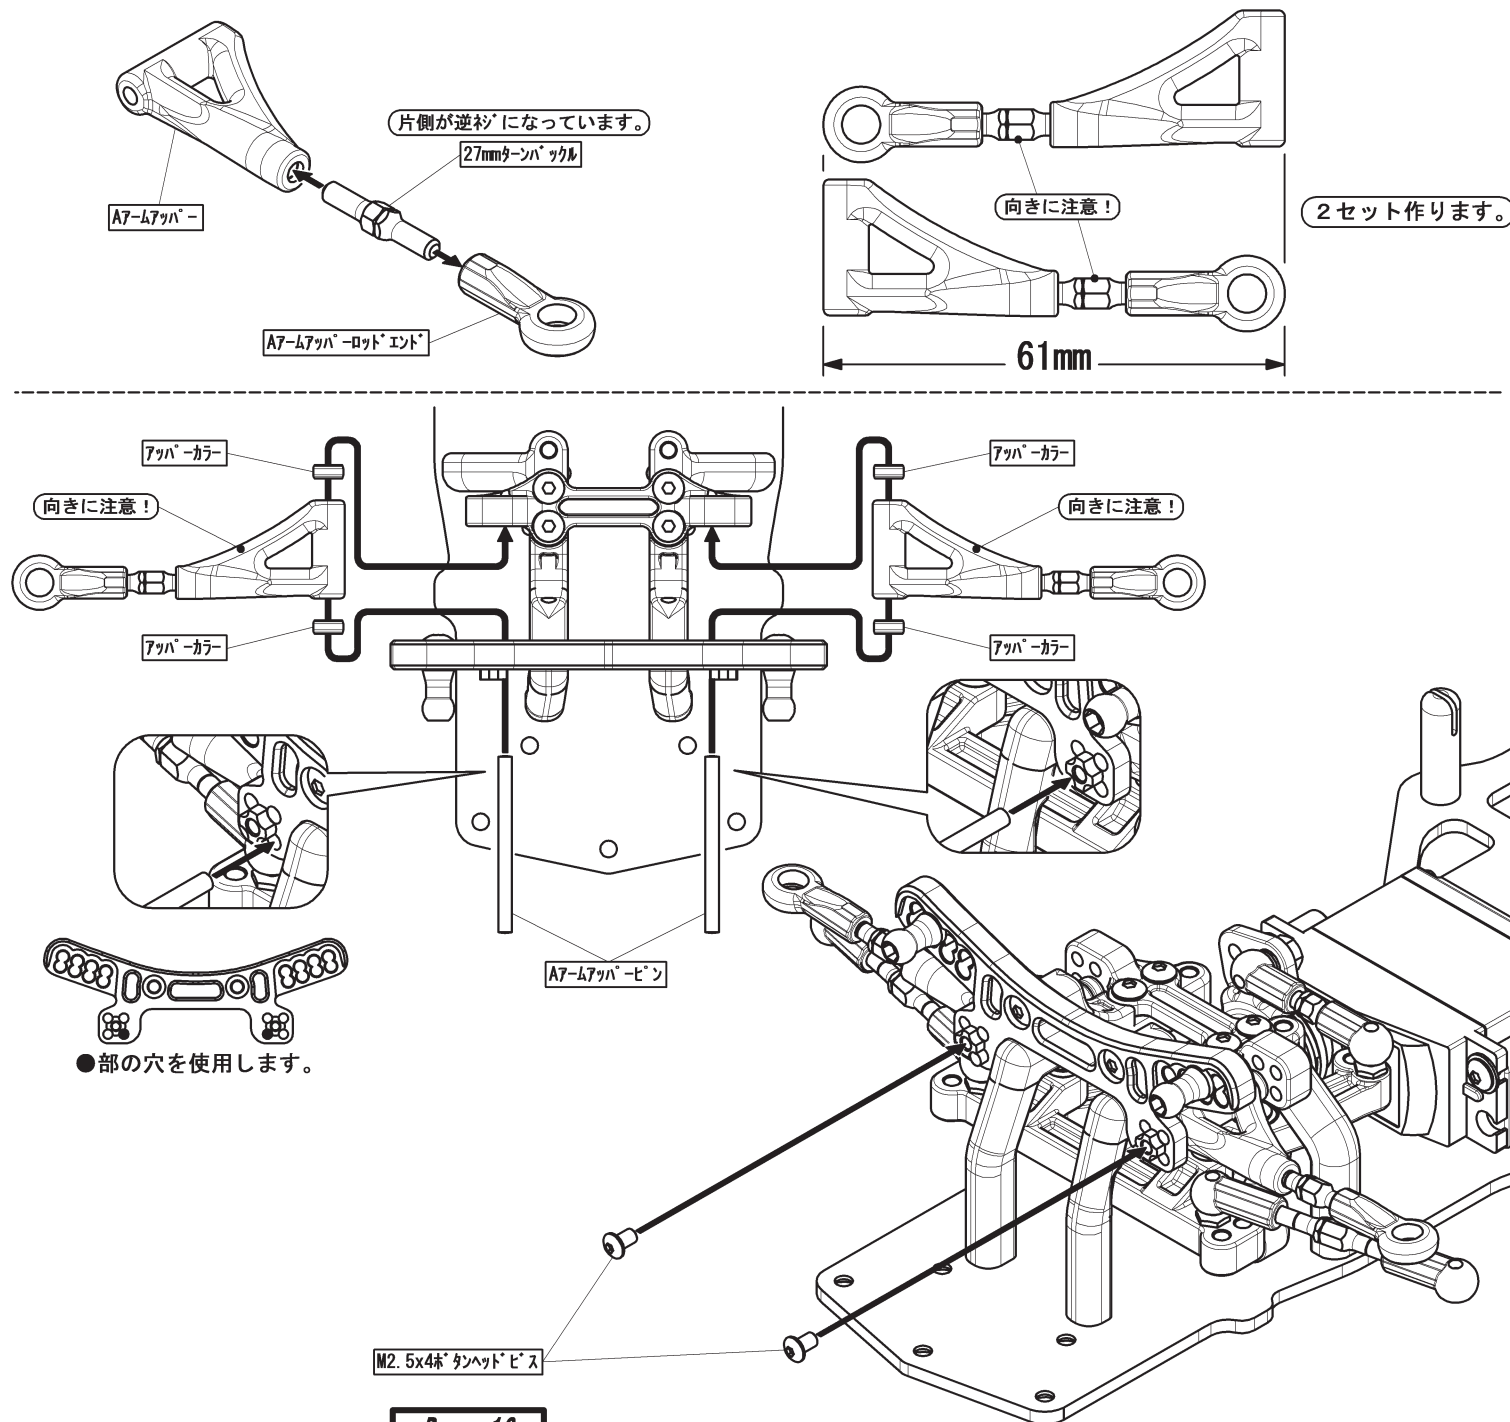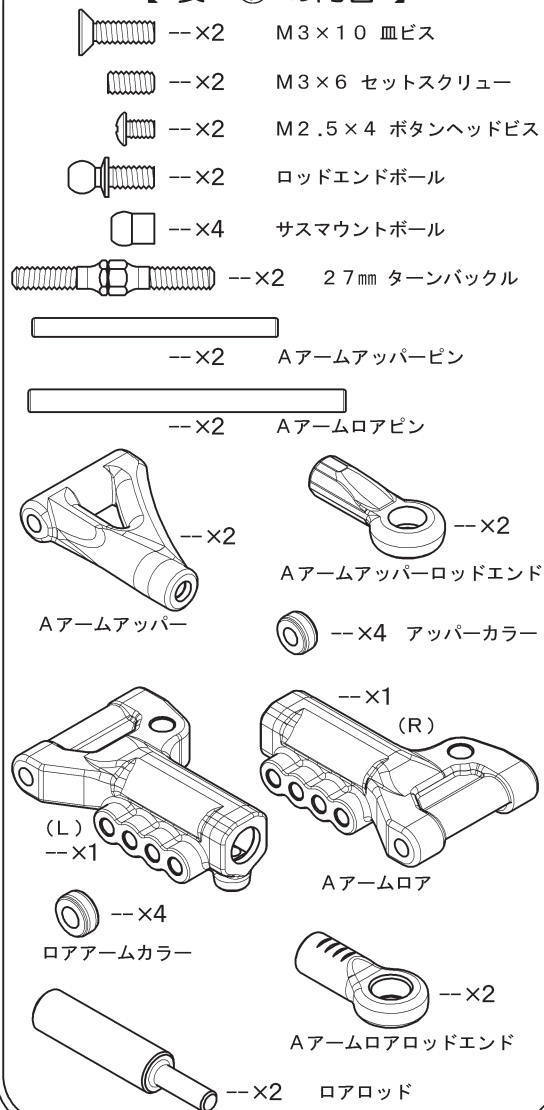


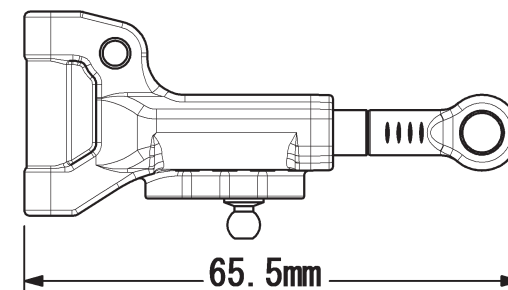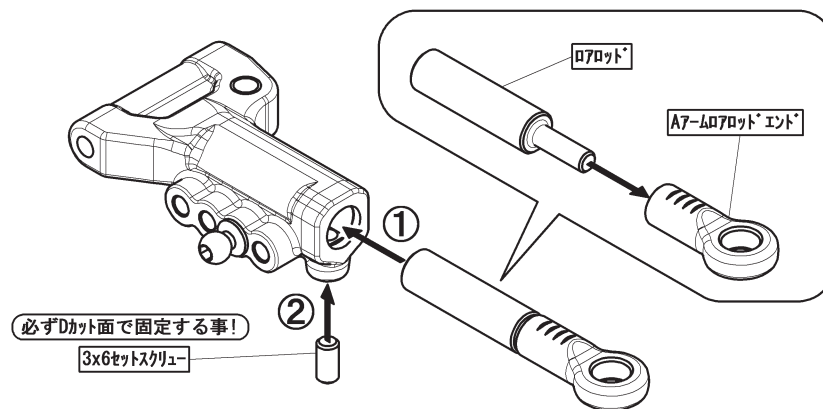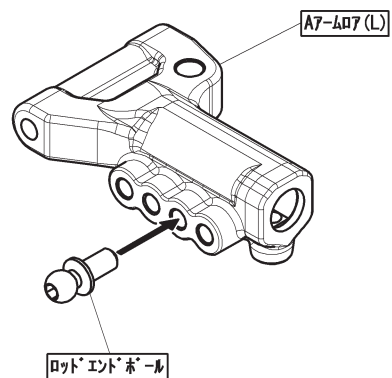

【 反対側も対称に組立てます。 】

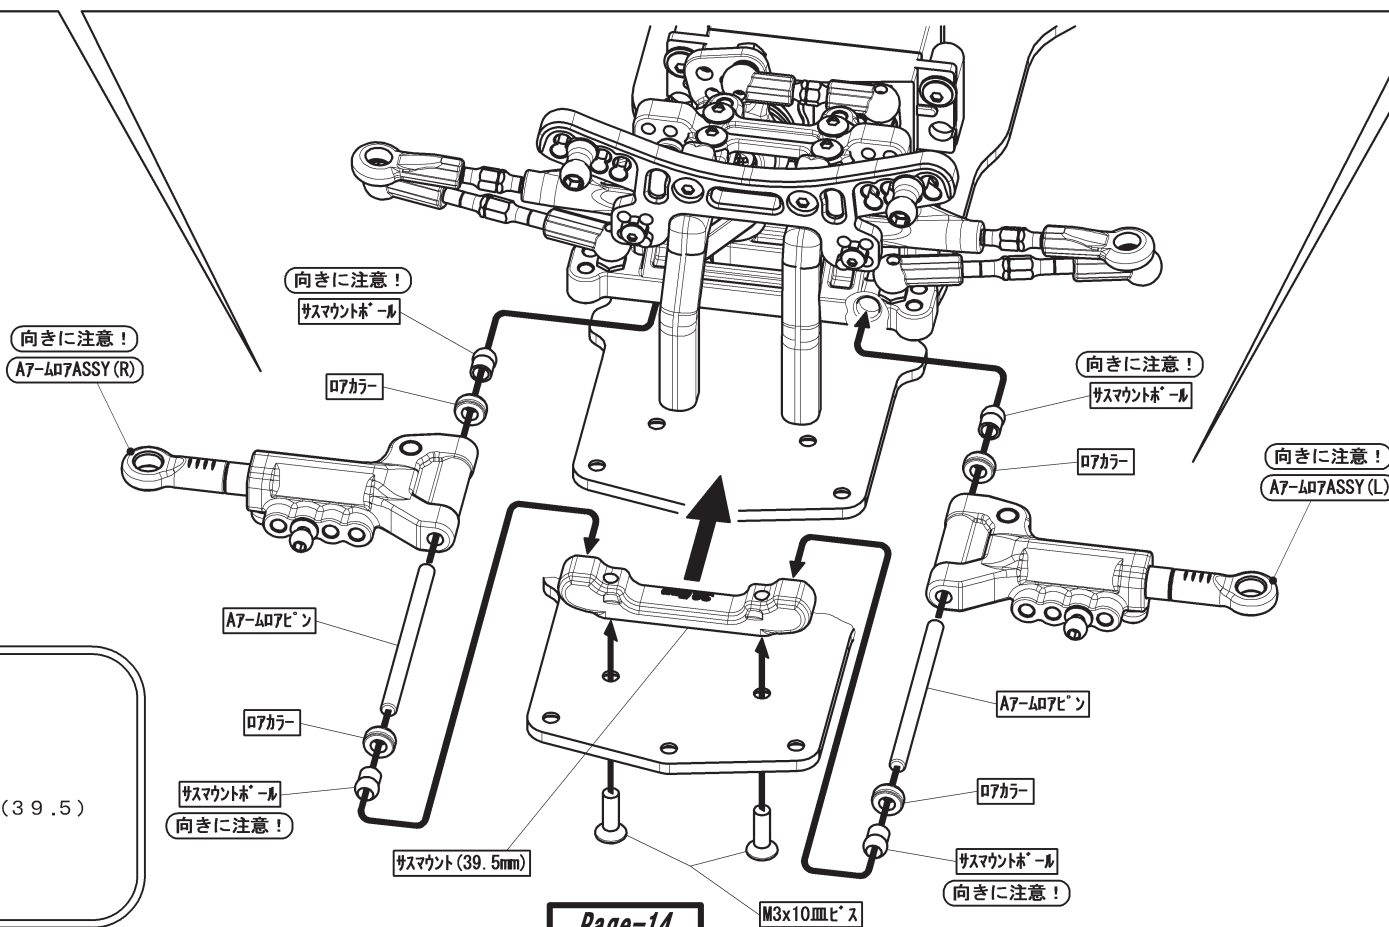


【 袋① の残り 】





【 袋-⑧ の内容 】

- ×2 M3×15 セットスクルー
- ×4 ロッドエンドボール
- ×4 キングピンボール
- ×4 ホイルハブピン
- ×4 M4 ナイロナット
- ×2 フロントアクスル
- ×2 ユニバーサルシャフト(完成済)

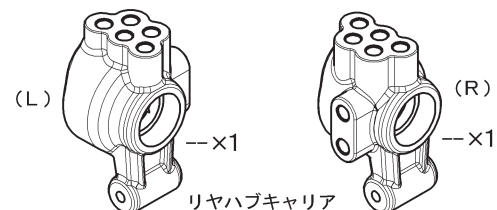


- ×6 5×10ベアリング
- ×2 10×15ベアリング

【 袋-① の残り 】

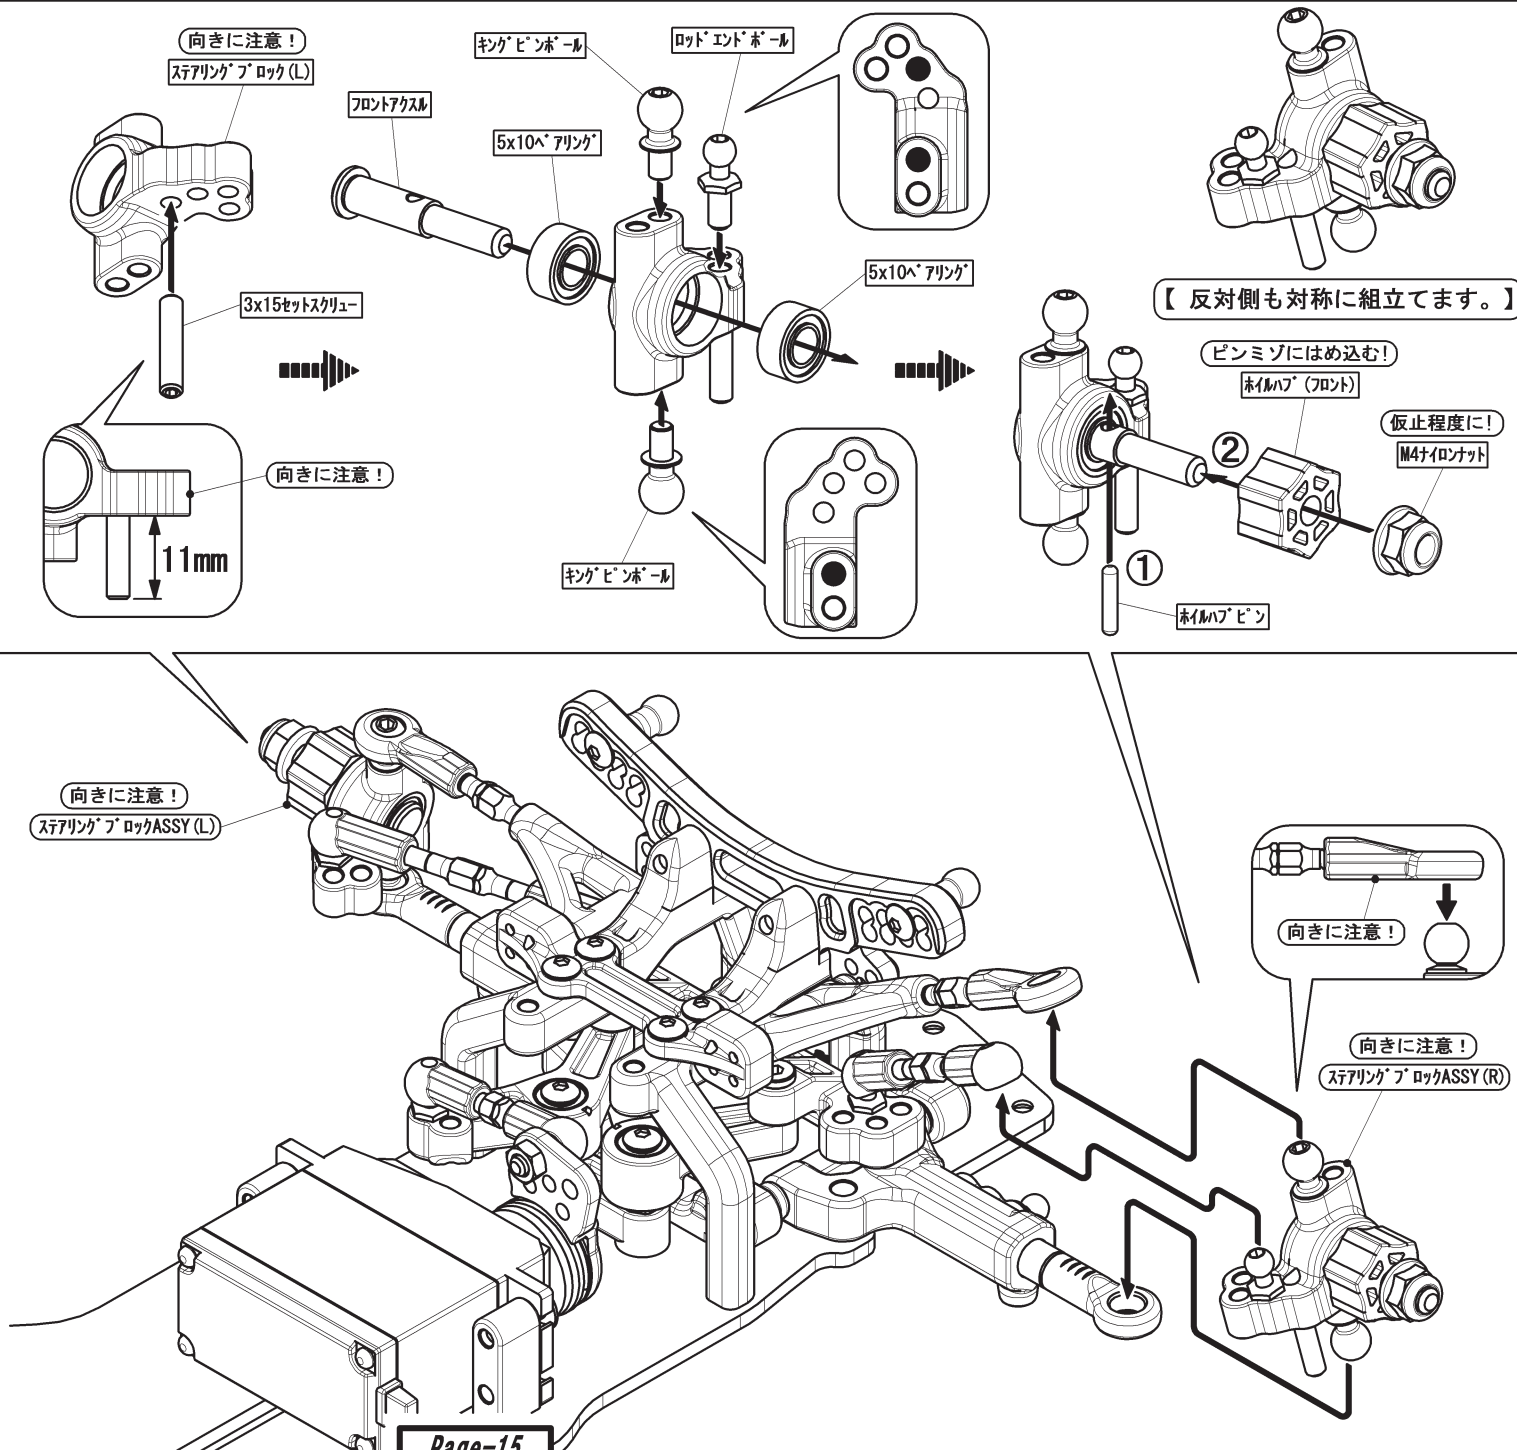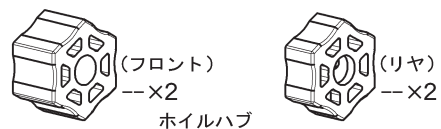


【 袋⑨ の内容 】

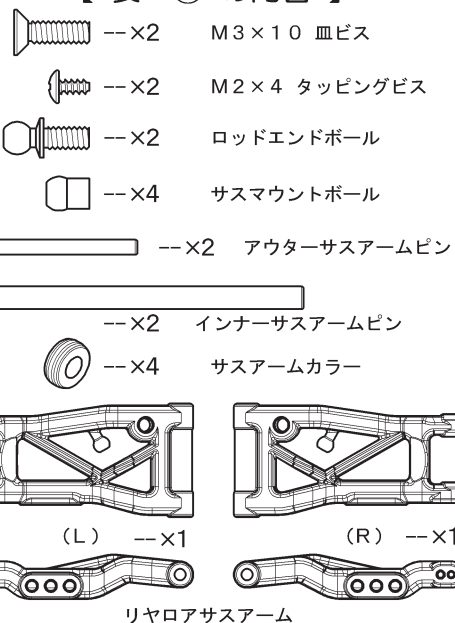


ユニバーサルシャフト分解図

メンテナンスが必要な時に分解整備を行って下さい。

注意！ーメンテナンスなどで組立てる場合は必ずブラックグリスを塗って下さい。(CS-BG ●480 でも代用できます。)

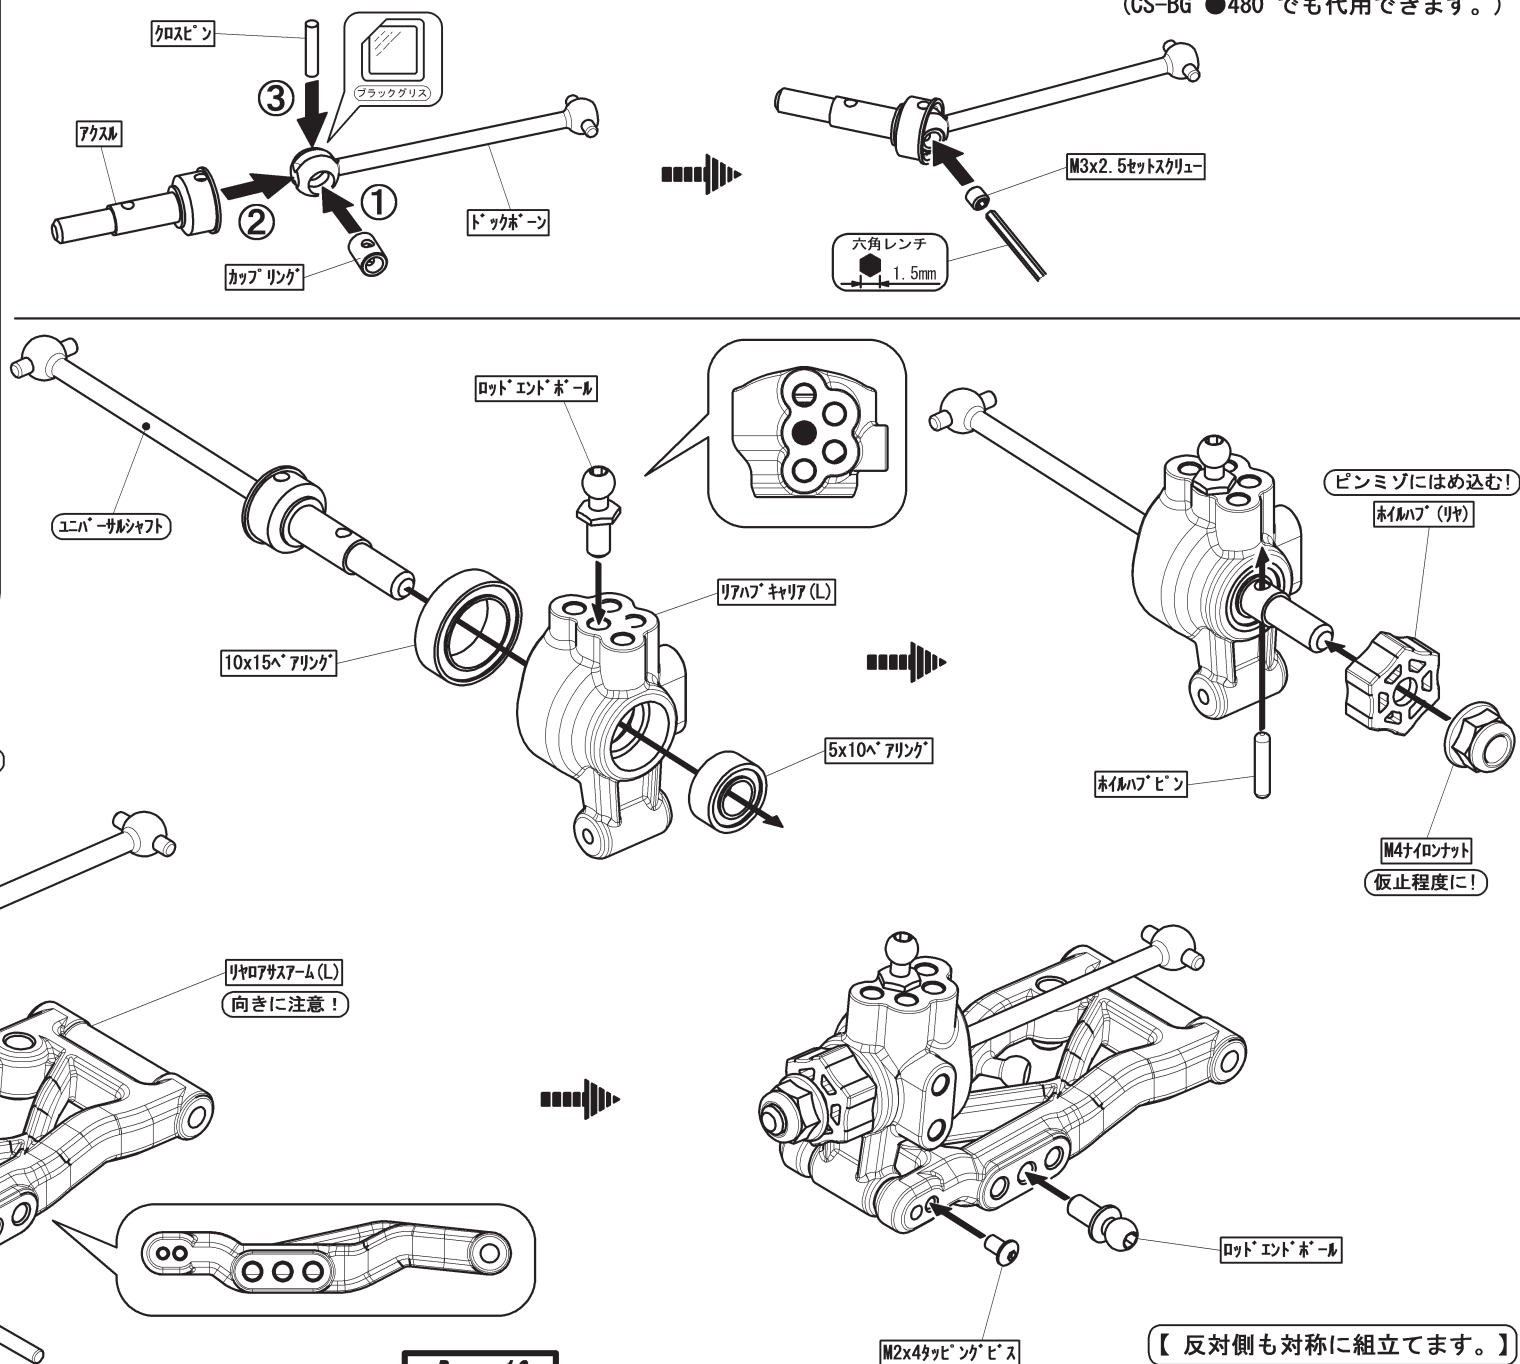


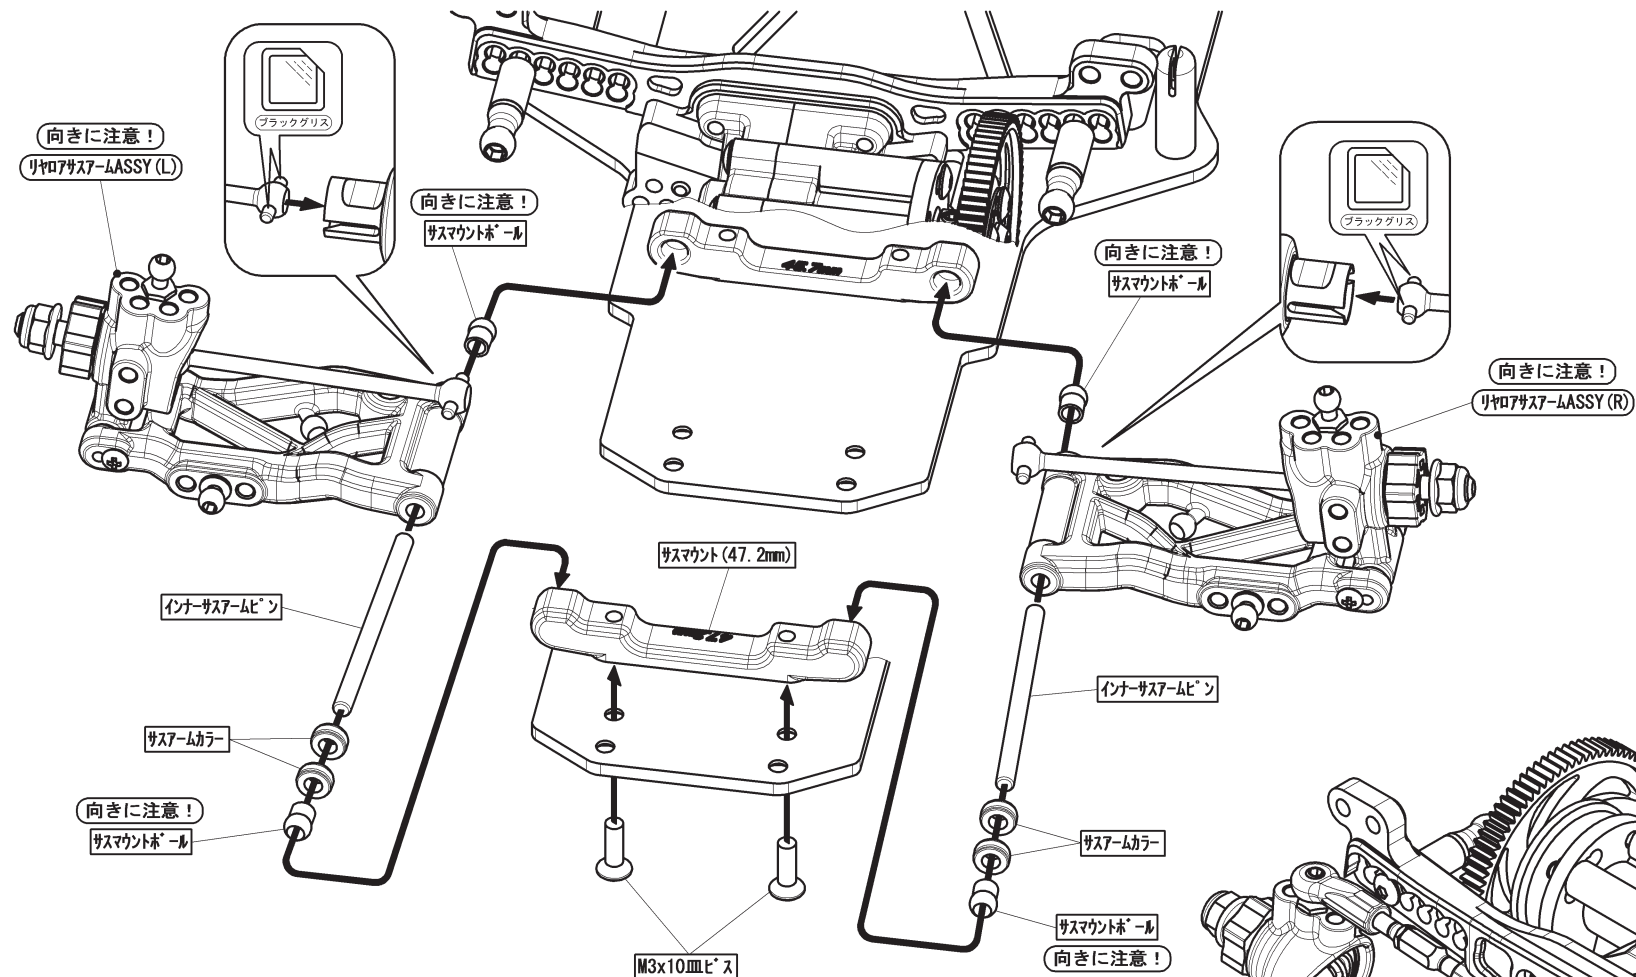


注意！①ユニバーサルシャフトのピンには必ず
(ブラックグリス)を塗る様にして下さい。

②前工程で組立てたロアサスアームには
左右の向きがあります。図を良く参照
し間違いの無い様に組立てて下さい。

【 袋① の残り 】



—×1 サスマウント(47.2)

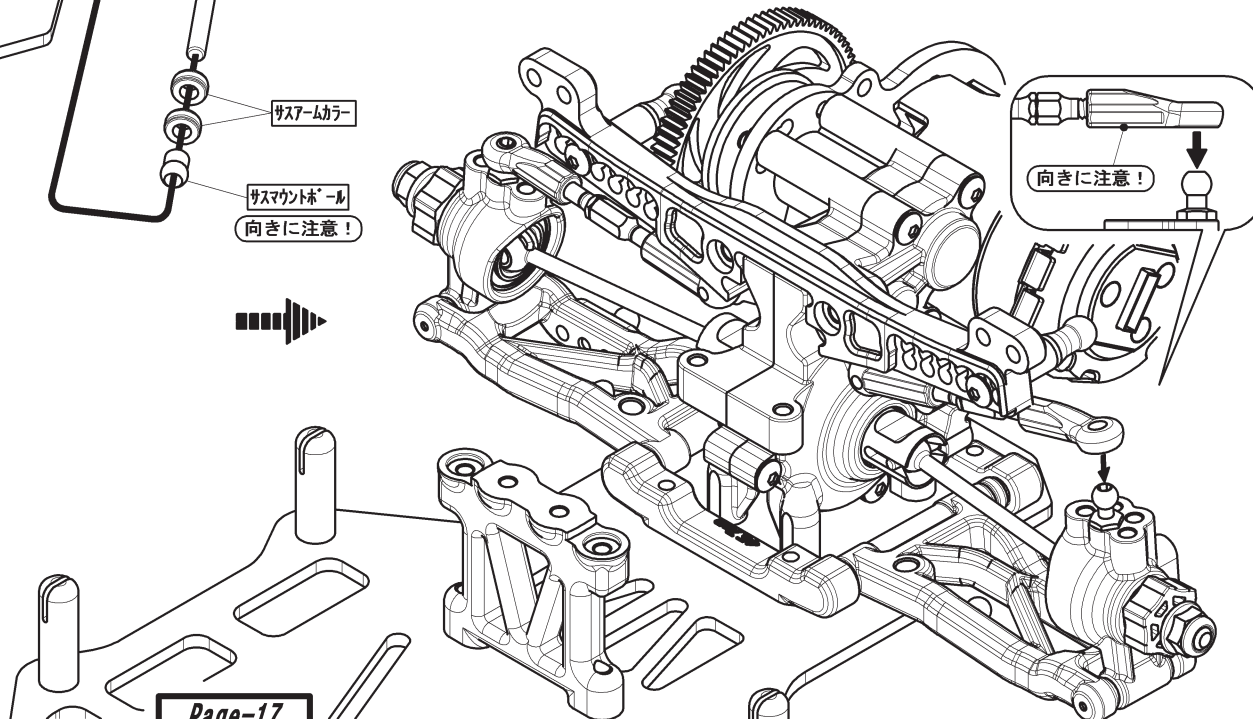

Exploded view diagram of a 2mm E-ring assembly. The components and their quantities are as follows:

- ピストン (Piston):** 4 pieces (×4)
- Oリング (透明) (O-ring (transparent)):** 4 pieces (×4)
- キャップエンド (Cap end):** 4 pieces (×4)
- Oリングキャップ (O-ring cap):** 4 pieces (×4)
- アジャストナット (Adjuster nut):** 4 pieces (×4)
- 2mm Eリング (2mm E-ring):** 8 pieces (×8)
- Oリングカラー (O-ring collar):** 4 pieces (×4)
- ダンパーエンド (Dumper end):** 4 pieces (×4)
- Oリング (φ13) (O-ring (φ13)):** 4 pieces (×4)

 --×4 ダイヤフラム

—×4 シャフト



シリンダー 4




--x2 スプリング(グリーン)
--x2 スプリング(ピンク)

ダンパーオイル200番 1ケ
ダンパーオイル300番 1ケ







フロント用－３００番 & スプリング（グリーン） & スプリングカップ（フロント）
リヤ用－２００番 & スプリング（ピンク） & スプリングカップ（リヤ）



フロント側の取付(グリーン)

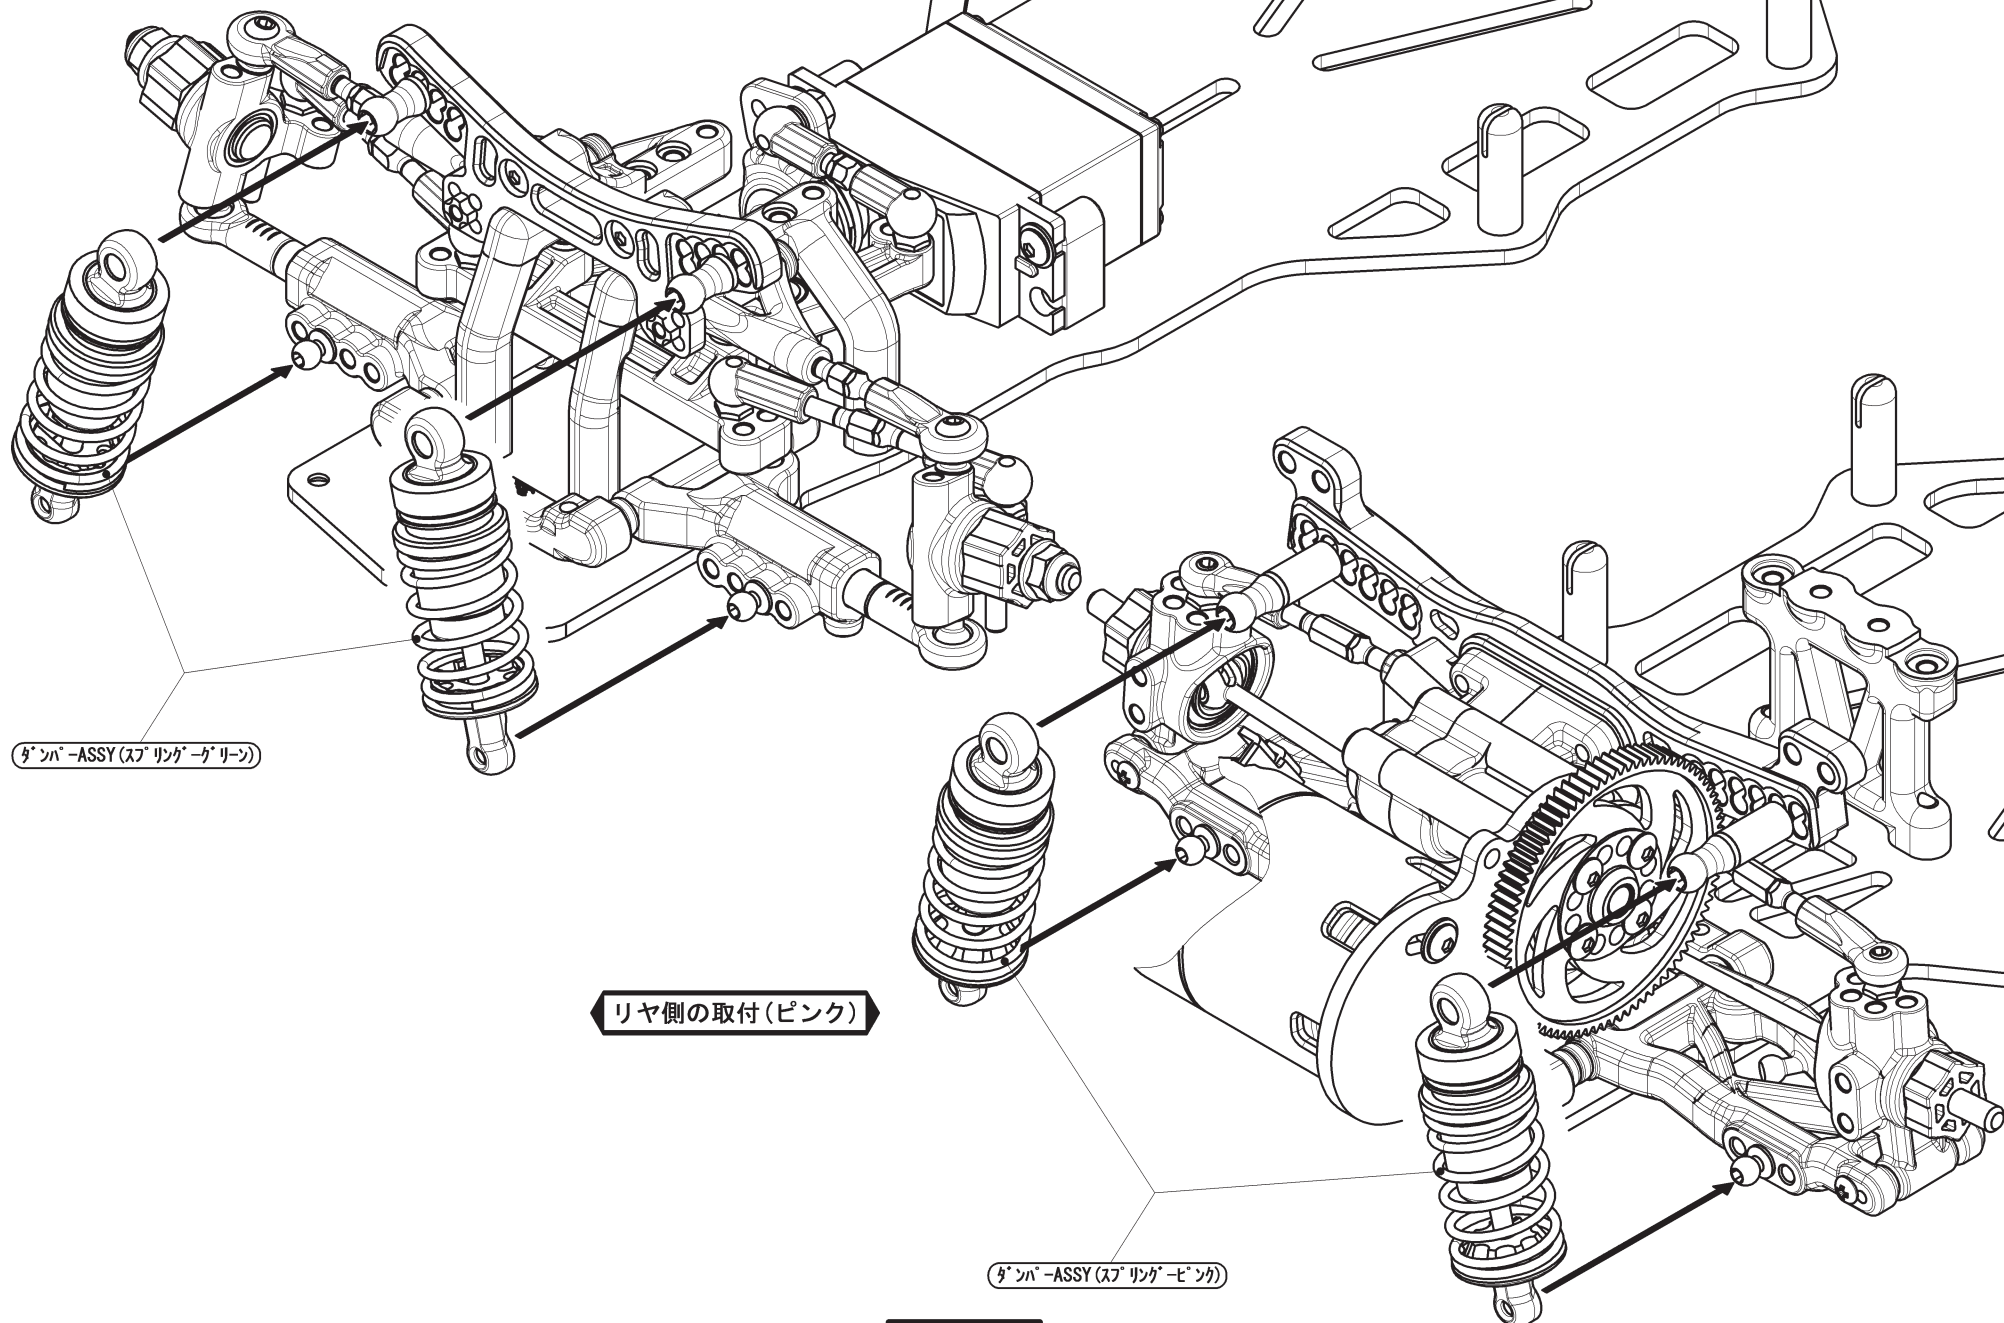

【 袋-11 の内容 】

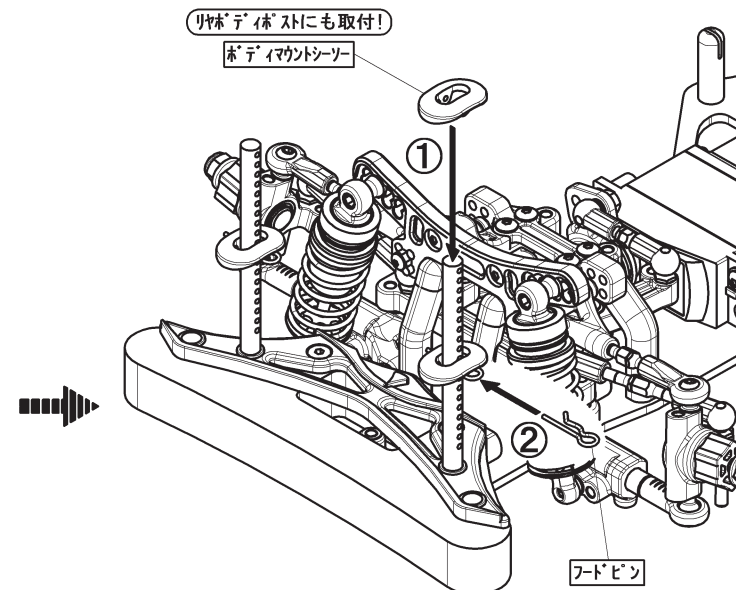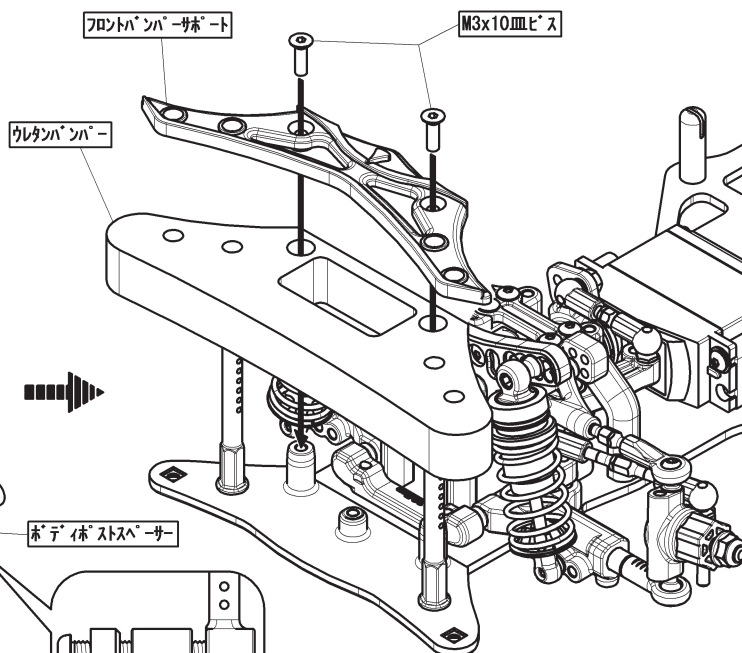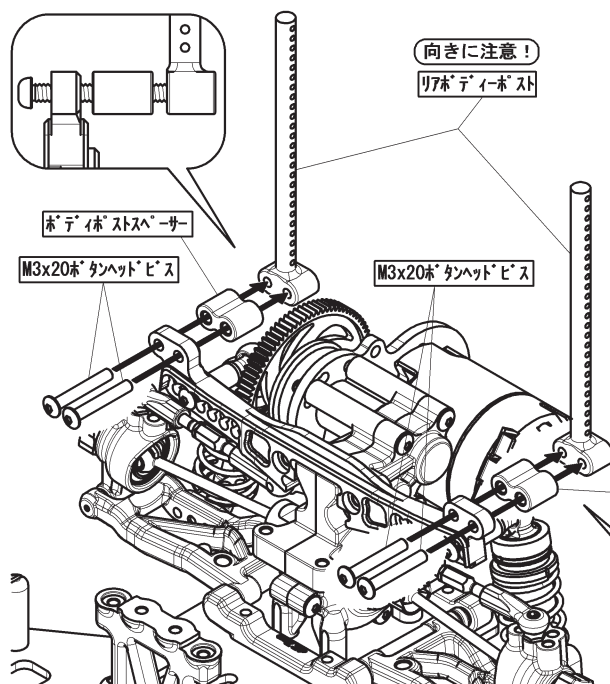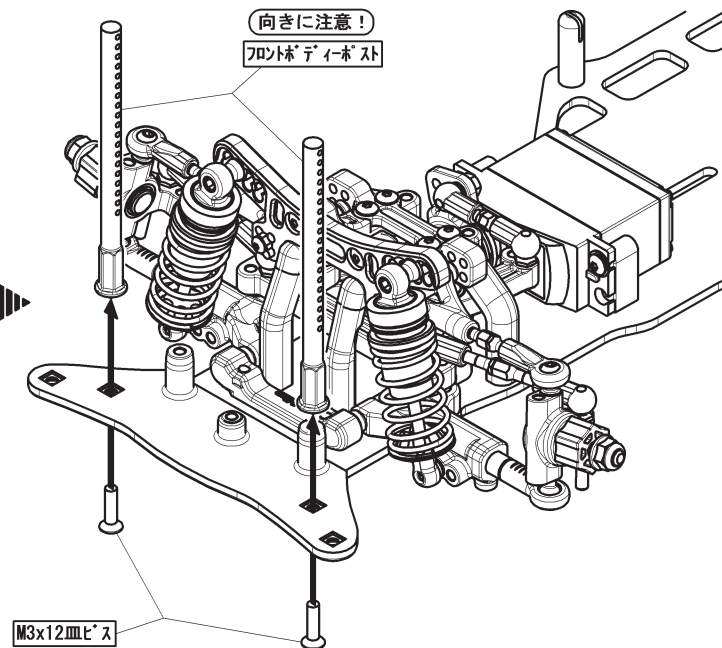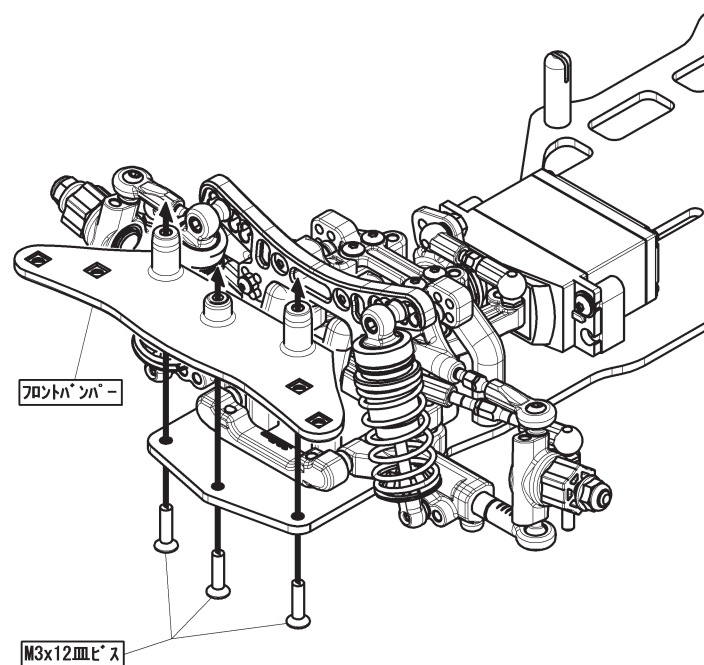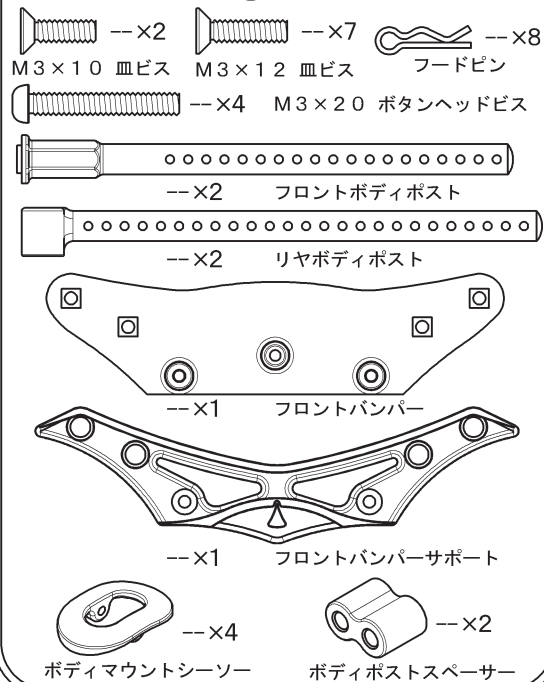


ボディマウント、ボディマウントシーソーの穴を合わせ、フードピンを差し込みます。
 (全てのボディマウントに差し込みます。)

注意！ボディマウントシーソーは、使用するボディの高さに合わせ、調整して下さい。

【 袋-11 の内容 】



---×4 M2×5 タッピングビス

その他、ディフューザー(大) & (小)

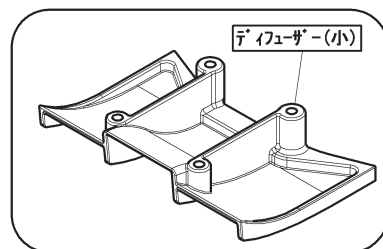

ディフューザー(小)にはディフューザーサイドは付きません。

ディフューザーサイド(左)




②



M2x5タッピングビス

ディフューザー(大)

ディフューザーサイド(右)



M2x5タッピングビス

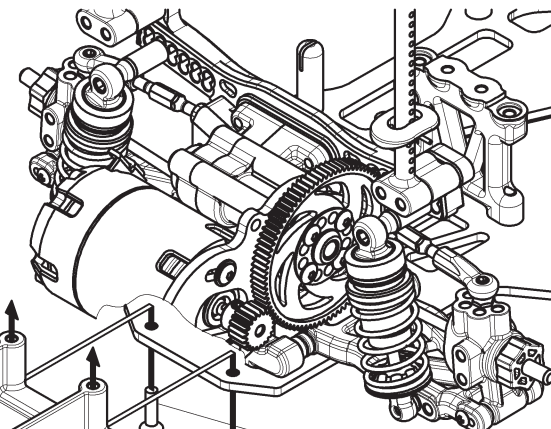

M3x12皿ビス

【 袋-12 の内容 】

---×1 M3×8 ボタンヘッドビス

---×6 M3×10 ボタンヘッドビス

---×2

スペーサー

---×1
アッパーデッキ



その他、両面テープ、スポンジテープ
ナイロンストラップ

別途ご用意下さい。

アンプ

サイズに合わせカット!

両面テープ

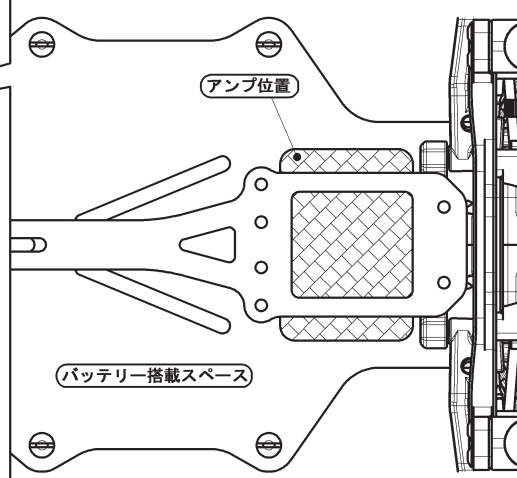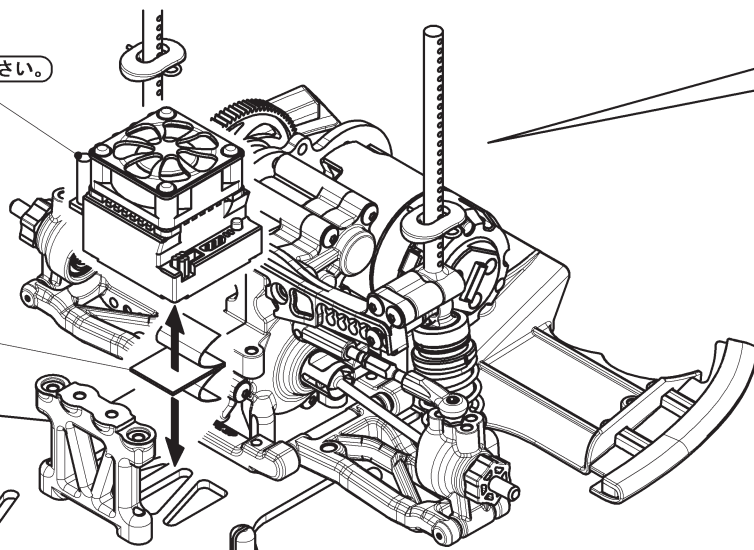

アンプ位置


バッテリー搭載スペース

アッパーデッキの下にアンプを搭載できない場合は、左右の空いている場所へ固定します。


アッパーデッキ

36mm

【 袋-⑫ の内容 】

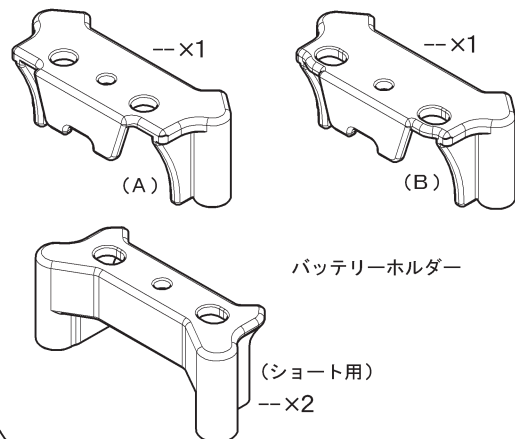

【 袋-① の残り 】



別途ご用意下さい。

受信機

アンテナマウント

アップスクリュー

M3x8mm タンヘッドビス

M3x10mm タンヘッドビス

M3x10mm タンヘッドビス

スネーサー x2

M3x10mm タンヘッドビス

アンテナ線を通す！

パイプが長い場合はカット！

アンテナパイプ

アンテナ線をイラストのようにアンテナマウントからアンテナパイプに通し、先端が1cm位出た所でアンテナパイプをマウントへ深めに差込みます。
(アンテナパイプが長い場合はカットして下さい。)

バッテリーのガタが多い場合はスポンジテープを貼り付けて調整して下さい。


角型ケースバッテリー

別途ご用意下さい。

タイヤの組立

4本作ります。



注意！一キットにホイール、タイヤは含まれておりませんので別途ご用意下さい。
イラストのタイヤは[ZR-DR04]ゼロワンR2タイヤ ●980 を使用しています。

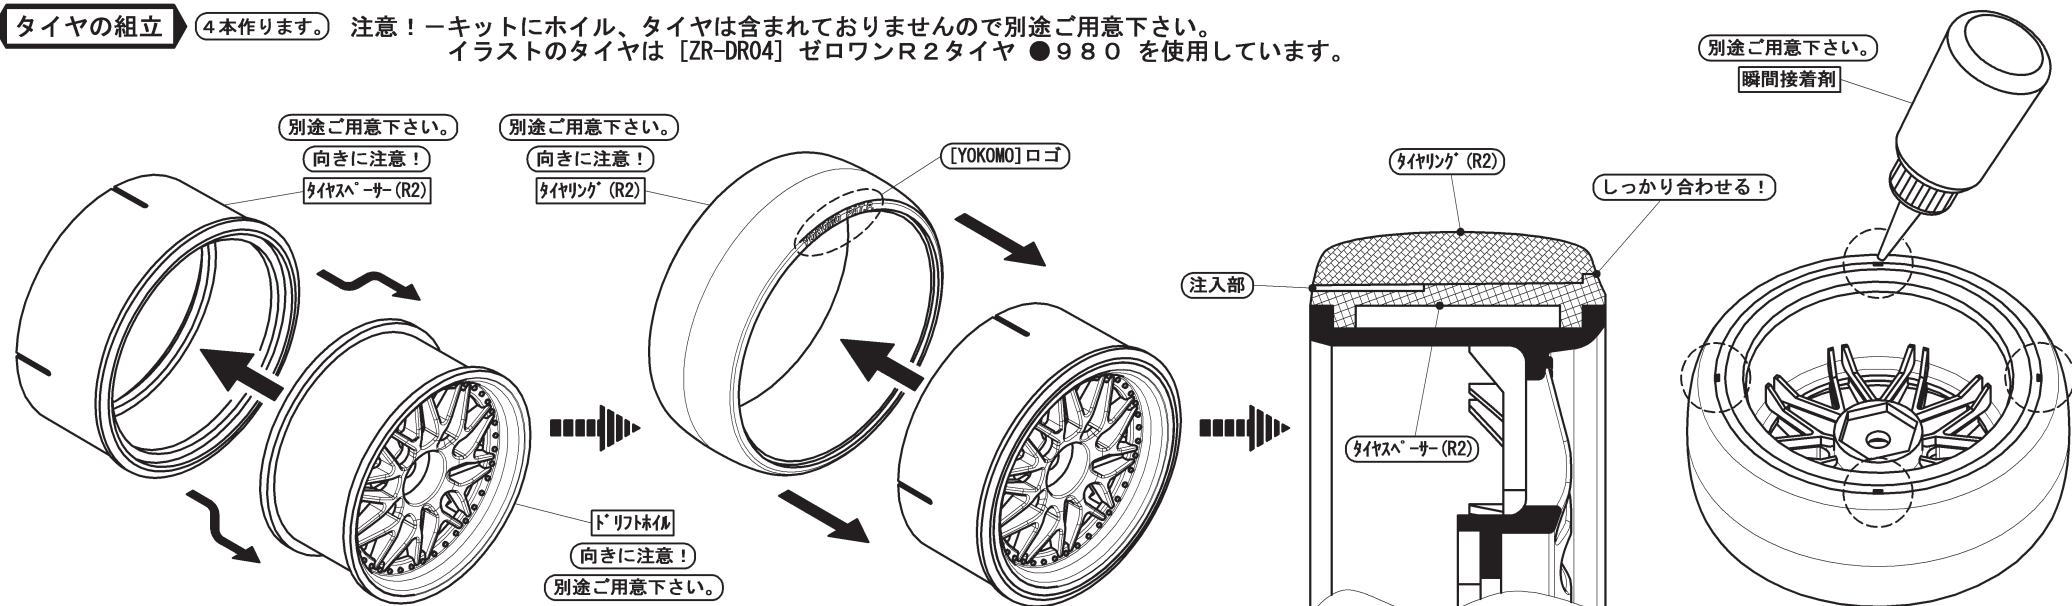

ホイールにタイヤスペーサーをしっかりとめ込みます。
(はめ込みが不十分だと次工程のタイヤリングをはめ込む作業がしづらくなります。)


タイヤリングを組み込む際にタイヤスペーサーにオイル等を
薄く塗ると簡単に作業することが出来ます。
(オイルの塗りすぎに注意して下さい。)

タイヤリングのサイドウォールにピッタリとあわせてから、反対側の
4ヶ所のミゾ部に瞬間接着剤を流し込んで固定します。
(タイヤリングを組み込む際にオイル等を使用した場合は30分以上
置いてから接着剤を使用して下さい。)

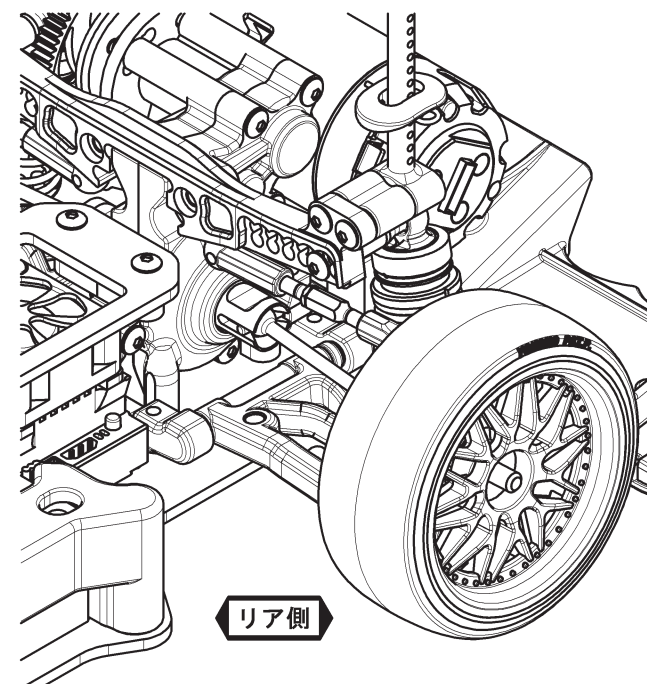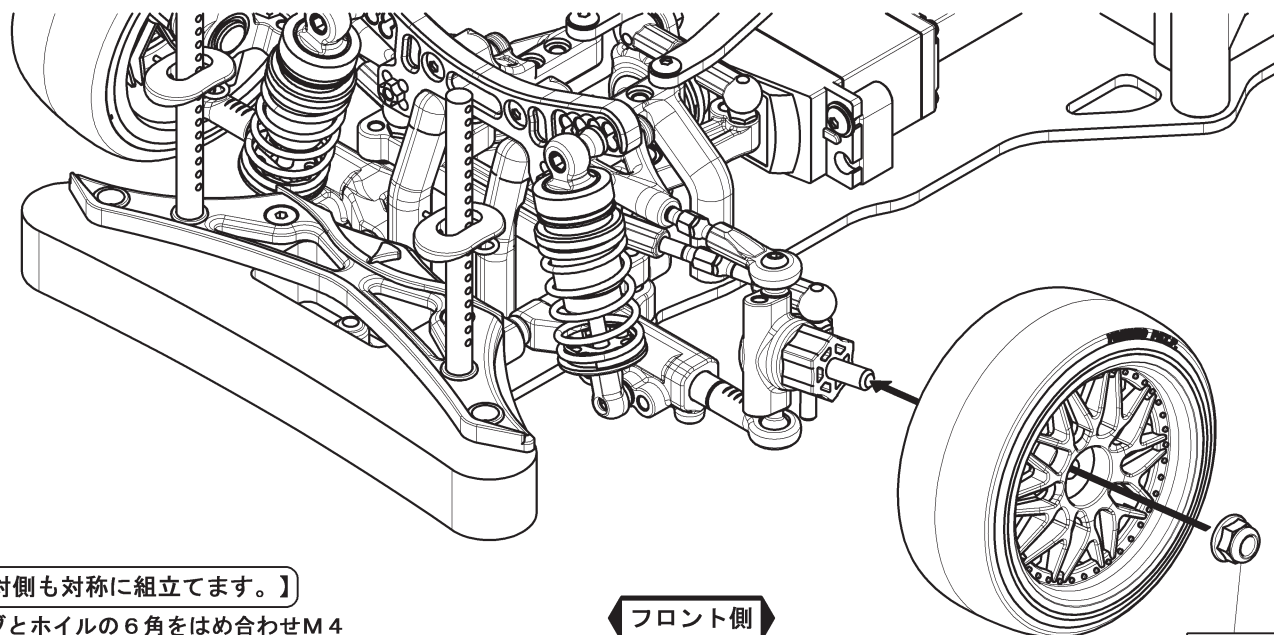

【反対側も対称に組立てます。】

ホイールハブとホイールの6角をはめ合わせM4
ナylonナットで固定します。

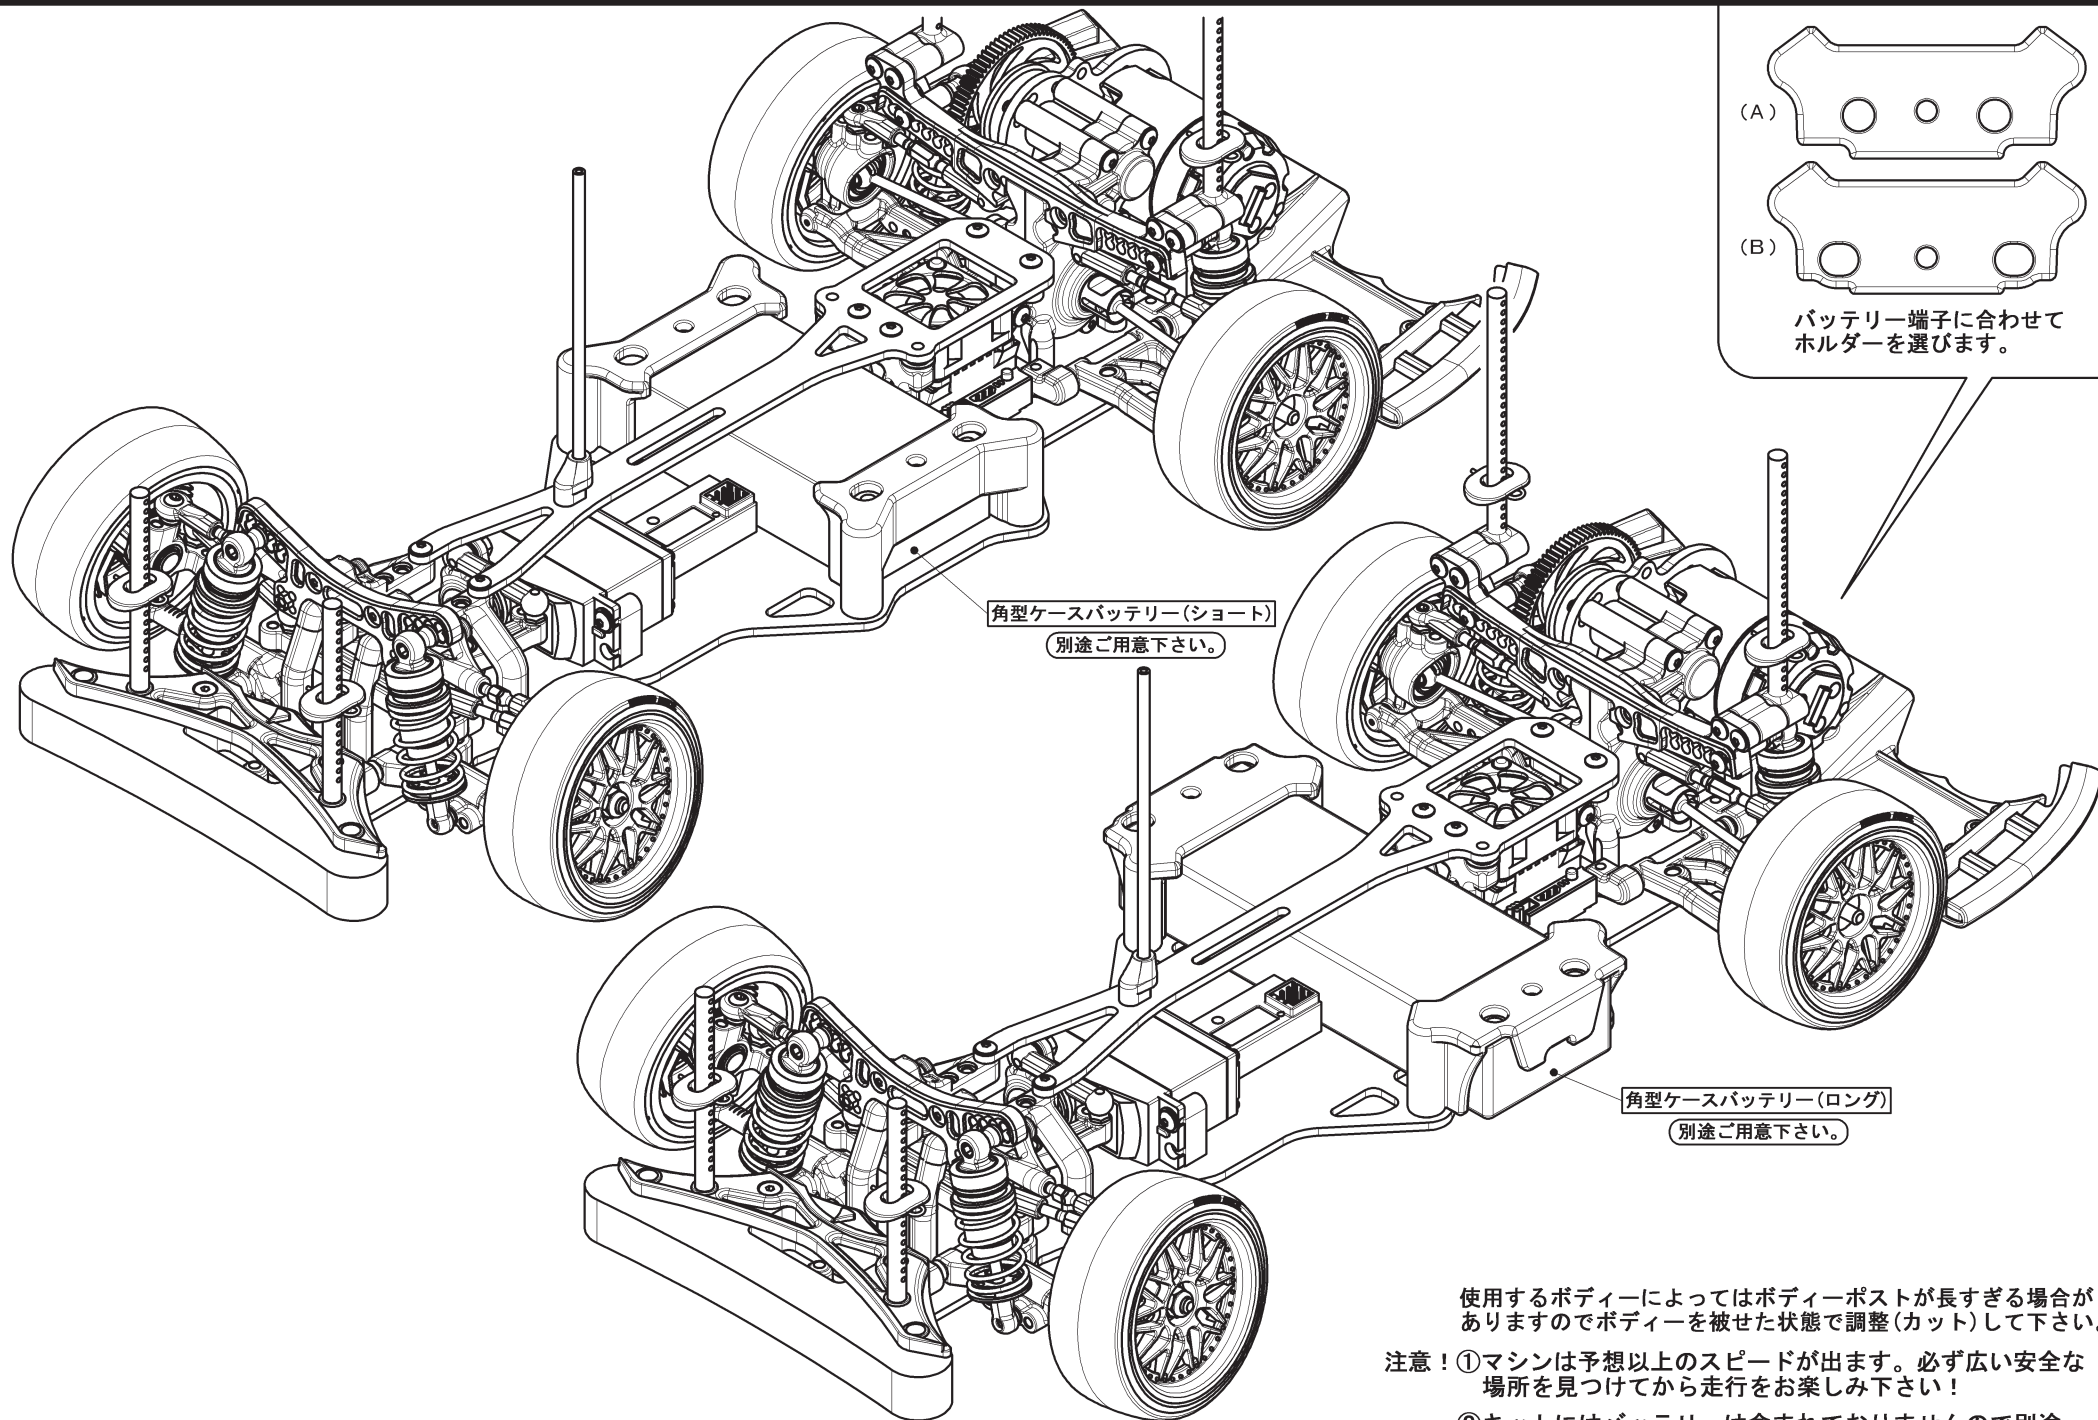

角型ケースバッテリー(ショート)

別途ご用意下さい。

角型ケースバッテリー(ロング)

別途ご用意下さい。

使用するボディによってはボディポストが長すぎる場合がありますのでボディを被せた状態で調整(カット)して下さい。

注意！①マシンは予想以上のスピードが出ます。必ず広い安全な場所を見つけてから走行をお楽しみ下さい！

②キットにはバッテリーは含まれておりませんので別途ご用意下さい。


SETTING SHEET


Driver	日付/Date	/	/
コース/Circuit			
環境/Place	☐ インドア/Indoor ☐ アウトドア/Outdoor		
路面/Track	☐ アスファルト/Asphalt ☐ カーペット/Carpet		
路面状況/Track situation	☐ コンクリート/Concrete ☐ プラスチック/Plastic tile		
グリップ/Traction	☐ フラット/Flat ☐ バンピー/Bump		
	☐ 高い/High ☐ 普通/Medium ☐ 低い/Low		


FRONT		SHOCK/shock absorber	
車高/Ride Height		個穴/Holes	
mm		mm	
キャンバー/Camber Angle		スプリング/Spring	
mm		mm	
キャスター/Caster Angle		ダイヤフラム/Bladder	
mm		mm	
トルダー/Droop		リング/O-ring	
mm		1 2 個	
トール/Toe Angle		メモ/Notes	
mm			
メモ/Notes			

REAR		SHOCK/shock absorber	
車高/Ride Height		個穴/Holes	
mm		mm	
キャンバー/Camber Angle		スプリング/Spring	
mm		mm	
スタビ/Sway Bar		ダイヤフラム/Bladder	
1.1 1.2 1.3 1.4		mm	
トルダー/Droop		リング/O-ring	
mm		1 2 個	
トール/Toe Angle		メモ/Notes	
mm			
メモ/Notes			

OTHER		FRONT	
メインシャーシ		タイヤ/Tire	
□ 樹脂/Molded □ グラファイト/Graphite		mm	
スパーギア		ホイール/Wheel	
Pinion Gear		mm	
ボディ		オフセット/Offset	
Wing		mm	
送信機		オフセット/Offset	
Transmitter		mm	
サーボ		コメント/Comment	
Servo		mm	
ESC		mm	
ジャイロ		mm	
Gyroscope		mm	
モーター		mm	
Motor		mm	
バッテリー		mm	
Battery		mm	
ディフューザー		mm	
Diffuser		mm	

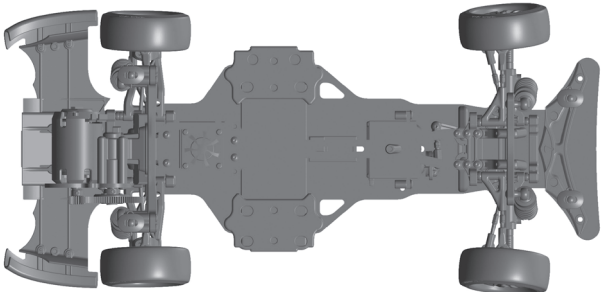

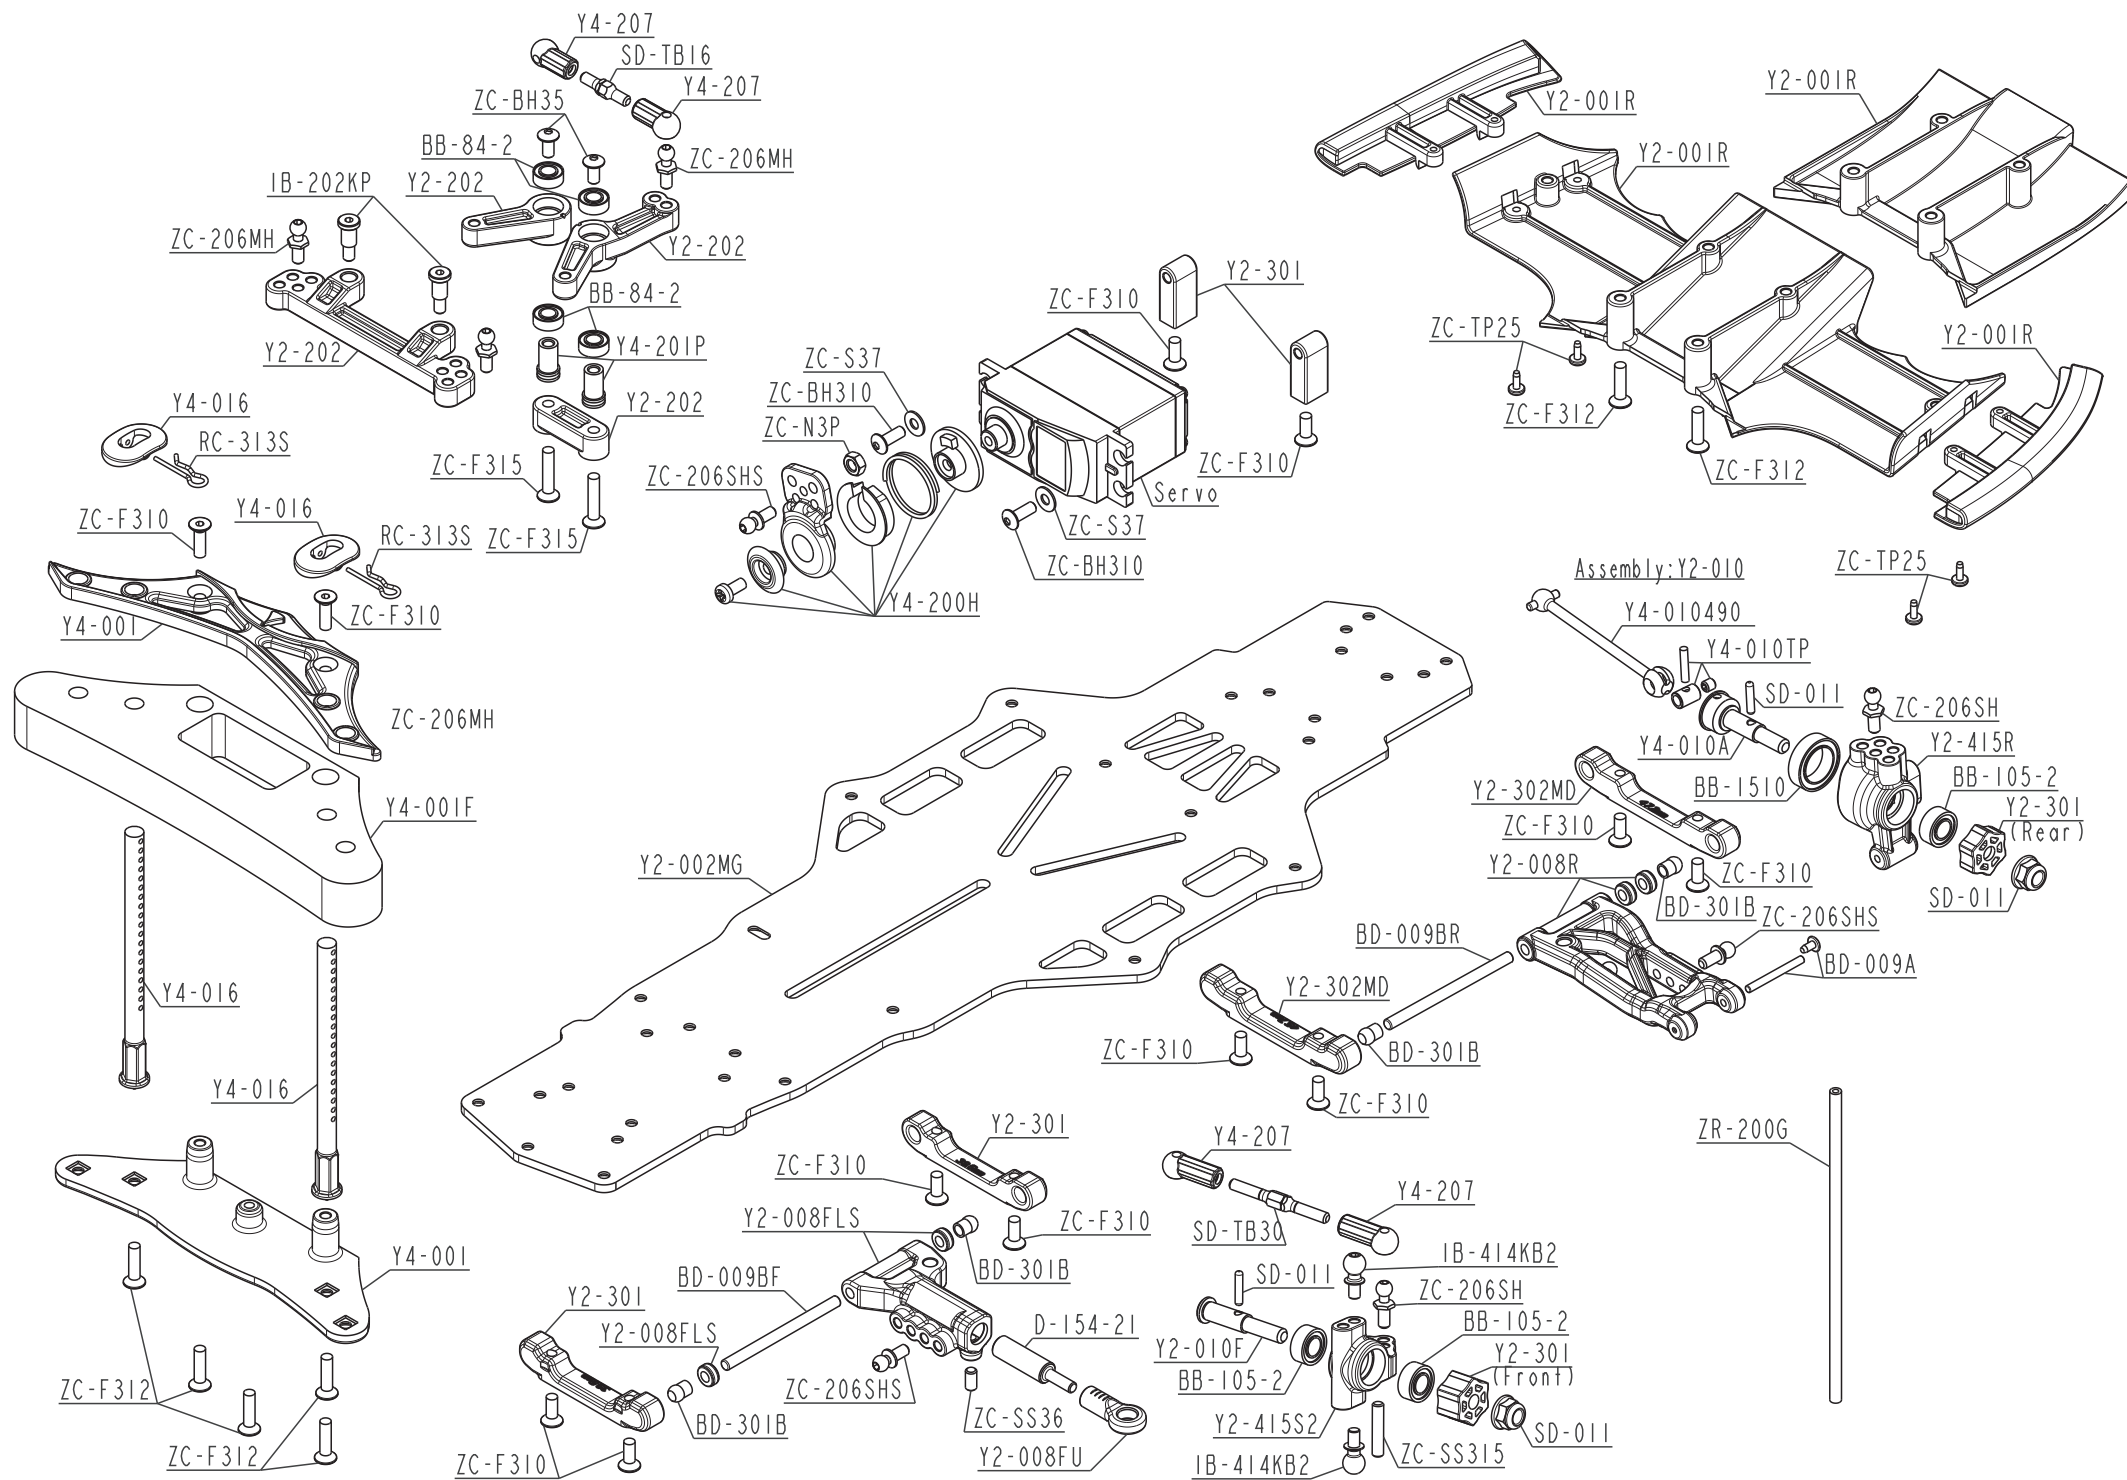

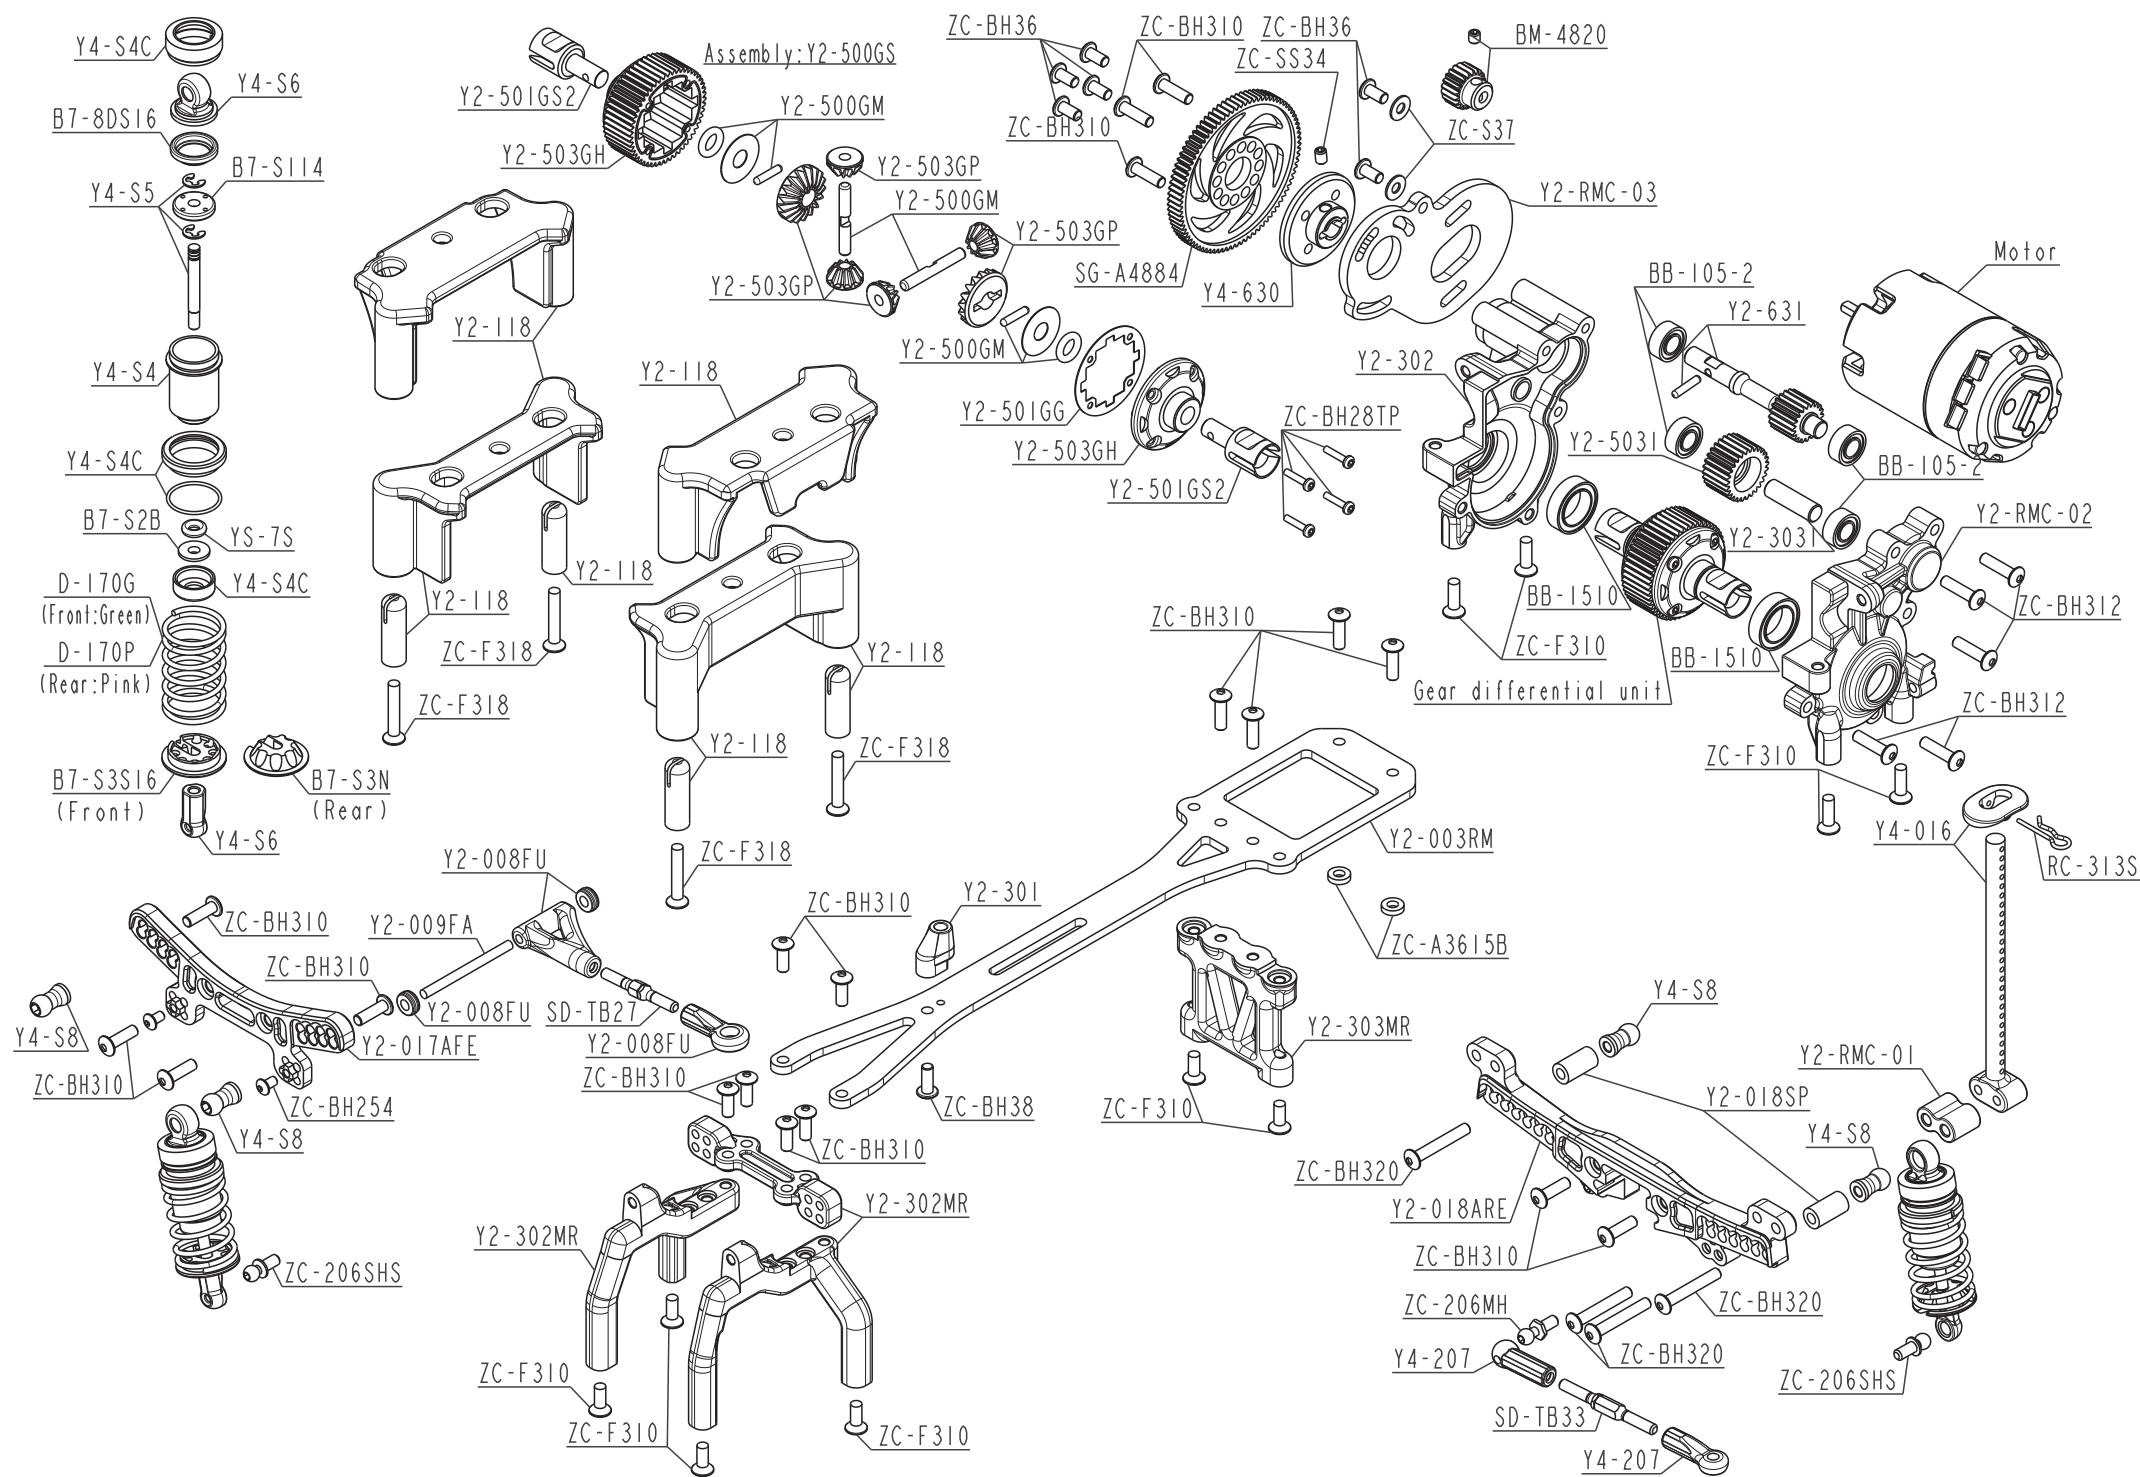

◆YD-2 Gear ratio (48 pitch)◆

2nd ration		Spur gear																																					
2.6		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Pinion gear	16	8.613	8.775	8.938	9.100	9.263	9.425	9.588	9.750	9.913	10.075	10.238	10.400	10.563	10.725	10.888	11.050	11.213	11.375	11.538	11.700	11.863	12.025	12.188	12.350	12.513	12.675	12.838	13.000	13.163	13.325	13.488	13.650	13.813	13.975	14.138	14.300	14.463	14.625
	17	8.106	8.259	8.412	8.565	8.718	8.871	9.024	9.176	9.329	9.482	9.635	9.788	9.941	10.094	10.247	10.400	10.553	10.706	10.859	11.012	11.165	11.318	11.471	11.624	11.776	11.929	12.082	12.235	12.388	12.541	12.694	12.847	13.000	13.153	13.306	13.459	13.612	13.765
	18	7.656	7.800	7.944	8.089	8.233	8.378	8.522	8.667	8.811	8.956	9.100	9.244	9.389	9.533	9.678	9.822	9.967	10.111	10.256	10.400	10.544	10.689	10.833	10.978	11.122	11.267	11.411	11.556	11.700	11.844	11.989	12.133	12.278	12.422	12.567	12.711	12.856	13.000
	19	7.253	7.389	7.526	7.663	7.800	7.937	8.074	8.211	8.347	8.484	8.621	8.758	8.895	9.032	9.168	9.305	9.442	9.579	9.716	9.853	9.989	10.126	10.263	10.400	10.537	10.674	10.811	10.947	11.084	11.221	11.358	11.495	11.632	11.768	11.905	12.042	12.179	12.316
	20	6.890	7.020	7.150	7.280	7.410	7.540	7.670	7.800	7.930	8.060	8.190	8.320	8.450	8.580	8.710	8.840	8.970	9.100	9.230	9.360	9.490	9.620	9.750	9.880	10.010	10.140	10.270	10.400	10.530	10.660	10.790	10.920	11.050	11.180	11.310	11.440	11.570	11.700
	21	6.562	6.686	6.810	6.933	7.057	7.181	7.305	7.429	7.552	7.676	7.800	7.924	8.048	8.171	8.295	8.419	8.543	8.667	8.790	8.914	9.038	9.162	9.286	9.410	9.533	9.657	9.781	9.905	10.029	10.152	10.276	10.400	10.524	10.648	10.771	10.895	11.019	11.143
	22	6.264	6.382	6.500	6.618	6.736	6.855	6.973	7.091	7.209	7.327	7.445	7.564	7.682	7.800	7.918	8.036	8.155	8.273	8.391	8.509	8.627	8.745	8.864	8.982	9.100	9.218	9.336	9.455	9.573	9.691	9.809	9.927	10.045	10.164	10.282	10.400	10.518	10.636
	23	5.991	6.104	6.217	6.330	6.443	6.557	6.670	6.783	6.896	7.009	7.122	7.235	7.348	7.461	7.574	7.687	7.800	7.913	8.026	8.139	8.252	8.365	8.478	8.591	8.704	8.817	8.930	9.043	9.157	9.270	9.383	9.496	9.609	9.722	9.835	9.948	10.061	10.174
	24	5.742	5.850	5.958	6.067	6.175	6.283	6.392	6.500	6.608	6.717	6.825	6.933	7.042	7.150	7.258	7.367	7.475	7.583	7.692	7.800	7.908	8.017	8.125	8.233	8.342	8.450	8.558	8.667	8.775	8.883	8.992	9.100	9.208	9.317	9.425	9.533	9.642	9.750
	25	5.512	5.616	5.720	5.824	5.928	6.032	6.136	6.240	6.344	6.448	6.552	6.656	6.760	6.864	6.968	7.072	7.176	7.280	7.384	7.488	7.592	7.696	7.800	7.904	8.008	8.112	8.216	8.320	8.424	8.528	8.632	8.736	8.840	8.944	9.048	9.152	9.256	9.360
	26	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
	27	5.104	5.200	5.296	5.393	5.489	5.585	5.681	5.778	5.874	5.970	6.067	6.163	6.259	6.356	6.452	6.548	6.644	6.741	6.837	6.933	7.030	7.126	7.222	7.319	7.415	7.511	7.607	7.704	7.800	7.896	7.993	8.089	8.185	8.281	8.378	8.474	8.570	8.667
	28	4.921	5.014	5.107	5.200	5.293	5.386	5.479	5.571	5.664	5.757	5.850	5.943	6.036	6.129	6.221	6.314	6.407	6.500	6.593	6.686	6.779	6.871	6.964	7.057	7.150	7.243	7.336	7.429	7.521	7.614	7.707	7.800	7.893	7.986	8.079	8.171	8.264	8.357
	29	4.752	4.841	4.931	5.021	5.110	5.200	5.290	5.379	5.469	5.559	5.648	5.738	5.828	5.917	6.007	6.097	6.186	6.276	6.366	6.455	6.545	6.634	6.724	6.814	6.903	6.993	7.083	7.172	7.262	7.352	7.441	7.531	7.621	7.710	7.800	7.890	7.979	8.069
	30	4.593	4.680	4.767	4.853	4.940	5.027	5.113	5.200	5.287	5.373	5.460	5.547	5.633	5.720	5.807	5.893	5.980	6.067	6.153	6.240	6.327	6.413	6.500	6.587	6.673	6.760	6.847	6.933	7.020	7.107	7.193	7.280	7.367	7.453	7.540	7.627	7.713	7.800
	31	4.445	4.529	4.613	4.697	4.781	4.865	4.948	5.032	5.116	5.200	5.284	5.368	5.452	5.535	5.619	5.703	5.787	5.871	5.955	6.039	6.123	6.206	6.290	6.374	6.458	6.542	6.626	6.710	6.794	6.877	6.961	7.045	7.129	7.213	7.297	7.381	7.465	7.548
	32	4.306	4.388	4.469	4.550	4.631	4.713	4.794	4.875	4.956	5.038	5.119	5.200	5.281	5.363	5.444	5.525	5.606	5.688	5.769	5.850	5.931	6.013	6.094	6.175	6.256	6.338	6.419	6.500	6.581	6.663	6.744	6.825	6.906	6.988	7.069	7.150	7.231	7.313
	33	4.176	4.255	4.333	4.412	4.491	4.570	4.648	4.727	4.806	4.885	4.964	5.042	5.121	5.200	5.279	5.358	5.436	5.515	5.594	5.673	5.752	5.830	5.909	5.988	6.067	6.145	6.224	6.303	6.382	6.461	6.539	6.618	6.697	6.776	6.855	6.933	7.012	7.091
	34	4.053	4.129	4.206	4.282	4.359	4.435	4.512	4.588	4.665	4.741	4.818	4.894	4.971	5.047	5.124	5.200	5.276	5.353	5.429	5.506	5.582	5.659	5.735	5.812	5.888	5.965	6.041	6.118	6.194	6.271	6.347	6.424	6.500	6.576	6.653	6.729	6.806	6.882
	35	3.937	4.011	4.086	4.160	4.234	4.309	4.383	4.457	4.531	4.606	4.680	4.754	4.829	4.903	4.977	5.051	5.126	5.200	5.274	5.349	5.423	5.497	5.571	5.646	5.720	5.794	5.869	5.943	6.017	6.091	6.166	6.240	6.314	6.389	6.463	6.537	6.611	6.686
	36	3.828	3.900	3.972	4.044	4.117	4.189	4.261	4.333	4.406	4.478	4.550	4.622	4.694	4.767	4.839	4.911	4.983	5.056	5.128	5.200	5.272	5.344	5.417	5.489	5.561	5.633	5.706	5.778	5.850	5.922	5.994	6.067	6.139	6.211	6.283	6.356	6.428	6.500
	37	3.724	3.795	3.865	3.935	4.005	4.076	4.146	4.216	4.286	4.357	4.427	4.497	4.568	4.638	4.708	4.778	4.849	4.919	4.989	5.059	5.130	5.200	5.270	5.341	5.411	5.481	5.551	5.622	5.692	5.762	5.832	5.903	5.973	6.043	6.114	6.184	6.254	6.324
	38	3.626	3.695	3.763	3.832	3.900	3.968	4.037	4.105	4.174	4.242	4.311	4.379	4.447	4.516	4.584	4.653	4.721	4.789	4.858	4.926	4.995	5.063	5.132	5.200	5.268	5.337	5.405	5.474	5.542	5.611	5.679	5.747	5.816	5.884	5.953	6.021	6.089	6.158
	39	3.533	3.600	3.667	3.733	3.800	3.867	3.933	4.000	4.067	4.133	4.200	4.267	4.333	4.400	4.467	4.533	4.600	4.667	4.733	4.800	4.867	4.933	5.000	5.067	5.133	5.200	5.267	5.333	5.400	5.467	5.533	5.600	5.667	5.733	5.800	5.867	5.933	6.000
	40	3.445	3.510	3.575	3.640	3.705	3.770	3.835	3.900	3.965	4.030	4.095	4.160	4.225	4.290	4.355	4.420	4.485	4.550	4.615	4.680	4.745	4.810	4.875	4.940	5.005	5.070	5.135	5.200	5.265	5.330	5.395	5.460	5.525	5.590	5.655	5.720	5.785	5.850
	41	3.361	3.424	3.488	3.551	3.615	3.678	3.741	3.805	3.868	3.932	3.995	4.059	4.122	4.185	4.249	4.312	4.376	4.439	4.502	4.566	4.629	4.693	4.756	4.820	4.883	4.946	5.010	5.073	5.137	5.200	5.263	5.327	5.390	5.454	5.517	5.580	5.644	5.707
	42	3.281	3.343	3.405	3.467	3.529	3.590	3.652	3.714	3.776	3.838	3.900	3.962	4.024	4.086	4.148	4.210	4.271	4.333	4.395	4.457	4.519	4.581	4.643	4.705	4.767	4.829	4.890	4.952	5.014	5.076	5.138	5.200	5.262	5.324	5.386	5.448	5.510	5.571
	43	3.205	3.265	3.326	3.386	3.447	3.507	3.567	3.628	3.688	3.749	3.809	3.870	3.930	3.991	4.051	4.112	4.172	4.233	4.293	4.353	4.414	4.474	4.535	4.595	4.656	4.716	4.777	4.837	4.898	4.958	5.019	5.079	5.140	5.200	5.260	5.321	5.381	5.442
	44	3.132	3.191	3.250	3.309	3.368	3.427	3.486	3.545	3.605	3.664	3.723	3.782	3.841	3.900	3.959	4.018	4.077	4.136	4.195	4.255	4.314	4.373	4.432	4.491	4.550	4.609	4.668	4.727	4.786	4.845	4.905	4.964	5.023	5.082	5.141	5.200	5.259	5.318
45	3.062	3.120	3.178	3.236	3.293	3.351	3.409	3.467	3.524	3.582	3.640	3.698	3.756	3.813	3.871	3.929	3.987	4.044	4.102	4.160	4.218	4.276	4.333	4.391	4.449	4.507	4.564	4.622	4.680	4.738	4.796	4.853	4.911	4.969	5.027	5.084	5.142	5.200	
46	2.996	3.052	3.109	3.165	3.222	3.278	3.335	3.391	3.448	3.504	3.561	3.617	3.674	3.730	3.787	3.843	3.900	3.957	4.013	4.070																			

この色の組合せは使用不可(もしくは推奨外)です。/The gearing combinations in this color cannot be used (or are not recommended).

◆YD-2 Gear ratio (64 pitch)◆

2nd ration		Spur gear																																					
2.6		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Pinion gear	22	9.573	9.891	9.809	9.927	10.045	10.164	10.282	10.400	10.518	10.636	10.755	10.873	10.991	11.109	11.227	11.345	11.464	11.582	11.700	11.818	11.936	12.055	12.173	12.291	12.409	12.527	12.645	12.764	12.882	13.000	13.118	13.236	13.355	13.473	13.591	13.709	13.827	13.945
	23	9.157	9.270	9.383	9.496	9.609	9.722	9.835	9.948	10.061	10.174	10.287	10.400	10.513	10.626	10.739	10.852	10.965	11.078	11.191	11.304	11.417	11.530	11.643	11.757	11.870	11.983	12.096	12.209	12.322	12.435	12.548	12.661	12.774	12.887	13.000	13.113	13.226	13.339
	24	8.775	8.883	8.992	9.100	9.208	9.317	9.425	9.533	9.642	9.750	9.858	9.967	10.075	10.183	10.292	10.400	10.508	10.617	10.725	10.833	10.942	11.050	11.158	11.267	11.375	11.483	11.592	11.700	11.808	11.917	12.025	12.133	12.242	12.350	12.458	12.567	12.675	12.783
	25	8.424	8.528	8.632	8.736	8.840	8.944	9.048	9.152	9.256	9.360	9.464	9.568	9.672	9.776	9.880	9.984	10.088	10.192	10.296	10.400	10.504	10.608	10.712	10.816	10.920	11.024	11.128	11.232	11.336	11.440	11.544	11.648	11.752	11.856	11.960	12.064	12.168	12.272
	26	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
	27	7.800	7.896	7.993	8.089	8.185	8.281	8.378	8.474	8.570	8.667	8.763	8.859	8.956	9.052	9.148	9.244	9.341	9.437	9.533	9.630	9.726	9.822	9.919	10.015	10.111	10.207	10.304	10.400	10.496	10.593	10.689	10.785	10.881	10.978	11.074	11.170	11.267	11.363
	28	7.521	7.614	7.707	7.800	7.893	7.986	8.079	8.171	8.264	8.357	8.450	8.543	8.636	8.729	8.821	8.914	9.007	9.100	9.193	9.286	9.379	9.471	9.564	9.657	9.750	9.843	9.936	10.029	10.121	10.214	10.307	10.400	10.493	10.586	10.679	10.771	10.864	10.957
	29	7.282	7.352	7.441	7.531	7.621	7.710	7.800	7.890	7.979	8.069	8.159	8.248	8.338	8.428	8.517	8.607	8.697	8.786	8.876	8.966	9.055	9.145	9.234	9.324	9.414	9.503	9.593	9.683	9.772	9.862	9.952	10.041	10.131	10.221	10.310	10.400	10.490	10.579
	30	7.020	7.107	7.193	7.280	7.367	7.453	7.540	7.627	7.713	7.800	7.887	7.973	8.060	8.147	8.233	8.320	8.407	8.493	8.580	8.667	8.753	8.840	8.927	9.013	9.100	9.187	9.273	9.360	9.447	9.533	9.620	9.707	9.793	9.880	9.967	10.053	10.140	10.227
	31	6.794	6.877	6.961	7.045	7.129	7.213	7.297	7.381	7.465	7.548	7.632	7.716	7.800	7.884	7.968	8.052	8.135	8.219	8.303	8.387	8.471	8.555	8.639	8.723	8.806	8.890	8.974	9.058	9.142	9.226	9.310	9.394	9.477	9.561	9.645	9.729	9.813	9.897
	32	6.581	6.663	6.744	6.825	6.906	6.988	7.069	7.150	7.231	7.313	7.394	7.475	7.556	7.638	7.719	7.800	7.881	7.963	8.044	8.125	8.206	8.288	8.369	8.450	8.531	8.613	8.694	8.775	8.856	8.938	9.019	9.100	9.181	9.263	9.344	9.425	9.506	9.588
	33	6.382	6.461	6.539	6.618	6.697	6.776	6.855	6.933	7.012	7.091	7.170	7.248	7.327	7.406	7.485	7.564	7.642	7.721	7.800	7.879	7.958	8.036	8.115	8.194	8.273	8.352	8.430	8.509	8.588	8.667	8.745	8.824	8.903	8.982	9.061	9.139	9.218	9.297
	34	6.194	6.271	6.347	6.424	6.500	6.576	6.653	6.729	6.806	6.882	6.959	7.035	7.112	7.188	7.265	7.341	7.418	7.494	7.571	7.647	7.724	7.800	7.876	7.953	8.029	8.106	8.182	8.259	8.335	8.412	8.488	8.565	8.641	8.718	8.794	8.871	8.947	9.024
	35	6.017	6.091	6.166	6.240	6.314	6.389	6.463	6.537	6.611	6.686	6.760	6.834	6.909	6.983	7.057	7.131	7.206	7.280	7.354	7.429	7.503	7.577	7.651	7.726	7.800	7.874	7.949	8.023	8.097	8.171	8.246	8.320	8.394	8.469	8.543	8.617	8.691	8.766
	36	5.850	5.922	5.994	6.067	6.139	6.211	6.283	6.356	6.428	6.500	6.572	6.644	6.717	6.789	6.861	6.933	7.006	7.078	7.150	7.222	7.294	7.367	7.439	7.511	7.583	7.656	7.728	7.800	7.872	7.944	8.017	8.089	8.161	8.233	8.306	8.378	8.450	8.522
	37	5.692	5.762	5.832	5.903	5.973	6.043	6.114	6.184	6.254	6.324	6.395	6.465	6.535	6.605	6.676	6.746	6.816	6.886	6.957	7.027	7.097	7.168	7.238	7.308	7.378	7.449	7.519	7.589	7.659	7.730	7.800	7.870	7.941	8.011	8.081	8.151	8.222	8.292
	38	5.542	5.611	5.679	5.747	5.816	5.884	5.953	6.021	6.089	6.158	6.226	6.295	6.363	6.432	6.500	6.568	6.637	6.705	6.774	6.842	6.911	6.979	7.047	7.116	7.184	7.253	7.321	7.389	7.458	7.526	7.595	7.663	7.732	7.800	7.868	7.937	8.005	8.074
	39	5.400	5.467	5.533	5.600	5.667	5.733	5.800	5.867	5.933	6.000	6.067	6.133	6.200	6.267	6.333	6.400	6.467	6.533	6.600	6.667	6.733	6.800	6.867	6.933	7.000	7.067	7.133	7.200	7.267	7.333	7.400	7.467	7.533	7.600	7.667	7.733	7.800	7.867
	40	5.265	5.330	5.395	5.460	5.525	5.590	5.655	5.720	5.785	5.850	5.915	5.980	6.045	6.110	6.175	6.240	6.305	6.370	6.435	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825	6.890	6.955	7.020	7.085	7.150	7.215	7.280	7.345	7.410	7.475	7.540	7.605	7.670
	41	5.137	5.200	5.263	5.327	5.390	5.454	5.517	5.580	5.644	5.707	5.771	5.834	5.898	5.961	6.024	6.088	6.151	6.215	6.278	6.341	6.405	6.468	6.532	6.595	6.659	6.722	6.785	6.849	6.912	6.976	7.039	7.102	7.166	7.229	7.293	7.356	7.420	7.483
	42	5.014	5.076	5.138	5.200	5.262	5.324	5.386	5.448	5.510	5.571	5.633	5.695	5.757	5.819	5.881	5.943	6.005	6.067	6.129	6.190	6.252	6.314	6.376	6.438	6.500	6.562	6.624	6.686	6.748	6.810	6.871	6.933	6.995	7.057	7.119	7.181	7.243	7.305
	43	4.898	4.958	5.019	5.079	5.140	5.200	5.260	5.321	5.381	5.442	5.502	5.563	5.623	5.684	5.744	5.805	5.865	5.926	5.986	6.047	6.107	6.167	6.228	6.288	6.349	6.409	6.470	6.530	6.591	6.651	6.712	6.772	6.833	6.893	6.953	7.014	7.074	7.135
	44	4.788	4.845	4.905	4.964	5.023	5.082	5.141	5.200	5.259	5.318	5.377	5.436	5.495	5.555	5.614	5.673	5.732	5.791	5.850	5.909	5.968	6.027	6.086	6.145	6.205	6.264	6.323	6.382	6.441	6.500	6.559	6.618	6.677	6.736	6.795	6.855	6.914	6.973
	45	4.680	4.738	4.796	4.853	4.911	4.969	5.027	5.084	5.142	5.200	5.258	5.316	5.373	5.431	5.489	5.547	5.604	5.662	5.720	5.778	5.836	5.893	5.951	6.009	6.067	6.124	6.182	6.240	6.298	6.356	6.413	6.471	6.529	6.587	6.644	6.702	6.760	6.818
	46	4.578	4.635	4.691	4.748	4.804	4.861	4.917	4.974	5.030	5.087	5.143	5.200	5.257	5.313	5.370	5.426	5.483	5.539	5.596	5.652	5.709	5.765	5.822	5.878	5.935	5.991	6.048	6.104	6.161	6.217	6.274	6.330	6.387	6.443	6.500	6.557	6.613	6.670
	47	4.481	4.536	4.591	4.647	4.702	4.757	4.813	4.868	4.923	4.979	5.034	5.089	5.145	5.200	5.255	5.311	5.366	5.421	5.477	5.532	5.587	5.643	5.698	5.753	5.809	5.864	5.919	5.974	6.030	6.085	6.140	6.196	6.251	6.306	6.362	6.417	6.472	6.528
	48	4.388	4.442	4.496	4.550	4.604	4.658	4.713	4.767	4.821	4.875	4.929	4.983	5.038	5.092	5.146	5.200	5.254	5.308	5.363	5.417	5.471	5.525	5.579	5.633	5.688	5.742	5.796	5.850	5.904	5.958	6.013	6.067	6.121	6.175	6.229	6.283	6.338	6.392
	49	4.298	4.351	4.404	4.457	4.510	4.563	4.616	4.669	4.722	4.776	4.829	4.882	4.935	4.988	5.041	5.094	5.147	5.200	5.253	5.306	5.359	5.412	5.465	5.518	5.571	5.624	5.678	5.731	5.784	5.837	5.890	5.943	5.996	6.049	6.102	6.155	6.208	6.261
	50	4.212	4.264	4.316	4.368	4.420	4.472	4.524	4.576	4.628	4.680	4.732	4.784	4.836	4.888	4.940	4.992	5.044	5.096	5.148	5.200	5.252	5.304	5.356	5.408	5.460	5.512	5.564	5.616	5.668	5.720	5.772	5.824	5.876	5.928	5.980	6.032	6.084	6.136
	51	4.129	4.180	4.231	4.282	4.333	4.384	4.435	4.486	4.537	4.588	4.639	4.690	4.741	4.792	4.843	4.894	4.945	4.996	5.047	5.098	5.149	5.200	5.251	5.302	5.353	5.404	5.455	5.506	5.557	5.608	5.659	5.710	5.761	5.812	5.863	5.914	5.965	6.016
	52	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700																								

この色の組合せは使用不可(もしくは推奨外)です。/ The gearing combinations in this color cannot be used (or are not recommended).

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。