

A detailed technical line drawing of a 1/10 scale EP RWD Competition R/C Drift Car Chassis Kit. The drawing shows the front and rear suspension systems, including shock absorbers, coilovers, and various linkages. The chassis itself is shown from a side-on perspective, highlighting its complex internal structure and mounting points for wheels and other components. The entire drawing is composed of fine black lines on a white background.

YOKOMO

ADVANCED VRM DESIGN

PLUS

1/10 EP RWD COMPETITION R/C DRIFT CAR CHASSIS KIT

この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。
本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことが出来ます。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer.
Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

組立の注意

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全の為に必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属バーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないよう注意して下さい。
- プラスティックバーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

走行の注意

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを越える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サークットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所で走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせるると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい。

走らせる手順

- ① タイヤが空転する様に、台の上にR/Cカーを置きます。
- ② スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③ 送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④ 受信機のスイッチをONにします。

走行終了手順

- ① スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ② バッテリーの接続を外します。
- ③ 送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

バッテリーの取り扱い

- (バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)
- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
 - バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
 - 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。又、走行後のバッテリーはコンディション放電する事によって、性能を持続させる事が出来ます。
 - 不要になったバッテリーは一般的ゴミと一緒に捨てずに、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

モーターの取り扱い

- (モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)
- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレーキインをする時は、モーターをしっかりと固定し3~5V程度でから回して下さい。
 - モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
 - モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因になります。
 - 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

PRECAUTIONS BEFORE RUNNING

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

BEGINNING A RUN

- ① Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ② Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③ Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running)
- ④ Turn the speed controller switch ON.

FINISHING A RUN

- ① Turn the speed controller switch OFF.
- ② Disconnect the battery.
- ③ Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

BATTERY USAGE

- (Carefully read the instruction included with the batteries.)
- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
 - When charging batteries, frequently monitor the charging it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
 - Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging. Using a battery conditioner after running may prolong the life and performance of the battery.
 - Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

MOTOR USAGE

- (Carefully read the instruction included with the motor.)
- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
 - Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
 - Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
 - Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

【組み立てに必要な物】

ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR [DRIFT PACKAGE YD-2S PLUS] ASSEMBLY


■ 走行の為に別にお買い求め頂く物 ■

ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)

- 2チャンネルプロポ (1サーボ 1アンプ仕様)
**TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM
AND ELECTRONIC SPEED CONTROL**
- 走行用パックバッテリー(ショートサイズ)
PACK BATTERY (Short size)
- 走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER
- 走行用モーター
MOTOR
- タイヤ&ホイル(タイヤ付キットは不要)
TIRES & WHEEL
- 走行用ボディー(ボディー付キットは不要)
BODY
- ボディー塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

■ 別途用意する工具 ■

ASSEMBLING TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED IN KIT)

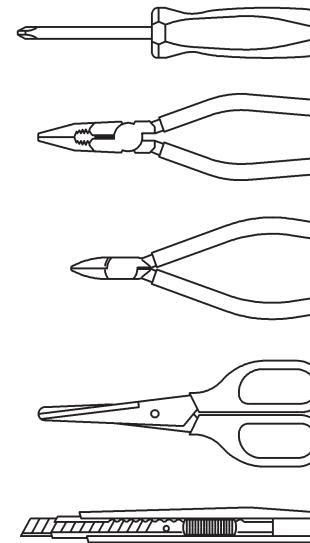

ドライバー (大,小)
SCREW DRIVER (SMALL & LARGE)

ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS


ニッパー
SIDE CUTTER

ハサミ
SCISSORS

カッター
HOBBY KNIFE

■ キットに入っている工具 ■

TOOLS (INCLUDED)

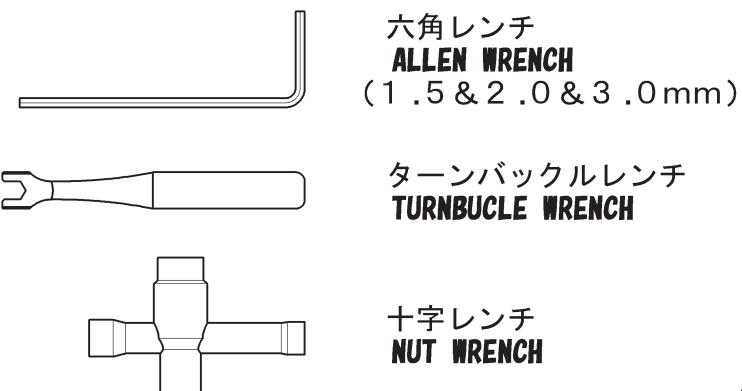

六角レンチ
ALLEN WRENCH
(1.5 & 2.0 & 3.0 mm)


ターンバッカルレンチ
TURNBUCKLE WRENCH

十字レンチ
NUT WRENCH

[DRIFT PACKAGE YD-2S PLUS]の性能を十分に発揮させる
為にイラストを良く参考し説明の順番に従って確実に組み上げて下さい。

For assembly, follow the figures and the instructions closely so
that your [DRIFT PACKAGE YD-2S PLUS] will perform at its best!!

【袋-① の内容】

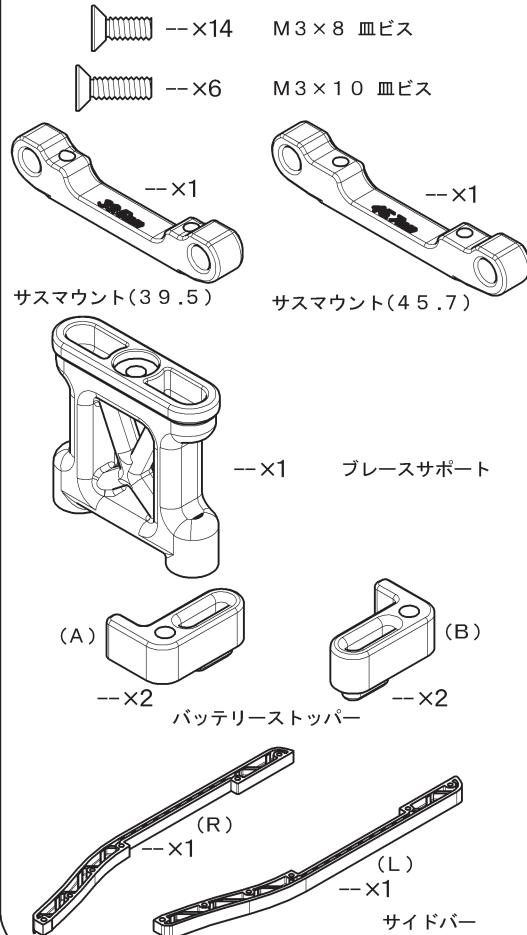


【工具袋 の内容】

--x1 六角レンチ(1.5 & 2.0 & 3.0mm)


その他、ターンバックルレンチ、十字レンチ

キット付属の皿ビス及びボタンヘッドビスは、頭の部分が6角タイプ(○)になっています。ネジを回す時は付属のレンキー(2.0mm)をご使用下さい。



レンキーでは作業がしにくい場合は、オプションのPROツールシリーズ2.0mm ハックドライバー(YT-20W ●1200)をお買い求め下さい。



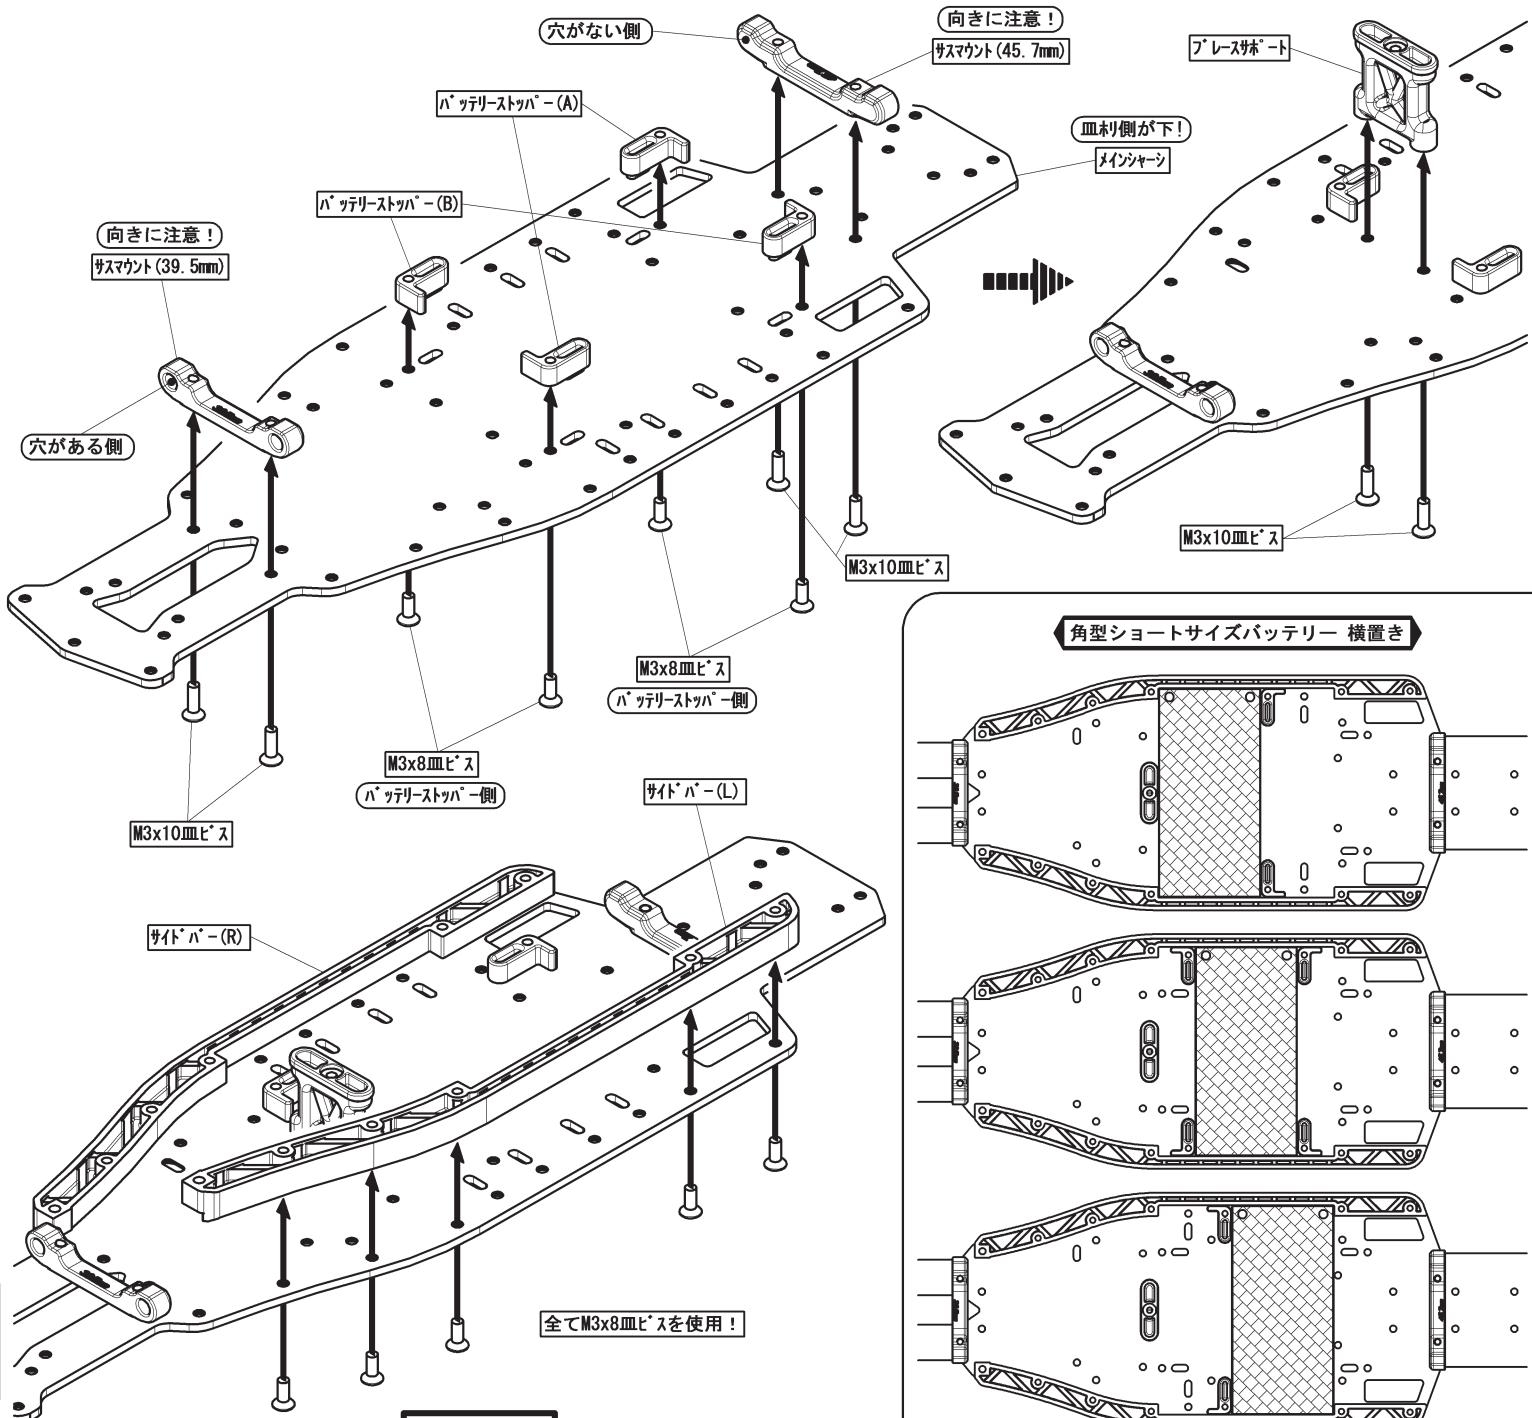


【袋一② の内容】

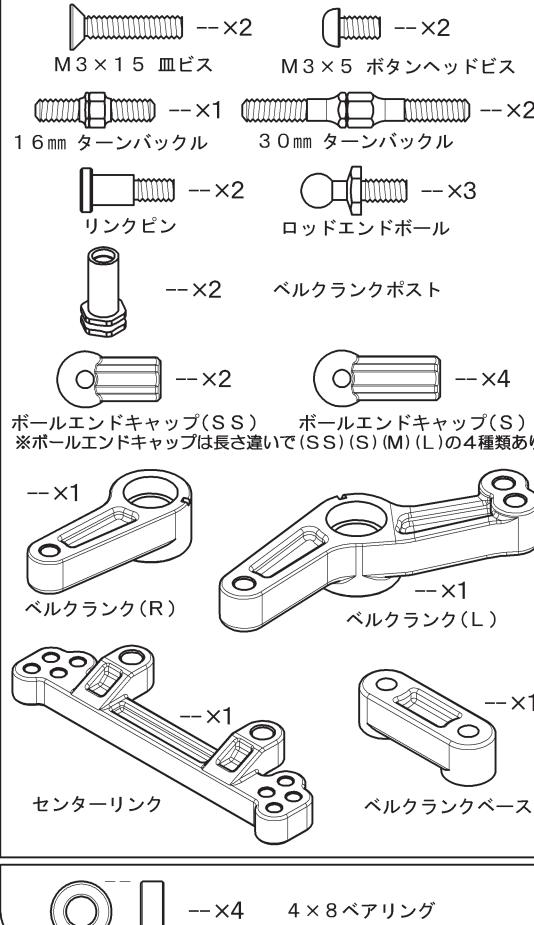

【袋一③ の内容】

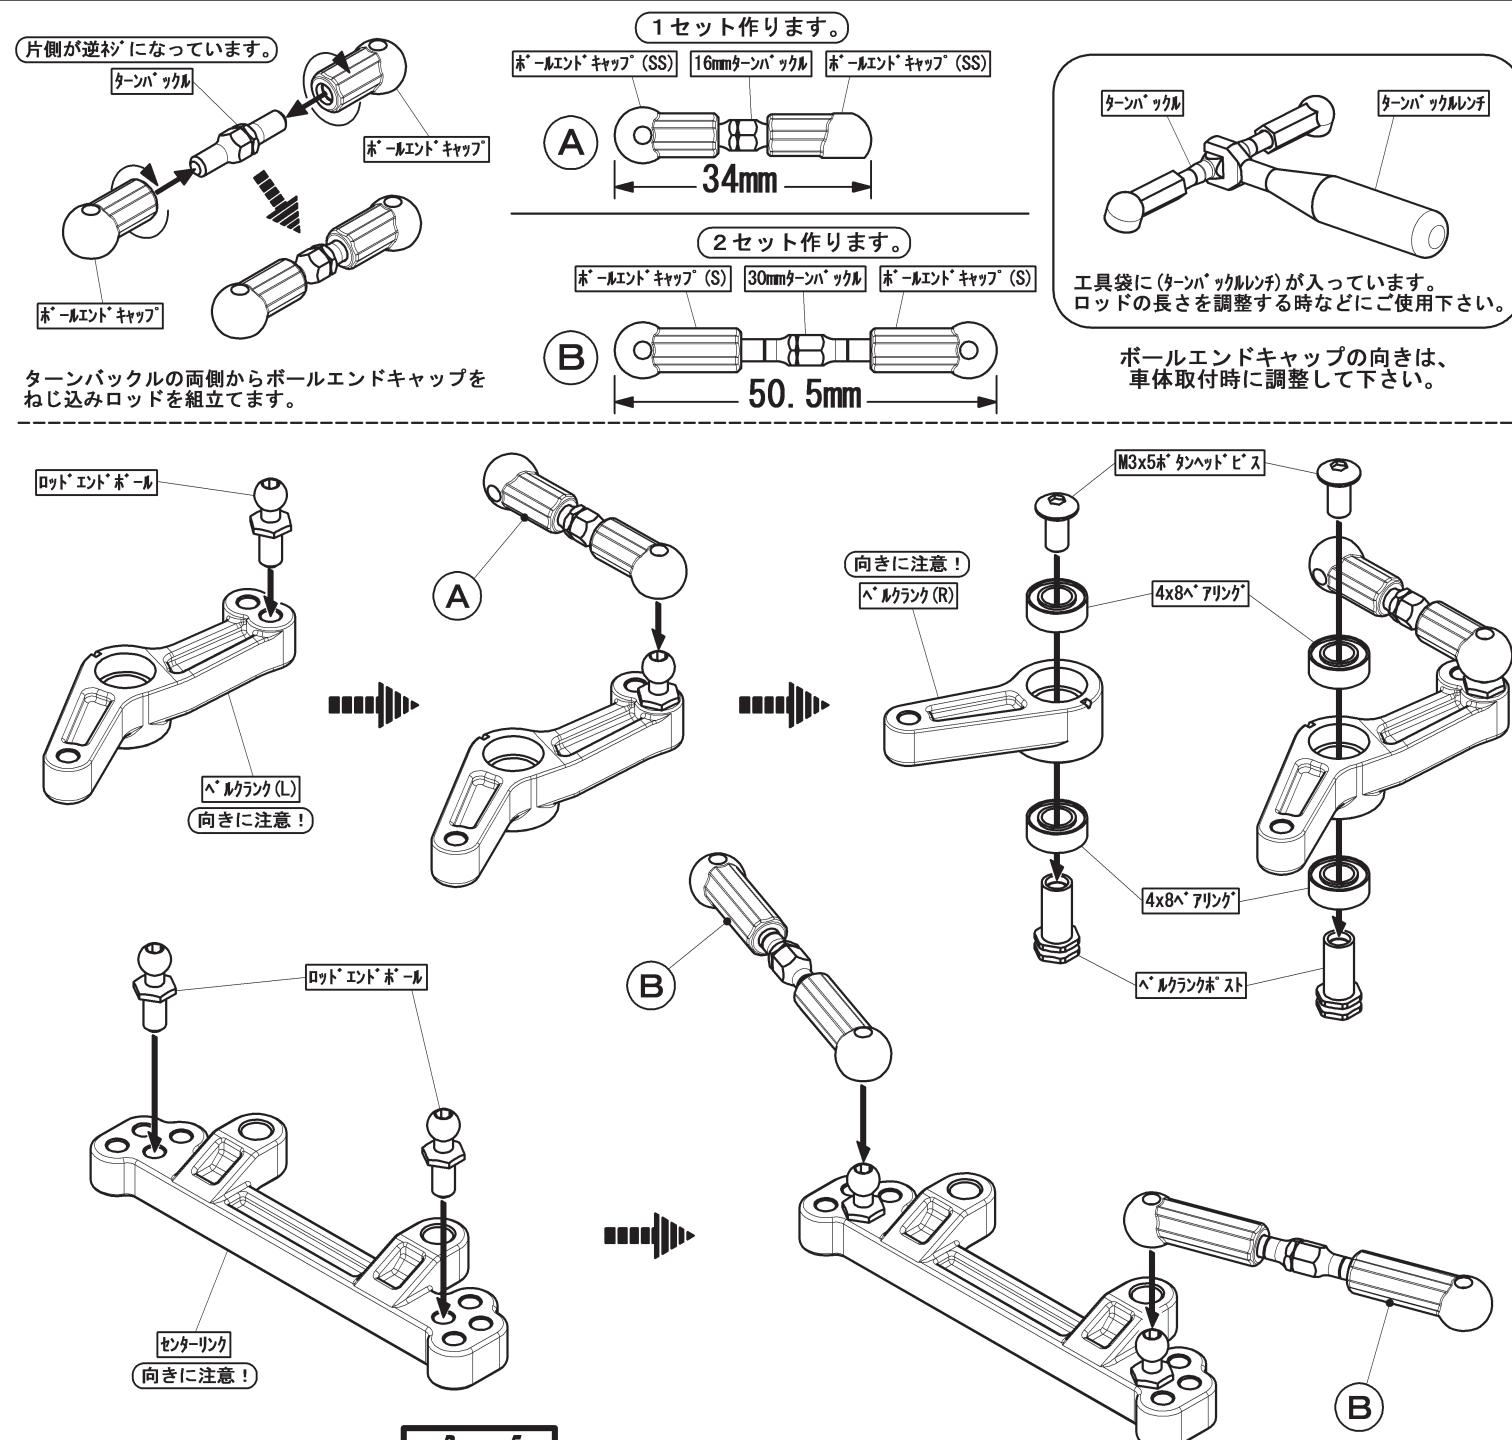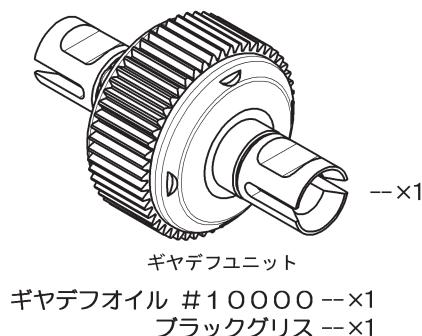


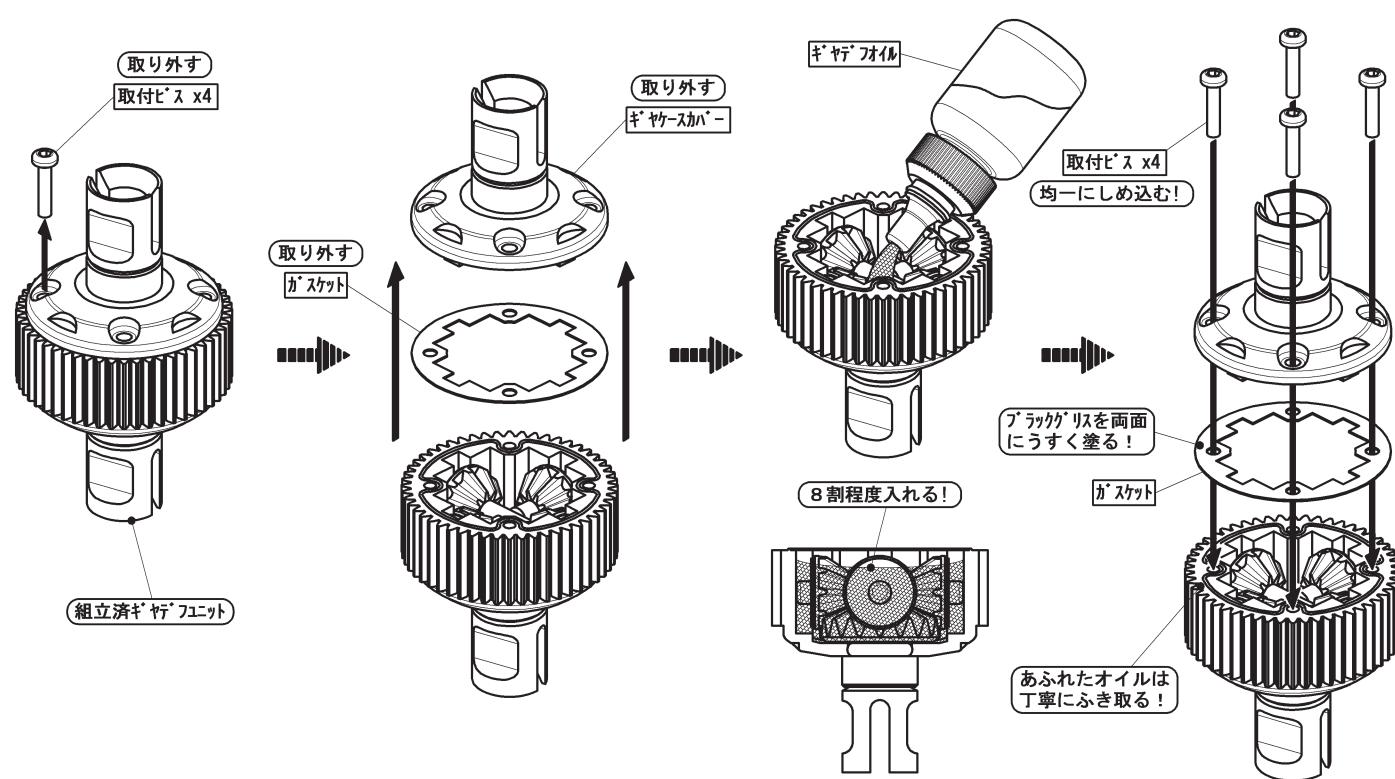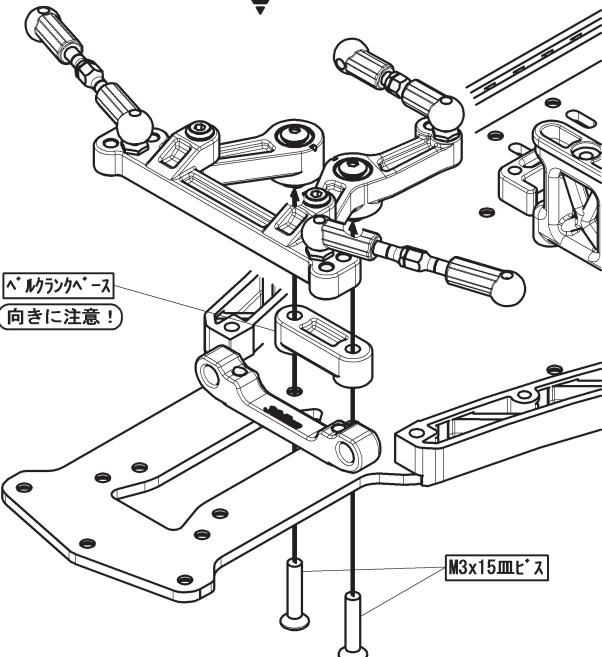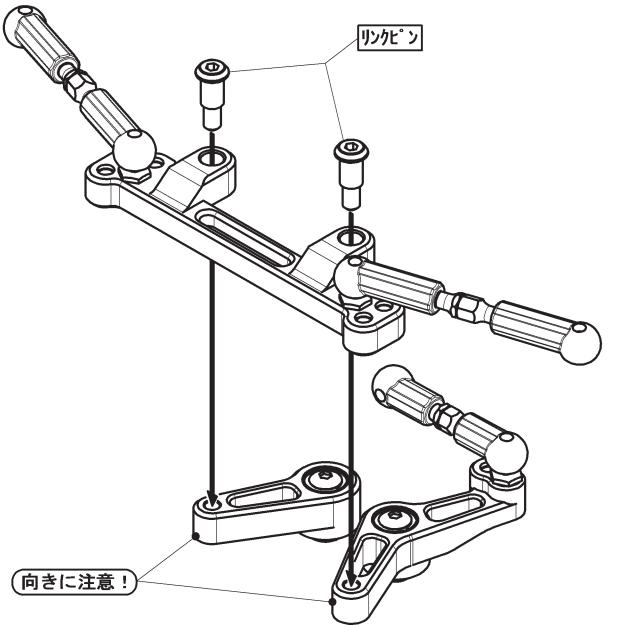



ギヤデフ分解図


メンテナンスが必要な時に分解整備を行って下さい。




注意！—メンテナンスなどで組立てる場合はシャフトに
ブラックグリスを薄く塗って下さい。
(CS-SLG ●860 でも代用できます。)

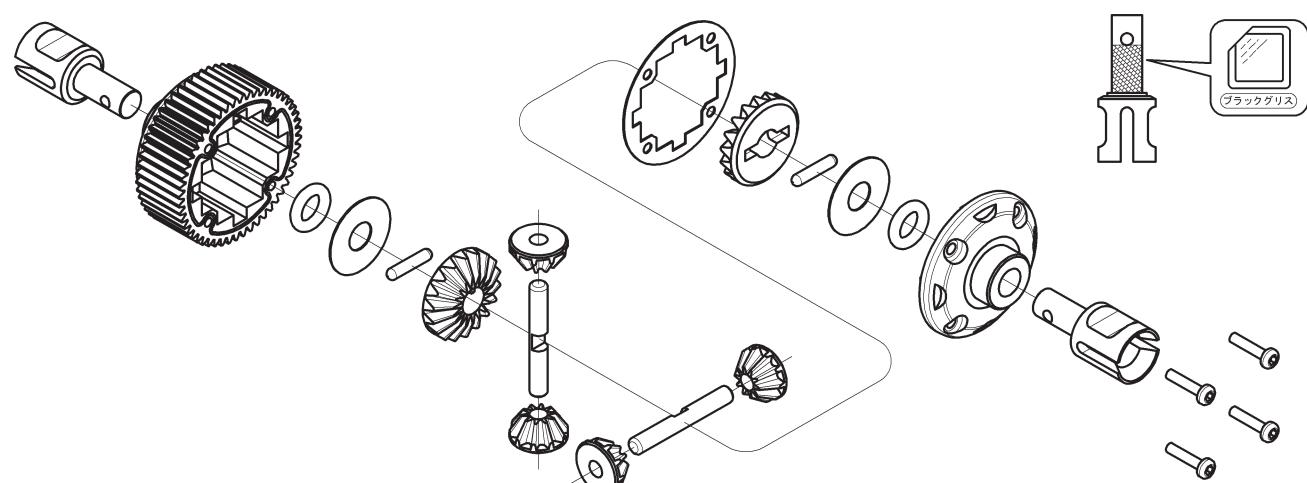



【袋一④ の内容】

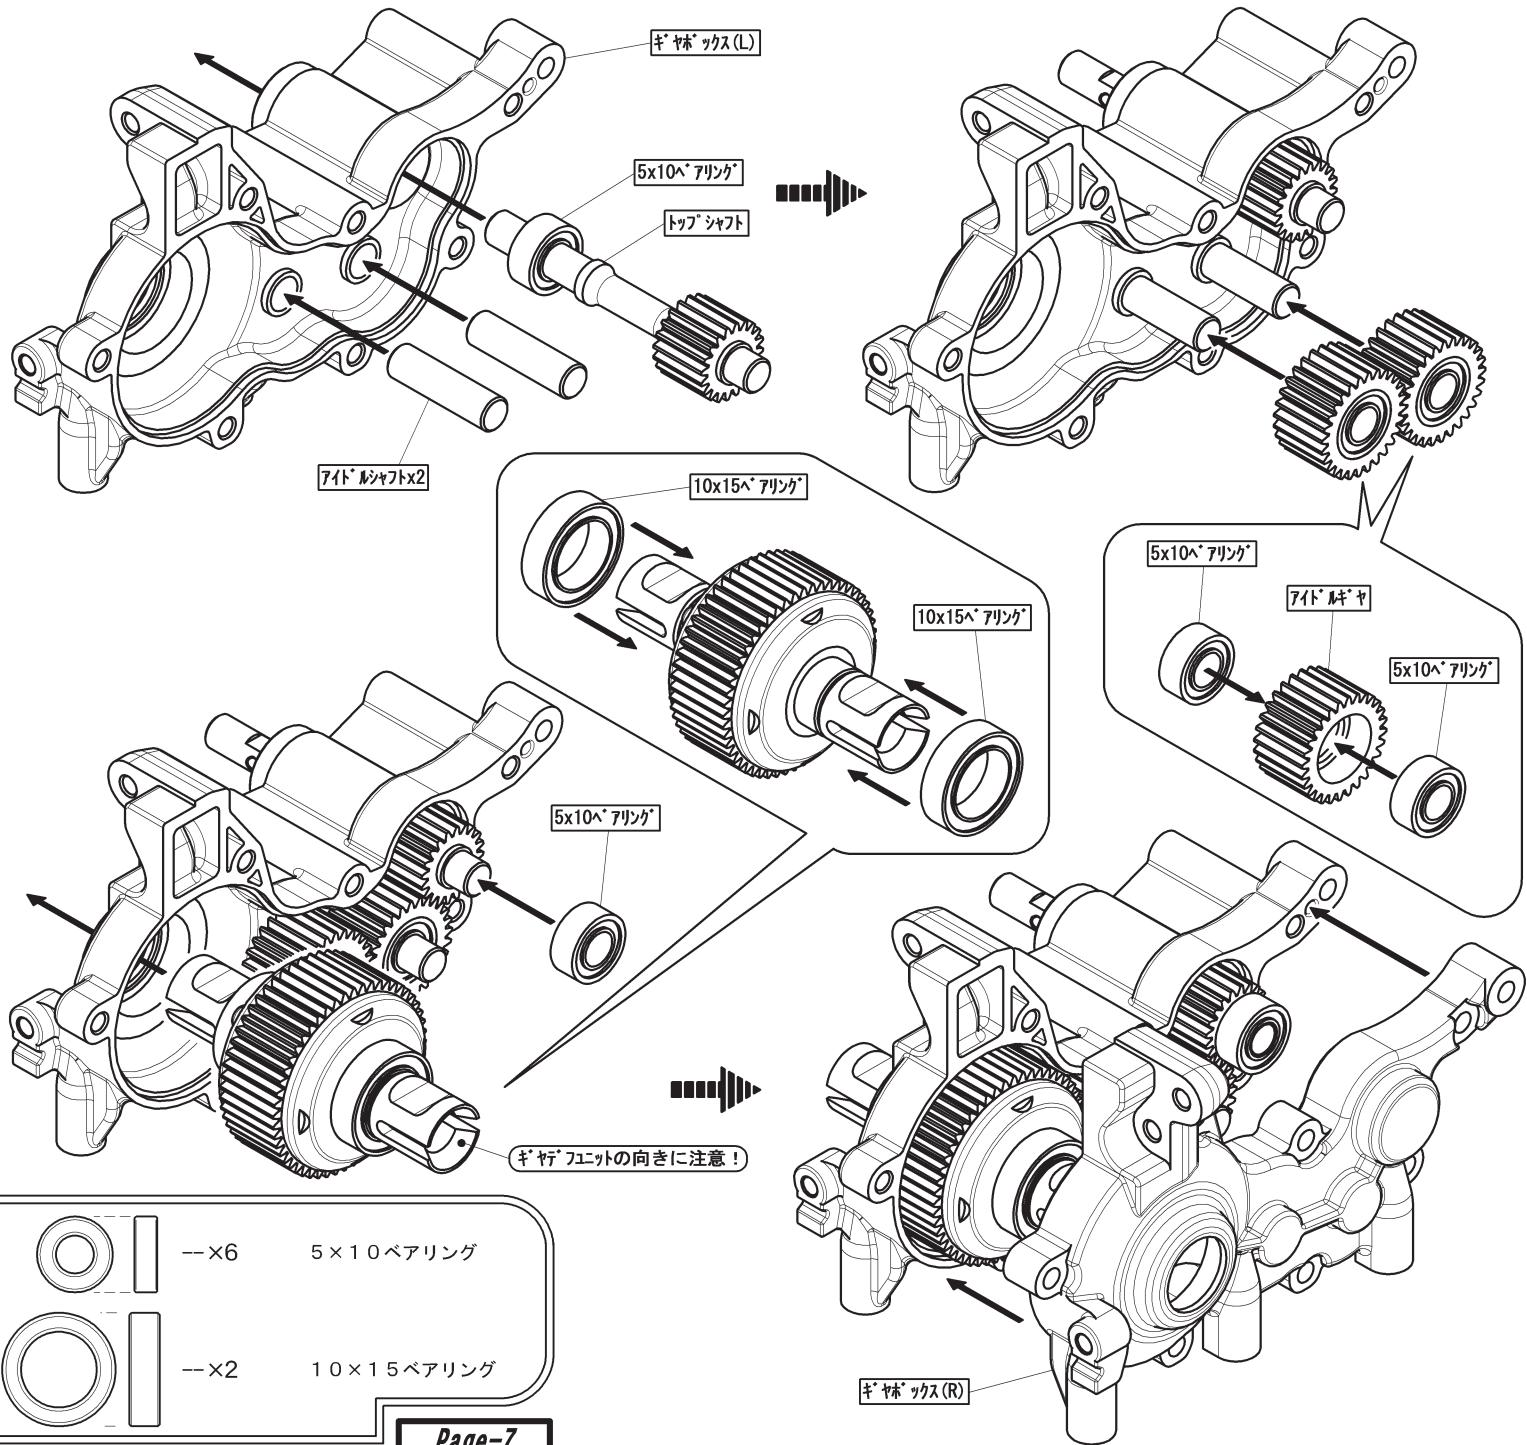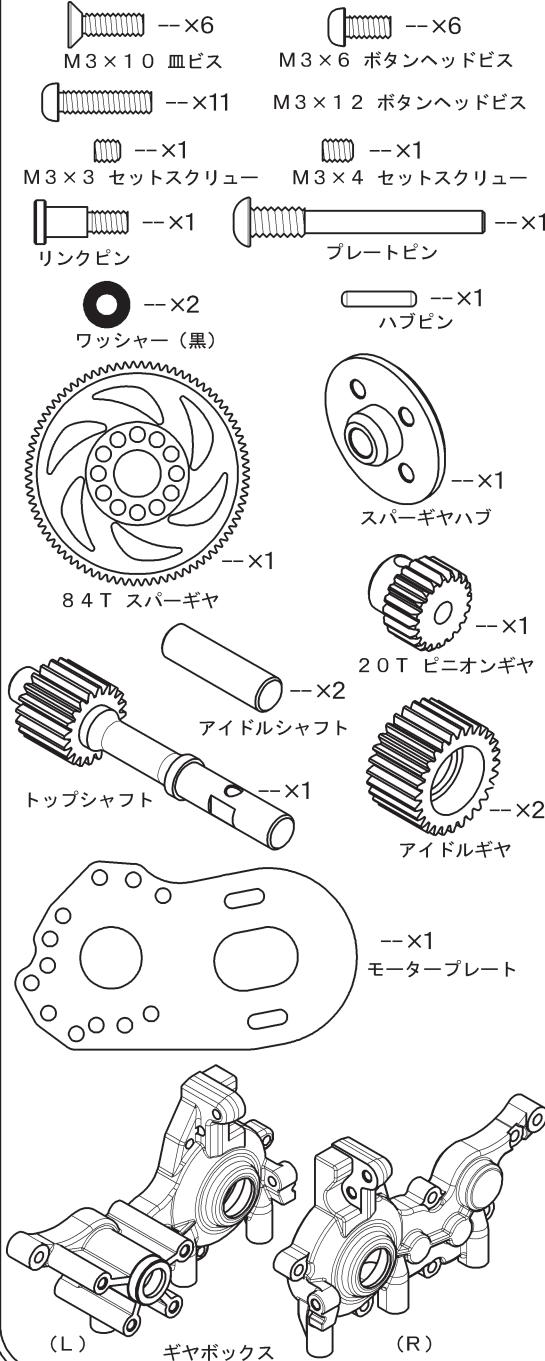



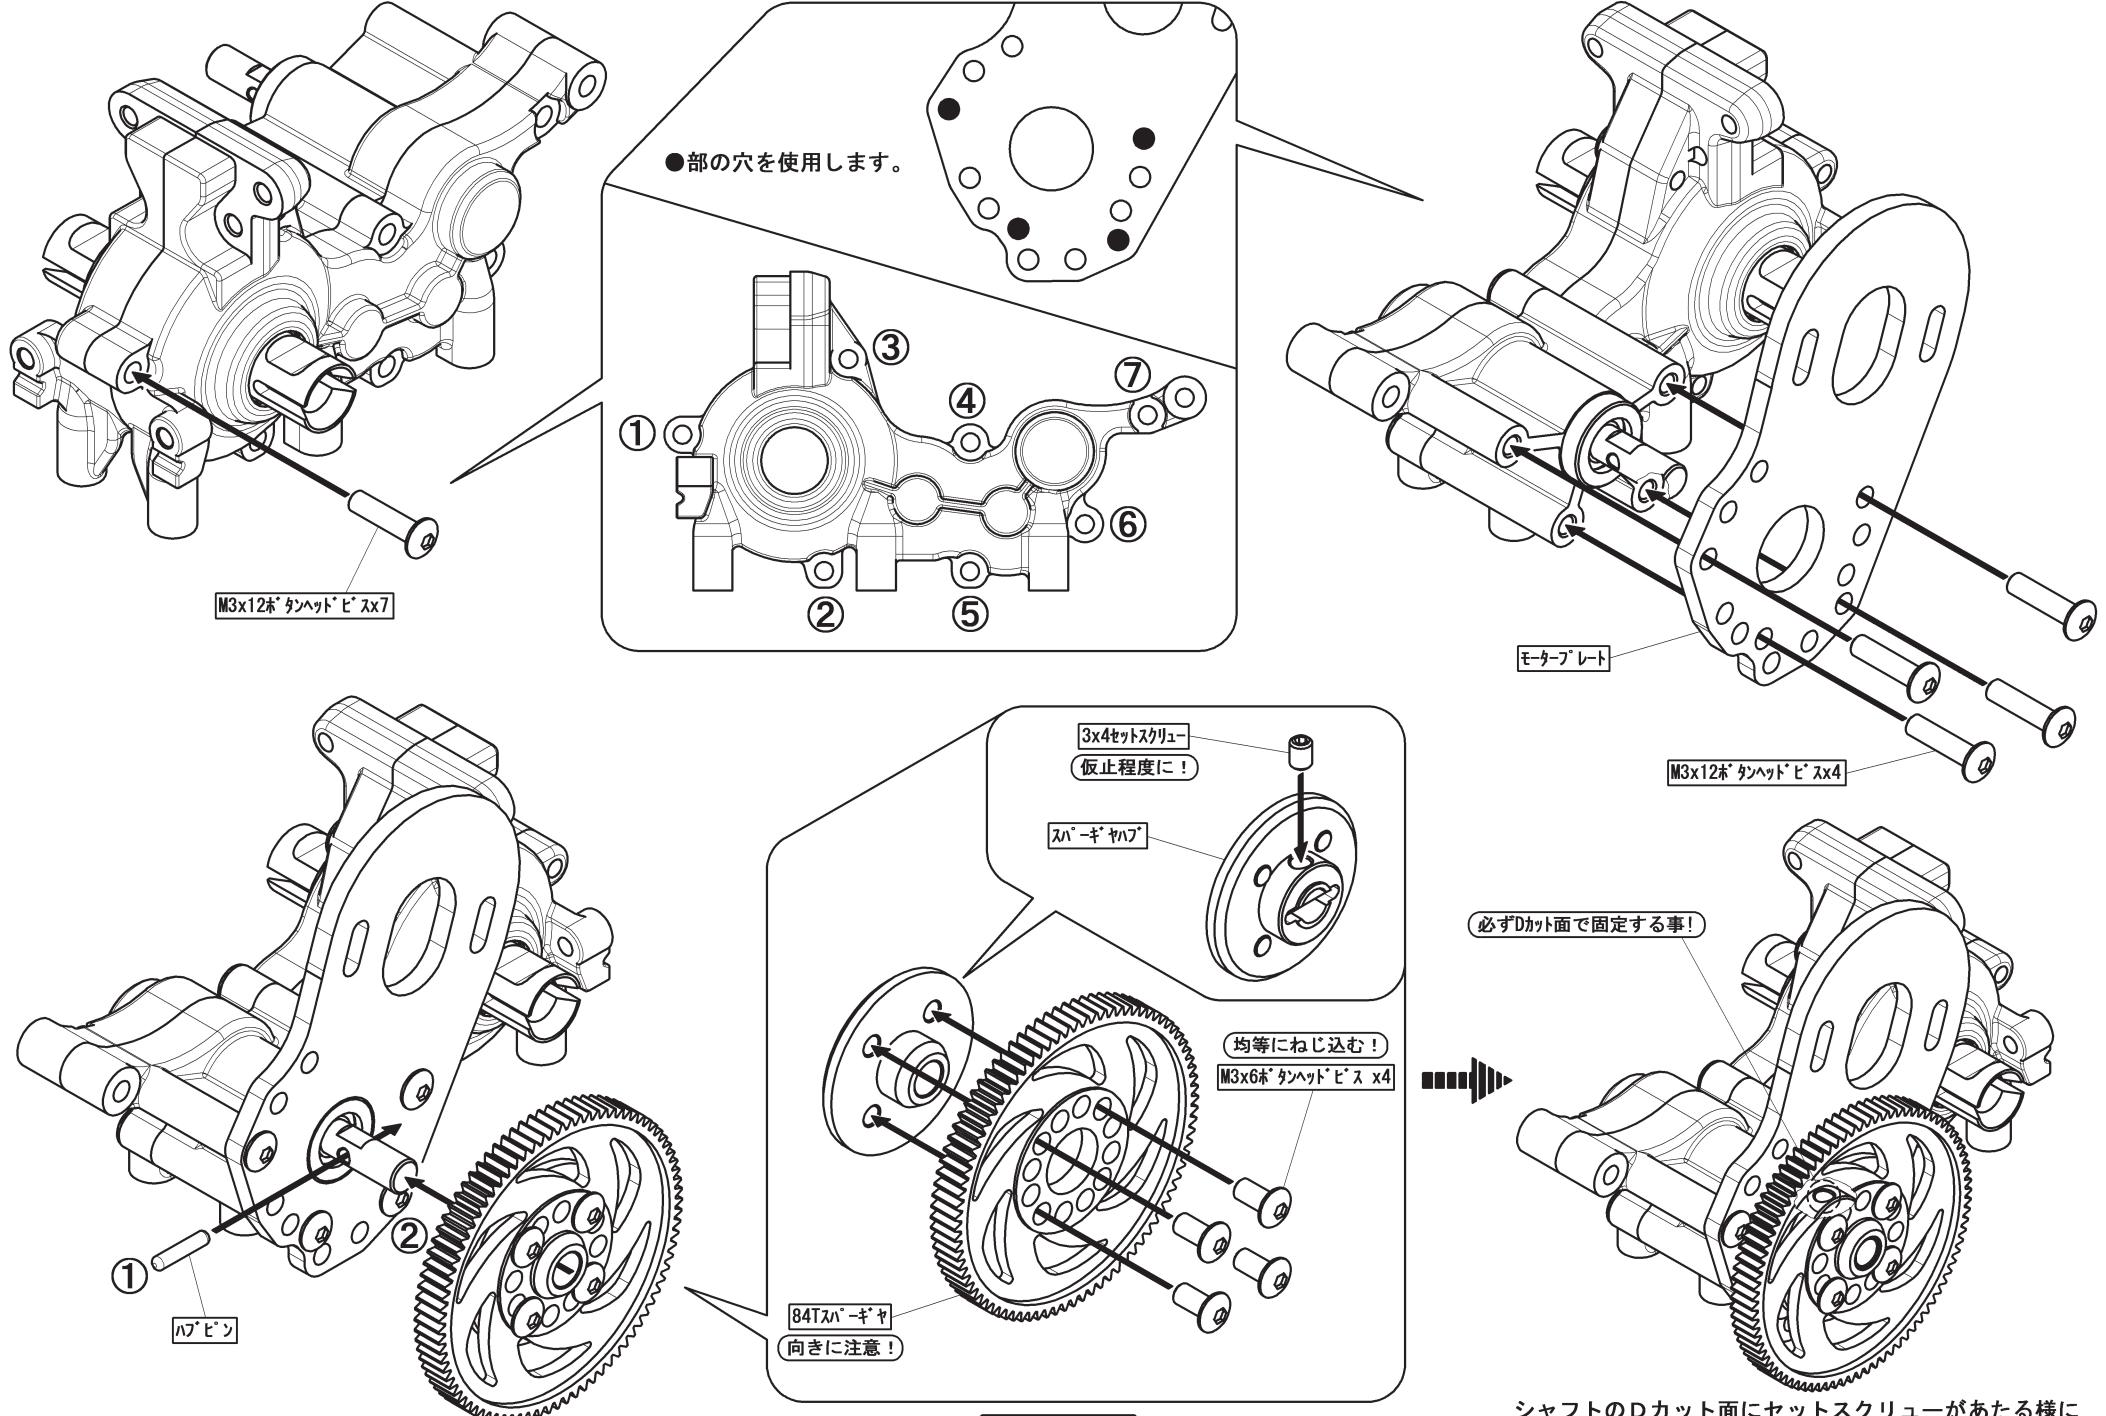


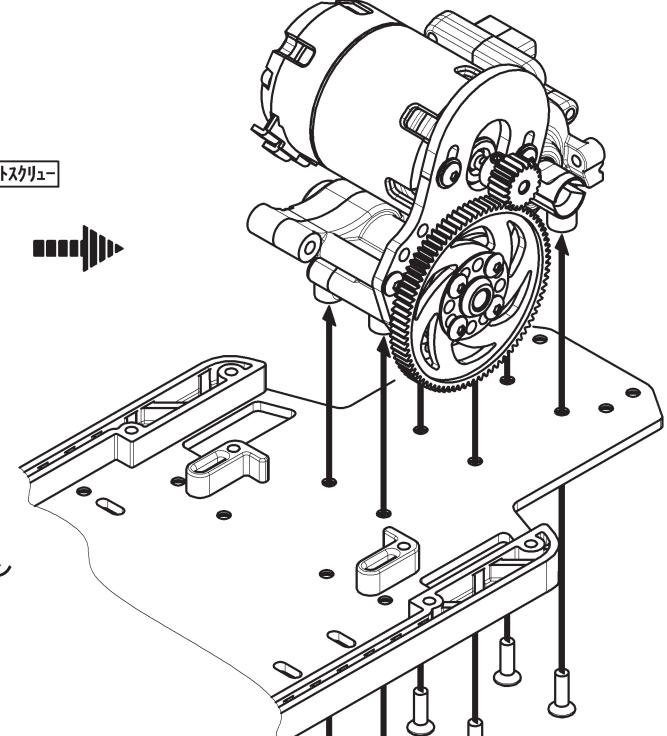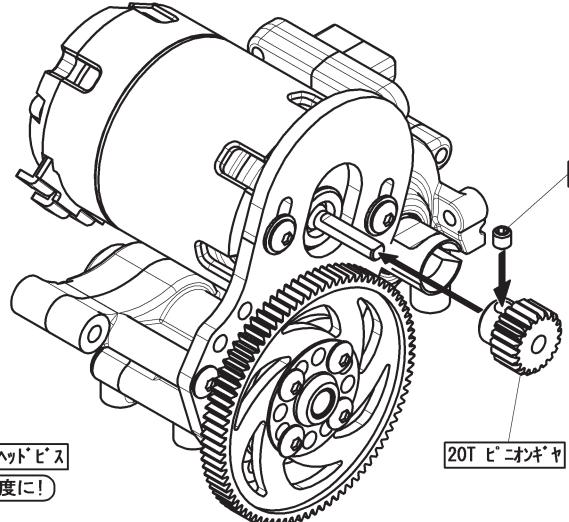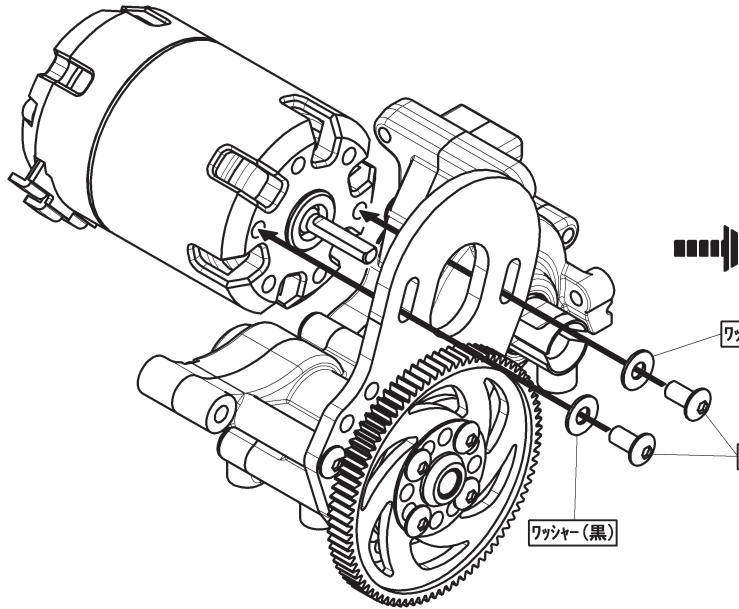

スペーギヤの歯幅にかみ合うようにピニオンギヤの位置を調整し、
セットスクリューを本締めします。バックラッシュを合わせボタン
ヘッドビス2本を本締めします。

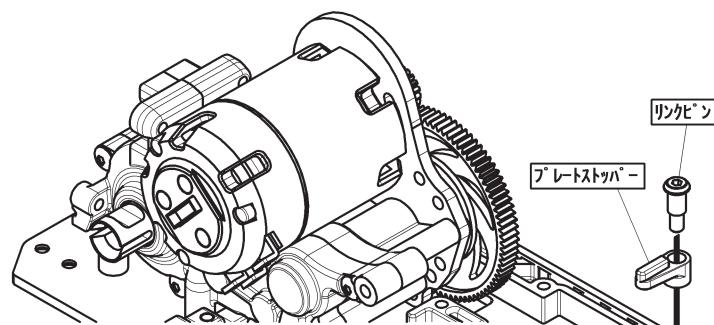
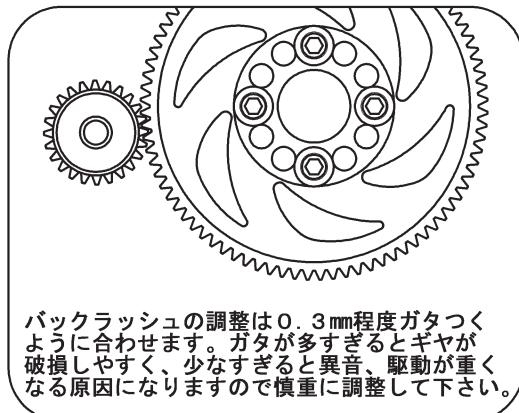


バックラッシュの調整は0.3mm程度ガタつく
ように合わせます。ガタが多すぎるとギヤが
破損しやすく、少なすぎると異音、駆動が重く
なる原因になりますので慎重に調整して下さい。



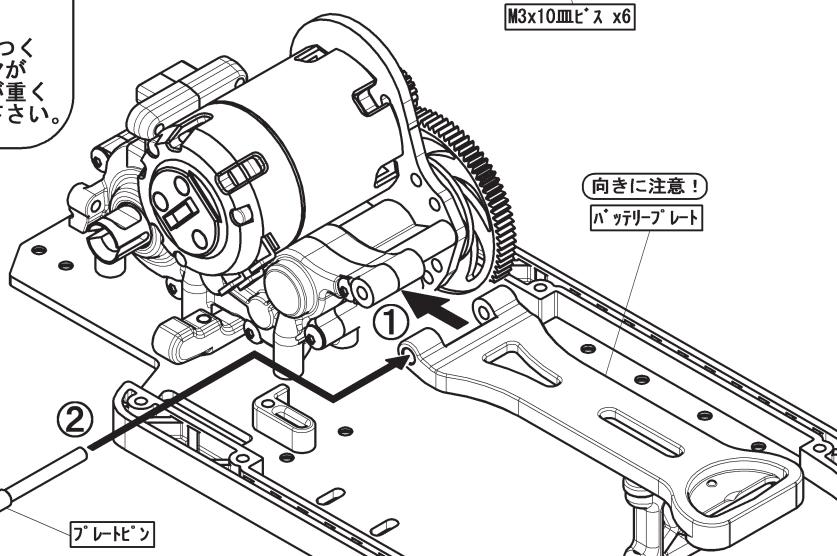
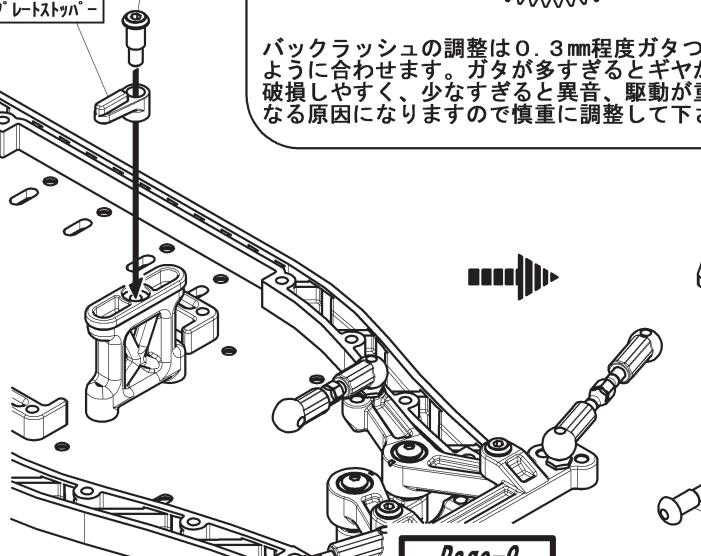
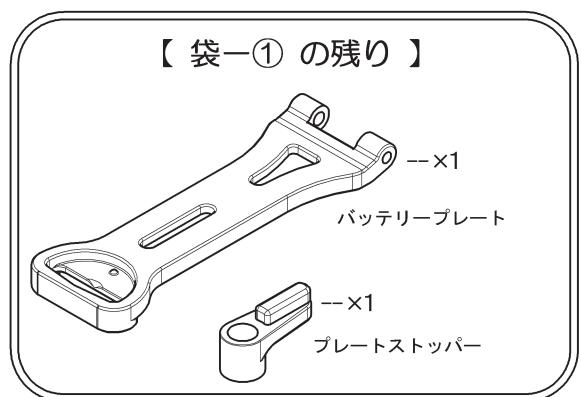


【袋一⑤ の内容】

	--x2	M3 x 10 フラットビス
	--x2	M3 x 10 ボタンヘッドビス
	--x1	M3 平ナット
	--x1	ロッドエンドボール
	--x2	ワッシャー(黒)
	--x1	M3 x 10 ナベビス(黒)
	--x1	M2.6 x 10 タッピングビス

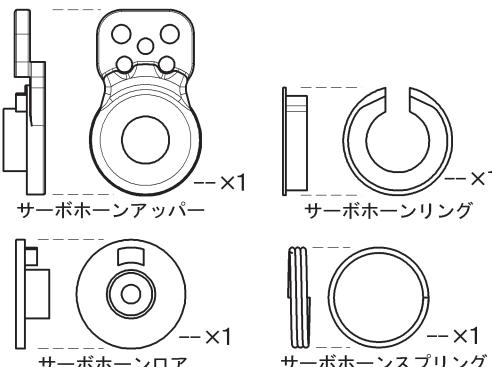

【袋一① の残り】

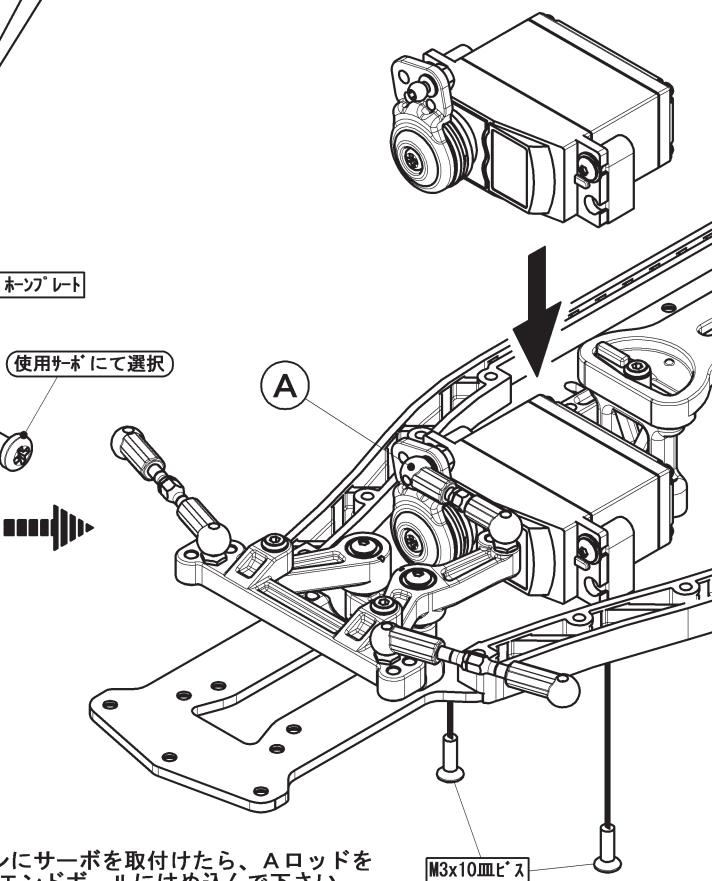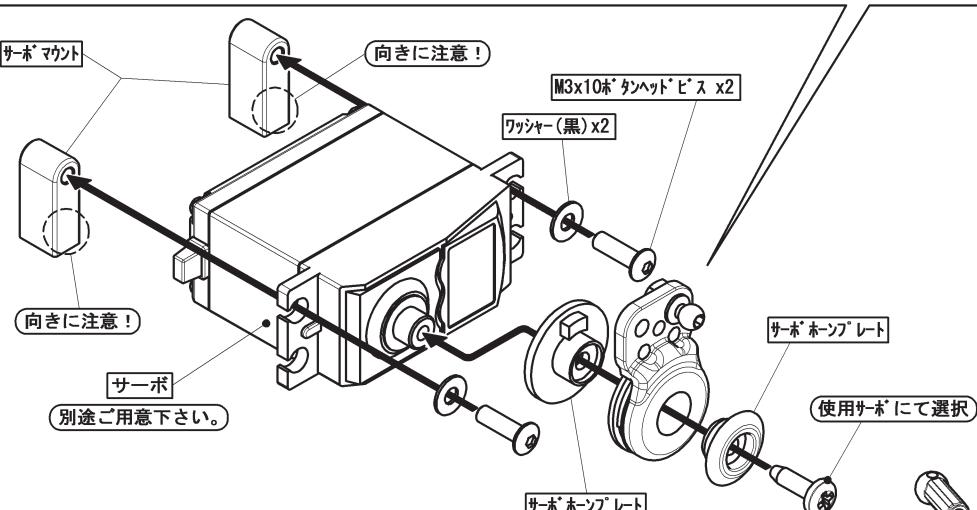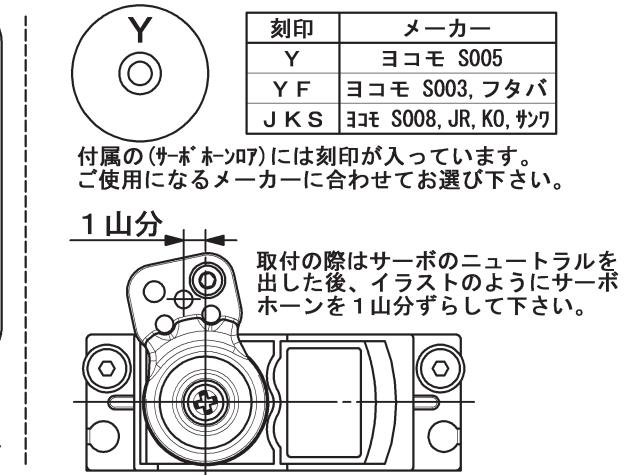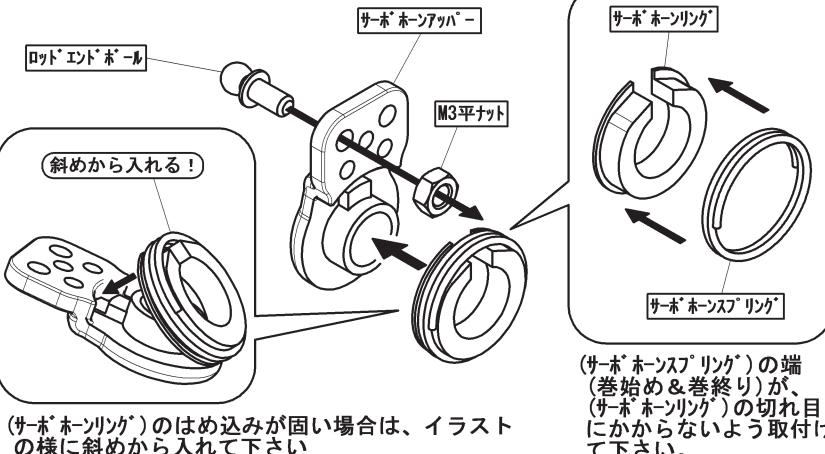


注意!


- ①サーボホーンを固定するビスは、使用するサーボに付属されているネジ部と同タイプのビスを使用して下さい。
(本キット付属のビスは、トラM2.6x10タッピングビス、M3x10タッピングビス、M3x10ねじビスの3種類です。)
- ②(サーボホーンア)を取付ける前に必ず、サーボのニュートラルを出して下さい。
(詳しくはプロポセットの説明書をご覧下さい。)
- ③キット付属の(サーボホーンア)は3種類用意されています。
必ずご使用になるサーボ(メーカー)に合ったホーンをお使い下さい。
(形が合わないサーボホーンを使うとサーボに無理な力が掛かり、故障の原因になります。)

刻印	メーカー
Y	ヨコモ S005
YF	ヨコモ S003、フタバ
JKS	ヨコモ S008、JR、KO、サウ



【袋一⑥ の内容】

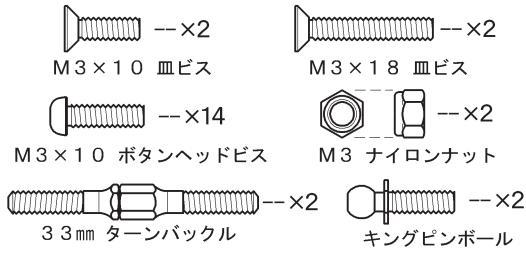


【袋一① の残り】

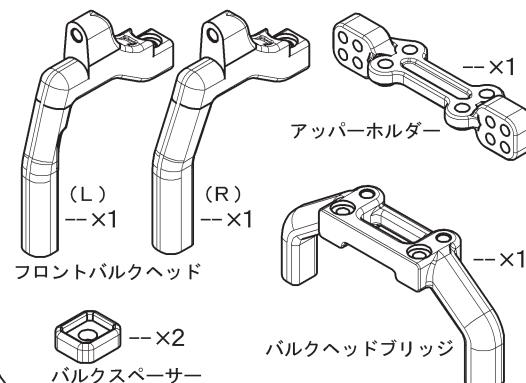



【袋一② の残り】

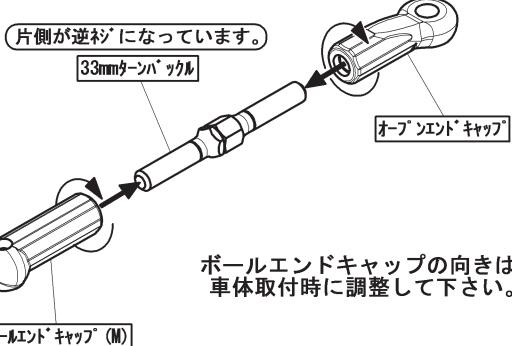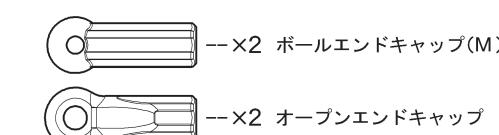



2セットあります。





ボールエンドキャップの向きは、車体取付時に調整して下さい。

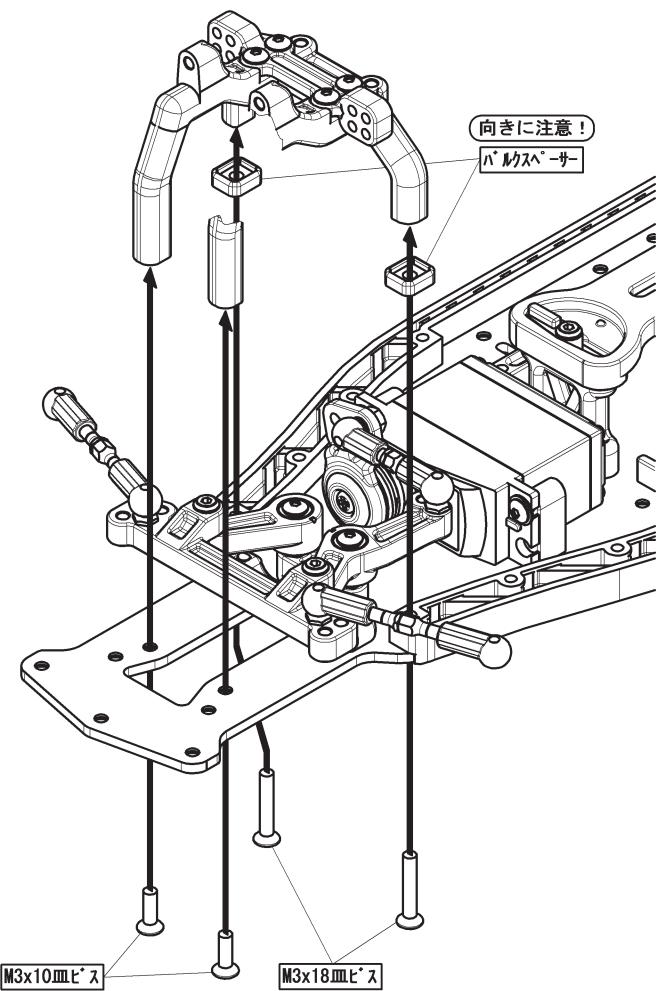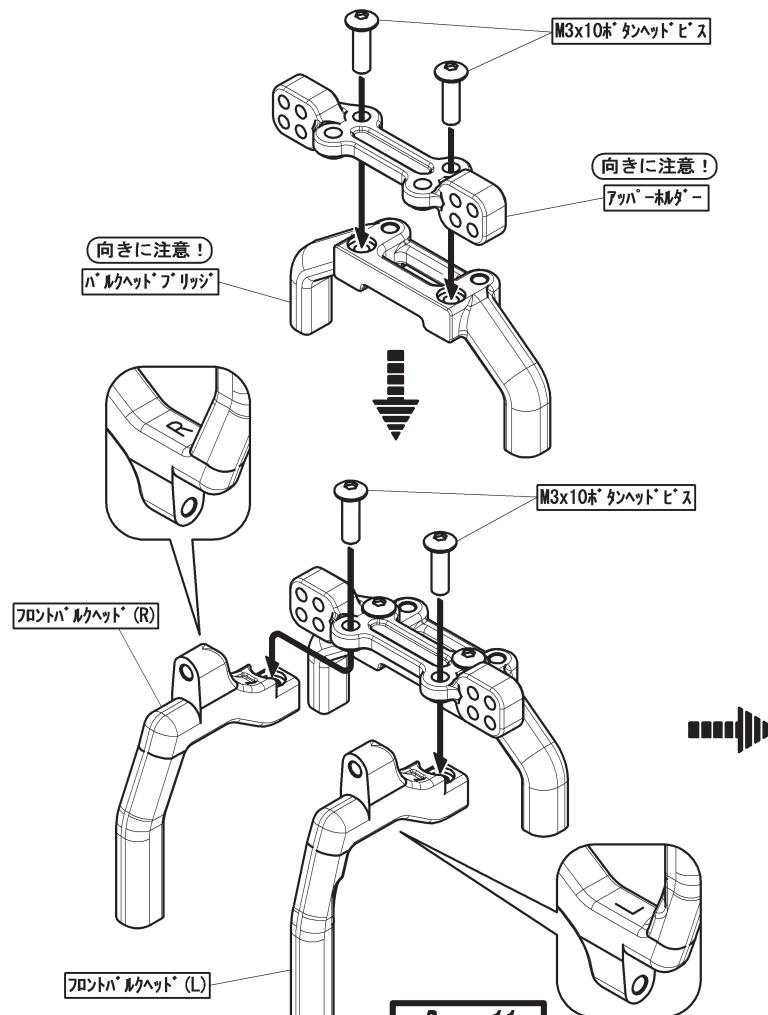

フロントショックタワーの取付

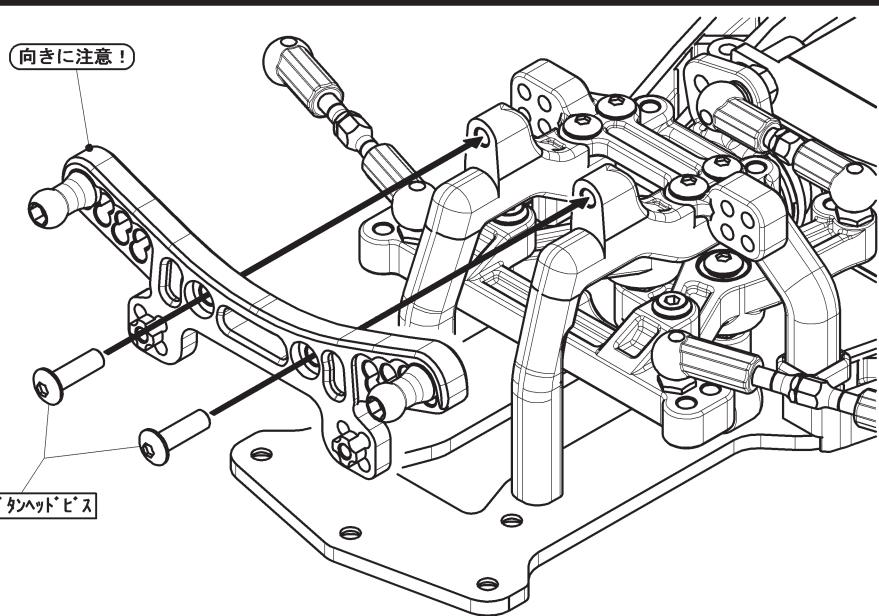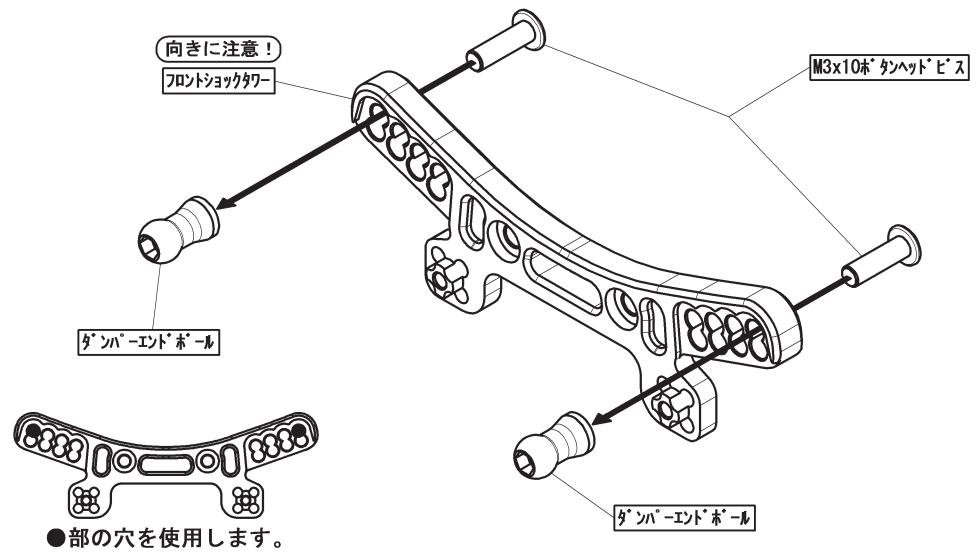


リヤショックタワーの取付

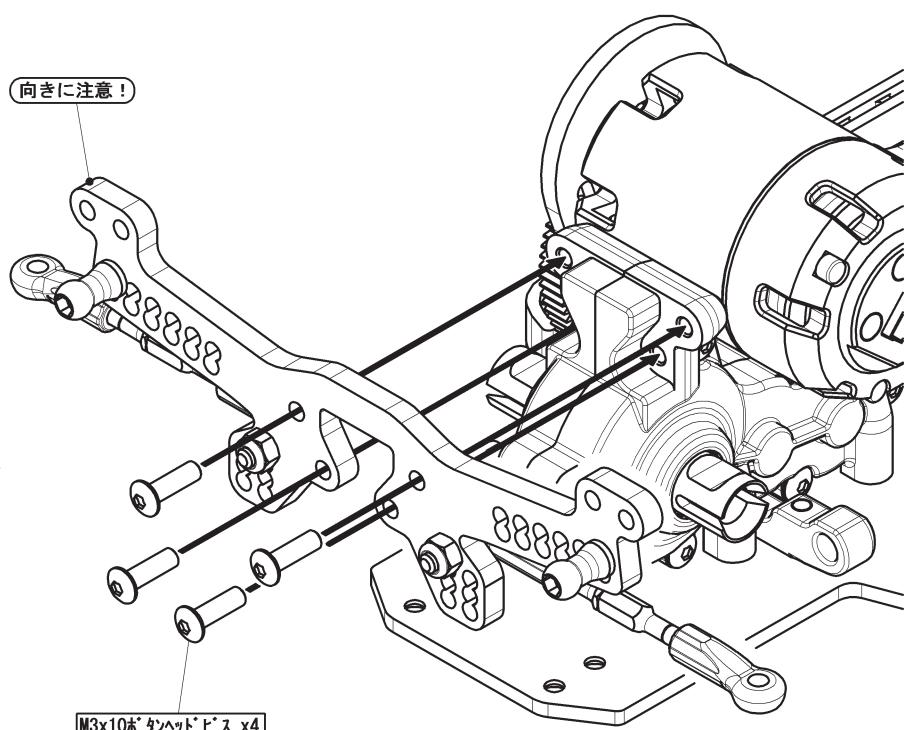
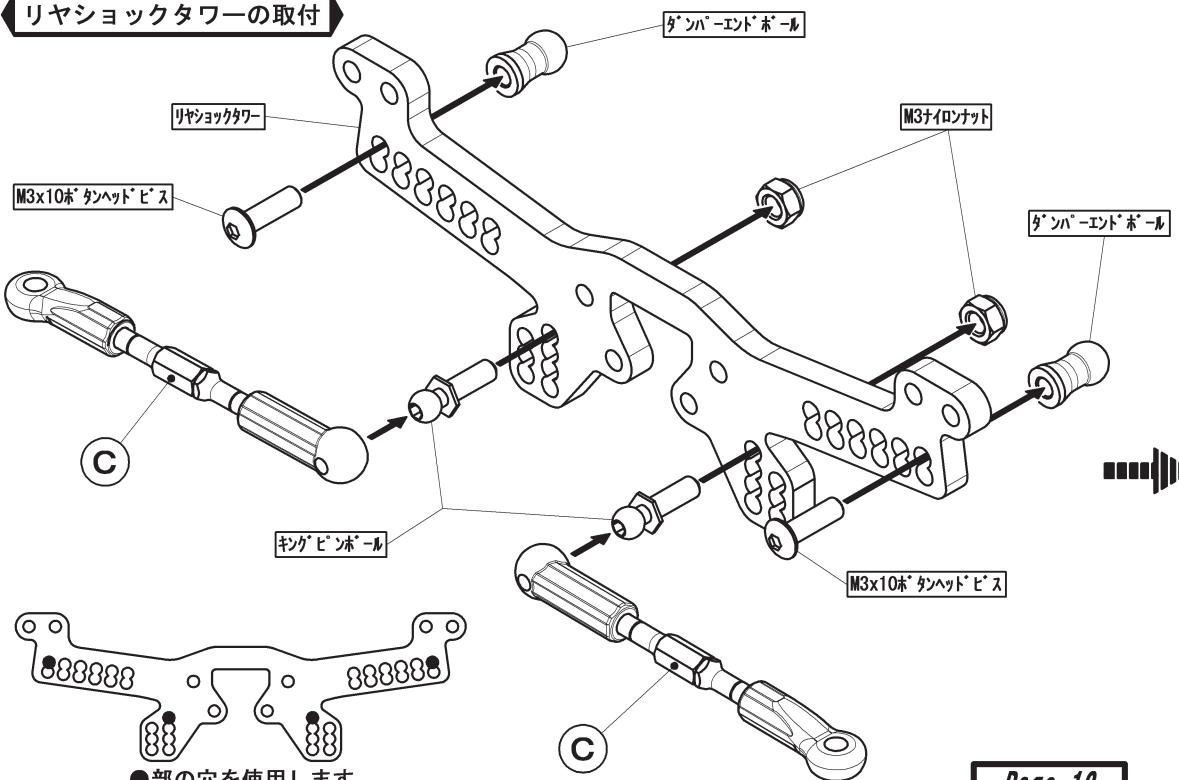





【袋-⑦ の内容】

	--×2	M3×10 フラットヘッドビス
	--×2	M3×6 セットスクリュー
	--×2	M2.5×4 ボタンヘッドビス
	--×2	ロッドエンドボール
	--×4	サスマウントボール
	--×2	27mm ターンバックル
	--×2	Aアームアッパーピン
	--×2	Aアームローピン
	--×2	Aアームアッパー ロッドエンド
	--×2	Aアームアッパー
	--×2	Aアームロア
	--×4	ロアアームカラー
	--×2	Aアームロア ロッドエンド
	--×2	ロアロッド

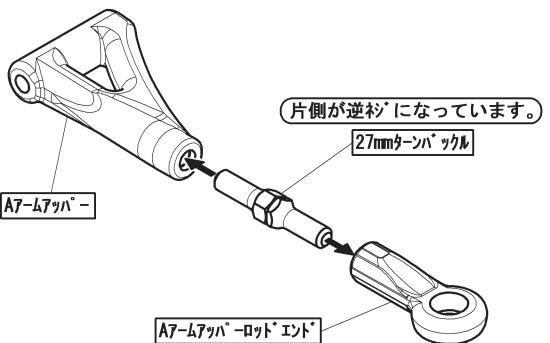


2セット作ります。

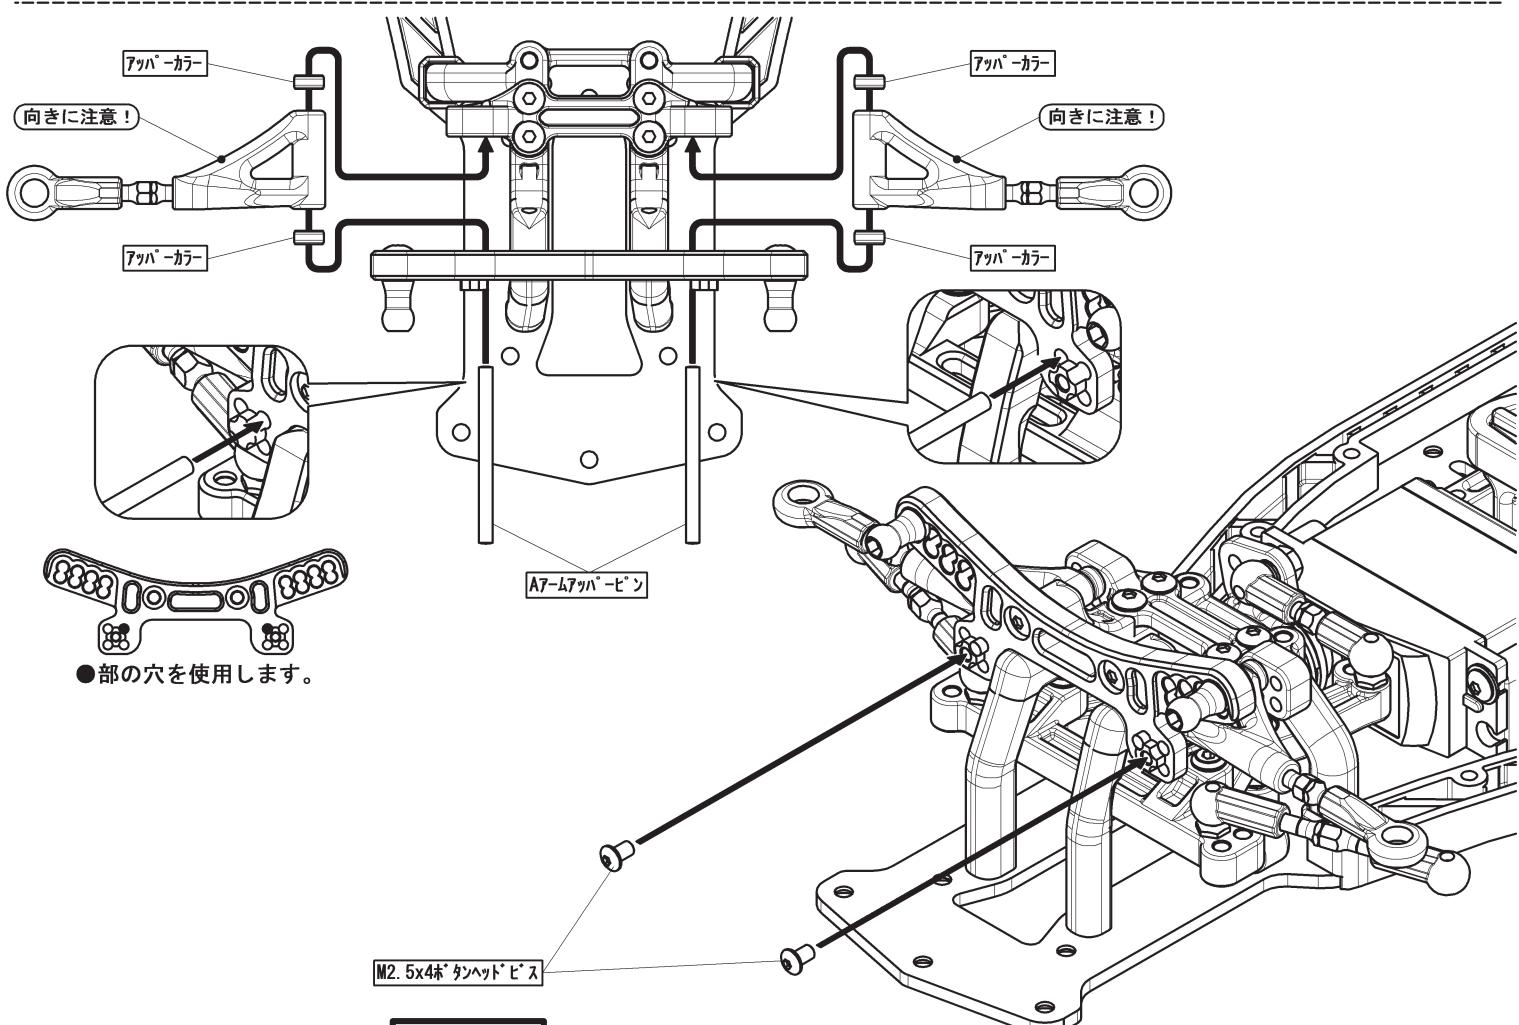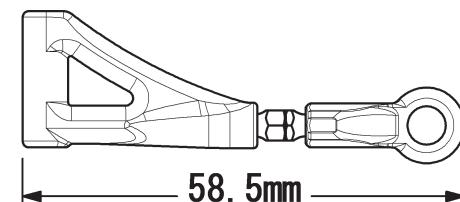


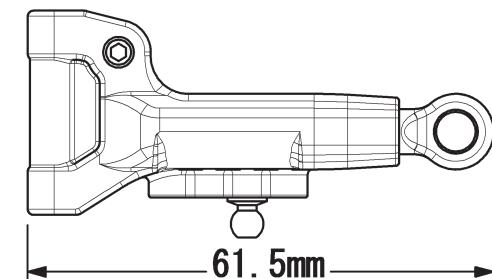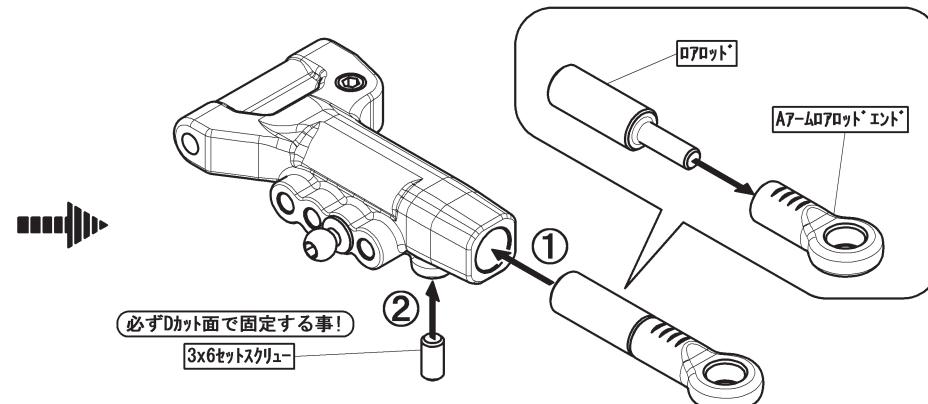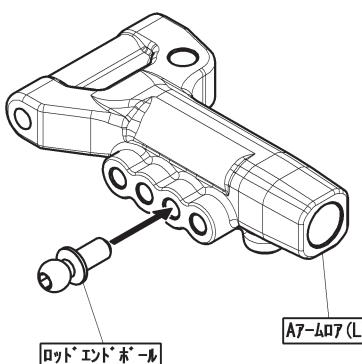

【反対側も対称に組立てます。】

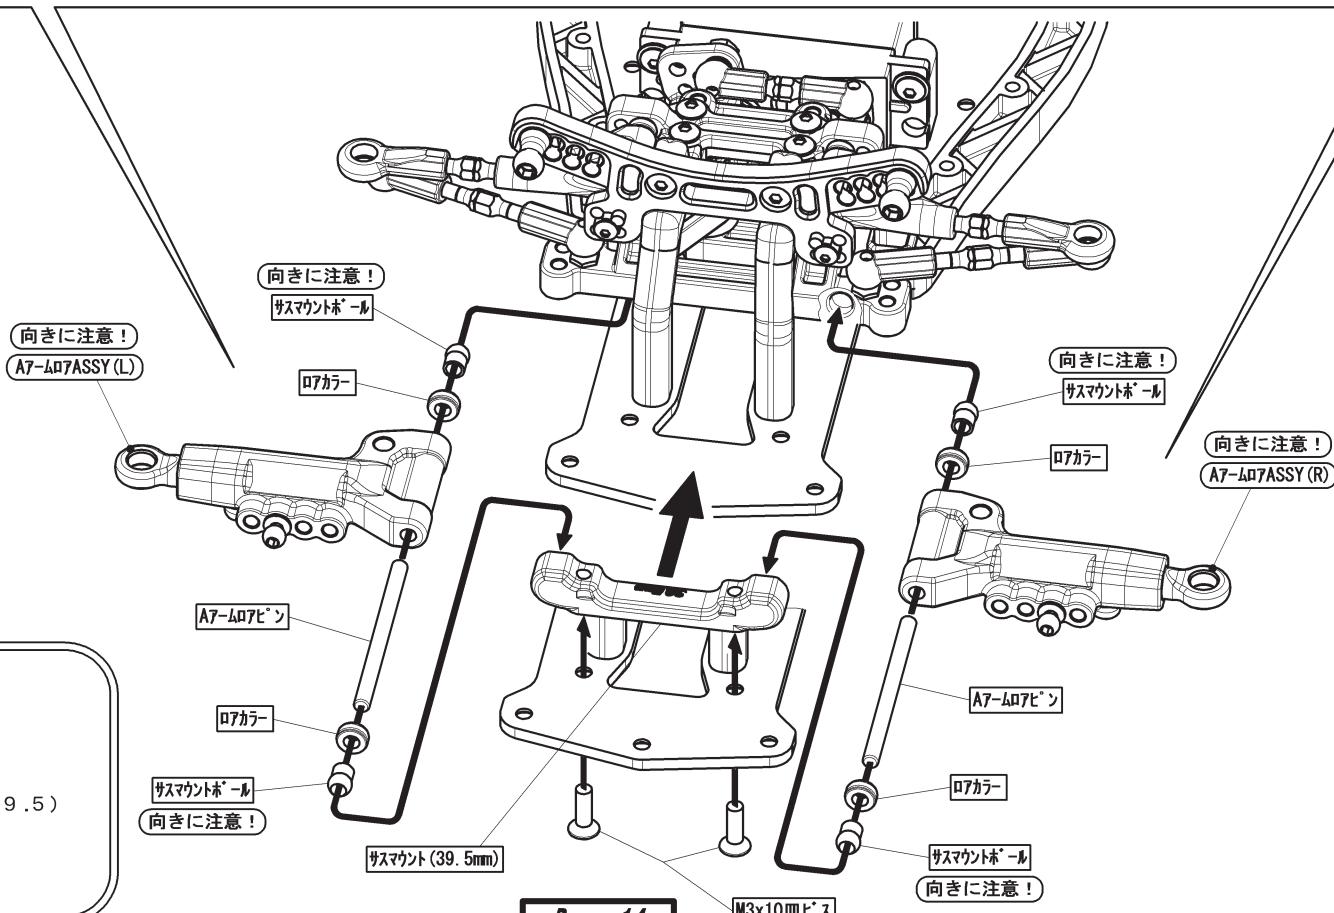




【袋一①の残り】

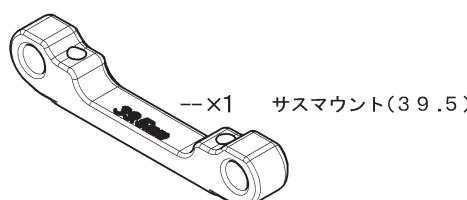

【袋一⑧ の内容】

	--x2	M3×15 セットスクリュー
	--x4	ロッドエンドボール
	--x4	キングピンボール
	--x4	ホイルハブピン
	--x2	M3 ナイロンナット
	--x4	M4 ナイロンナット
	--x2	フロントアクスル
	--x2	ユニバーサルシャフト(完成済)
	--x1	(L) ステアリングブロック
	--x1	(R) ステアリングブロック
	--x1	(L) リヤハブキャリア
	--x1	(R) リヤハブキャリア
	--x6	5×10 ベアリング
	--x2	10×15 ベアリング

【袋一① の残り】


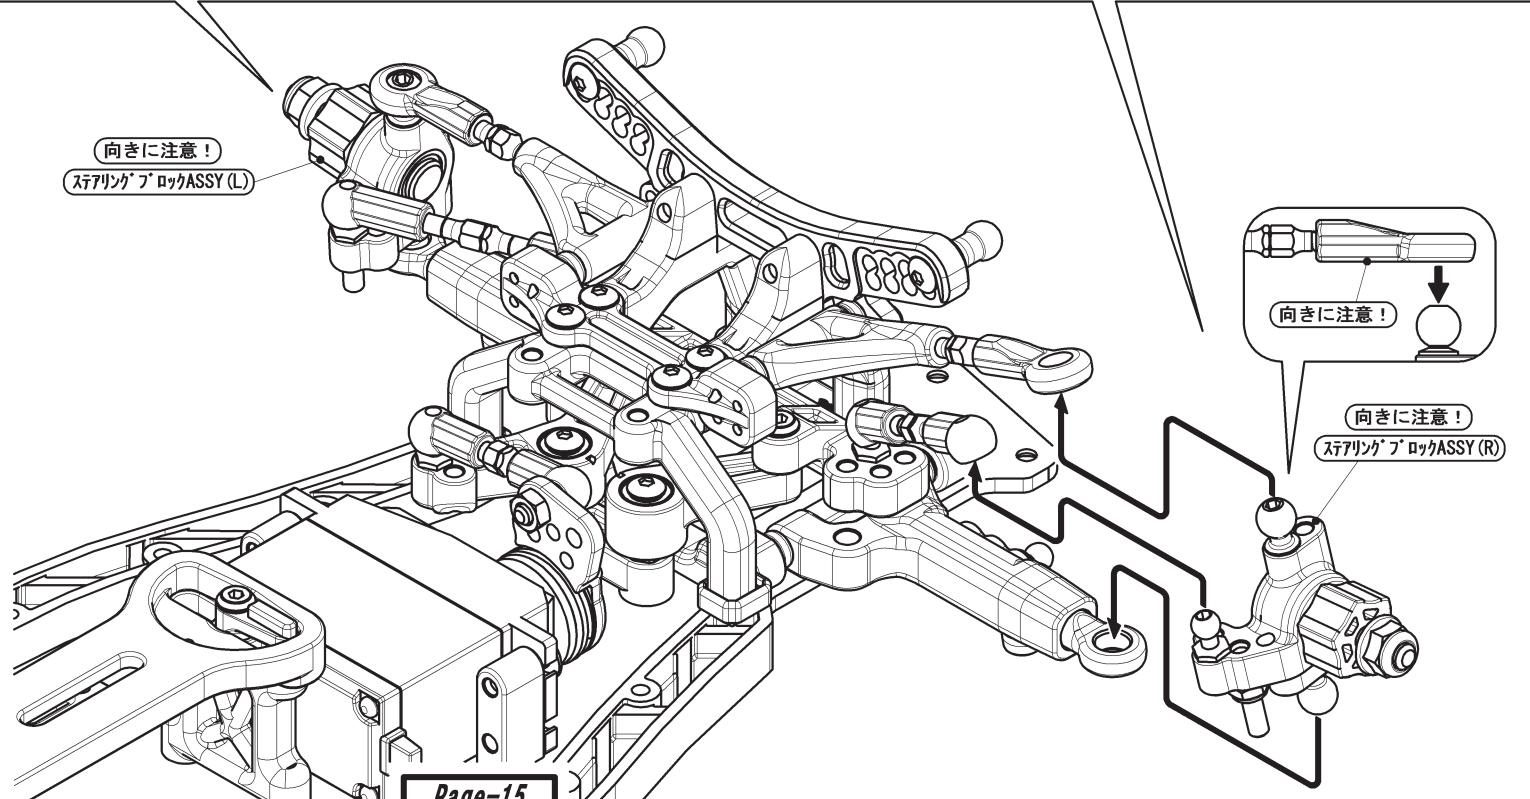
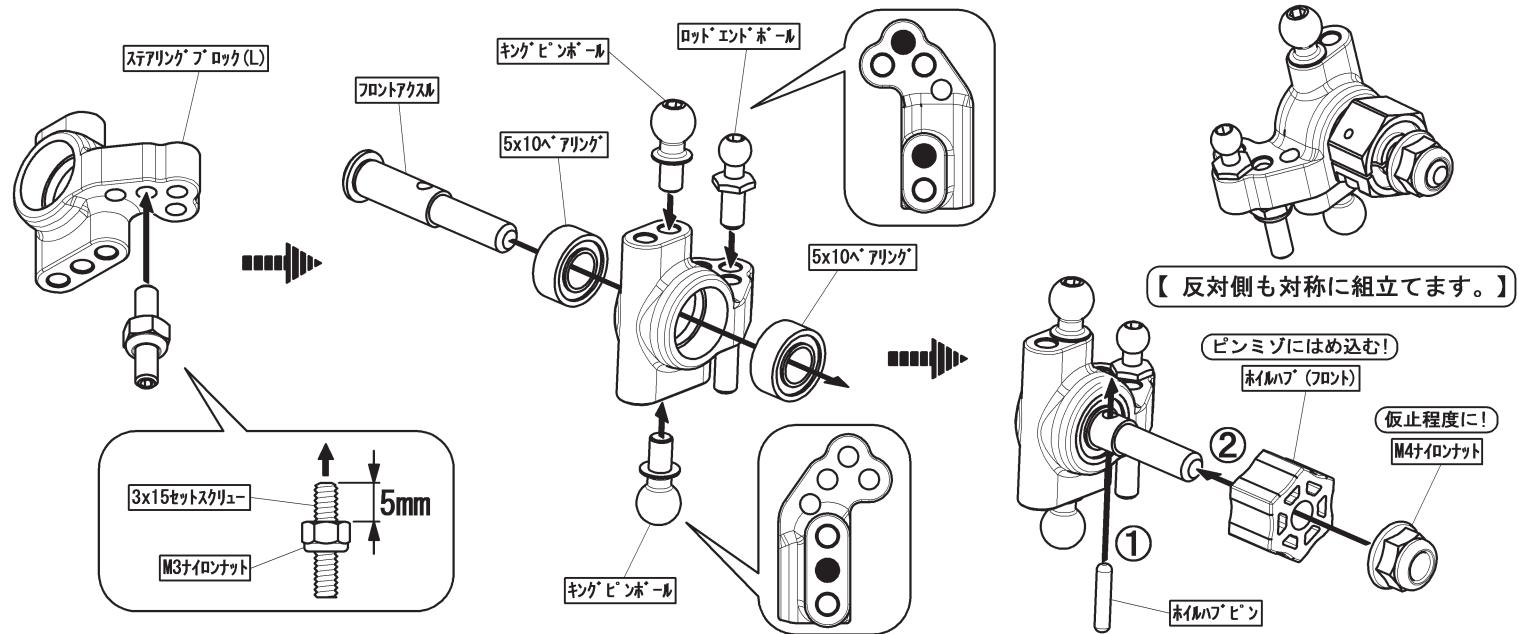
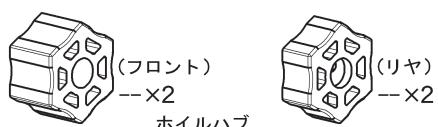



【袋一⑨の内容】

	--×2	M3×10 フラットヘッドビス
	--×2	M2×4 タッピングビス
	--×2	ロッドエンドボール
	--×4	サスマウントボール
	--×2	アウターサスアームピン
	--×2	インナーサスアームピン
	--×4	サスアームカラー
	--×1	(L) --×1
	--×1	(R) --×1
リヤロアサスアーム		

ユニバーサルシャフト分解図 メンテナンスが必要な時に分解整備を行って下さい。

注意！メンテナンスなどで組立てる場合は必ずブラックグリスを塗って下さい。
(CS-BG ●480 でも代用できます。)

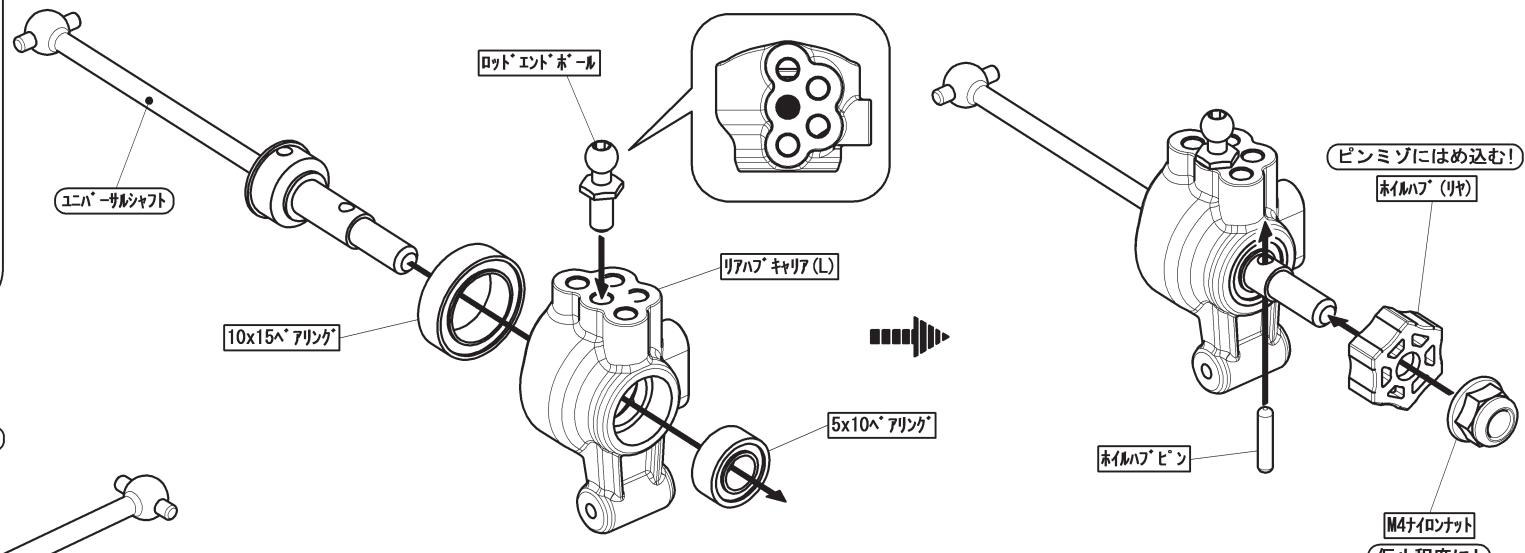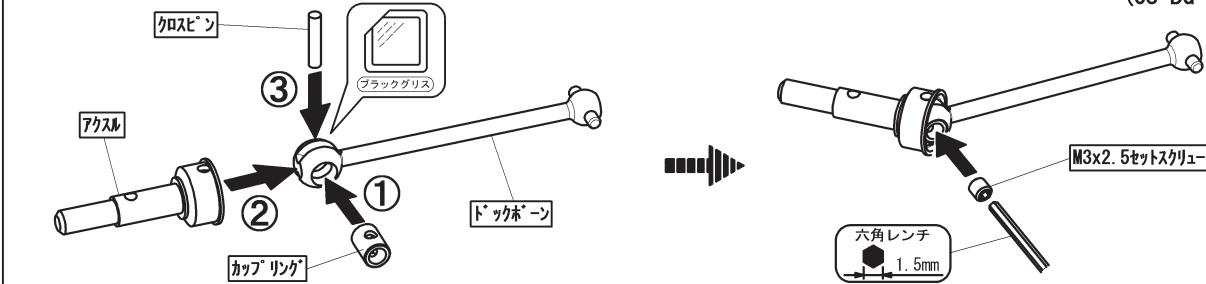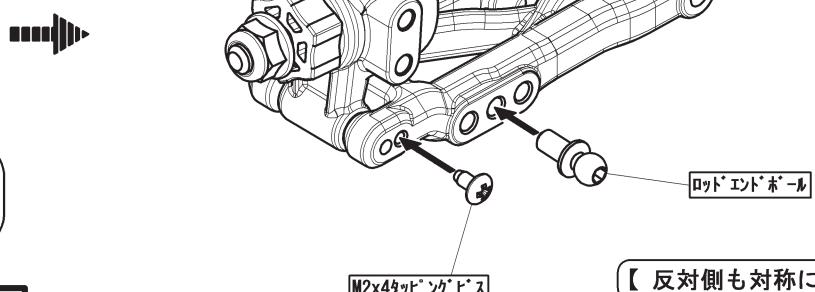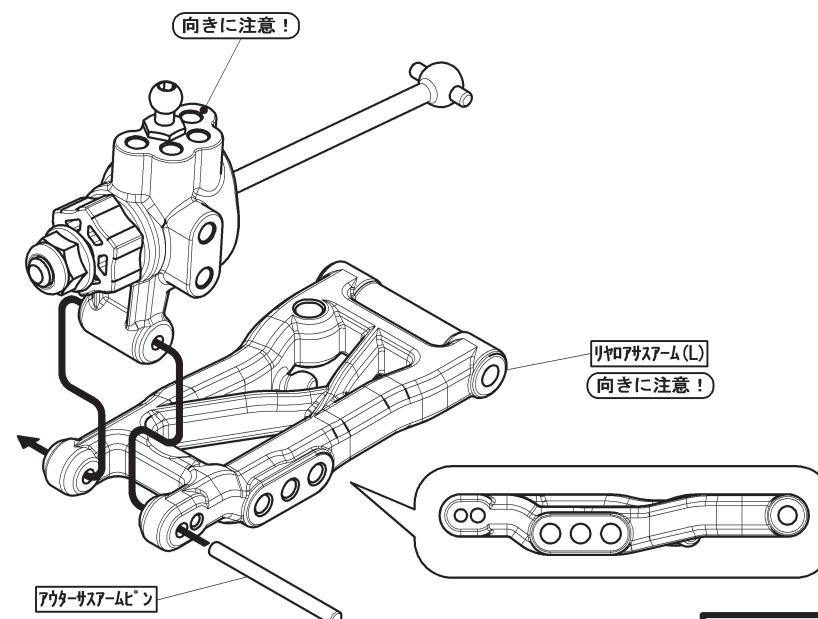

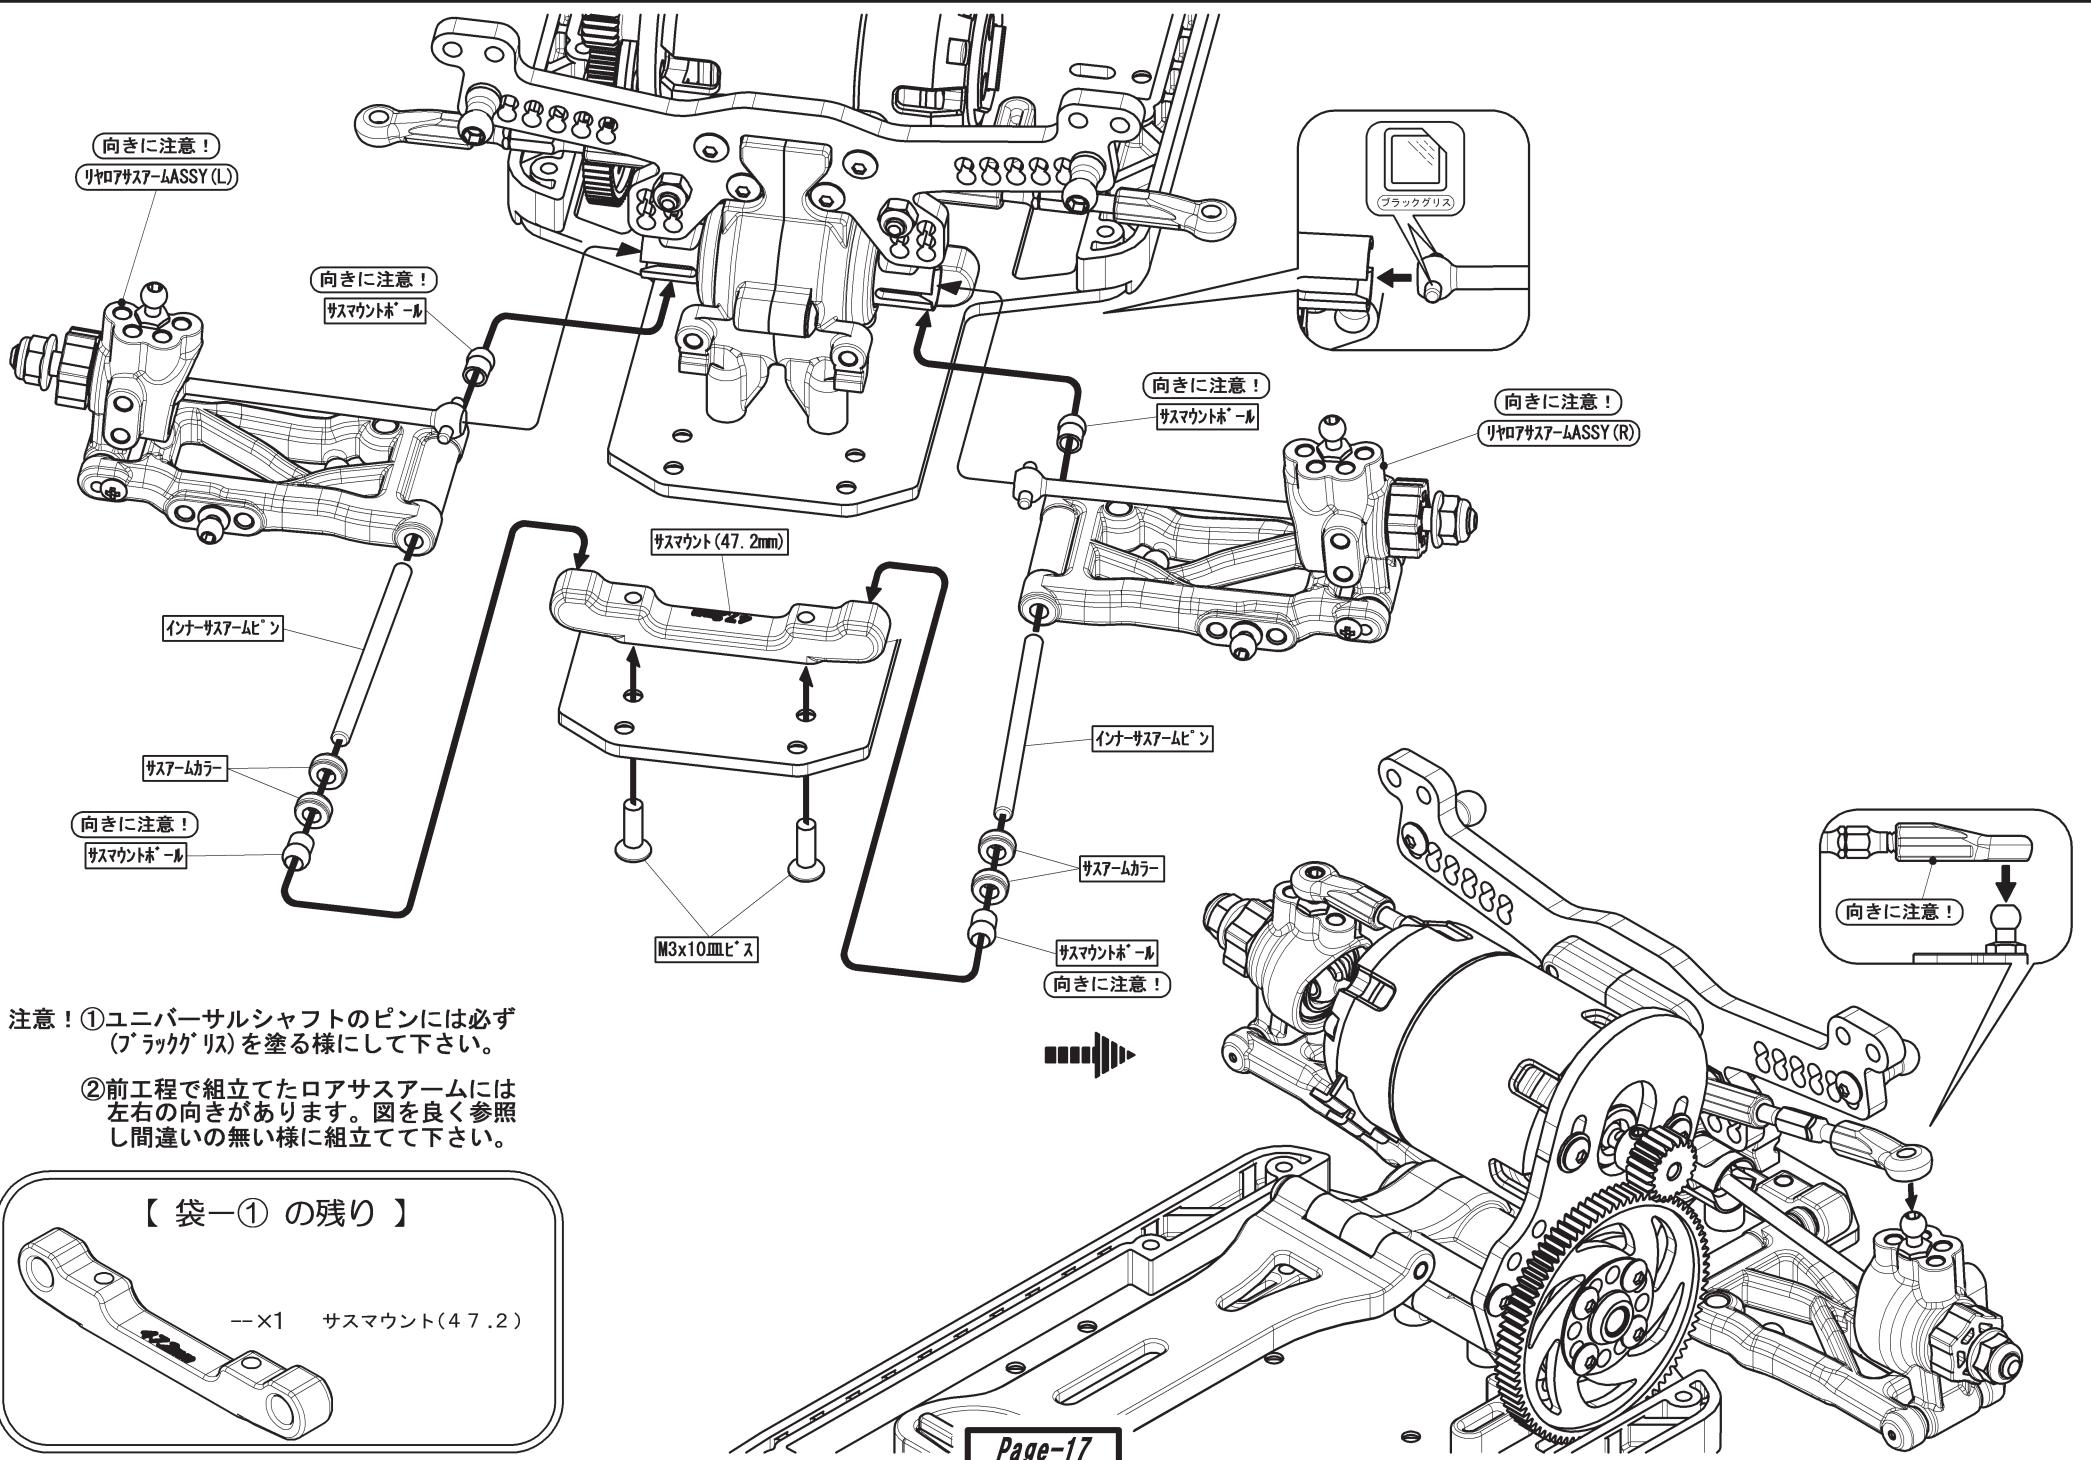

【袋-⑩ の内容】




【オイル袋 の内容】


ダンパー油200番 1ヶ
ダンパー油300番 1ヶ

ダンパー油とスプリングの組合せ 各2セット作ります。

フロント用-300番 & スプリング(グリーン) & スプリングカップ(フロント)
リヤ用-200番 & スプリング(ピンク) & スプリングカップ(リヤ)

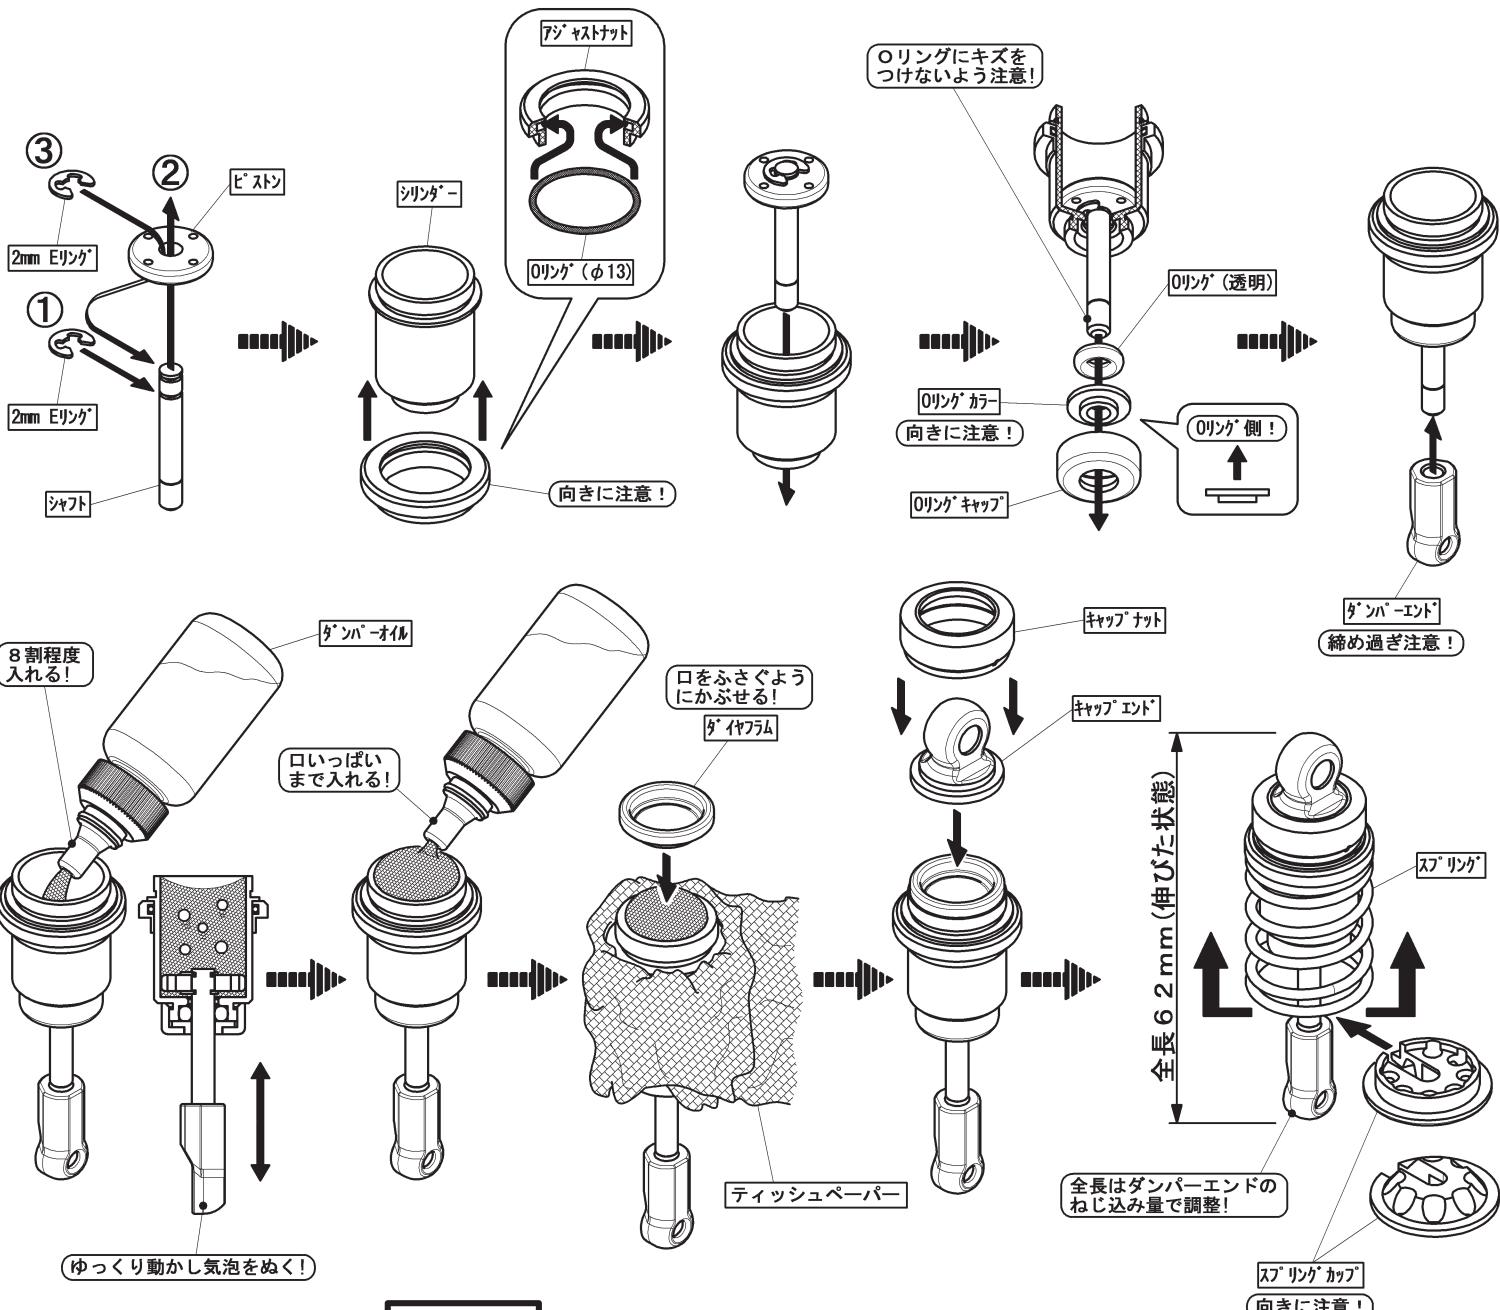






フロント側の取付(グリーン)

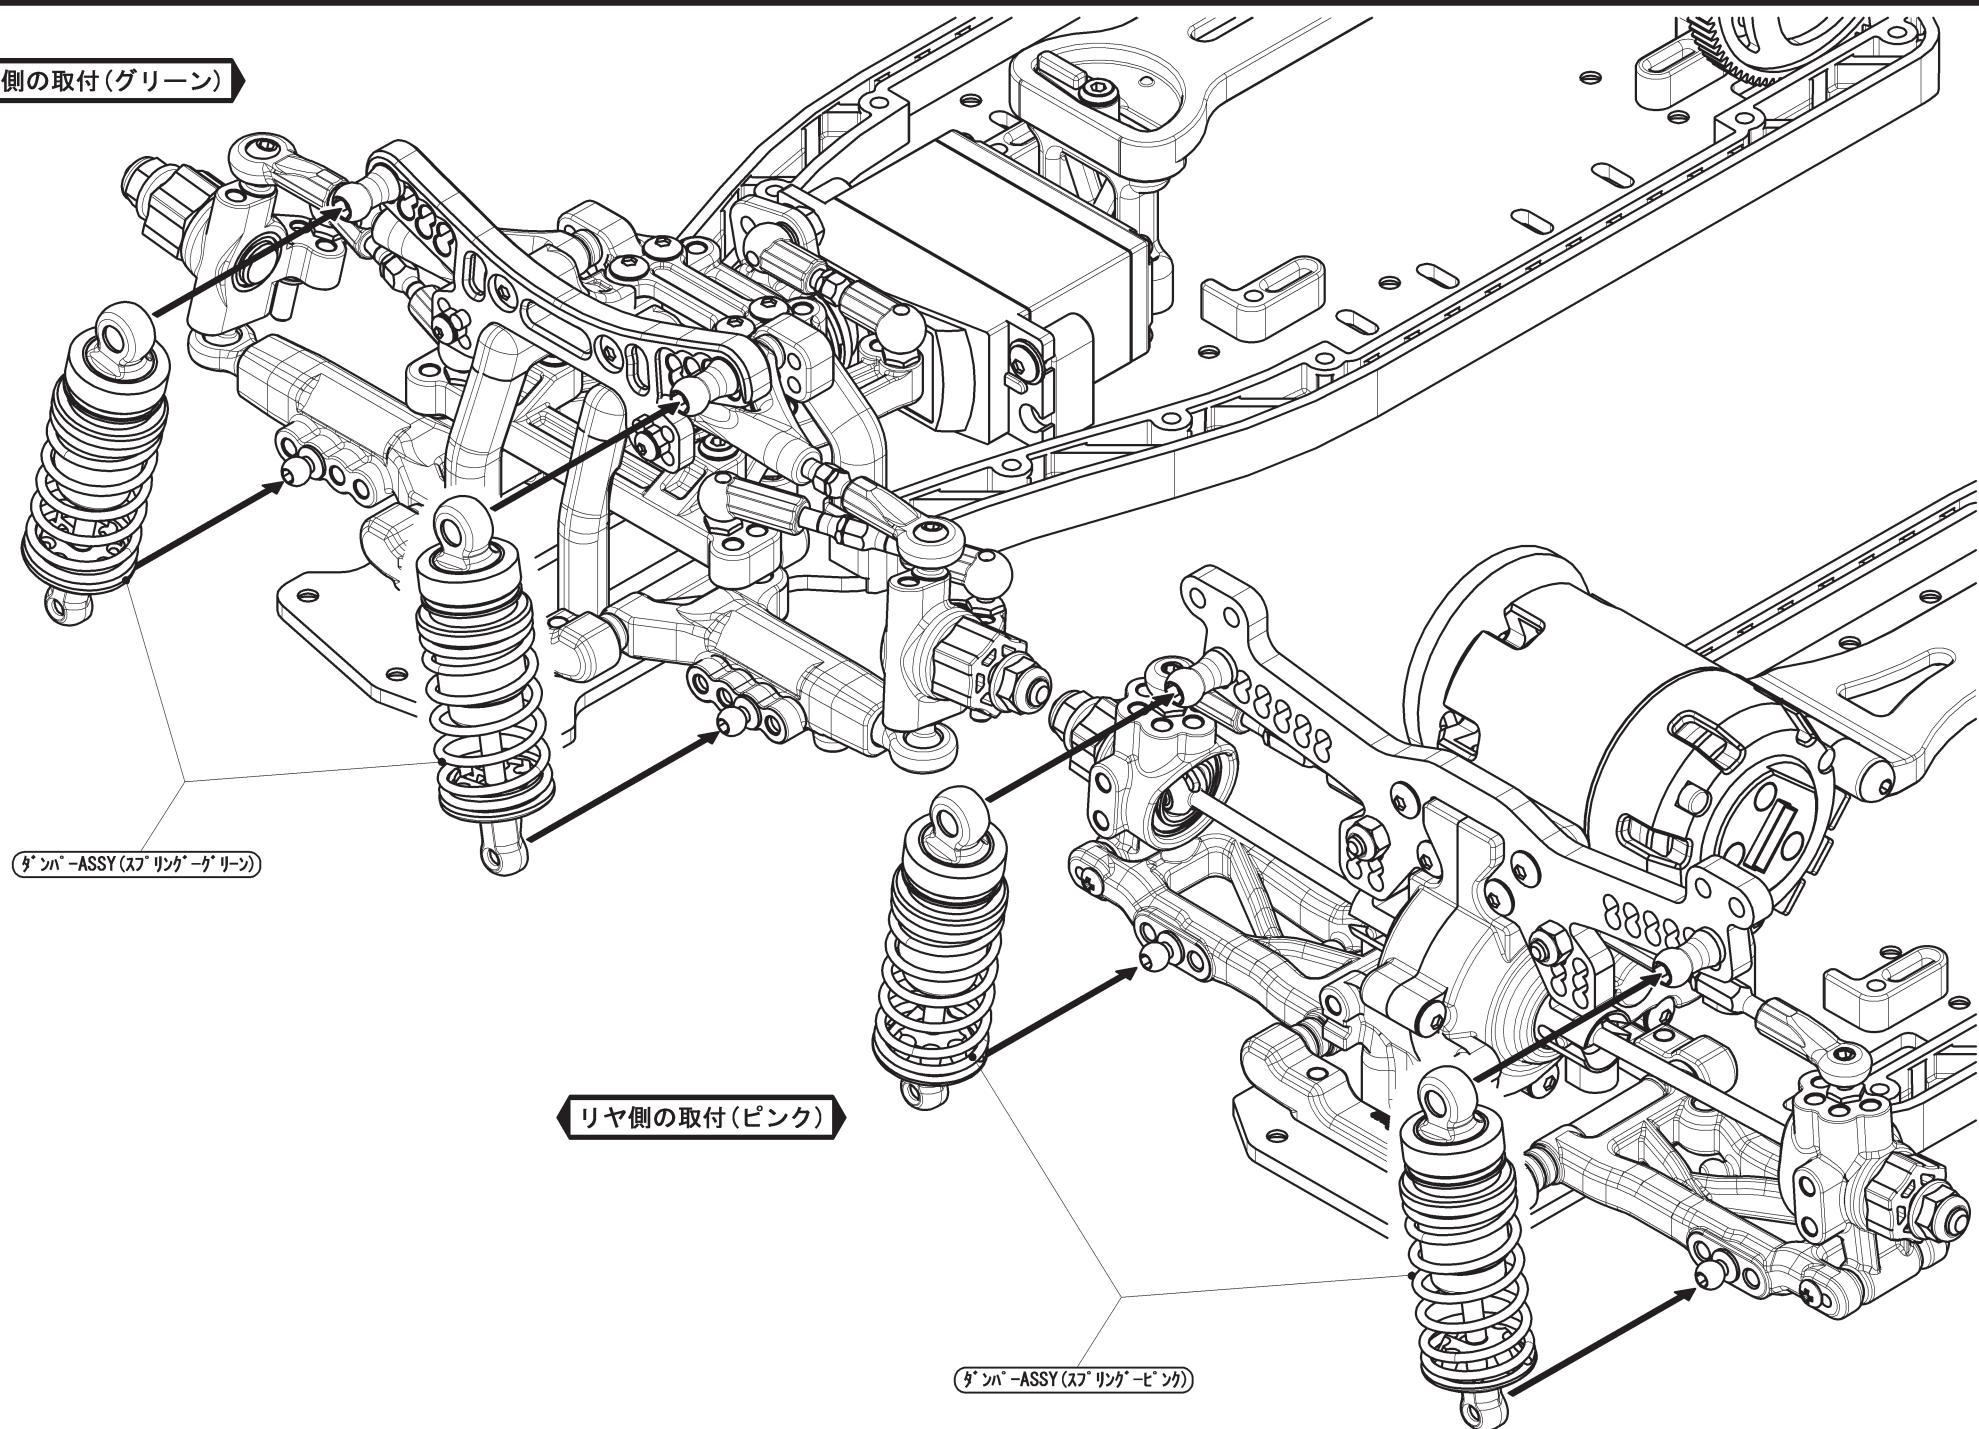

リヤ側の取付(ピンク)

【袋一(1) の内容】

- x2 M3×10 ブビス
- x7 M3×12 ブビス
- x4 M3×12 ボタンヘッドビス
- x8 フードピン
- x2 フロントボディポスト
- x2 リヤボディポスト
- x1 フロントバンパー
- x1 フロントバンパーサポート
- x4 ボディマウントシーソー

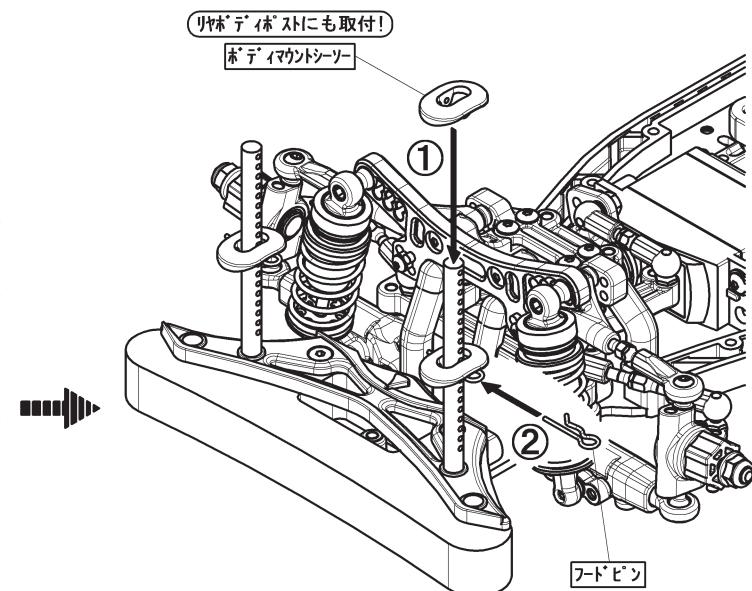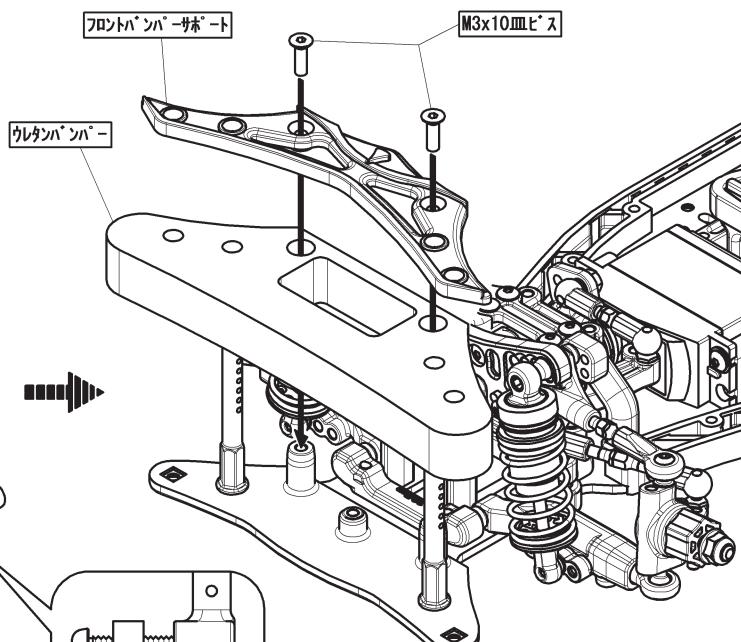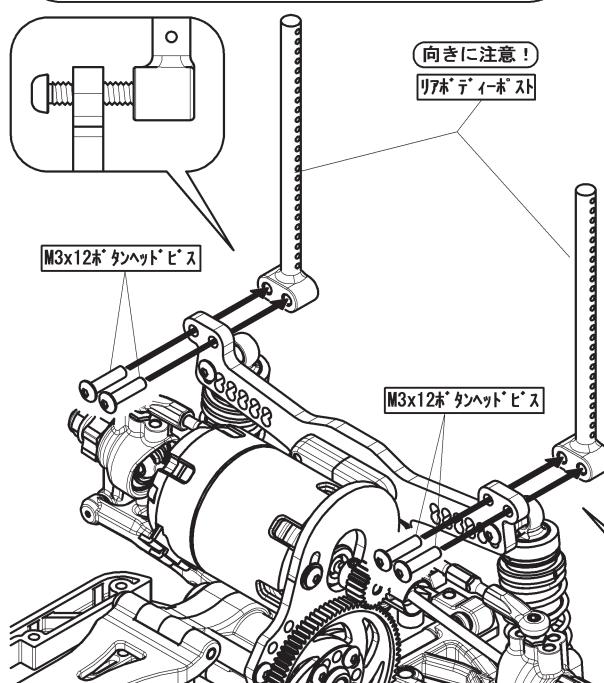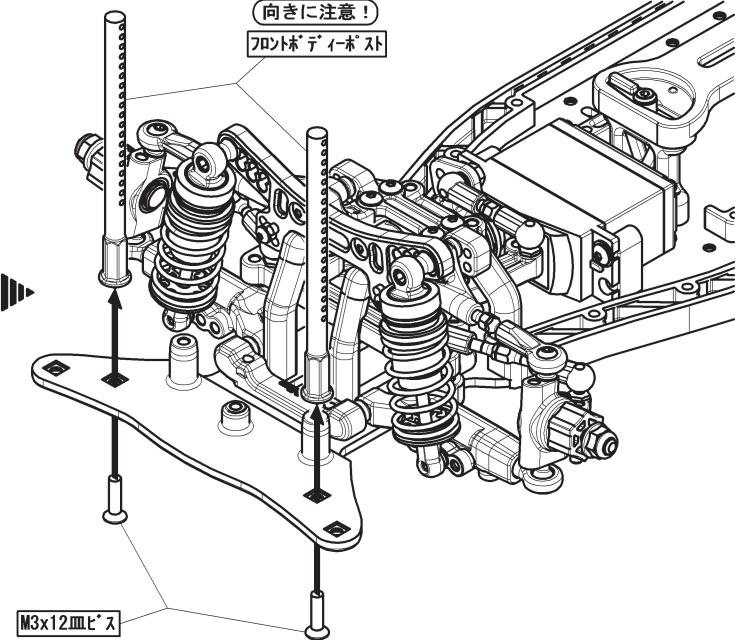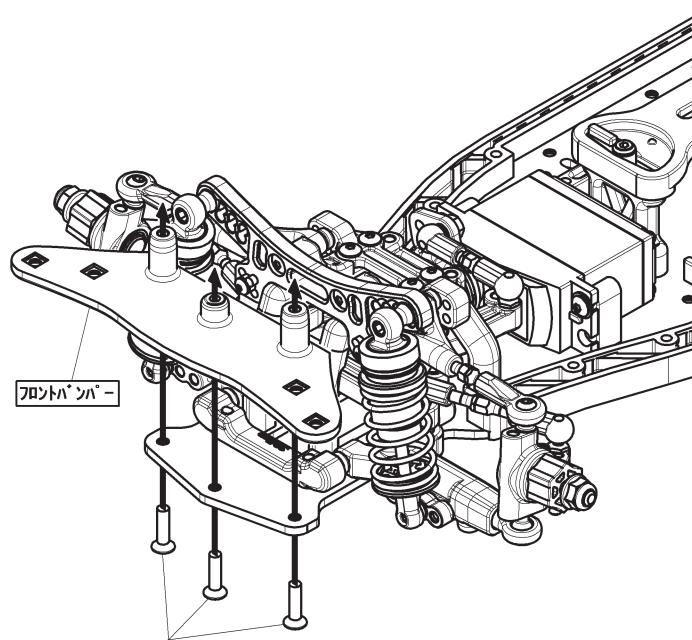





ボディーマウント、ボディーマウントシーソー
の穴を合わせ、フードピンを差し込みます。
(全てのボディーマウントに差し込みます。)

注意！—ボディーマウントシーソーは、使用する
ボディーの高さに合わせ、調整して下さい。






【袋一①の内容】

--x4 M2×5 タッピングビス

その他、ディフューザー(大) & (小)

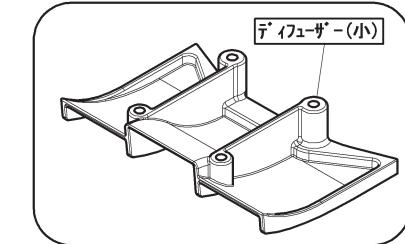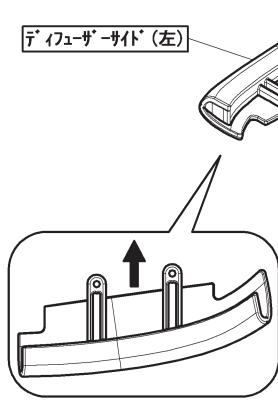

ディフューザー(小)にはディフューザー
サイドは付きません。

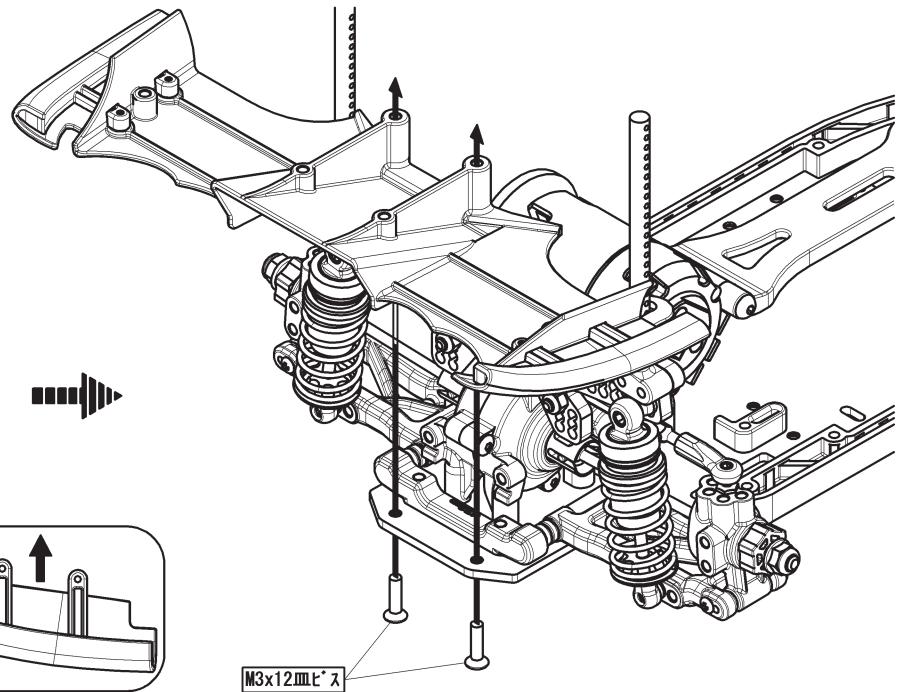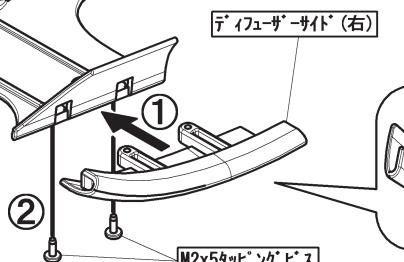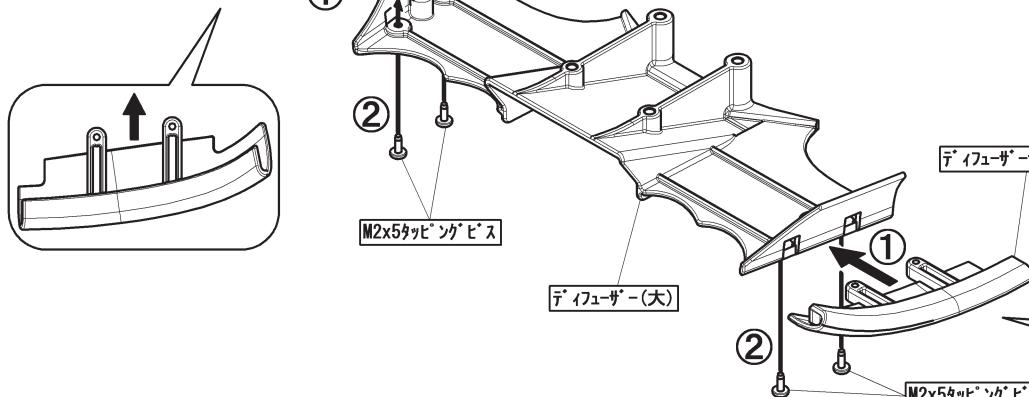


M3×12皿ビス

【袋一②の内容】

--x1 M3×8皿ビス


その他、両面テープ、スポンジテープ
ナイロンストラップ

【袋一①の残り】



--x1 アンテナマウント


モーターに当らない位置で固定!

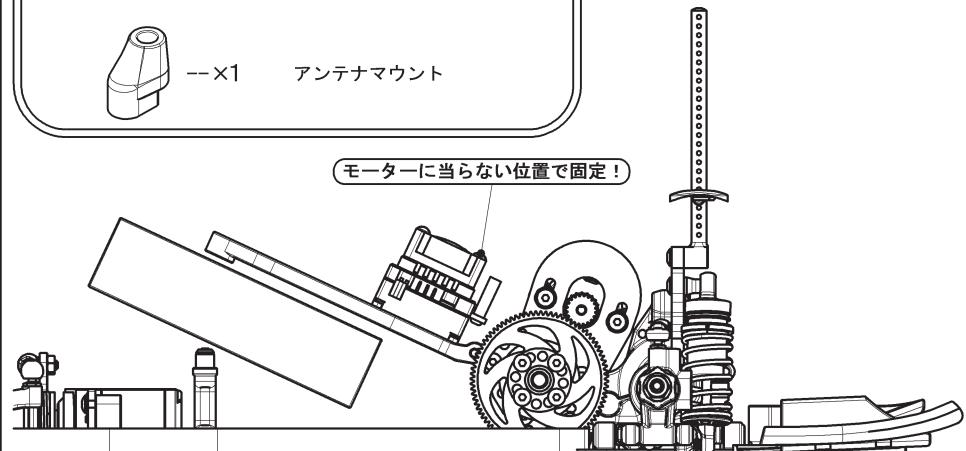


別途ご用意下さい。

アンプ


(サイズに合わせカット!)
両面テープ

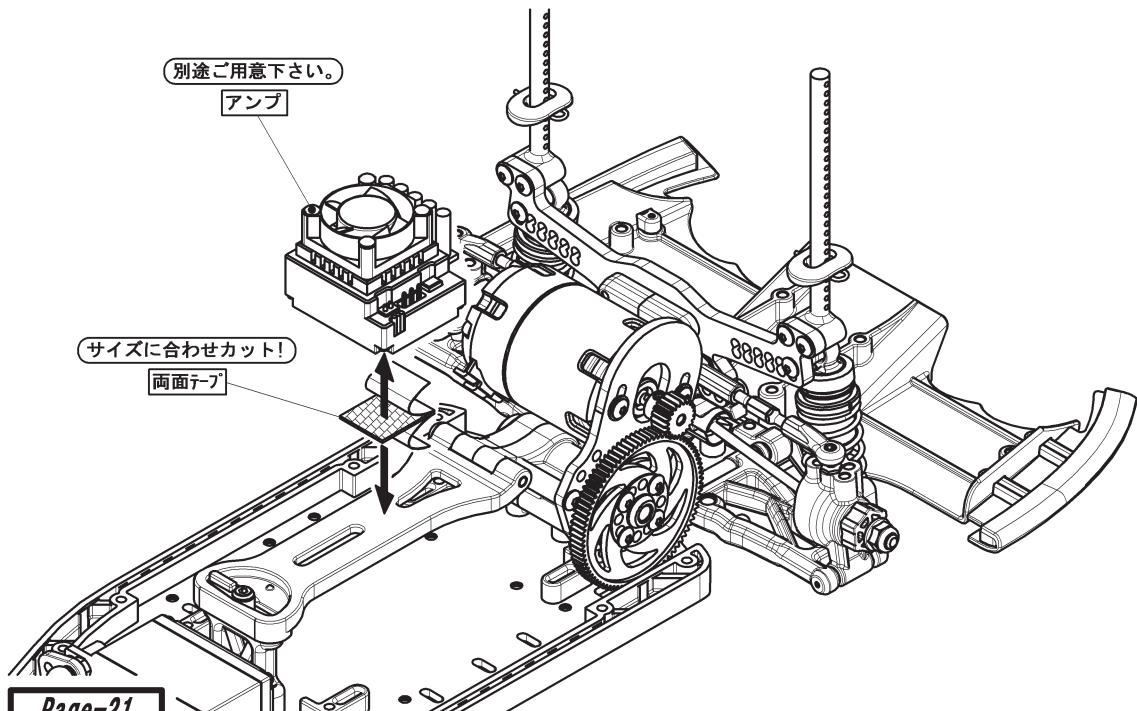

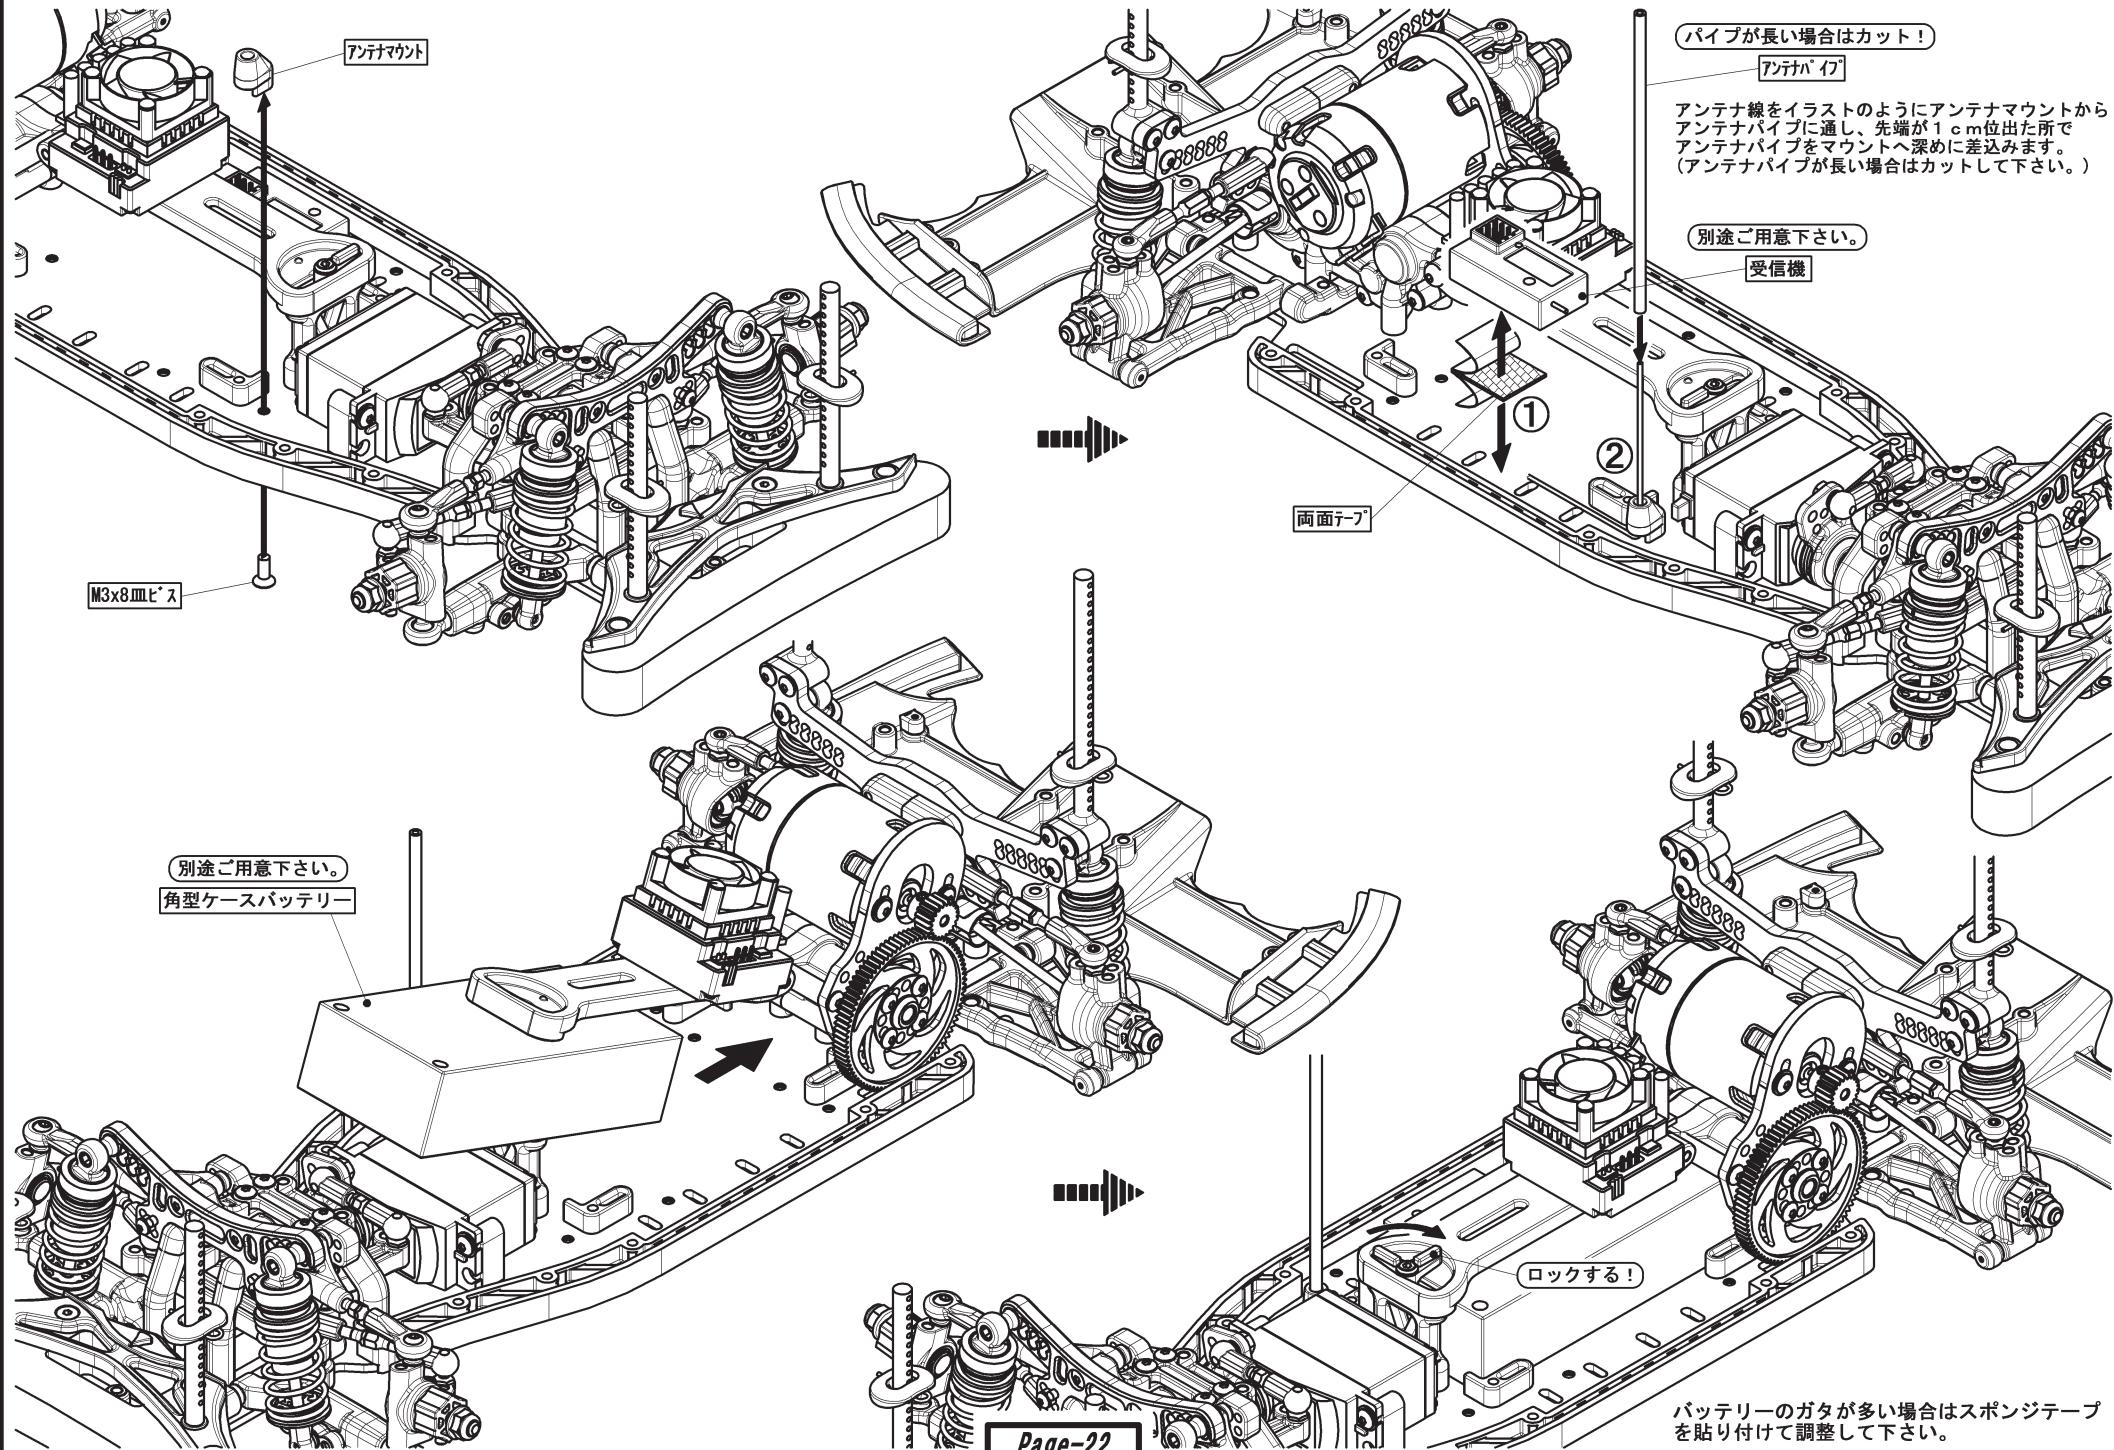

タイヤの組立


4本あります。 注意！一キットにホイル、タイヤは含まれておりませんので別途ご用意下さい。
イラストのタイヤは [ZR-DR04] ゼロワンR2タイヤ ●980 を使用しています。

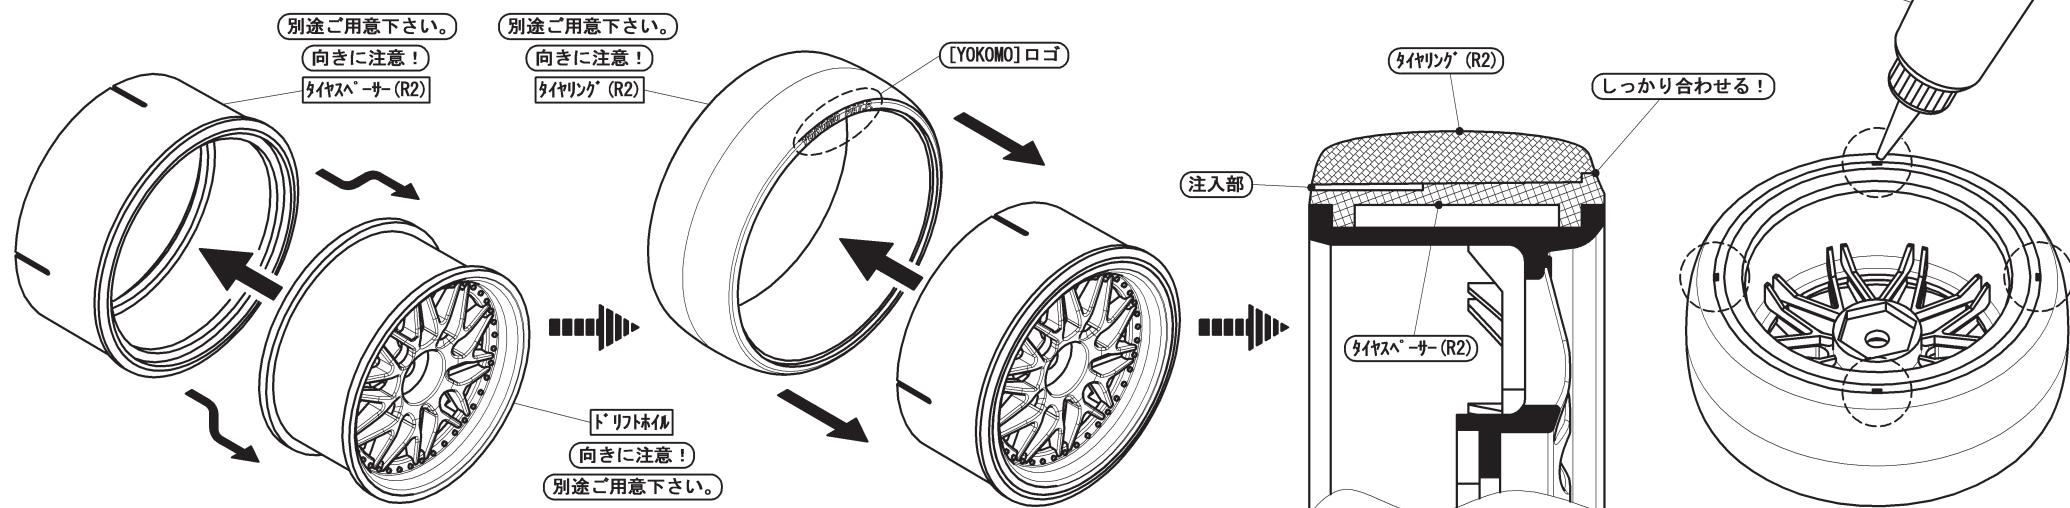


ホイールにタイヤスペーザーをしっかりとはめ込みます。
(はめ込みが不十分だと次工程のタイヤリングをはめ込む
作業がしづらくなります。)


タイヤリングを組み込む際にタイヤスペーザーにオイル等を
薄く塗ると簡単に作業することが出来ます。
(オイルの塗りすぎに注意して下さい。)

タイヤリングのサイドウォールにピッタリとあわせてから、反対側の
4ヶ所のミゾ部に瞬間接着剤を流し込んで固定します。
(タイヤリングを組み込む際にオイル等を使用した場合は30分以上
置いてから接着剤を使用して下さい。)

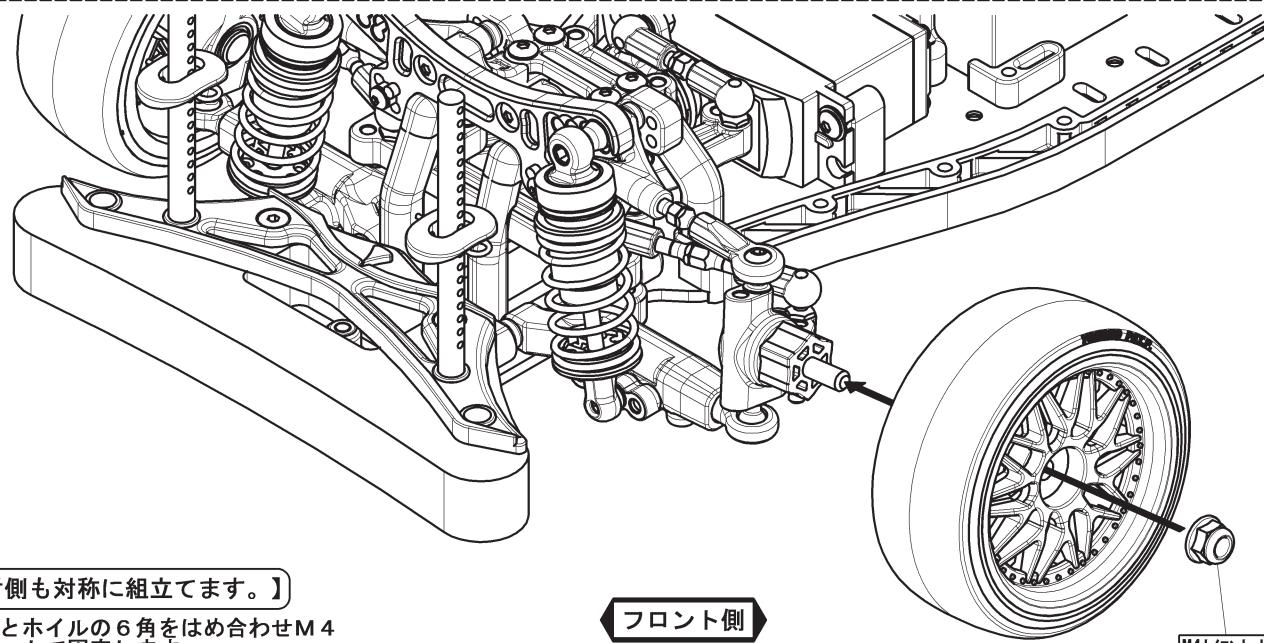

ホイールハブとホイールの6角をはめ合わせ M4
ナイロンナットで固定します。

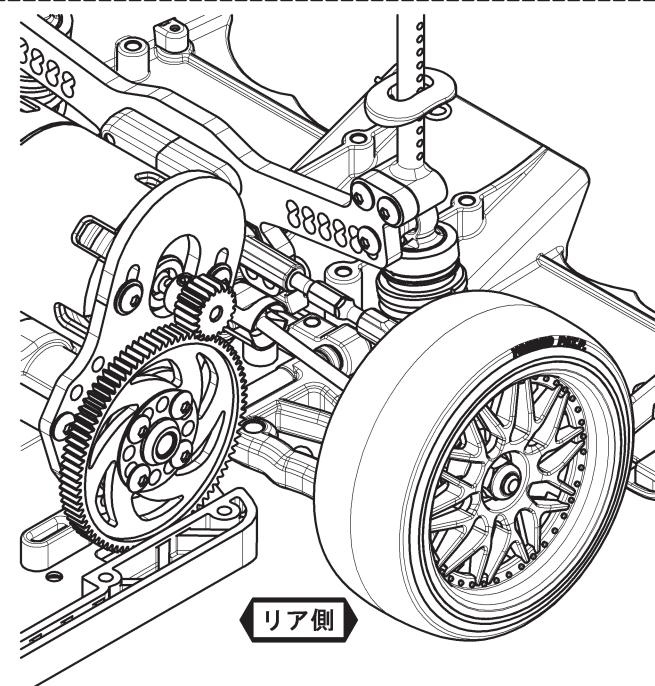

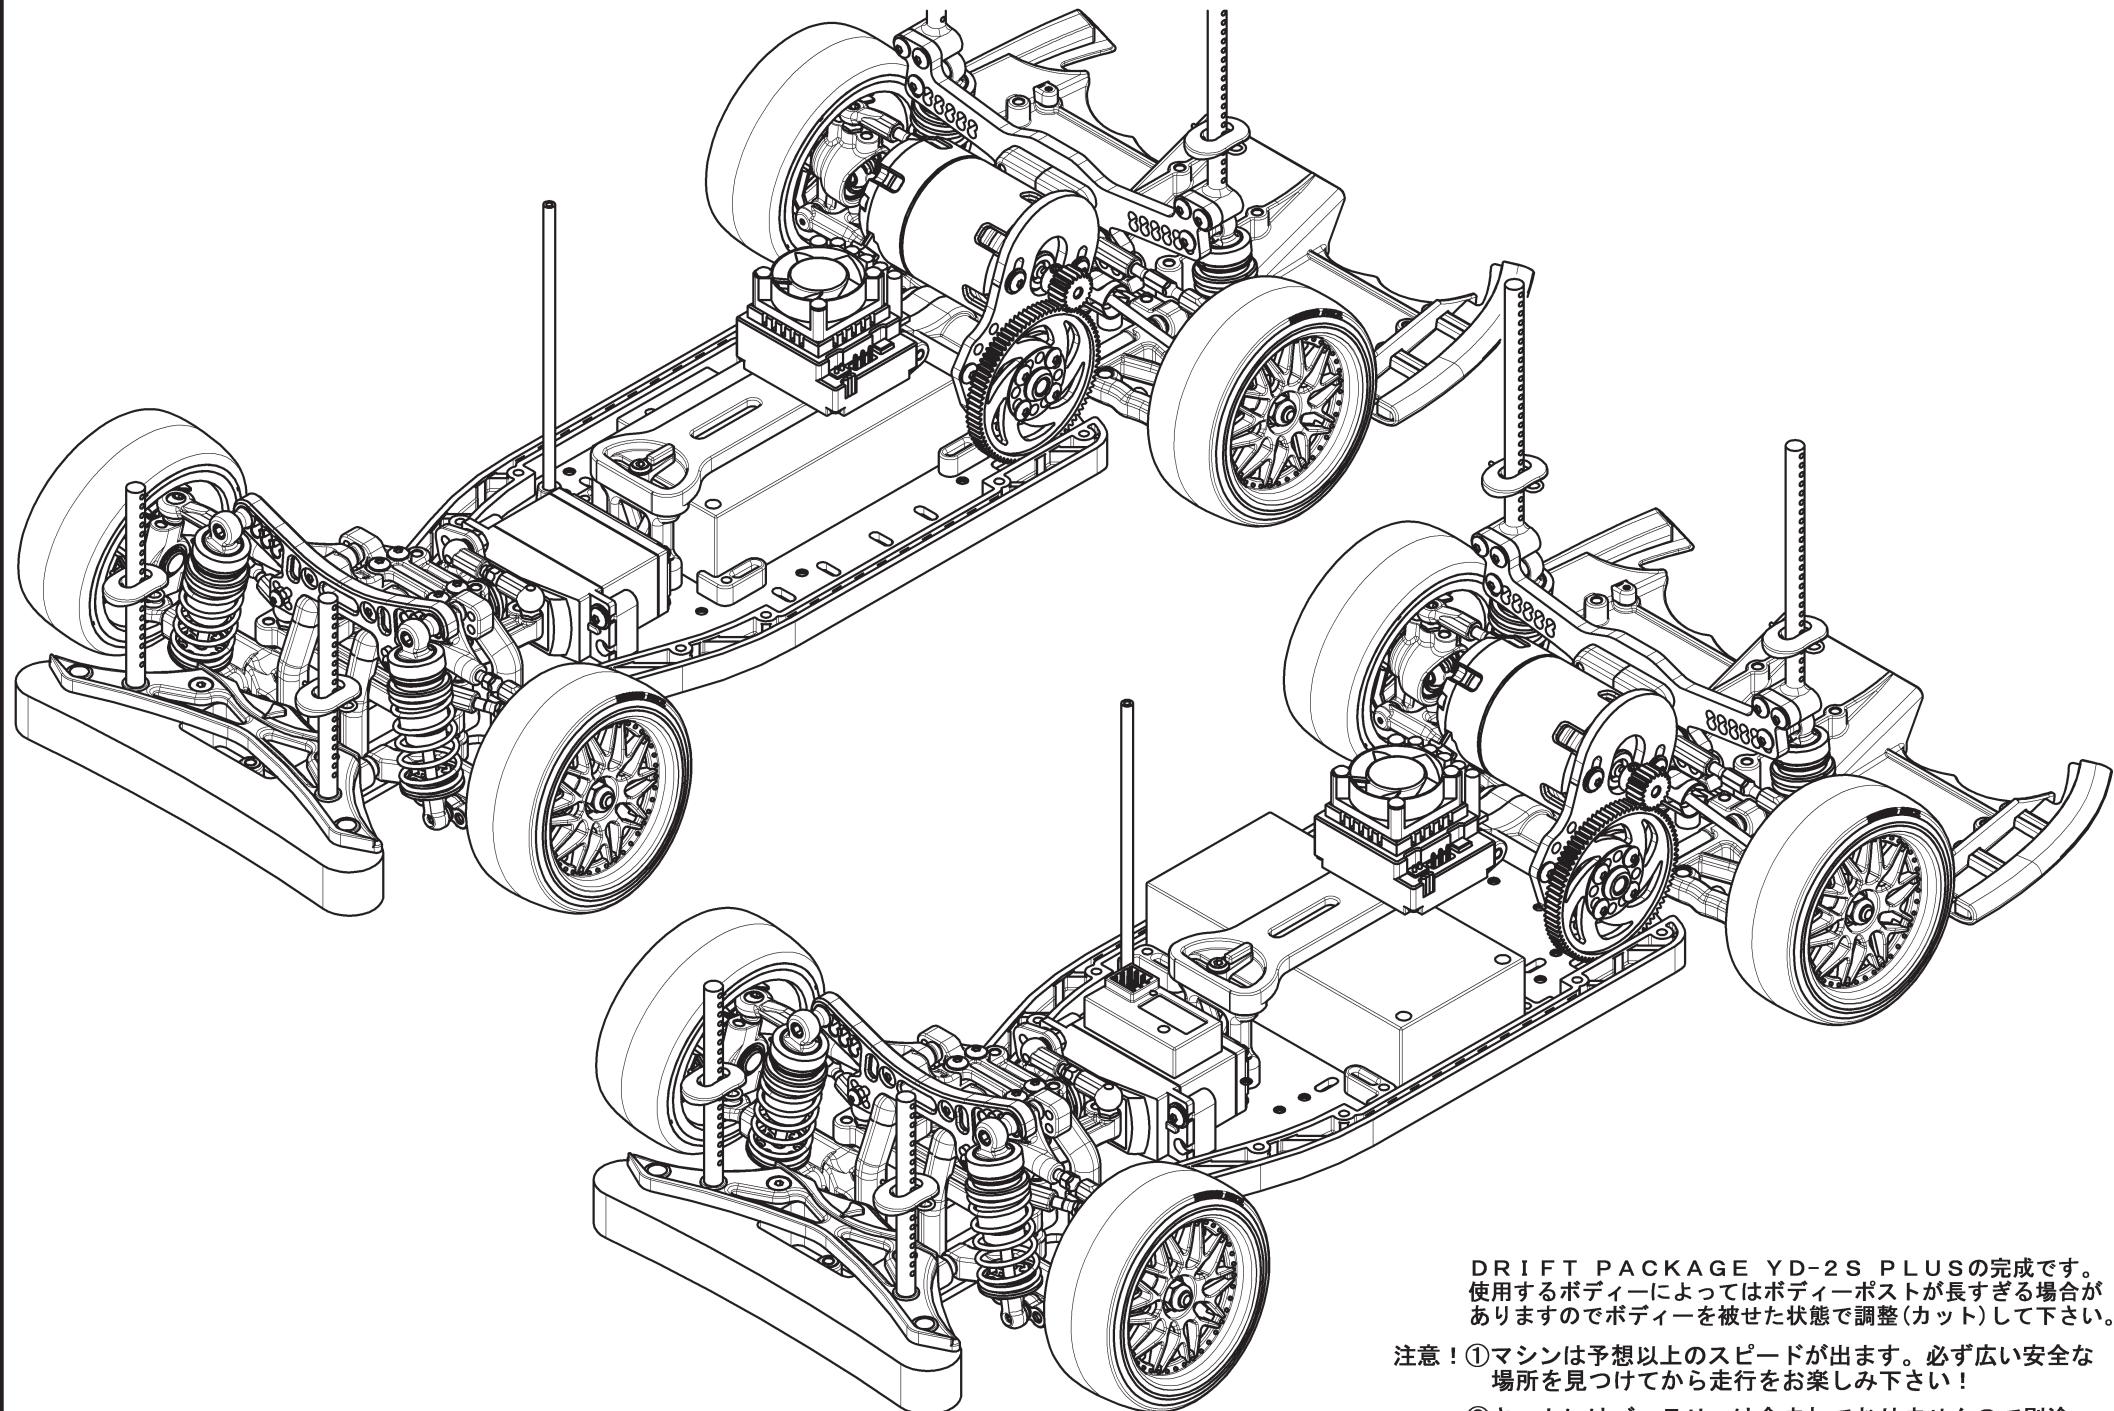

DRIFT PACKAGE YD-2 S PLUSの完成です。
使用するボディーによってはボディーポストが長すぎる場合がありますのでボディーを被せた状態で調整(カット)して下さい。

注意！①マシンは予想以上のスピードが出ます。必ず広い安全な場所を見つけてから走行をお楽しみ下さい！

②キットにはバッテリーは含まれておりませんので別途ご用意下さい。


ADVANCED VRM REGION

ADVANCED VRM DESIGN

SEEING SHEE


Fig. 1. A photograph of the spacer.

Driver	日付／Date			
コース／Circuit				
環境／Place	<input type="checkbox"/> インドア／Indoor <input type="checkbox"/> アウトドア／Outdoor			
路面／Track	<input type="checkbox"/> アスファルト／Asphalt <input type="checkbox"/> カーペット／Carpet <input type="checkbox"/> コンクリート／Concrete <input type="checkbox"/> Pタイル／Plastic tile			
路面状況／Track situation	<input type="checkbox"/> フラット／Flat <input type="checkbox"/> ノンピー／Bump			
グリップ／Traction	<input type="checkbox"/> 高い／High <input type="checkbox"/> 普通／Medium <input type="checkbox"/> 低い／Low			

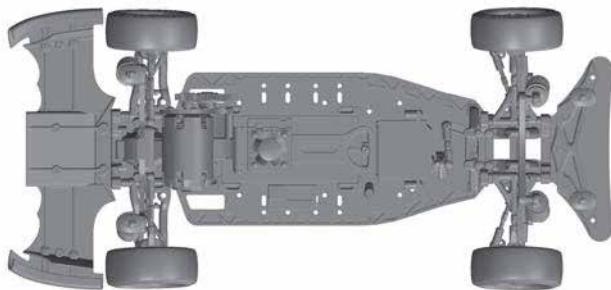

BEHLO

メインシャーシ	<input type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input type="checkbox"/> PLUS
Main Chassis	
スパーギア	<input type="checkbox"/> ピニオンギア
Spur Gear	Pinion Gear
ボディ	<input type="checkbox"/> ウイング
Body	Wing
送受信機	
Transmitter	
サーボ	<input type="checkbox"/> サーボホーン
Servo	Servo horn
アンプ	
ESC	
ジャイロ	<input type="checkbox"/> ゲイン
Gyroscope	Gain
モーター	<input type="checkbox"/> 進角
Motor	Timing
バッテリー	<input type="checkbox"/> 位置
Battery	Position
ディフューザー	<input type="checkbox"/> 大/Large <input type="checkbox"/> 小/Small <input type="checkbox"/> 無/Non
Diffuser	YD-4 · YD-2

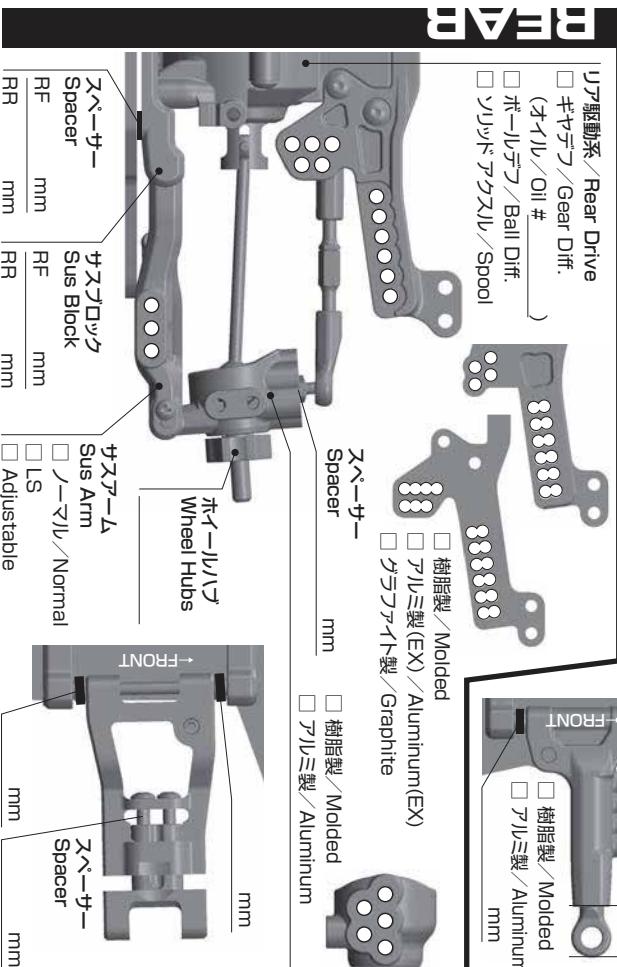

BEAB

FRONT

Front Lower Arm
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88888

Front Shock Absorber
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88889

Front Wheel Hub
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88890

Front Spacers
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88891

Rear Lower Arm
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88892

Rear Shock Absorber
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88893

Rear Wheel Hub
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88894

Rear Spacers
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88895


Suspension Block
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88896

Front Spacers
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88897


Front Spacers
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88898


Front Spacers
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 88899

Front Spacers
樹脂製 / Molded
アルミ製 / Aluminum
Part No. 888900

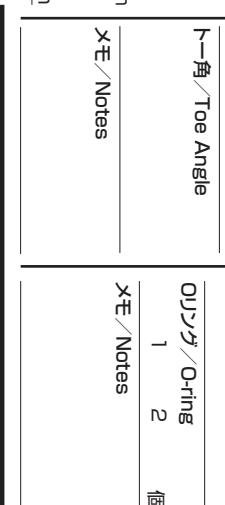

車高／Ride Height	<input type="checkbox"/> アウトドア／Outdoor <input type="checkbox"/> カーペット／Carpet <input type="checkbox"/> コンクリート／Concrete <input type="checkbox"/> プラスチックタイル／Plastic tile
キャンバー／Camber Angle	<input type="checkbox"/> 樹脂製／Molded <input type="checkbox"/> アルミニウム製／Aluminum
オイル／Oil	
ピストン／Piston	
スプリング／Spring	<input type="checkbox"/> ハイドロクラッド／Hydroclad <input type="checkbox"/> ハード／Hard <input type="checkbox"/> ミディアム／Medium <input type="checkbox"/> ライト／Light
ダイヤフラム／Bladder	
ドロープ／Drop	<input type="checkbox"/> ハイドロクラッド／Hydroclad <input type="checkbox"/> ハード／Hard <input type="checkbox"/> ミディアム／Medium <input type="checkbox"/> ライト／Light
サスアーム下／Arm	
ショック／shock absorber	<input type="checkbox"/> ハイドロクラッド／Hydroclad <input type="checkbox"/> ハード／Hard <input type="checkbox"/> ミディアム／Medium <input type="checkbox"/> ライト／Light
mm	mm

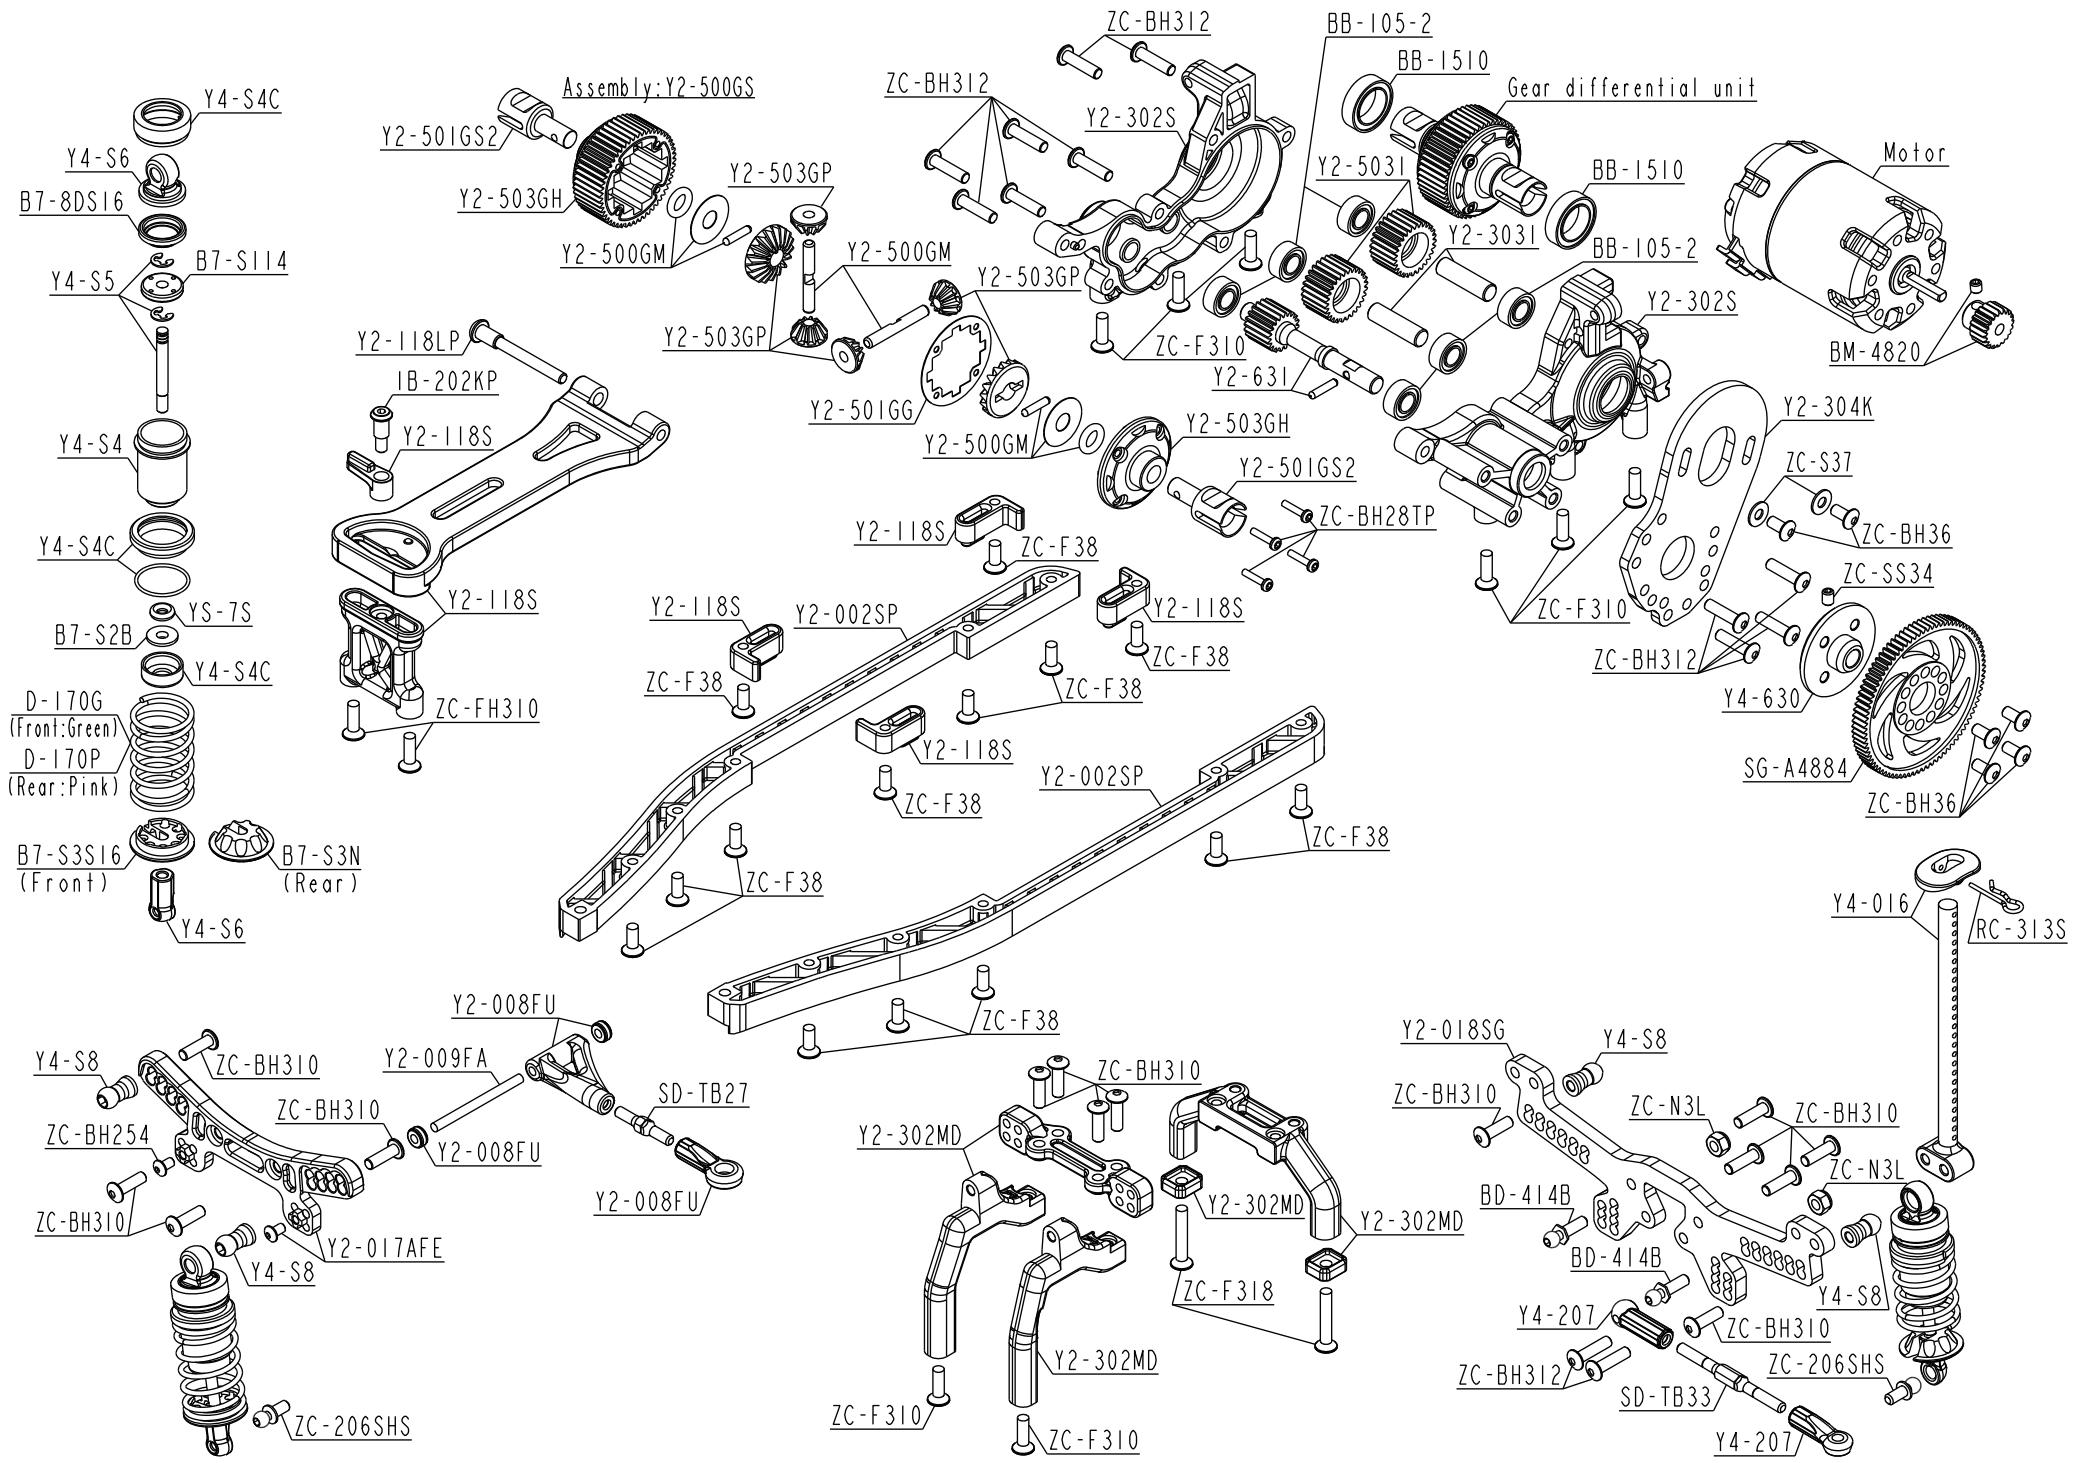

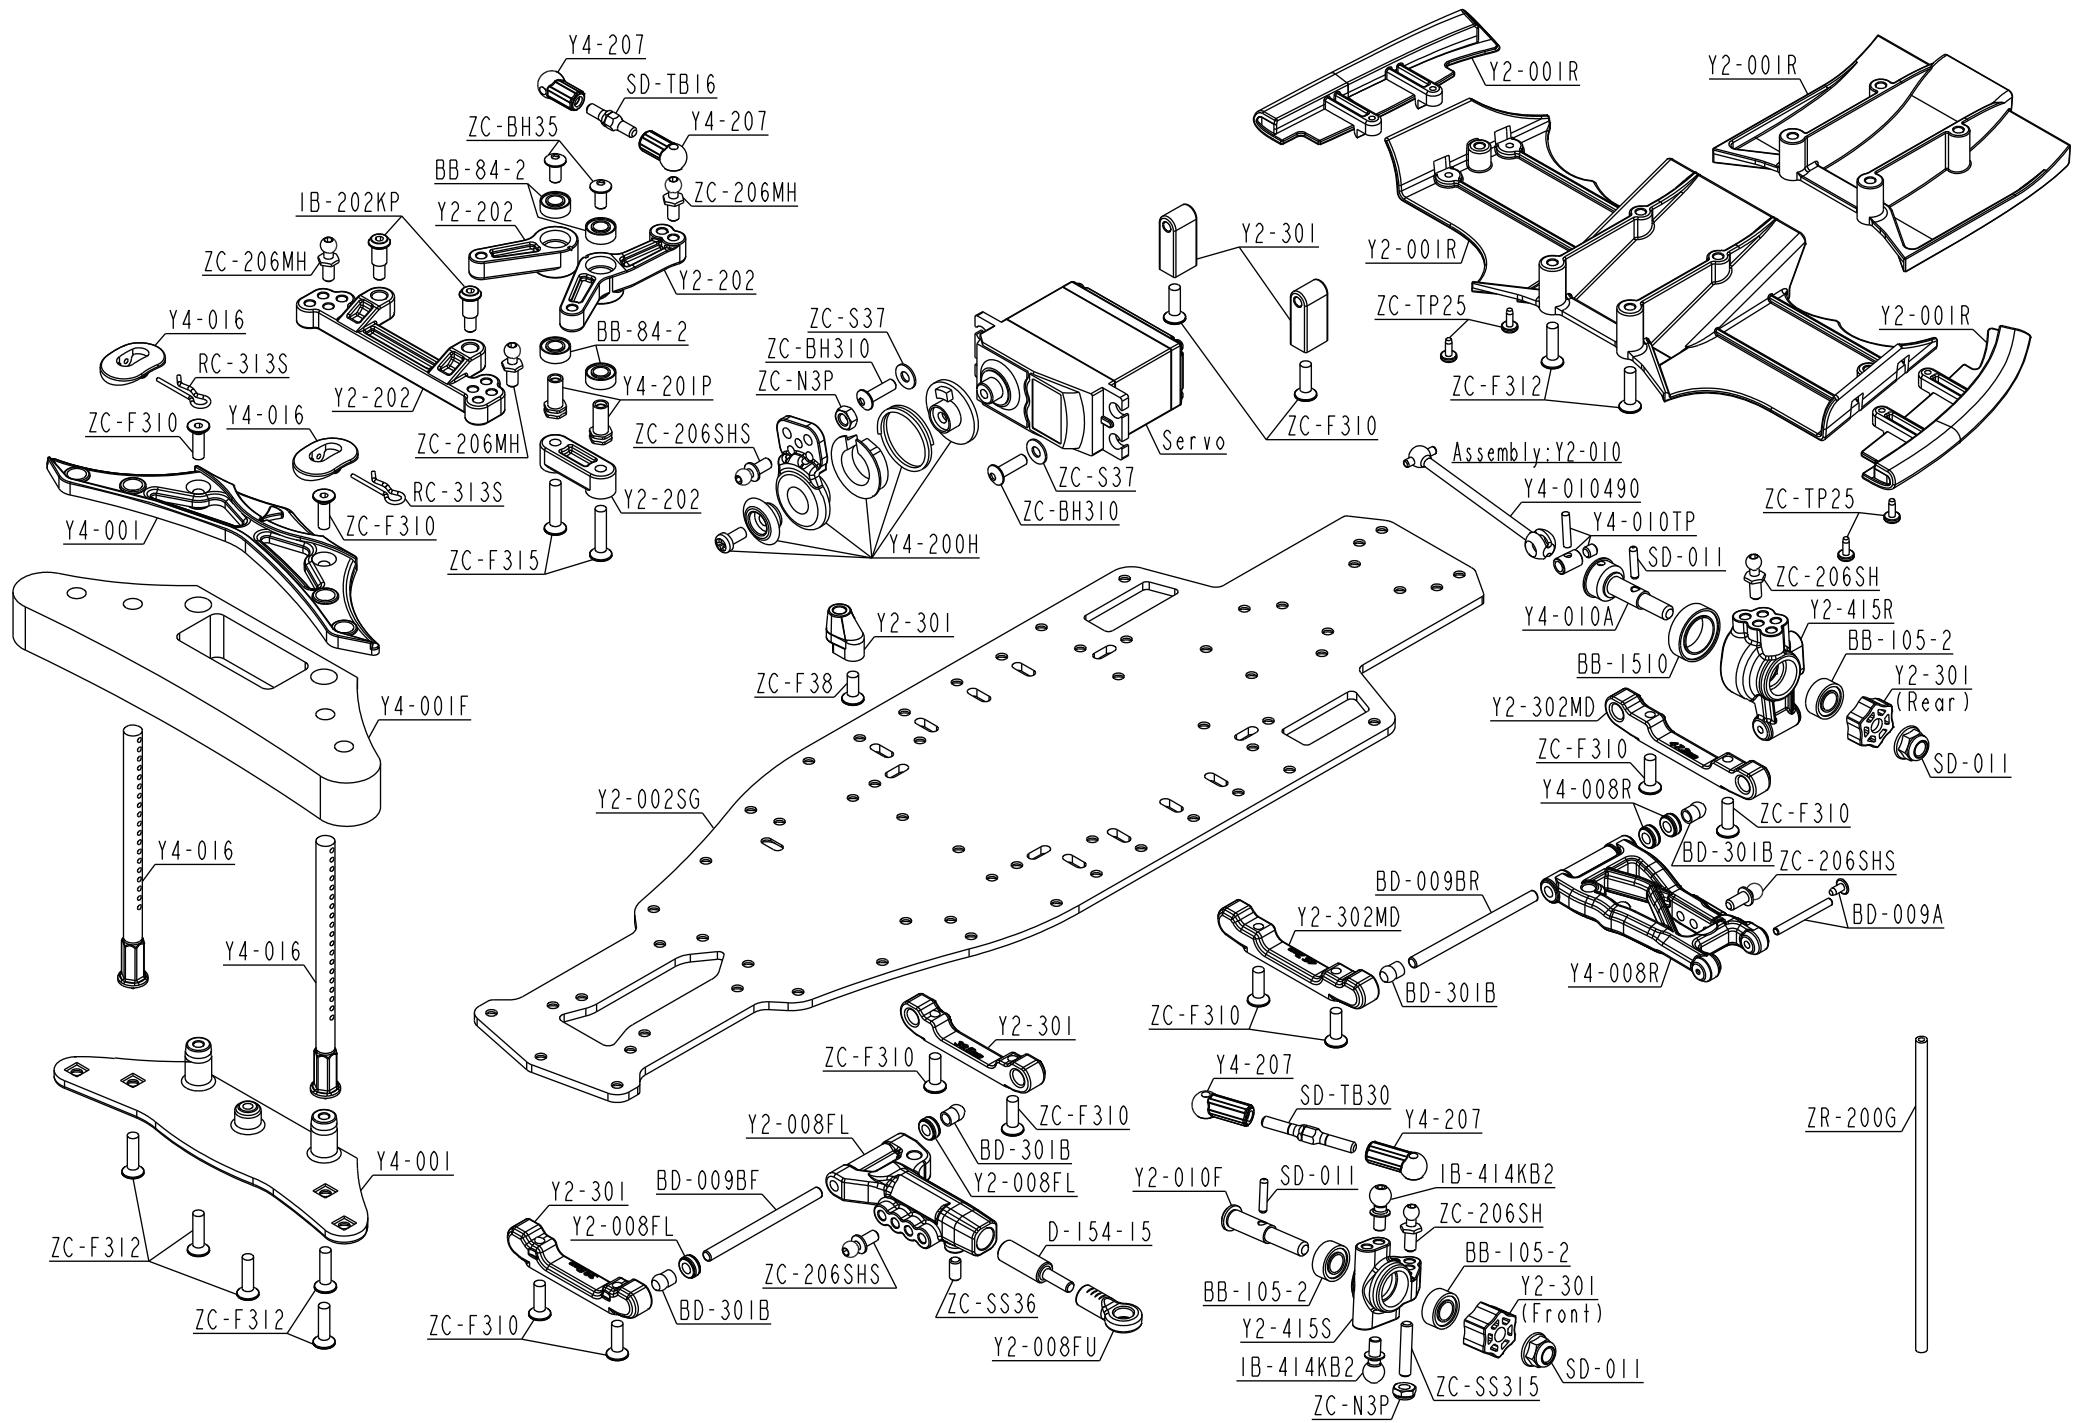

◆YD-2 Gear ratio (48 pitch)◆

2nd ration		Spur gear																																					
2.6		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Pinion gear	16	8.813	8.775	8.938	9.100	9.263	9.425	9.588	9.750	9.913	10.075	10.238	10.400	10.563	10.725	10.888	11.050	11.213	11.375	11.538	11.700	11.863	12.025	12.188	12.350	12.513	12.675	12.838	13.000	13.163	13.325	13.488	13.650	13.813	13.975	14.138	14.300	14.463	14.625
	17	8.106	8.259	8.412	8.565	8.718	8.871	9.024	9.176	9.329	9.482	9.635	9.788	9.941	10.094	10.247	10.400	10.553	10.706	10.859	11.012	11.165	11.318	11.471	11.624	11.776	11.929	12.082	12.235	12.388	12.541	12.694	12.847	13.000	13.153	13.306	13.459	13.612	13.765
	18	7.856	7.800	7.944	8.089	8.233	8.378	8.522	8.667	8.811	8.956	9.100	9.244	9.389	9.533	9.678	9.822	9.967	10.111	10.256	10.400	10.544	10.689	10.833	10.978	11.122	11.267	11.411	11.556	11.700	11.844	11.989	12.133	12.278	12.422	12.567	12.711	12.856	13.000
	19	7.253	7.389	7.526	7.663	7.800	7.937	8.074	8.211	8.347	8.484	8.621	8.758	8.895	9.032	9.168	9.305	9.442	9.579	9.716	9.853	9.989	10.126	10.263	10.400	10.537	10.674	10.811	10.947	11.084	11.221	11.358	11.495	11.632	11.768	11.905	12.042	12.179	12.316
	20	6.890	7.020	7.150	7.280	7.410	7.540	7.670	7.800	7.930	8.060	8.190	8.320	8.450	8.580	8.710	8.840	8.970	9.100	9.230	9.360	9.490	9.620	9.750	9.880	10.010	10.140	10.270	10.400	10.530	10.660	10.790	10.920	11.050	11.180	11.310	11.440	11.570	11.700
	21	6.562	6.686	6.810	6.933	7.057	7.181	7.305	7.429	7.552	7.676	7.800	8.048	8.171	8.295	8.419	8.543	8.667	8.790	8.914	9.038	9.162	9.286	9.410	9.533	9.657	9.781	9.905	10.029	10.152	10.276	10.400	10.524	10.648	10.771	10.895	11.019	11.143	
	22	6.264	6.382	6.500	6.618	6.736	6.855	6.973	7.091	7.209	7.327	7.445	7.564	7.682	7.800	7.918	8.036	8.155	8.273	8.391	8.509	8.627	8.745	8.864	8.982	9.100	9.218	9.336	9.455	9.573	9.691	9.809	9.927	10.045	10.164	10.282	10.400	10.518	10.636
	23	5.991	6.104	6.217	6.330	6.443	6.557	6.670	6.783	6.896	7.009	7.122	7.235	7.348	7.461	7.574	7.687	7.800	7.913	8.026	8.139	8.252	8.365	8.478	8.591	8.704	8.817	8.930	9.043	9.157	9.270	9.383	9.496	9.609	9.722	9.835	9.948	10.061	10.174
	24	5.742	5.850	5.958	6.067	6.175	6.283	6.392	6.500	6.608	6.717	6.825	6.933	7.042	7.150	7.258	7.367	7.475	7.583	7.692	7.800	7.908	8.017	8.125	8.233	8.342	8.450	8.558	8.667	8.775	8.883	8.992	9.100	9.208	9.317	9.425	9.533	9.642	9.750
	25	5.512	5.616	5.720	5.824	5.928	6.032	6.138	6.240	6.344	6.448	6.552	6.656	6.760	6.864	6.968	7.072	7.176	7.280	7.384	7.488	7.592	7.696	7.800	7.904	8.008	8.112	8.216	8.320	8.424	8.528	8.632	8.736	8.840	8.944	9.048	9.152	9.256	9.360
	26	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
	27	5.104	5.200	5.296	5.393	5.489	5.585	5.681	5.778	5.874	5.970	6.067	6.163	6.259	6.356	6.452	6.548	6.644	6.741	6.837	6.933	7.030	7.126	7.222	7.319	7.415	7.511	7.607	7.704	7.800	7.896	7.993	8.089	8.185	8.281	8.378	8.474	8.570	8.667
	28	4.921	5.014	5.107	5.200	5.293	5.386	5.479	5.571	5.664	5.757	5.850	5.943	6.036	6.129	6.221	6.314	6.407	6.500	6.593	6.686	6.779	6.871	6.964	7.057	7.150	7.243	7.336	7.429	7.521	7.614	7.707	7.800	7.893	7.986	8.079	8.171	8.264	8.357
	29	4.752	4.841	4.931	5.021	5.110	5.200	5.290	5.379	5.469	5.559	5.648	5.738	5.828	5.917	6.007	6.097	6.186	6.276	6.366	6.455	6.545	6.634	6.724	6.814	6.903	6.993	7.083	7.172	7.262	7.352	7.441	7.531	7.621	7.710	7.800	7.890	7.979	8.069
	30	4.593	4.680	4.767	4.853	4.940	5.027	5.113	5.200	5.287	5.373	5.460	5.547	5.633	5.720	5.807	5.893	5.980	6.067	6.153	6.240	6.327	6.413	6.500	6.587	6.673	6.760	6.847	6.933	7.020	7.107	7.193	7.280	7.367	7.453	7.540	7.627	7.713	7.800
	31	4.445	4.529	4.613	4.697	4.781	4.865	4.948	5.032	5.116	5.200	5.284	5.368	5.452	5.535	5.619	5.703	5.787	5.871	5.955	6.039	6.123	6.206	6.290	6.374	6.458	6.542	6.626	6.710	6.794	6.877	6.961	7.045	7.129	7.213	7.297	7.381	7.465	7.548
	32	4.306	4.388	4.469	4.550	4.631	4.713	4.794	4.875	4.956	5.038	5.119	5.200	5.281	5.363	5.444	5.525	5.606	5.688	5.769	5.850	5.931	6.013	6.094	6.175	6.256	6.338	6.419	6.500	6.581	6.663	6.744	6.825	6.906	6.988	7.069	7.150	7.231	7.313
	33	4.176	4.255	4.333	4.412	4.491	4.570	4.648	4.727	4.806	4.885	4.964	5.042	5.121	5.200	5.279	5.358	5.436	5.515	5.594	5.673	5.752	5.830	5.909	5.988	6.067	6.145	6.224	6.303	6.382	6.461	6.539	6.618	6.697	6.776	6.855	6.933	7.012	7.091
	34	4.053	4.129	4.206	4.282	4.359	4.435	4.512	4.588	4.665	4.741	4.818	4.894	4.971	5.047	5.124	5.200	5.276	5.353	5.429	5.506	5.582	5.659	5.735	5.812	5.888	5.965	6.041	6.118	6.194	6.271	6.347	6.424	6.500	6.576	6.653	6.729	6.806	6.882
	35	3.937	4.011	4.086	4.160	4.234	4.309	4.383	4.457	4.531	4.606	4.680	4.754	4.829	4.903	4.977	5.051	5.126	5.200	5.274	5.349	5.423	5.497	5.571	5.646	5.720	5.794	5.869	5.943	6.017	6.091	6.166	6.240	6.314	6.389	6.463	6.537	6.611	6.686
	36	3.828	3.900	3.972	4.044	4.117	4.189	4.261	4.333	4.406	4.478	4.550	4.622	4.694	4.767	4.839	4.911	4.983	5.056	5.128	5.200	5.272	5.344	5.417	5.489	5.561	5.633	5.706	5.778	5.850	5.922	5.994	6.067	6.139	6.211	6.283	6.356	6.428	6.500
	37	3.724	3.795	3.865	3.935	4.005	4.076	4.146	4.216	4.286	4.357	4.427	4.497	4.568	4.638	4.708	4.778	4.849	4.919	4.989	5.059	5.130	5.200	5.270	5.341	5.411	5.481	5.551	5.622	5.692	5.762	5.832	5.903	5.973	6.043	6.114	6.184	6.254	6.324
	38	3.626	3.695	3.763	3.832	3.900	3.968	4.037	4.105	4.174	4.242	4.311	4.379	4.447	4.516	4.584	4.653	4.721	4.789	4.858	4.926	4.995	5.063	5.132	5.200	5.268	5.337	5.405	5.474	5.542	5.611	5.679	5.747	5.816	5.884	5.953	6.021	6.089	6.158
	39	3.533	3.600	3.667	3.733	3.800	3.867	3.933	4.000	4.067	4.133	4.200	4.287	4.333	4.400	4.467	4.533	4.600	4.667	4.733	4.800	4.867	4.933	5.000	5.067	5.133	5.200	5.267	5.333	5.400	5.467	5.533	5.600	5.667	5.733	5.800	5.867	5.933	6.000
	40	3.445	3.510	3.575	3.640	3.705	3.770	3.835	3.900	3.965	4.030	4.095	4.160	4.225	4.290	4.355	4.420	4.485	4.550	4.615	4.680	4.745	4.810	4.875	4.940	5.005	5.070	5.135	5.200	5.265	5.330								

◆YD-2 Gear ratio (64 pitch)◆

2nd ration	Spur gear																																						
2.6	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	
Pinion gear	22	8.573	8.681	9.809	9.827	10.045	10.164	10.282	10.400	10.518	10.636	10.755	10.873	10.991	11.109	11.227	11.345	11.464	11.582	11.700	11.818	11.936	12.055	12.173	12.291	12.408	12.527	12.645	12.764	12.882	13.000	13.118	13.236	13.355	13.473	13.591	13.709	13.827	13.945
	23	9.157	9.270	9.383	9.496	9.609	9.722	9.835	9.948	10.061	10.174	10.287	10.400	10.513	10.626	10.739	10.852	10.965	11.078	11.191	11.304	11.417	11.530	11.643	11.757	11.870	11.983	12.096	12.209	12.322	12.435	12.548	12.661	12.774	12.887	13.000	13.113	13.226	13.339
	24	8.775	8.883	8.992	9.100	9.208	9.317	9.425	9.533	9.642	9.750	9.858	9.967	10.075	10.183	10.292	10.400	10.508	10.617	10.725	10.833	10.942	11.050	11.158	11.267	11.375	11.483	11.592	11.700	11.808	11.917	12.025	12.133	12.242	12.350	12.458	12.567	12.675	12.783
	25	8.424	8.528	8.632	8.736	8.840	8.944	9.048	9.152	9.256	9.360	9.464	9.568	9.672	9.776	9.880	9.984	10.088	10.192	10.296	10.400	10.504	10.608	10.712	10.816	10.920	11.024	11.128	11.232	11.336	11.440	11.544	11.648	11.752	11.856	11.960	12.064	12.168	12.272
	26	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
	27	7.800	7.886	7.993	8.089	8.185	8.281	8.378	8.474	8.570	8.667	8.763	8.859	8.956	9.052	9.148	9.244	9.341	9.437	9.533	9.630	9.726	9.822	9.919	10.015	10.111	10.207	10.304	10.400	10.496	10.593	10.689	10.785	10.881	10.978	11.074	11.170	11.267	11.363
	28	7.521	7.614	7.707	7.800	7.893	7.986	8.078	8.171	8.264	8.357	8.450	8.543	8.636	8.729	8.821	8.914	9.007	9.100	9.193	9.286	9.378	9.471	9.564	9.657	9.750	9.843	9.936	10.029	10.121	10.214	10.307	10.400	10.493	10.586	10.679	10.771	10.864	10.957
	29	7.282	7.352	7.441	7.531	7.621	7.710	7.800	7.890	7.979	8.069	8.159	8.248	8.338	8.428	8.517	8.607	8.697	8.786	8.876	8.966	9.055	9.145	9.234	9.324	9.414	9.503	9.593	9.683	9.772	9.862	9.952	10.041	10.131	10.221	10.310	10.400	10.490	10.579
	30	7.020	7.107	7.193	7.280	7.367	7.453	7.540	7.627	7.713	7.800	7.887	7.973	8.060	8.147	8.233	8.320	8.407	8.493	8.580	8.667	8.753	8.840	8.927	9.013	9.100	9.187	9.273	9.360	9.447	9.533	9.620	9.707	9.793	9.880	9.967	10.053	10.140	10.227
	31	6.794	6.877	6.961	7.045	7.129	7.213	7.297	7.381	7.465	7.548	7.632	7.716	7.800	7.884	7.968	8.052	8.135	8.219	8.303	8.387	8.471	8.555	8.639	8.723	8.806	8.890	8.974	9.058	9.142	9.226	9.310	9.394	9.477	9.561	9.645	9.729	9.813	9.897
	32	6.581	6.663	6.744	6.825	6.906	6.988	7.069	7.150	7.231	7.313	7.394	7.475	7.556	7.638	7.719	7.800	7.881	7.963	8.044	8.125	8.206	8.288	8.369	8.450	8.531	8.613	8.694	8.775	8.856	8.938	9.019	9.100	9.181	9.263	9.344	9.425	9.506	9.588
	33	6.382	6.461	6.539	6.618	6.697	6.776	6.855	6.933	7.012	7.091	7.170	7.248	7.327	7.406	7.485	7.564	7.642	7.721	7.800	7.879	7.958	8.036	8.115	8.194	8.273	8.352	8.430	8.509	8.588	8.667	8.745	8.824	8.903	8.982	9.061	9.139	9.218	9.297
	34	6.194	6.271	6.347	6.424	6.500	6.576	6.653	6.729	6.806	6.882	6.959	7.035	7.112	7.188	7.265	7.341	7.418	7.494	7.571	7.647	7.724	7.800	7.876	7.953	8.029	8.106	8.182	8.259	8.335	8.412	8.488	8.565	8.641	8.718	8.794	8.871	8.947	9.024
	35	6.017	6.091	6.166	6.240	6.314	6.389	6.463	6.537	6.611	6.686	6.760	6.834	6.909	6.983	7.057	7.131	7.206	7.280	7.354	7.429	7.503	7.577	7.651	7.726	7.800	7.874	7.949	8.023	8.097	8.171	8.246	8.320	8.394	8.469	8.543	8.617	8.691	8.766
	36	5.850	5.922	5.994	6.067	6.139	6.211	6.283	6.356	6.428	6.500	6.572	6.644	6.717	6.789	6.861	6.933	7.006	7.078	7.150	7.222	7.294	7.367	7.439	7.511	7.583	7.656	7.728	7.800	7.872	7.944	8.017	8.089	8.161	8.233	8.306	8.378	8.450	8.522
	37	5.692	5.762	5.832	5.903	5.973	6.043	6.114	6.184	6.254	6.324	6.395	6.465	6.535	6.605	6.676	6.746	6.816	6.886	6.957	7.027	7.097	7.168	7.238	7.308	7.378	7.449	7.519	7.589	7.659	7.730	7.800	7.870	7.941	8.011	8.081	8.151	8.222	8.292
	38	5.542	5.611	5.679	5.747	5.816	5.884	5.953	6.021	6.089	6.158	6.226	6.295	6.363	6.432	6.500	6.568	6.637	6.705	6.774	6.842	6.911	6.979	7.047	7.116	7.184	7.253	7.321	7.389	7.458	7.526	7.595	7.663	7.732	7.800	7.868	7.937	8.005	8.074
	39	5.400	5.467	5.533	5.600	5.667	5.733	5.800	5.867	5.933	6.000	6.067	6.133	6.200	6.267	6.333	6.400	6.467	6.533	6.600	6.667	6.733	6.800	6.867	6.933	7.000	7.067	7.133	7.200	7.267	7.333	7.400	7.467	7.533	7.600	7.667	7.733	7.800	7.867
	40	5.265	5.330	5.395	5.460	5.525	5.590	5.655	5.720	5.785	5.850	5.915	5.980	6.045	6.110	6.175	6.240	6.305	6.370	6.435	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825	6.890	6.955	7.020	7.085	7.150	7.215	7.280	7.345	7.410	7.475	7.540	7.605	7.670
	41	5.137	5.200	5.263	5.327	5.390	5.454	5.517	5.580	5.644	5.707	5.771	5.834	5.898	5.961	6.024	6.088	6.151	6.215	6.278	6.341	6.405	6.468	6.532	6.595	6.659	6.722	6.785	6.849	6.912	6.976	7.039	7.102	7.166	7.229	7.293	7.356	7.420	7.483
	42	5.014	5.076	5.138	5.200	5.262	5.324	5.386	5.448	5.510	5.571	5.633	5.695	5.757	5.819	5.881	5.943	6.005	6.067	6.129	6.190	6.252	6.314	6.376	6.438	6.500	6.562	6.624	6.686	6.748	6.810	6.871	6.933	6.995	7.057	7.119	7.181	7.243	7.305
	43	4.898	4.958	5.019	5.079	5.140	5.200	5.260	5.321	5.381	5.442	5.502	5.563	5.623	5.684	5.744	5.805	5.865	5.926	5.986	6.047	6.107	6.167	6.228	6.288	6.349	6.409	6.470	6.530	6.591	6.651	6.712	6.772	6.833	6.893	6.953	7.014	7.074	7.135
	44	4.786	4.845	4.905	4.964	5.023	5.082	5.141	5.200	5.259	5.318	5.377	5.436	5.495	5.555	5.614	5.673	5.732	5.791	5.850	5.909	5.968	6.027	6.086	6.145	6.205	6.264	6.323	6.382	6.441	6.500	6.559	6.618	6.677	6.736	6.795	6.855	6.914	6.973
	45	4.680	4.738	4.796	4.853	4.911	4.969	5.027	5.084	5.142	5.200	5.258	5.316	5.373	5.431	5.489	5.547	5.604	5.662	5.720	5.778	5.836	5.893	5.951	6.009	6.067	6.124	6.182	6.240	6.298	6.356	6.413	6.471	6.529	6.587	6.644	6.702	6.760	6.818
	46	4.578	4.635	4.691	4.748	4.804	4.861	4.917	4.974	5.030	5.087	5.143	5.200	5.257	5.313	5.370	5.426	5.483	5.539	5.596	5.652	5.709	5.765	5.822	5.878	5.935	5.991	6.048	6.104										

ヨコモ取扱店リスト

模型店

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。