


- 環境/Place ☒ インドア/Indoor ☐ アウトドア/Outdoor
■ 路面/Track ☐ アスファルト/Asphalt ☒ カーペット/Carpet
■ グリップ/Traction ☒ 高い/High ☐ 普通/Medium ☐ 低い/Low
■ 路面状況/Track situation ☒ フラット/Flat ☐ バンビー/Bump


FRONT

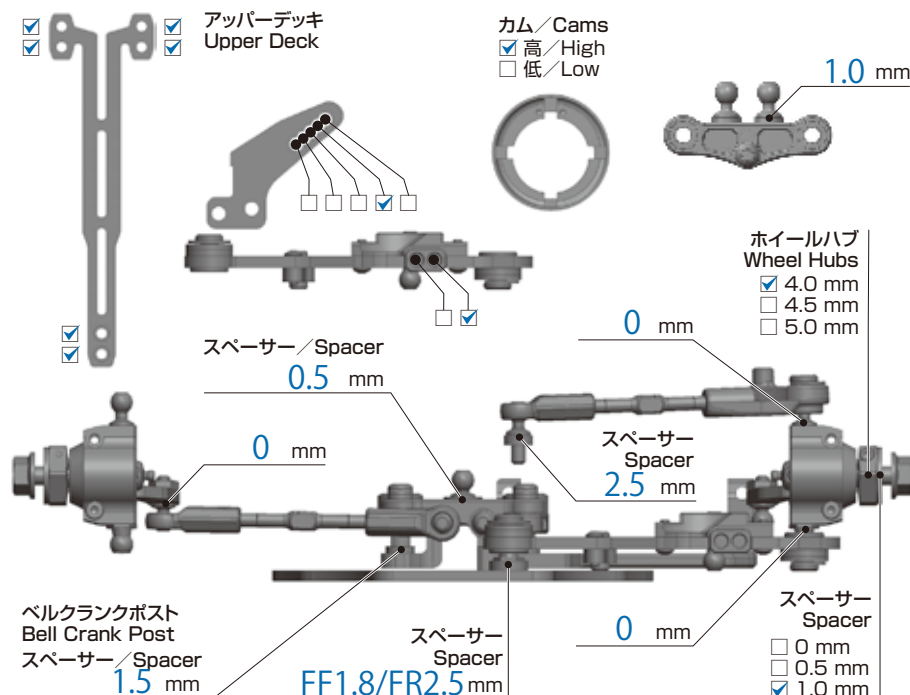

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	2.0
キャスター Caster	4.0
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 mm
ドループ/Droop	サスアーム外下/Arm
アクスル中心	24.5 mm
トー角 Toe Angle	-1.0
ウェイト Weight	サスアーム内側10 g
メモ/Notes	チタンターボックル アッパ-デッキのバ-ル側のビ-ス2本はアルミビ-ス

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	#450
ピストン/Piston	4 6 穴/Holes mm
スプリング/Spring	Yokomo 2.60
ブラダー/Bladder	Std.
メモ/Notes	動きが重く感じる場合 2.4g リ-ルに変更

REAR

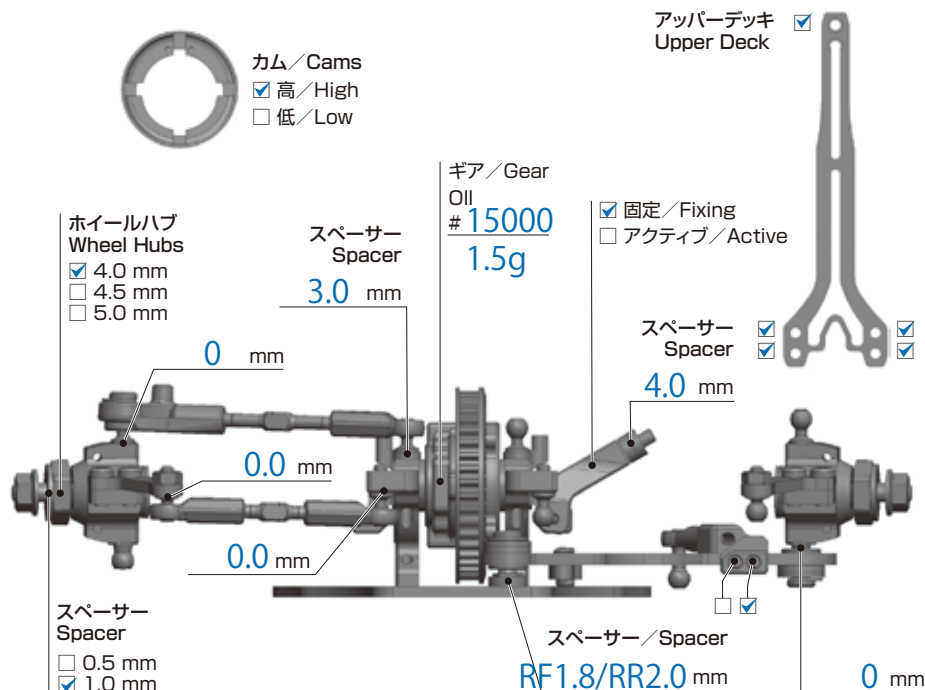


車高 Ride Height	5.1 mm
キャンバー Camber Angle	2.0
キャスター Caster	-4.0
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 mm
ドループ/Droop	サスアーム外下/Arm
アクスル中心	24.0 mm
トー角 Toe Angle	3.0
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	#450
ピストン/Piston	4 6 穴/Holes mm
スプリング/Spring	Yokomo 2.70
ブラダー/Bladder	Std.
メモ/Notes	動きが重く感じる場合 2.5g に変更

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☒ カーボン/Carbon Graphite ☐ スチール/Steel ☐ アルミ/Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	☒ 標準タイプ/Standard ☐ 薄型/Thin Type
モーター Motor	for Super GT
スパーギア Spur Gear	85T
ピニオンギア Pinion Gear	32T
バッテリー Battery	6150mAh SLCG(TRION)
アンプ ESC	for Super GT
ボディ Body	Zoodiac 0.5mm(ZooRacing)
ウィング Wing	

モーターマウント/Motor Mount

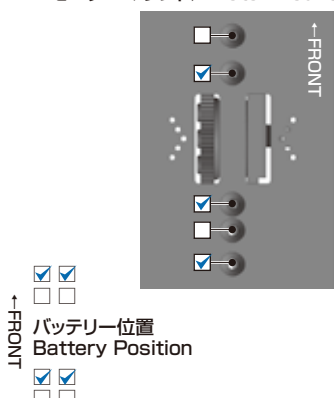

FRONT	
タイヤ/Tire	for Super GT
インナー/Insert	for Super GT
ホイール/Wheel	for Super GT
トラクション/Tire Treatment	
メモ/Notes	角Rの半分までg-ル-

REAR	
タイヤ/Tire	for Super GT
インナー/Insert	for Super GT
ホイール/Wheel	for Super GT
トラクション/Tire Treatment	
メモ/Notes	